


Dachablauf SwissUnico waagrecht

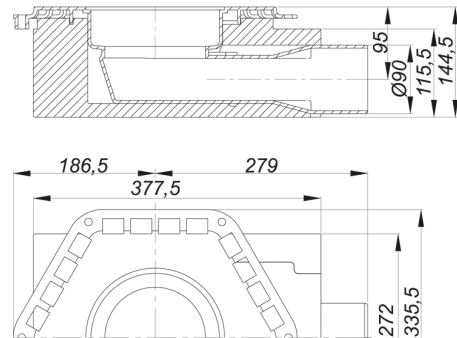

Artikelnummer: 3-640093

Technische Informationen

Dachablauf SwissUnico waagrecht

VSA Zulassung 33017.1

Ablaufstutzen: $\varnothing 90$ mm, 3° abgewinkelt

Material: Polyethylen, schweisbar
werkseitig wärmegeklämt

mit:

- Entwässerung während der Bauphase
- $\varnothing 75$ mm mittels PE-Reduktion exzentrisch (bauseits)
- Befestigungs-Laschen für Montage-Set

Abmessung: $\varnothing 90$ mm

Der Ablaufstutzen $\varnothing 90$ mm kann auf $\varnothing 75$ mm reduziert werden.

Ablaufleistung: 7,2 l/s (bei Reduktion auf $\varnothing 75$ mm: 7,5 l/s)
(Anstauhöhe 35 mm, nach DIN EN 1253, ohne Aufstockelement)

Ablaufleistung: 8,0 l/s (bei Reduktion auf $\varnothing 75$ mm: 7,7 l/s)
(Anstauhöhe von 35 mm, nach DIN EN 1253, Aufstockelement 80 mm über Flansch)

