

# Duschrinne CeraFrame Liquid



## **CeraFrame Liquid:** Eine innovative Ergänzung für fugenlose Bodenbeläge

Die Einführung der Duschrinne CeraFrame Liquid erweitert unser Sortiment um eine hochwertige Lösung für fugenlose Beläge. Als neues Mitglied der bewährten DallFlex-Duschrinnensystemfamilie ist die CeraFrame Liquid mit allen Ablaufgehäusen der DallFlex-Systemfamilie kompatibel, was eine noch grössere Vielfalt und Flexibilität im Bereich der Duschrinnen ermöglicht.

Für fugenlose Bodenbeläge ist es entscheidend, dass keine Feuchtigkeit unter den Belag gelangt, um Blasenbildung, Abplatzungen und Verfärbungen zu vermeiden. Die Duschrinne CeraFrame Liquid wurde speziell darauf ausgelegt, dieser Anforderung gerecht zu werden. Ihre robuste Bauweise, geschlossene Rinnenkontur und eine dichte Verbindung zum DallFlex-Ablaufgehäuse verhindern effektiv das Eindringen von Feuchtigkeit unter den Belag. Dies gewährleistet sowohl für Installateure als auch Endkunden höchste Sicherheit und Qualität.

Mit diesen Eigenschaften überzeugt die CeraFrame Liquid auf ganzer Linie und bietet eine ideale Lösung für moderne und stilvolle Duschbereiche.



# Duschrinne

## CeraFrame Liquid

Für fugenlose Beläge

Massive Bauweise mit komplett geschlossener Rinnenkontur, beschichtbare Abdeckung



CeraFrame Liquid für DallFlex-Ablaufgehäuse mit waagrechtem Abaufstutzen



CeraFrame Liquid für DallFlex-Ablaufgehäuse mit senkrechtem Abaufstutzen

Material	Edelstahl
Passend für Ablaufgehäuse	DallFlex / DallFlex Plan / DallFlex senkrecht / CeraFlex / CeraFlex Plan / CeraFlex senkrecht
Aufbauhöhe	4,5 mm inkl. Abdichtung
Abmessungen	270 × 47 mm
Geeignete Bodenbeläge	Fugenlose Bodenbeläge nach Freigabe des Herstellers / Verarbeiters



- ① Dünnschicht Bodenbelag
- ② Beschichtbare Abdeckung
- ③ Dichtmanschette im Lieferumfang des DallFlex-Ablaufgehäuses
- ④ Abdichtung im Verbund
- ⑤ DallFlex-Ablaufgehäuse

#### Technische Informationen

CeraFrame Liquid ist ein neuartiges Entwässerungssystem. Die massive Bauweise, die komplett geschlossene Rinnenkontur und die dichte Verbindung zum DallFlex-Ablaufgehäuse gewährleisten maximale Sicherheit für dünnere Bodenbeläge und verhindern das Eintreten von Feuchtigkeit unter den Belag.

- Speziell entwickelt für dünnere, fugenlose Bodenbeläge
- Integriert sich optimal in den Duschbereich, da die Abdeckung auch mit dem dünnere Bodenbelag aufgefüllt wird
- Keine hohen Schichtdicken mit langen Trocknungszeiten dank niedriger Aufbauhöhe
- Massive Bauweise
- 100 % dichte Verbindung mit dem DallFlex-Ablaufgehäuse


# Ablaufgehäuse DallFlex



## Das zeichnet DallFlex aus:

- Einbau in den Unterlagsboden, an der Wand oder in der Fläche frei positionierbar
- Universalgehäuse mit entnehmbarem Geruchsverschluss und klickbarer Dichtmanschette
- Reinigung mit Rohrreinigungsmaschine (Putzrute) möglich
- **VSA-Zulassung**

Einbauhöhe  
65 bzw. 90 mm  
Ablaufleistung  
bis 60 l/min

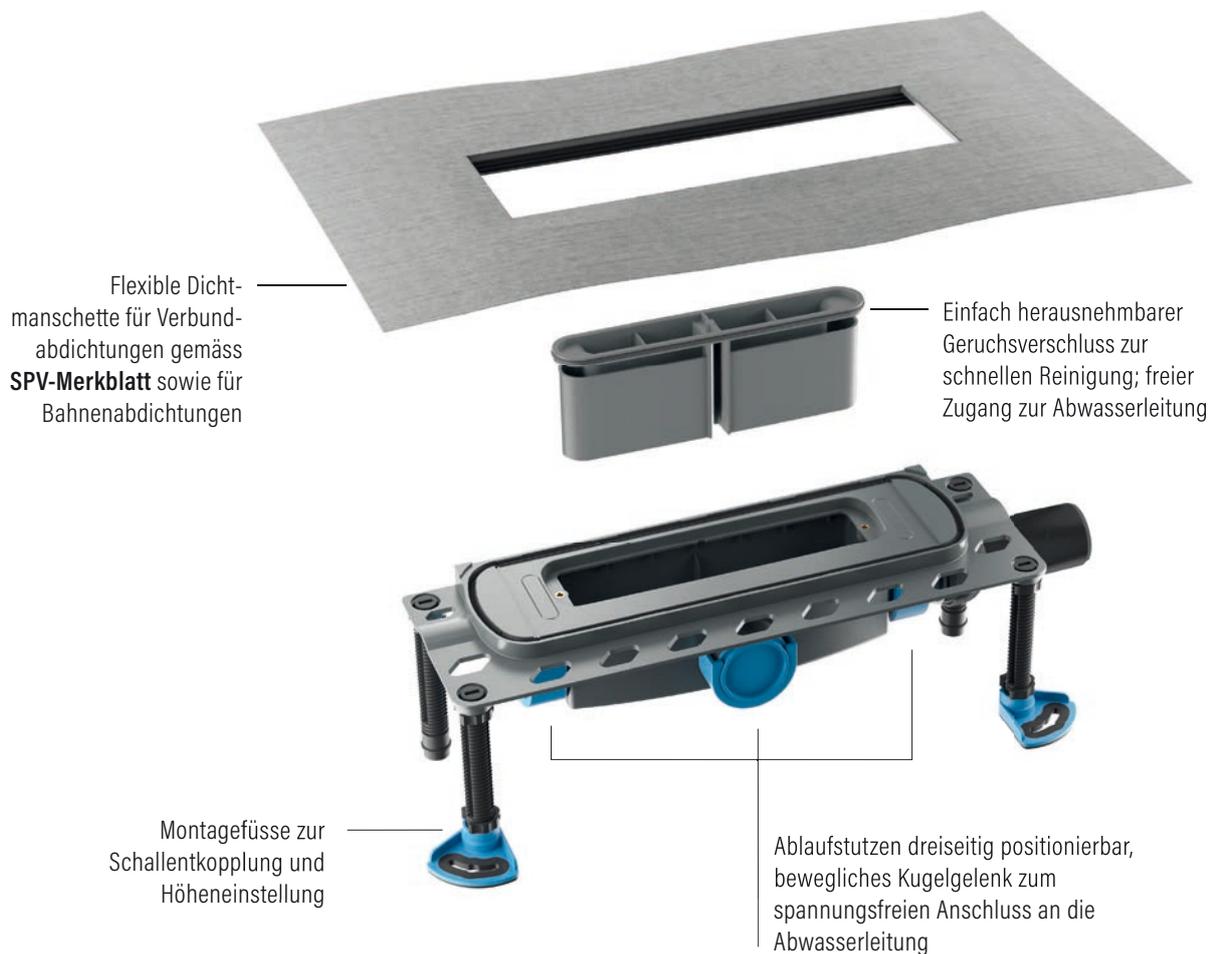

## Varianten



Ablaufgehäuse DallFlex Plan




Ablaufgehäuse DallFlex senkrecht

# Ablaufgehäuse CeraFlex

## Das zeichnet CeraFlex aus:

- Einbau in den Unterlagsboden, an der Wand oder in der Fläche frei positionierbar
- Höchste Einbausicherheit durch Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- Universalgehäuse mit entnehmbarem Geruchsverschluss und klickbarer Dichtmanschette
- Reinigung mit Rohrreinigungsmaschine (Putzrute) möglich

Einbauhöhe  
65 bzw. 90 mm  
Ablaufleistung  
bis 60 l/min

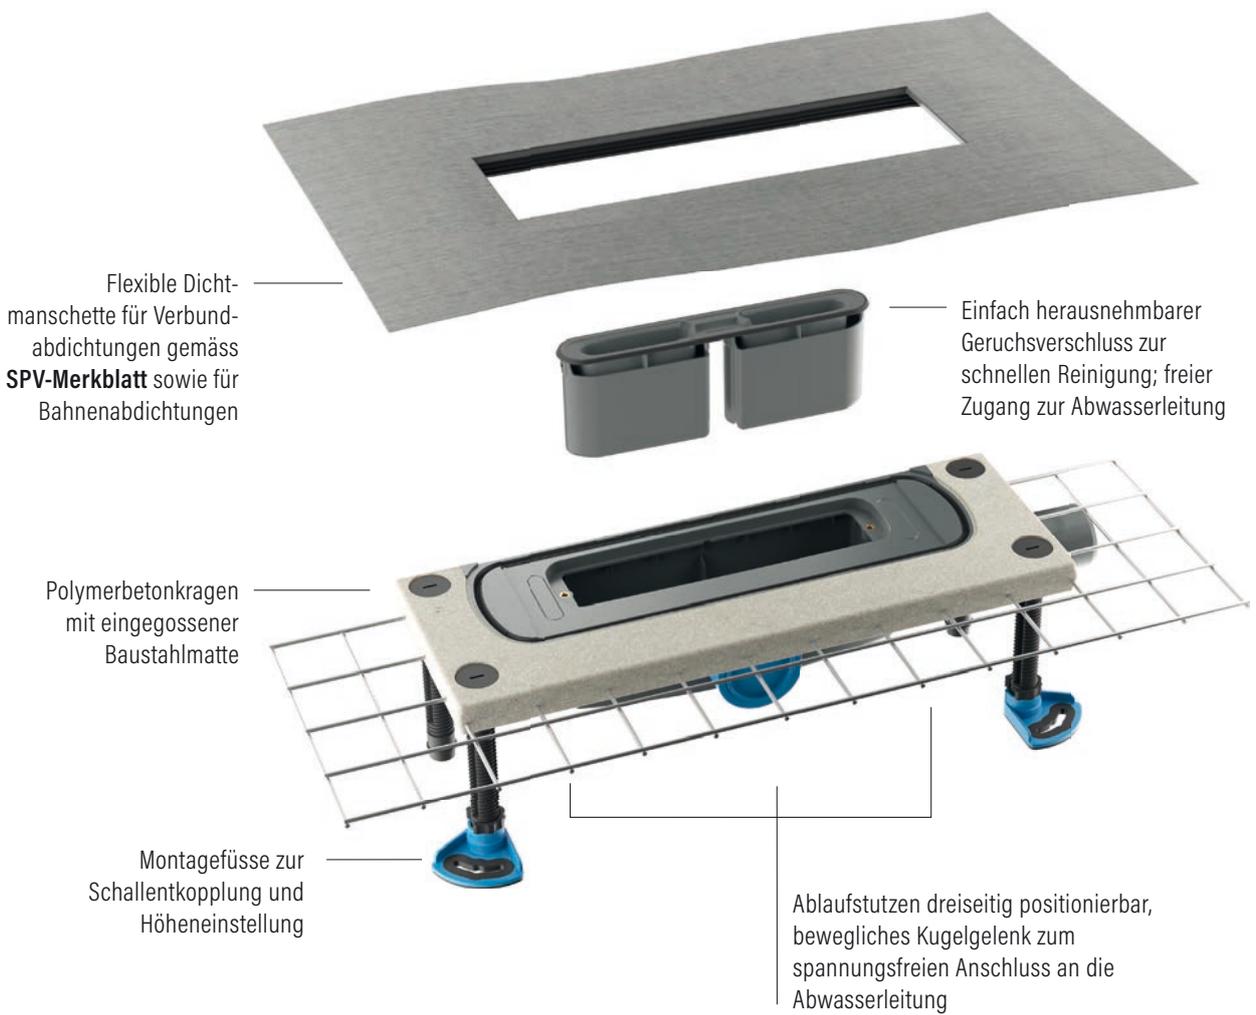

## Varianten



Ablaufgehäuse CeraFlex Plan



Ablaufgehäuse CeraFlex senkrecht

**Duschrinne CeraFrame Liquid**


zum Einbau mit Ablaufgehäusen DallFlex, DallFlex Plan, CeraFlex, und CeraFlex Plan in gespachtelte fugenlose Dünnschicht-Bodenbeläge ausgewählter Hersteller. Geeignet für Beschichtungen mit Gesamtaufbauhöhe von 4,5 mm inkl. Abdichtung.

Material: Edelstahl 1.4301, 300 x 91 mm, massiv 8 mm, Rahmen 270 x 47 mm. Belastungsklasse K 3 (300 kg)

- mit:
- beschichtbare Abdeckung 255 x 32 mm
  - zweistufiger Spachtelhilfe
  - Bauschutzabdeckung

Duschrinne CeraFrame Liquid	ABMESSUNG	ARTIKEL-NR.
	270 x 47 mm	5-537393

Passend zu Ablaufgehäusen DallFlex, DallFlex Plan, CeraFlex und CeraFlex Plan

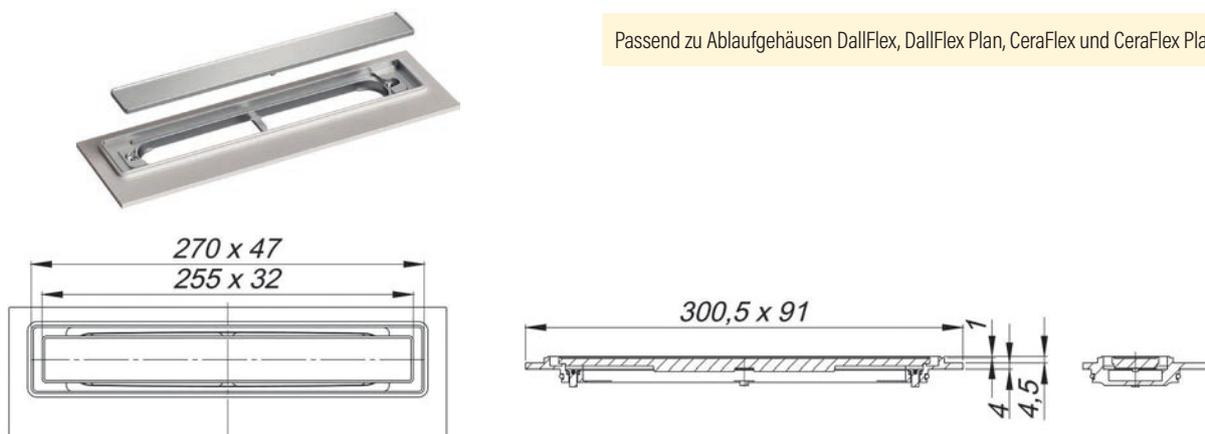

**Duschrinne CeraFrame Liquid senkrecht**


zum Einbau mit Ablaufgehäusen DallFlex senkrecht und CeraFlex senkrecht in gespachtelte fugenlose Dünnschicht-Bodenbeläge ausgewählter Hersteller. Geeignet für Beschichtungen mit Gesamtaufbauhöhe von 4,5 mm inkl. Abdichtung.

Material: Edelstahl 1.4301, 300 x 91 mm, massiv 8 mm, Rahmen 270 x 47 mm. Belastungsklasse K 3 (300 kg)

- mit:
- beschichtbare Abdeckung 255 x 32 mm
  - zweistufiger Spachtelhilfe
  - Bauschutzabdeckung

Duschrinne CeraFrame Liquid senkrecht	ABMESSUNG	ARTIKEL-NR.
	270 x 47 mm	5-537409

Passend zu Ablaufgehäusen DallFlex senkrecht, CeraFlex senkrecht

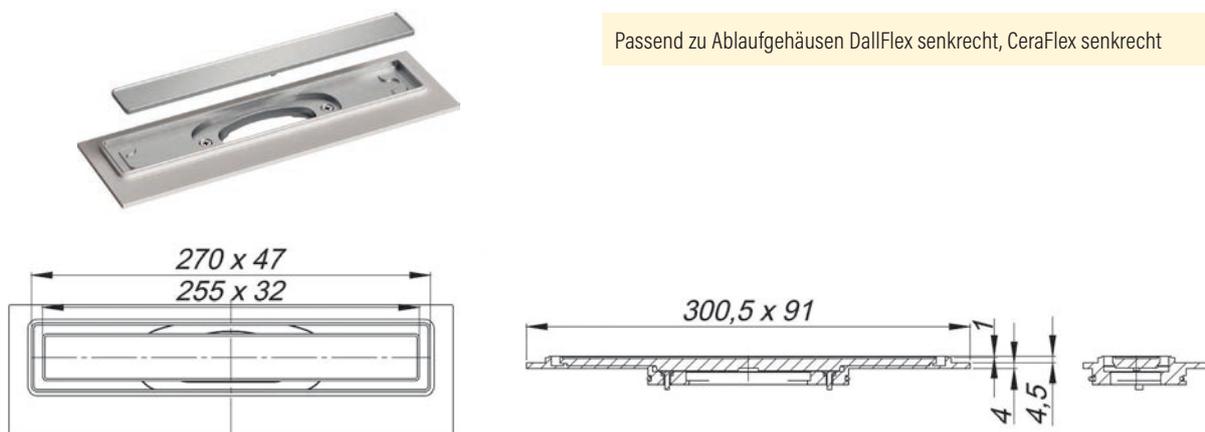

## Ablaufgehäuse DallFlex

### Ablaufgehäuse DallFlex

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, Zentrix, CeraNiveau, CeraFrame und CeraFrame Liquid.

Ablaufstützen: ø 56/63 mm waagrecht, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 - 15°, PE schweisssbar

Ablaufgehäuse: Polypropylen, hochschlagfest mit:

- integrierter Unterlagsbodenverankerung
- flexibler Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäss SPV-Merkblatt und Bahnenabdichtungen
- vorgefertigtem Randdämmstreifen
- schallentkoppelten Montagefüssen zur Fixierung und Höheneinstellung 90 - 250 mm
- herausnehmbarem Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Haarsieb
- Bauschutzabdeckung

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253  
(20 mm Anstauhöhe)


	Norm	DALLMER DallFlex
ø 56/63 mm	0,8 l/s	0,8 l/s



Ablaufgehäuse DallFlex	ABMESSUNG	NPK-NR.	ARTIKEL-NR.
Einbauhöhe <b>90 mm</b>	ø 56/63 mm	655152/1	5-539021
<b>Ersatzteil / Zubehör</b>			
	Geruchsverschluss		5-535504
	Haarsieb DallFlex (Ausführung bis Sept. 2023)		6-ADS072
	Haarsieb DallFlex (Ausführung ab Okt. 2023)		5-536990





✓ Erhöhte Schallschutzanforderungen nach SIA 181 erfüllt

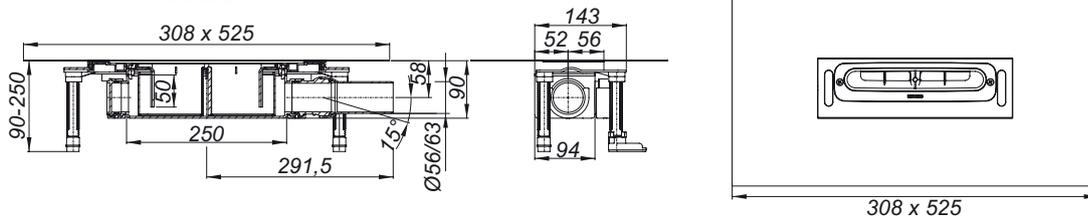

### Schallschutzelement DallFlex

zur Montage mit Ablaufgehäuse DallFlex und Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame.  
Erforderlich für Schallschutz SIA 181.

Schallschutzelement DallFlex	ARTIKEL	NPK-NR.	ARTIKEL-NR.
	Schallschutzelement DallFlex	655853/1	5-539090

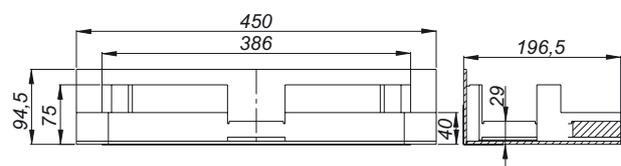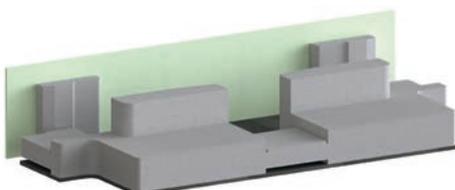

## Ablaufgehäuse DallFlex Plan

### Ablaufgehäuse DallFlex Plan

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, Zentrix, CeraNiveau, CeraFrame und CeraFrame Liquid.

Ablaufstützen:  $\varnothing$  40 mm waagrecht, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 - 15°, PE schweisssbar

Ablaufgehäuse: Polypropylen, hochschlagfest mit:



- integrierter Unterlagsbodenverankerung
- flexibler Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäss SPV-Merkblatt und Bahnenabdichtungen
- vorgefertigtem Randdämmstreifen
- schallentkoppelten Montagefüssen zur Fixierung und Höheneinstellung 65 - 250 mm
- herausnehmbarem Geruchs- und Reinigungverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Haarsieb
- Bauschutzabdeckung

Ablaufleistungen in Anlehnung an DIN EN 1253, Tab. 3 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	DALLMER DallFlex Plan
$\varnothing$ 40 mm	0,4 l/s	0,5 l/s

Ablaufgehäuse DallFlex Plan	ABMESSUNG	NPK-NR.	ARTIKEL-NR.
Einbauhöhe <b>65 mm</b>	$\varnothing$ 40 mm	655151/1	5-539038
<b>Ersatzteil / Zubehör</b>			
	Geruchsverschluss		5-535511
	Haarsieb DallFlex (Ausführung bis Sept. 2023)		6-ADS072
	Haarsieb DallFlex (Ausführung ab Okt. 2023)		5-536990

✓ Erhöhte Schallschutzanforderungen nach SIA 181 erfüllt 

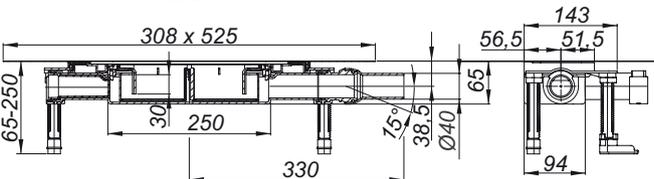
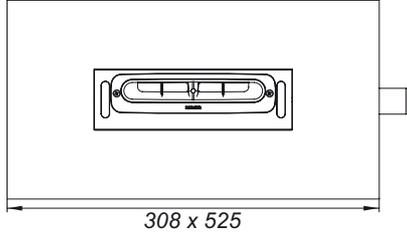




### Schallschutzelement DallFlex Plan

zur Montage mit Ablaufgehäuse DallFlex Plan und Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame.

Erforderlich für Schallschutz SIA 181.

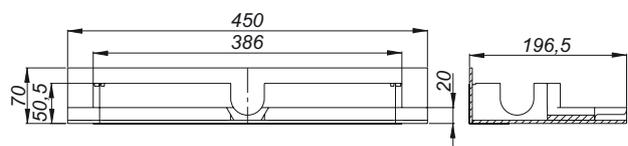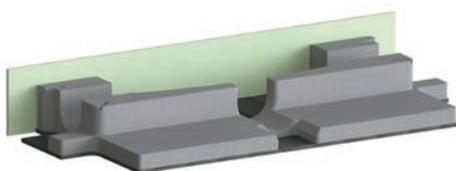Schallschutzelement DallFlex Plan	ARTIKEL	NPK-NR.	ARTIKEL-NR.
	Schallschutzelement DallFlex Plan	655853/2	5-539106



## Ablaufgehäuse DallFlex senkrecht

### Ablaufgehäuse DallFlex senkrecht

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, Zentrix, CeraNiveau, CeraFrame und CeraFrame Liquid.

Ablaufstutzen:  $\varnothing$  50/110 mm, PP, senkrecht

Ablaufgehäuse: Polypropylen, hochschlagfest



- mit:
- integrierter Unterlagsbodenverankerung
  - flexibler Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäss SPV-Merkblatt und Bahnenabdichtungen
  - vorgefertigtem Randdämmstreifen
  - schallentkoppelten Montagefüssen zur Fixierung und Höheneinstellung 45 - 250 mm
  - herausnehmbarem Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
  - Haarsieb
  - Bauschutzabdeckung

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253  
(20 mm Anstauhöhe)

	Norm	DALLMER DallFlex
$\varnothing$ 50/110 mm	0,8 l/s	1,0 l/s



Ablaufgehäuse DallFlex senkrecht	ABMESSUNG	ARTIKEL-NR.
Einbauhöhe <b>45 mm</b> (ohne Montagefüsse 30 mm)	$\varnothing$ 50/110 mm	5-539076
<b>Ersatzteil / Zubehör</b>		
Geruchsverschluss senkrecht		5-539328
Haarsieb DallFlex senkrecht		5-536983

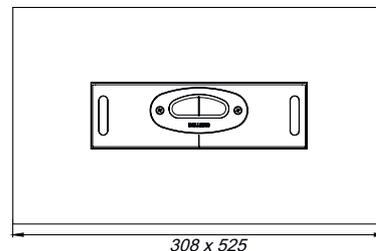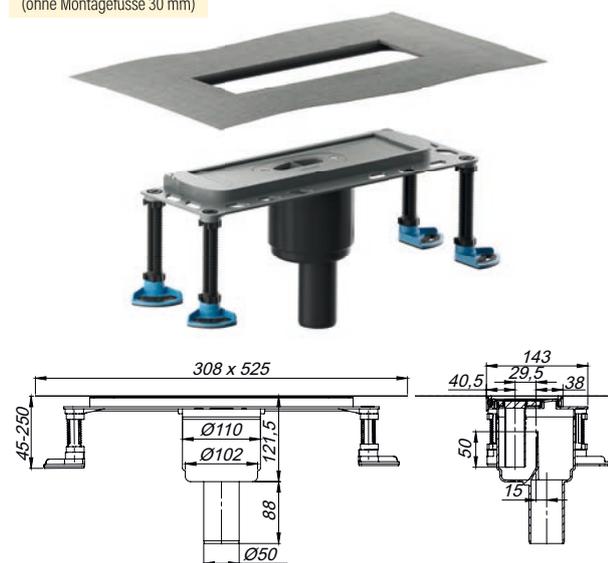


### Brandschutz-Rohbauelement 11

passend zu Ablaufgehäuse DallFlex senkrecht. Zur Montage in F 30/60/90/120-Decken.

Anschluss von Kunststoffrohr  $\varnothing$  50 mm über Rohrmuffe,

- mit:
- Einschubelement, Quellstoffeinlage
  - Haltebügel, Schalungshilfe
  - Bauschutzdeckel

Brandschutz-Rohbauelement 11	ARTIKEL	ARTIKEL-NR.
	Brandschutz-Rohbauelement 11	5-515308

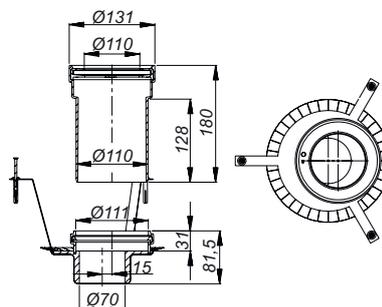

**Ablaufgehäuse CeraFlex**

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, Zentrix, CeraNiveau, CeraFrame und CeraFrame Liquid.

Ablaufstützen: ø 56/63 mm waagrecht, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 - 15°, PE schweisssbar



Ablaufgehäuse: Polypropylen, hochschlagfest mit:

- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexibler Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäss SPV-Merkblatt und Bahnenabdichtungen
- vorgefertigtem Randdämmstreifen
- schallentkoppelten Montagefüssen zur Fixierung und Höheneinstellung 90 - 250 mm
- herausnehmbarem Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Haarsieb
- Bauschutzabdeckung

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	DALLMER CeraFlex
ø 56/63 mm	0,8 l/s	0,8 l/s



Ablaufgehäuse CeraFlex	ABMESSUNG	ARTIKEL-NR.
Einbauhöhe <b>90 mm</b>	ø 56/63 mm	5-537140
<b>Ersatzteil / Zubehör</b>		
	Geruchsverschluss	5-535504
	Haarsieb DallFlex/CeraFlex	5-536990

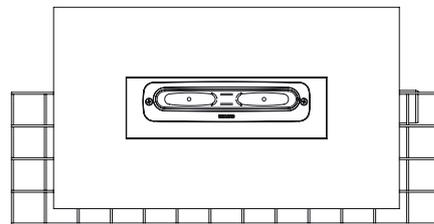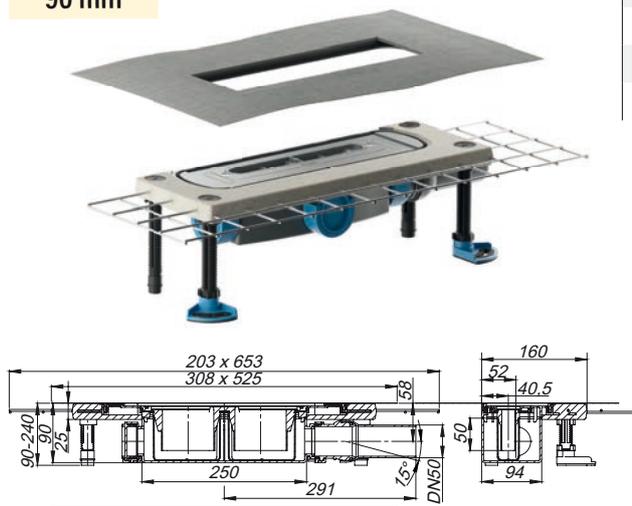

**Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex**

zur Montage mit Ablaufgehäuse DallFlex und Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame.  
Erforderlich für Schallschutz SIA 181.

Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex	ARTIKEL	NPK-NR.	ARTIKEL-NR.
	Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex	655853/1	5-539090

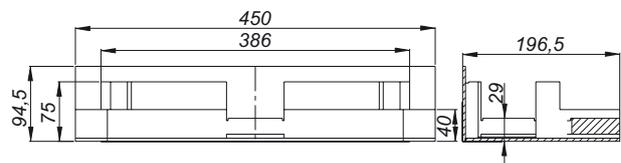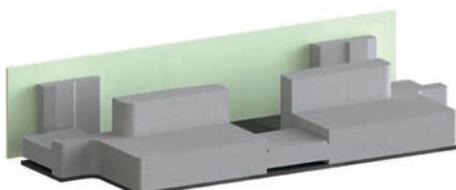

## Ablaufgehäuse CeraFlex Plan

### Ablaufgehäuse CeraFlex Plan

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, Zentrix, CeraNiveau, CeraFrame und CeraFrame Liquid.

Ablaufstutzen:  $\varnothing$  40 mm waagrecht, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 - 15°, PE schweisssbar


Ablaufgehäuse: Polypropylen, hochschlagfest mit:

- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexibler Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäss SPV-Merkblatt und Bahnenabdichtungen
- vorgefertigtem Randdämmstreifen
- schallentkoppelten Montagefüssen zur Fixierung und Höheneinstellung 65 - 250 mm
- herausnehmbarem Geruchs- und Reinigungverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Haarsieb
- Bauschutzabdeckung

Ablaufleistungen in Anlehnung an DIN EN 1253, Tab. 3  
(20 mm Anstauhöhe)

	Norm	DALLMER CeraFlex Plan
$\varnothing$ 40 mm	0,4 l/s	0,5 l/s

Ablaufgehäuse CeraFlex Plan	ABMESSUNG	ARTIKEL-NR.
<div style="background-color: #fff9c4; padding: 5px; display: inline-block;">Einbauhöhe <b>65 mm</b></div> 	$\varnothing$ 40 mm	5-537157
	<b>Ersatzteil / Zubehör</b>	
	Geruchsverschluss	5-535511
	Haarsieb DallFlex/CeraFlex	5-536990

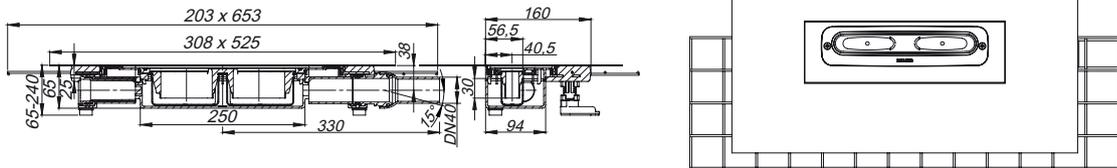
  


### Schallschutzelement DallFlex Plan

zur Montage mit Ablaufgehäuse DallFlex Plan und Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame.

Erforderlich für Schallschutz SIA 181.

Schallschutzelement DallFlex Plan/CeraFlex Plan	ARTIKEL	NPK-NR.	ARTIKEL-NR.
	Schallschutzelement DallFlex Plan/CeraFlex Plan	655853/2	5-539106

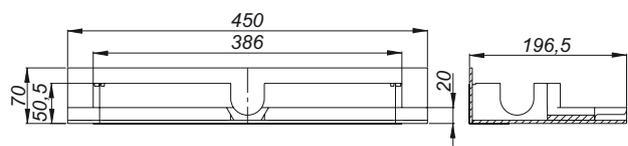

## Ablaufgehäuse CeraFlex senkrecht

### Ablaufgehäuse CeraFlex senkrecht

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, Zentrix, CeraNiveau, CeraFrame und CeraFrame Liquid.

Ablaufstutzen:  $\varnothing$  50/110 mm, PP, senkrecht

Ablaufgehäuse: Polypropylen, hochschlagfest



- mit:
- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
  - flexibler Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäss SPV-Merkblatt und Bahnenabdichtungen
  - vorgefertigtem Randdämmstreifen
  - schallentkoppelten Montagefüssen zur Fixierung und Höheneinstellung 45 - 250 mm
  - herausnehmbarem Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
  - Haarsieb
  - Bauschutzabdeckung

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253  
(20 mm Anstauhöhe)

	Norm	DALLMER CeraFlex
$\varnothing$ 50/110 mm	0,8 l/s	1,0 l/s



Ablaufgehäuse CeraFlex senkrecht	ABMESSUNG	ARTIKEL-NR.
Einbauhöhe <b>45 mm</b> (ohne Montagefüsse 30 mm)	$\varnothing$ 50/110 mm	5-537164
<b>Ersatzteil / Zubehör</b>		
Geruchsverschluss senkrecht		5-539328
Haarsieb DallFlex/CeraFlex senkrecht		5-536983

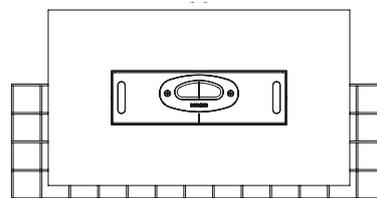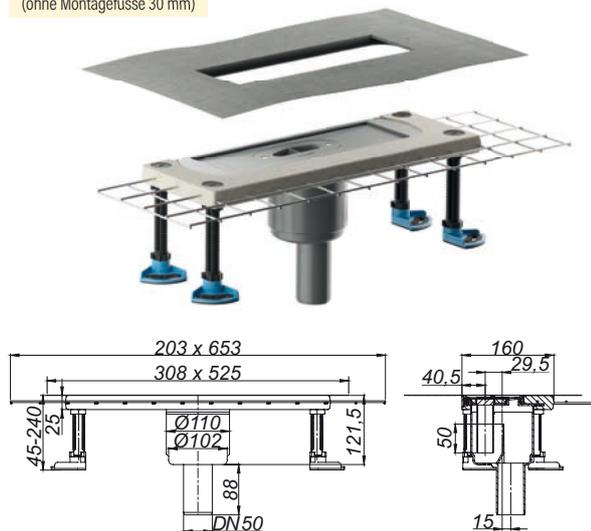


### Brandschutz-Rohbauelement 11

passend zu Ablaufgehäuse DallFlex senkrecht. Zur Montage in F 30/60/90/120-Decken.

Anschluss von Kunststoffrohr  $\varnothing$  50 mm über Rohrmuffe,

- mit:
- Einschubelement, Quellstoffeinlage
  - Haltebügel, Schalungshilfe
  - Bauschutzdeckel

Brandschutz-Rohbauelement 11	ARTIKEL	ARTIKEL-NR.
	Brandschutz-Rohbauelement 11	5-515308

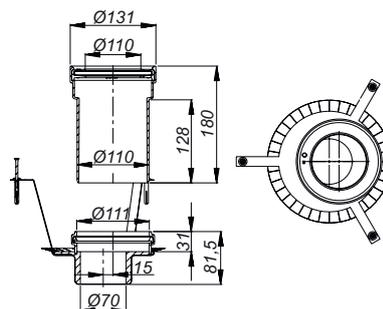



CeraFrame Liquid wurde mit folgenden Bodenbelägen getestet:

- Frescolori
- Lamurista
- Murface

Weitere Bodenbeläge nach Freigabe des Herstellers/Verarbeiters

## Schweizer Entwässerungstechnik vom Dach bis zum Keller

Die Schaco AG ist seit 1990 mit ihren Entwässerungslösungen vom Dach bis zum Keller der Partner des planenden und ausführenden Bauwesens in der Schweiz. Dafür liefern wir technisch ausgereifte und gestalterisch überzeugende Anwendungen für Duschen und Bäder, Dächer, Balkone und Terrassen sowie Keller, Garagen und Hauswirtschaftsräume.

Produkte aus dem Schaco-Programm sind nach dem neuesten Stand der Technik konstruiert, mit modernen Verfahren gefertigt und in zahlreichen Details auf die Bedürfnisse von privaten und gewerblichen Nutzern abgestimmt. Fundierte Beratung in allen Fragen der Gebäudeentwässerung sowie ein kompetenter Service runden das Angebot ab.



Schaco AG  
Entwässerungstechnik  
Oberdorfstrasse 1  
6038 Honau  
Schweiz

Telefon +41 41 444 33 99  
[info@schacoag.ch](mailto:info@schacoag.ch)  
[www.schacoag.ch](http://www.schacoag.ch)

**SCHACO**   
ENTWÄSSERUNGSTECHNIK