

# Scarichi a pavimento DallDrain



Ingombro  
verticale  
a partire da  
55 mm





# Con il sistema **DallDrain** verso la perfetta installazione di scarichi a pavimento

*Tre tipi di pilette, 15 tipi di copripiletta e accessori utili – Le soluzioni di scarico che vi proponiamo per gestire al meglio ogni situazione di installazione*

Schaco è l'azienda dove troverete tutto ciò di cui avete bisogno per pianificare e installare soluzioni di drenaggio consone alle vostre esigenze e per tutti gli ambienti di un edificio, come ad esempio gli scarichi DallDrain per il drenaggio del pavimento qui presentati. Affidandovi a questo sistema potrete scegliere tra tre tipi di piletta, 15 tipi di copripiletta e diversi utili accessori. In più, vi proponiamo anche soluzioni insonorizzanti e antincendio facili da realizzare per l'artigiano incaricato dell'installazione.

Optando per gli scarichi a pavimento DallDrain potrete contare, comunque, non solo sulla massima sicurezza tecnica ma anche su dettagli e funzionalità intelligenti che faciliteranno l'installazione. La piletta particolarmente piatta DallDrain Plan, con un ingombro verticale di appena 55 mm, è ad esempio ideale per strutture a pavimento basse mentre la soluzione standard DallDrain, con i suoi 85 mm di ingombro verticale, offre un livello dell'acqua di tenuta di 50 mm. Entrambe dispongono di un bocchettone di scarico laterale con snodo sferico. La terza versione che vi proponiamo è la piletta DallDrain con un bocchettone verticale e un livello dell'acqua di tenuta pure di 50 mm. Tutte le pilette sono, inoltre, dotate di un flessibile manicotto di tenuta inseribile a scatto per l'installazione in impermeabilizzazioni.

Anche il sistema DallDrain dimostra, una volta di più, come il nostro pluricollaudato programma di fornitura sia stato ulteriormente migliorato e rinnovato. Non deve quindi sorprendere se, dal 1990, siamo considerati un affidabile fornitore di sistemi di drenaggio made in Switzerland, di alta qualità, tecnicamente maturi e anche un po' speciali.

Vi invitiamo, quindi, a condividere la nostra passione per un design moderno, costruzioni intelligenti e una tecnica di installazione intuitiva per l'operatore, imparando a conoscere le molte caratteristiche tipiche che contraddistinguono da sempre il nostro programma. Un know-how sempre all'altezza e una grande accuratezza in fase di sviluppo vi garantiranno dei prodotti al massimo livello.

Questa aspirazione è sottolineata anche dalle molte omologazioni e marchi di qualità come Qplus, il sigillo di qualità dell'Associazione Svizzera delle Piastrelle (ASP), e le certificazioni in ambito di isolamento acustico secondo i requisiti più severi della SIA 181. La nostra qualità per la vostra installazione, senza mai scendere a compromessi.

# Sommario

## Sistemi DallDrain

|  |    |
|--|----|
| Panoramica   | 8  |
| Piletta di scarico DallDrain                                 | 12 |
| Piletta di scarico DallDrain Plan                            | 13 |
| Piletta di scarico DallDrain verticale                       | 14 |
| Copripiletta   | 15 |
| Programma di fornitura: gruppo completo preconfigurato       | 18 |
| Programma di fornitura: configurabile in modo personalizzato | 26 |



**DallDrain, DallDrain Plan**  
o **DallDrain verticale**. A voi la scelta!  
Grande versatilità per soddisfare ogni esigenza.



# Il sistema **DallDrain** in panoramica

La struttura modulare del sistema permette di trovare le soluzioni giuste con rapidità e senza complicazioni, che si tratti di un abbinamento personalizzato o di un gruppo preconfigurato.

## DallDrain – Pilette di scarico per ogni esigenza

Per la piletta di scarico, potete scegliere tra DallDrain, DallDrain Plan e DallDrain verticale. Questo vi permetterà di trovare la perfetta soluzione di drenaggio per ogni situazione di installazione. Tutte e tre le pilette sono compatibili con i 15 diversi tipi di copripiletta da noi offerti. È proprio questo il vantaggio di un sistema.

## Massima flessibilità nella scelta dei copripiletta

Si può scegliere tra 15 copripiletta diversi, tra cui l'esclusiva versione Select con telaio in acciaio inossidabile, la versione piastrellabile Individual o la variante più conveniente Pure, con telaio in sintetico. Tutte calzeranno a pennello, tutte saranno abbinabili.

## Utili accessori per il sistema

Anche nel caso che dobbiate adattare DallDrain a condizioni particolari abbiamo pensato a tutto, mettendovi a disposizione accessori che vi permetteranno di venire a capo di qualsiasi sfida.

## Piletta



Piletta di scarico DallDrain



Piletta di scarico DallDrain Plan



Piletta di scarico DallDrain verticale

## Particolarmente pratico

### Gruppo completo preconfigurato per le più frequenti situazioni di installazione

Nonostante i bagni presentino un'architettura e un design sempre più individuali, in termini di drenaggio si deve spesso fare i conti con situazioni di installazione ricorrenti.

Per installazioni usuali offriamo quindi gruppi completi che vi faranno risparmiare tempo nella scelta del prodotto.

Anche per i rivenditori, i gruppi completi significano scelta rapida e sicura nonché meno pezzi singoli in magazzino.



DallDrain soddisfa i requisiti, adesso più severi, della SIA 181 in merito all'isolamento acustico

**+** Copripiletta

|  | 100 x 100   | 100 x 100<br>Griglia avvitata   | 120 x 120   | 150 x 150   | 150 x 150<br>Griglia avvitata  | ø 120   |
|--|---|---|---|---|--|---|
| Select<br>Griglia acciaio inossidabile<br>1,5 mm   |  |  |  |  |  |  |
| Select RH<br>Acciaio inossidabile 1,5 mm,<br>antisdrucchiolevole                         |   |   |   |   |  |   |
| Select Quadra<br>Griglia design acciaio inos-<br>sidabile massiccio 5 mm                 |  |   |  |  |  |   |
| Select Plus<br>Griglia acciaio inossidabile<br>massiccio 5 mm                            |   |   |   |   |  |   |
| Select Plus RH<br>Griglia acciaio inossidabile<br>massiccio 5 mm,<br>antisdrucchiolevole |   |   |   |   |  |   |

Select: gli esclusivi copripiletta con telaio in acciaio inossidabile

|                               | 100 x 100   |
|-------------------------------|---|
| Individual                    |  |
| Individual pietra<br>naturale |  |

Individual: copripiletta piastrellabili con telaio in acciaio inossidabile o senza telaio per piastrelle con bordi levigati

|      | 100 x 100   | 120 x 120   | 150 x 150   |
|------|---|---|---|
| Pure |  |  |  |

Pure: copripiletta dal prezzo conveniente con telaio in materiale sintetico

**+** Accessori



Sopralzo



Piedini di  
montaggio



Supporto di  
montaggio




Tappetino  
insonorizzante



Elemento antincendio

# Il nuovo sistema **DallDrain** – Il dettaglio fa la differenza

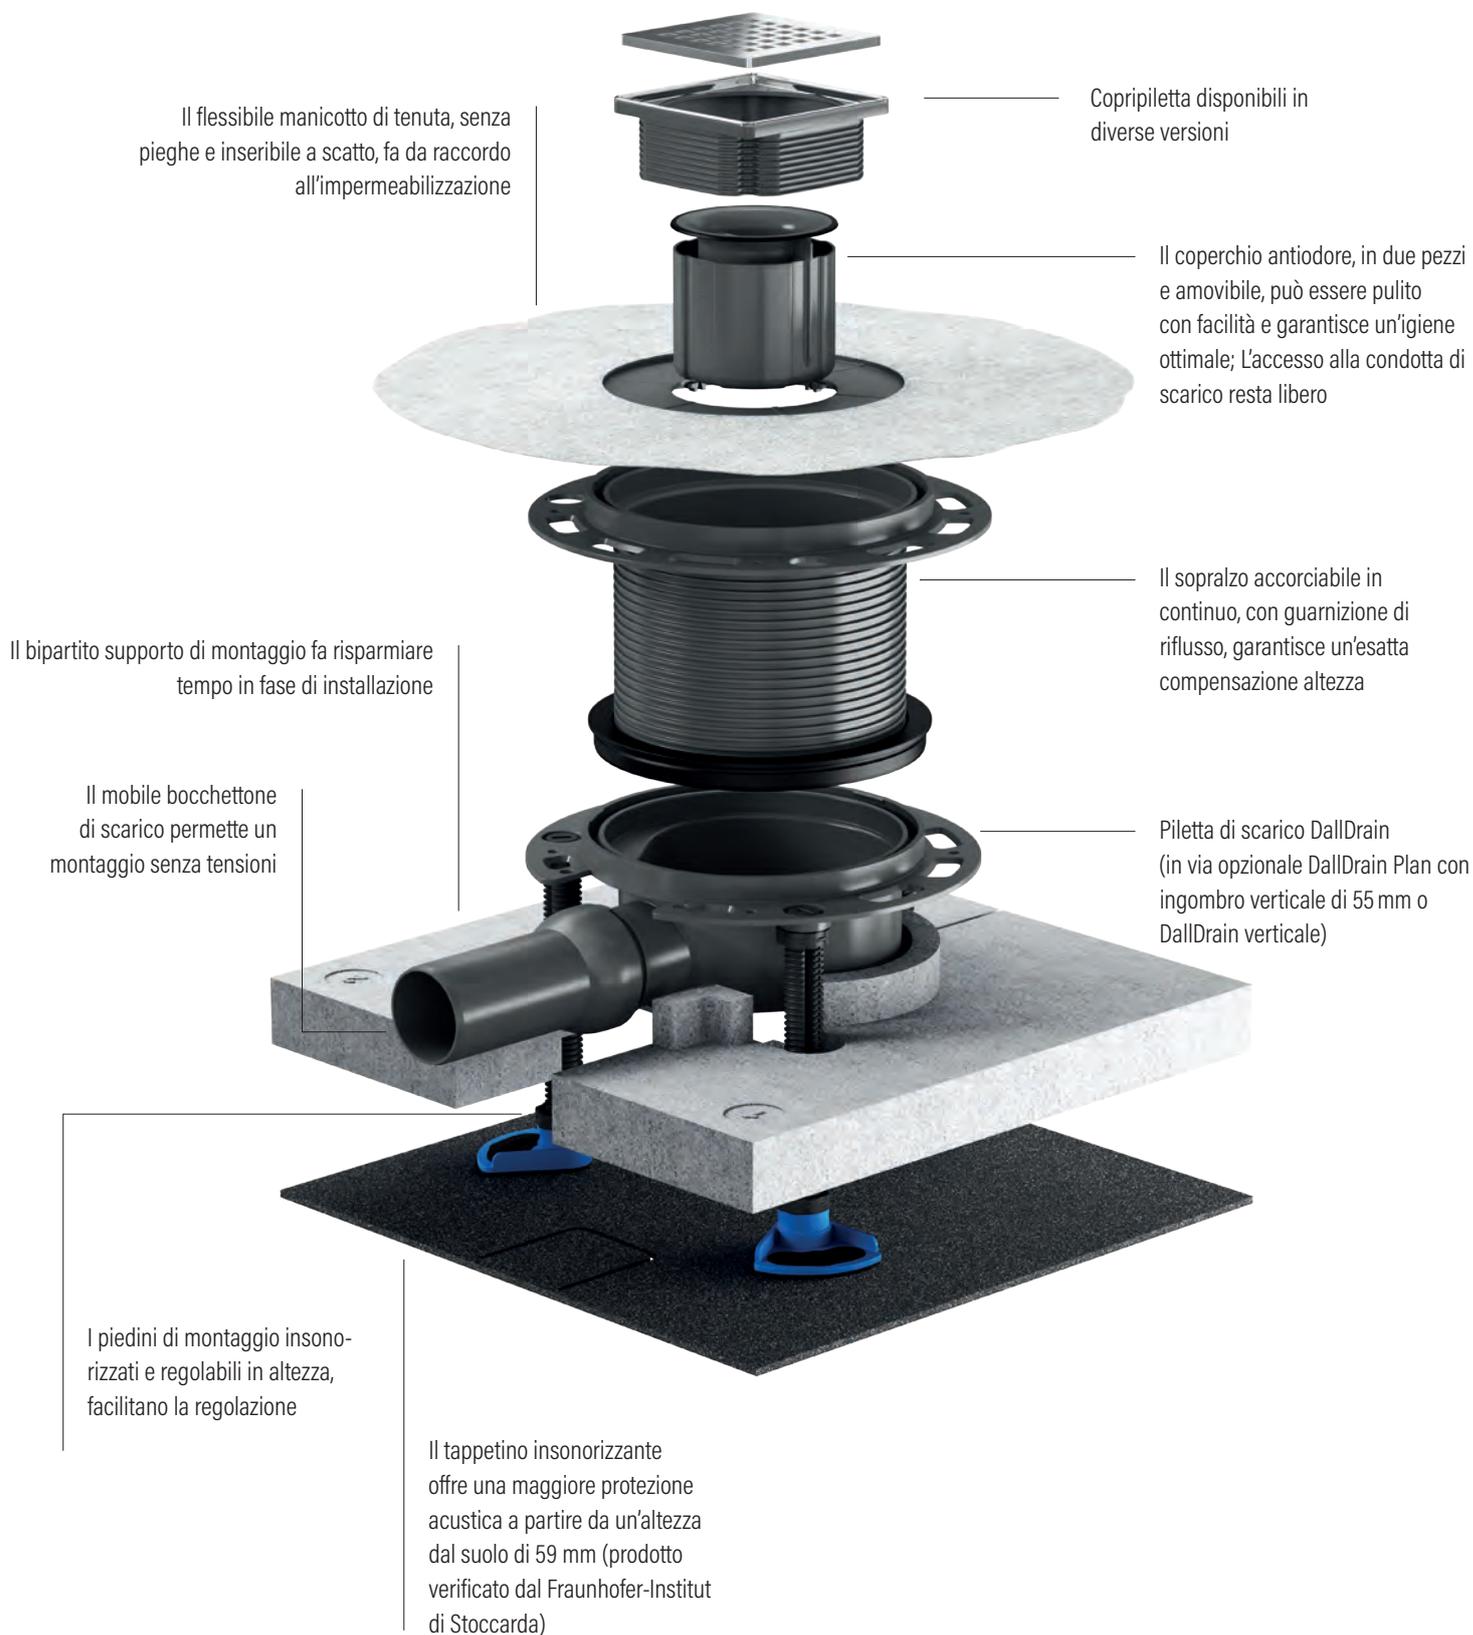

# Compatibile con impermeabilizzazioni liquide e a membrana

Per i sistemi DallFlex e DallDrain mettiamo a disposizione un certificato di esame tecnico generale (abP) o l'abilitazione del produttore in merito alla compatibilità con impermeabilizzazioni liquide e a membrana di molte marche.

ESAME  
SUPERATO

Se avete installato scarichi a pavimento DallDrain, potete affidarvi senza problemi ad impermeabilizzazioni liquide e a membrana\* di queste marche:

**BOTAMENT**<sup>®</sup>  
SYSTEMBAUSTOFFE ■■■■

**SCHÖNOX**<sup>®</sup>  
A SIKA BRAND



**Schlüter**<sup>®</sup>  
**Systems**

**Sopro**

**SCHOMBURG**

**MAPEI**

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis



**Kiesel**  
klebt am Bau<sup>®</sup>

\* Altre marche su richiesta



Anche in ambito di protezione acustica, DallDrain può vantare caratteristiche molto superiori a quelle previste dalla normativa specifica

Oggetto dell'esame:

scarico puntuale "DallDrain Norm" con tappetino insonorizzante e piedini di montaggio nonché copripiletta specifico al sistema come scarico a pavimento per piatti doccia a filo pavimento, applicato sul pavimento grezzo in un massetto galleggiante

Spazio di misurazione

|  | Parte anteriore seminterrato (verticale) | Parte posteriore seminterrato (diagonale) | Parte posteriore piano terra (orizzontale) |
|--|--|---|--|
|--|--|---|--|

Valore globale  $L_{Htot}$  in dB(A) – SIA 181

Rumore generato dal funzionamento di impianti:  
normale rumore per via solida (norma)

\* 13 (30)

\* < 10 (25)

\* 14 (35)

Rumore causato dall'utente:  
martello a caduta EMPA (norma)

\* 32 (35)

\* 27 (30)

\* 30 (40)


I requisiti previsti dalla SIA 181, nella situazione planimetrica presente "Bagno (piano terra anteriore) sopra bagno (seminterrato anteriore)" solo per lo spazio seminterrato posteriore. \* Le misurazioni sono state effettuate con uno spessore del calcestruzzo di 19 cm.

# Piletta di scarico DallDrain



## Caratteristiche distintive della piletta DallDrain:

- incasso nel massetto, posizionabile a piacere nella superficie a seconda dell'utilizzo
- piletta con coperchio antiodore amovibile e manicotto di tenuta inseribile a scatto
- livello dell'acqua di tenuta 50 mm
- da usare con i copripiletta Select, Individual e Pure
- bocchettone di scarico  $\varnothing$  56/63 mm
- capacità di scarico: 0,92 l/s (55,2 l/min)

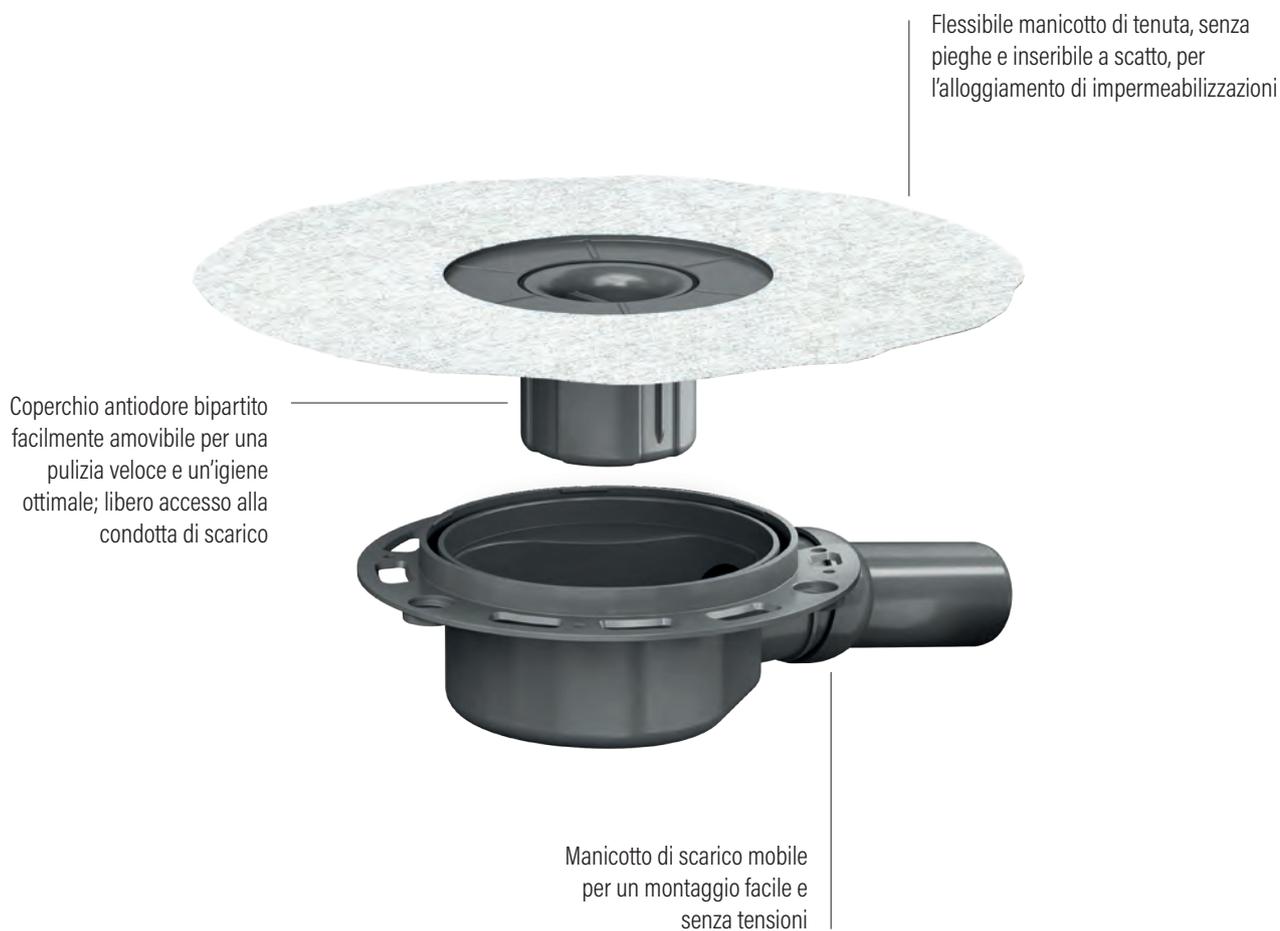

85 mm

Altezza di installazione



Pulizia molto facile



Quattro tagli per il gradiente



Posizione

# Piletta di scarico **DallDrain Plan**



## Caratteristiche distintive della piletta DallDrain Plan:

- incasso nel massetto, posizionabile a piacere nella superficie a seconda dell'utilizzo
- piletta con coperchio antiodore amovibile e manicotto di tenuta inseribile a scatto
- da usare con i copripiletta Select, Individual e Pure
- bocchettone di scarico  $\varnothing$  40 mm
- capacità di scarico: 0,54 l/s (32,4 l/min)




55 mm


Bauhöhe



Pulizia molto facile



Quattro tagli per il gradiente




Posizione

# Piletta di scarico DallDrain verticale



## Caratteristiche distintive della piletta di scarico DallDrain verticale:

- incasso nel massetto, posizionabile a piacere nella superficie a seconda dell'utilizzo
- bocchettone combinato  $\varnothing$  50 mm /  $\varnothing$  110 mm
- piletta con coperchio antiodore amovibile e manicotto di tenuta inseribile a scatto
- da usare con i copripiletta Select, Individual e Pure
- livello dell'acqua di tenuta 50 mm
- capacità di scarico: 1,3 l/s (78 l/min)

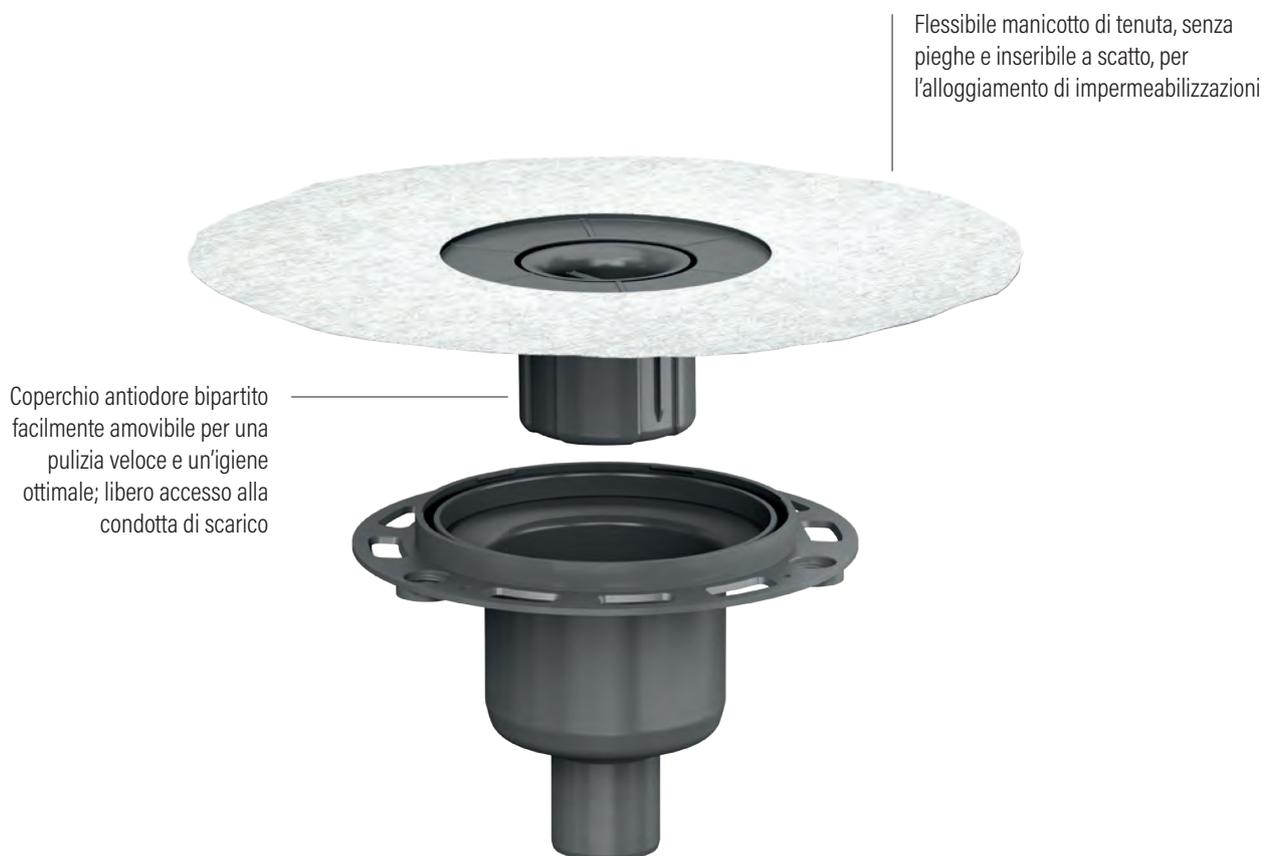


24 mm

Bauhöhe



# Copripiletta


## Copripiletta Select

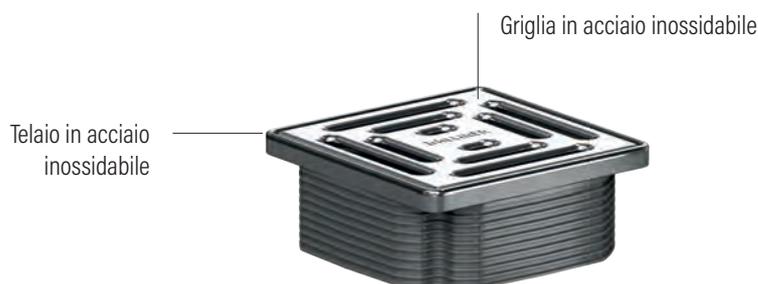

### Select giustifica le sue ambizioni

Abbinamento di eleganza estetica e collaudata tecnologia – Questo è Select. A beneficio di una maggiore stabilità, il telaio del copripiletta e la griglia sono realizzati in acciaio inossidabile. Ciascuna delle sette versioni di Select è abbinabile alle pilette DallDrain.

## Copripiletta Pure

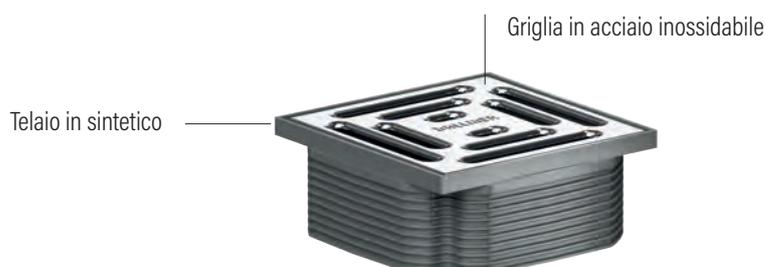

### Pure è l'alternativa a risparmio

Nella versione dal prezzo conveniente Pure, il telaio è in materiale sintetico e la griglia in acciaio inossidabile. I tre copripiletta Pure sono compatibili con ciascuna delle pilette DallDrain.

## Copripiletta Individual



### Il copripiletta che si rende quasi invisibile

Nella versione piastrellabile Individual, lo scarico si integra visivamente nel rivestimento del pavimento risultando praticamente invisibile. Un via libera a molte soluzioni creative. Anche i copripiletta Individual, come quelli della versione Select, dispongono di componenti in acciaio inossidabile e possono essere abbinati a tutte le pilette DallDrain.

**DallDrain** per il drenaggio pavimento – Configurabile a piacere  
composto di piletta, copripiletta e accessori o disponibile come pratico  
gruppo completo





# Il sistema **DallDrain**: gruppo completo preconfigurato

Scarichi a pavimento DallDrain in gruppo completo, inclusi copripiletta, piedini di montaggio e tappetino insonorizzante

Scarico a pavimento DallDrain Select



|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| AMPIEZZA NOMINALE                            | ø 56/63 mm   |              |
| INGOMBRO VERTICALE                           | 85-250 mm    |              |
| CAPACITÀ DI SCARICO (colonna d'acqua: 20 mm) | 0,92 l/s     |              |
| DIMENSIONI                                   | 100 x 100 mm | 120 x 120 mm |
| N° articolo                                  | 5-517838     | 5-517852     |

Scarico a pavimento DallDrain Select Plan



|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| AMPIEZZA NOMINALE                            | ø 40 mm      |              |
| INGOMBRO VERTICALE                           | 55-250 mm    |              |
| CAPACITÀ DI SCARICO (colonna d'acqua: 20 mm) | 0,54 l/s     |              |
| DIMENSIONI                                   | 100 x 100 mm | 120 x 120 mm |
| N° articolo                                  | 5-517937     | 5-517944     |

Piletta piatta per lavori di risanamento e ammodernamento

Scarico a pavimento DallDrain Pure



|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| AMPIEZZA NOMINALE                            | ø 56/63 mm   |              |
| INGOMBRO VERTICALE                           | 85-250 mm    |              |
| CAPACITÀ DI SCARICO (colonna d'acqua: 20 mm) | 0,92 l/s     |              |
| DIMENSIONI                                   | 100 x 100 mm | 120 x 120 mm |
| N° articolo                                  | 5-517876     | 5-517883     |

Scarico a pavimento DallDrain Pure Plan



|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| AMPIEZZA NOMINALE                            | ø 40 mm      |              |
| INGOMBRO VERTICALE                           | 55-250 mm    |              |
| CAPACITÀ DI SCARICO (colonna d'acqua: 20 mm) | 0,54 l/s     |              |
| DIMENSIONI                                   | 100 x 100 mm | 120 x 120 mm |
| N° articolo                                  | 5-517951     | 5-517968     |

Piletta piatta per lavori di risanamento e ammodernamento

## + Accessori/ricambi

### Scarico a pavimento DallDrain Select verticale



|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| AMPIEZZA NOMINALE                               | ø 50/110 mm  |              |
| INGOMBRO VERTICALE                              | 47-250 mm    |              |
| CAPACITÀ DI SCARICO<br>(colonna d'acqua: 20 mm) | 1,3 l/s      |              |
| DIMENSIONI                                      | 100 x 100 mm | 120 x 120 mm |
| N° articolo                                     | 5-517135     | 5-517159     |



Supporto di montaggio DallDrain

|             |              |
|-------------|--------------|
| DIMENSIONI  | 350 x 350 mm |
| N° articolo | 5-517319     |



Supporto di montaggio DallDrain Plan

|             |              |
|-------------|--------------|
| DIMENSIONI  | 350 x 350 mm |
| N° articolo | 5-517302     |



Tappetino insonorizzante DallDrain  
(in parte compreso nel gruppo completo)

|             |              |
|-------------|--------------|
| DIMENSIONI  | 350 x 350 mm |
| N° articolo | 5-517326     |



Sopralzo DallDrain

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| DIMENSIONI  | accorciabile 19-125 mm |
| N° articolo | 5-517241               |

### Scarico a pavimento DallDrain Pure verticale



|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| AMPIEZZA NOMINALE                               | ø 50/110 mm  |              |
| INGOMBRO VERTICALE                              | 47-250 mm    |              |
| CAPACITÀ DI SCARICO<br>(colonna d'acqua: 20 mm) | 1,3 l/s      |              |
| DIMENSIONI                                      | 100 x 100 mm | 120 x 120 mm |
| N° articolo                                     | 5-517128     | 5-517142     |



Piedini di montaggio DallDrain  
(compresi nel gruppo completo)

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| DIMENSIONI  | 236 mm, accorciabile |
| N° articolo | 5-517340             |



Elemento interno antincendio 2

|             |          |
|-------------|----------|
| DIMENSIONI  | ø 50 mm  |
| N° articolo | 3-515025 |

N° omologazione  
Z-19.17-1543



Elemento antincendio 12

|             |          |
|-------------|----------|
| DIMENSIONI  | ø 50 mm  |
| N° articolo | 3-515438 |

N° omologazione  
Z-19.17-1543



Filtro capelli DallDrain

|             |           |
|-------------|-----------|
| DIMENSIONI  | ø 66,8 mm |
| N° articolo | 5-517333  |

### Scarico a pavimento DallDrain

Bocchettone di scarico:  $\varnothing$  56/63 mm orizzontale, con snodo sferico orientabile di 0-15°, PE saldabile

- Piletta di scarico: polipropilene, altamente resistente agli urti
- con:
- ancoraggio massetto integrato
  - flessibile manicotto di tenuta inseribile a scatto per un raccordo sicuro alle impermeabilizzazioni
  - coperchio antidore e per la pulizia, in due pezzi e completamente amovibile, livello acqua di tenuta: 50 mm
  - copertura protettiva
  - tre piedini di montaggio insonorizzati per il fissaggio e la regolazione in altezza (85-250 mm)
  - prolunga copripiletta, accorciabile per rivestimenti pavimento 10-36 mm (incl. colla)
  - griglia classe di sollecitazione K 3 (300 kg)
  - tappetino insonorizzante

Capacità di scarico secondo DIN EN 1253  
(colonna d'acqua: 20 mm)


|                        | Norma   | DALLMER DallDrain |
|------------------------|---------|-------------------|
| $\varnothing$ 56/63 mm | 0,8 l/s | 0,92 l/s          |



#### Gruppo completo scarico a pavimento DallDrain Select

| ARTICOLO            | DIMENSIONI   | N° ARTICOLO |
|---------------------|--------------|-------------|
| DallDrain Select 10 | 100 x 100 mm | 5-517838    |
| DallDrain Select 12 | 120 x 120 mm | 5-517852    |

Altezza di  
installazione  
85 mm

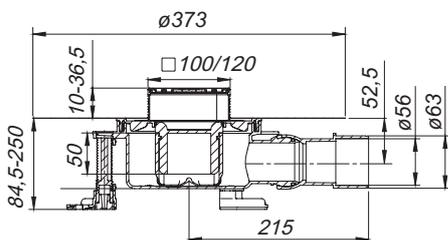

Gruppo completo DallDrain Select: scarico a pavimento con copripiletta Select, griglia e telaio in acciaio inossidabile 1.4301, incluso tappetino insonorizzante




Requisiti più severi in termini di isolamento acustico secondo SIA 181 soddisfatti



#### Gruppo completo scarico a pavimento DallDrain Pure

| ARTICOLO          | DIMENSIONI   | N° ARTICOLO |
|-------------------|--------------|-------------|
| DallDrain Pure 10 | 100 x 100 mm | 5-517876    |
| DallDrain Pure 12 | 120 x 120 mm | 5-517883    |

Altezza di  
installazione  
85 mm

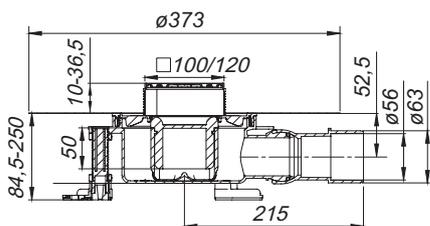

Gruppo completo DallDrain Pure: scarico a pavimento con copripiletta Pure, griglia in acciaio inossidabile 1.4301, telaio in ABS, incluso tappetino insonorizzante



Requisiti più severi in termini di isolamento acustico secondo SIA 181 soddisfatti



### Scarico a pavimento DallDrain Plan

Bocchettone di scarico: **ø 40 mm orizzontale**, con snodo sferico orientabile di 0-15°, PE saldabile


- Piletta di scarico: polipropilene, altamente resistente agli urti con:
- ancoraggio massetto integrato
  - flessibile manicotto di tenuta inseribile a scatto per un raccordo sicuro alle impermeabilizzazioni
  - coperchio antiodore e per la pulizia, in due pezzi e completamente amovibile, livello acqua di tenuta: 22 mm
  - copertura protettiva
  - tre piedini di montaggio insonorizzati per il fissaggio e la regolazione in altezza (55-250 mm)
  - prolunga copripiletta, accorciabile per rivestimenti pavimento 10-36 mm (incl. colla)
  - griglia classe di sollecitazione K 3 (300 kg)
  - tappetino insonorizzante

Capacità di scarico secondo DIN EN 1253, tab. 3  
in abbinamento con DIN EN 274 (colonna d'acqua: 20 mm)

|         | Norma   | DALLMER DallDrain |
|---------|---------|-------------------|
| ø 40 mm | 0,4 l/s | 0,54 l/s          |

### Gruppo completo scarico a pavimento DallDrain Select Plan

Altezza di  
installazione  
**55 mm**

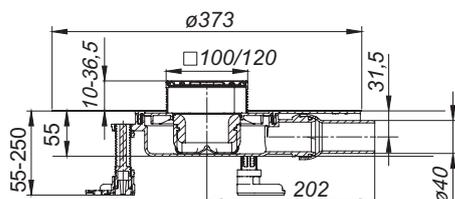

| ARTICOLO                 | DIMENSIONI   | N° ARTICOLO |
|--------------------------|--------------|-------------|
| DallDrain Select Plan 10 | 100 x 100 mm | 5-517937    |
| DallDrain Select Plan 12 | 120 x 120 mm | 5-517944    |

Gruppo completo DallDrain Select Plan: scarico a pavimento con copripiletta Select, griglia e telaio in acciaio inossidabile 1.4301, incluso tappetino insonorizzante




Requisiti più severi in termini di isolamento acustico secondo SIA 181 soddisfatti



### Gruppo completo scarico a pavimento DallDrain Pure Plan

Altezza di  
installazione  
**55 mm**

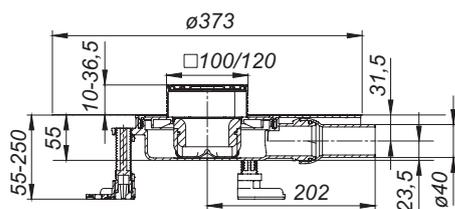

| ARTICOLO               | DIMENSIONI   | N° ARTICOLO |
|------------------------|--------------|-------------|
| DallDrain Pure Plan 10 | 100 x 100 mm | 5-517951    |
| DallDrain Pure Plan 12 | 120 x 120 mm | 5-517968    |

Gruppo completo DallDrain Pure Plan: scarico a pavimento con copripiletta Pure, griglia in acciaio inossidabile 1.4301, telaio in ABS, incluso tappetino insonorizzante



Requisiti più severi in termini di isolamento acustico secondo SIA 181 soddisfatti



### Scarico a pavimento DallDrain verticale

Bocchettone di scarico: **ø 50/110 mm verticale**

Piletta di scarico: polipropilene, altamente resistente agli urti

- con:
- ancoraggio massetto integrato
  - flessibile manicotto di tenuta inseribile a scatto per un raccordo sicuro alle impermeabilizzazioni
  - coperchio antiodore e per la pulizia, in due pezzi e completamente amovibile, livello acqua di tenuta: 50 mm
  - copertura protettiva
  - tre piedini di montaggio insonorizzati per il fissaggio e la regolazione in altezza (47-250 mm)
  - prolunga copripiletta, accorciabile per rivestimenti pavimento 10-36 mm (incl. colla)
  - griglia classe di sollecitazione K 3 (300 kg)


Capacità di scarico secondo DIN EN 1253  
(colonna d'acqua: 20 mm)

|             | Norma   | DALLMER DallDrain |
|-------------|---------|-------------------|
| ø 50/110 mm | 0,8 l/s | 1,3 l/s           |



#### Gruppo completo scarico a pavimento DallDrain Select verticale

Altezza di installazione  
**24 mm**

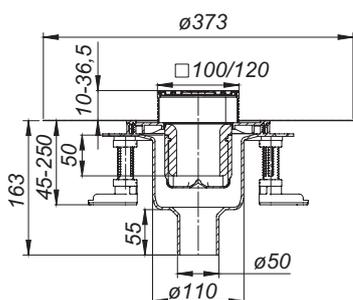

| ARTICOLO                      | DIMENSIONI   | N° ARTICOLO |
|-------------------------------|--------------|-------------|
| DallDrain Select verticale 10 | 100 x 100 mm | 5-517135    |
| DallDrain Select verticale 12 | 120 x 120 mm | 5-517159    |

Gruppo completo DallDrain Select verticale:  
scarico a pavimento con copripiletta Select, griglia e telaio in acciaio inossidabile 1.4301




Requisiti più severi in termini di isolamento acustico secondo  
SIA 181 soddisfatti



- Utilizzo possibile con elemento interno 2, antincendio e insonorizzante (n° art. 3-515025) o con elemento antincendio 12 (n° art. 3-515438).

#### Gruppo completo scarico a pavimento DallDrain Pure verticale

Altezza di installazione  
**24 mm**

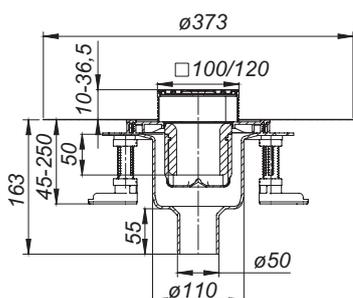

| ARTICOLO                    | DIMENSIONI   | N° ARTICOLO |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| DallDrain Pure verticale 10 | 100 x 100 mm | 5-517128    |
| DallDrain Pure verticale 12 | 120 x 120 mm | 5-517142    |

Gruppo completo DallDrain Pure verticale:  
scarico a pavimento con copripiletta Pure, griglia in acciaio inossidabile 1.4301, telaio in ABS



Requisiti più severi in termini di isolamento acustico secondo  
SIA 181 soddisfatti



- Utilizzo possibile con elemento interno 2, antincendio e insonorizzante (n° art. 3-515025) o con elemento antincendio 12 (n° art. 3-515438).

## Accessori/ricambi


### Scarichi a pavimento DallDrain

#### Sopralzo

da montare con piletta DallDrain, scarichi a pavimento DallDrain accorciabile (19-125 mm)

- con:
- guarnizione di riflusso
  - copertura protettiva


Materiale: polipropilene, altamente resistente agli urti
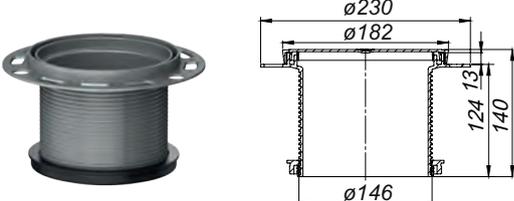
| Sopralzo DallDrain  | ARTICOLO           | N° ARTICOLO |
|---|--------------------|-------------|
|  | Sopralzo DallDrain | 5-517241    |

#### Filtro capelli DallDrain

adatto per copripiletta e scarichi a pavimento DallDrain

Materiale: polipropilene, altamente resistente agli urti
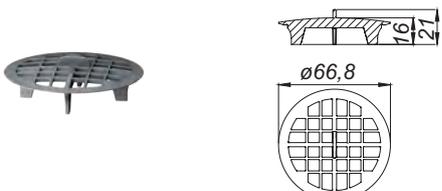
| Filtro capelli DallDrain   | ARTICOLO                 | DIMENSIONI | N° ARTICOLO |
|--|--------------------------|------------|-------------|
|  | Filtro capelli DallDrain | ø 66,8 mm  | 5-517333    |


#### Piedini di montaggio DallDrain


per il fissaggio e la regolazione dell'altezza delle pilette DallDrain:

85-250 mm (DallDrain), 55-250 mm (DallDrain Plan), 47-250 mm (DallDrain verticale)

- con:
- tre piedini di montaggio insonorizzati incl. materiale di fissaggio
  - tre aste filettate insonorizzate con controdadi

Materiale: ABS, TPE, polipropilene, altamente resistente agli urti
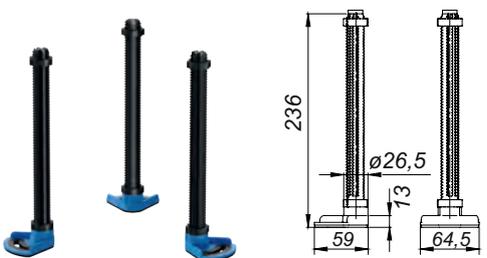
| Piedini di montaggio DallDrain  | ARTICOLO                       | DIMENSIONI | N° ARTICOLO |
|---|--------------------------------|------------|-------------|
|  | Piedini di montaggio DallDrain | 236 mm     | 5-517340    |

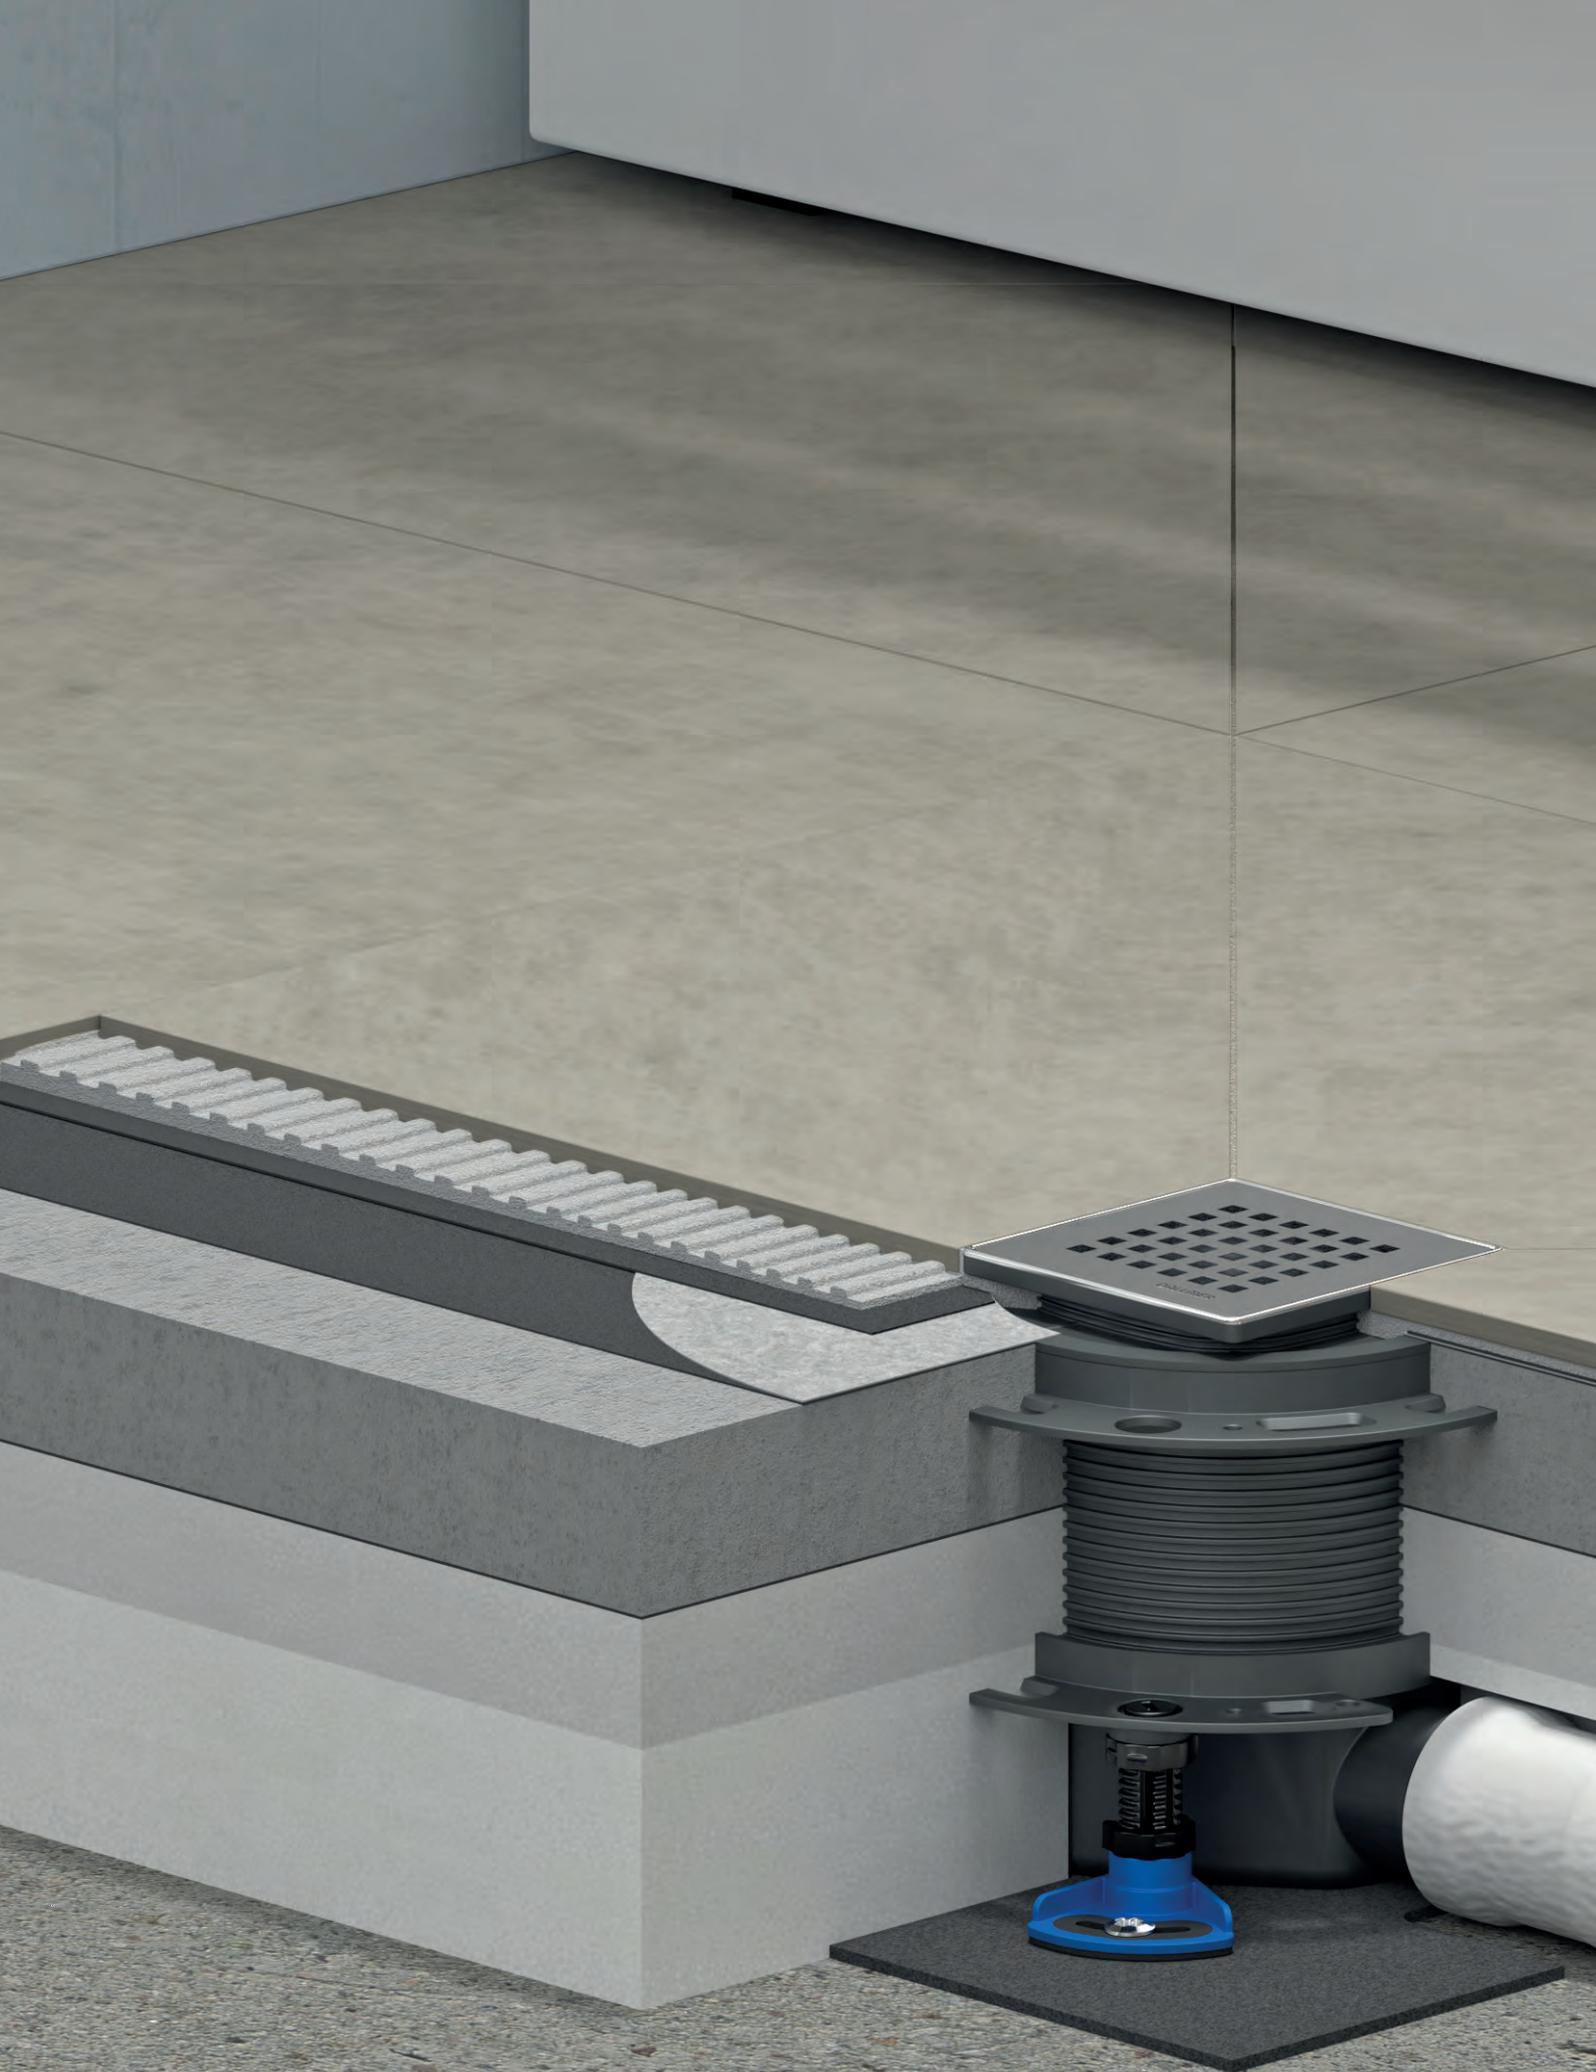

Piletta di scarico Dall'Drain, qui illustrata con copripiletta Select Quadra, 120 x 120 mm



Tra i 15 diversi tipi di copripileta potete scegliere l'esclusiva versione **Select**, con telaio in acciaio inossidabile, la versione piastrellabile **Individual** oppure la variante dal prezzo conveniente **Pure**, con telaio in sintetico

# Il sistema **DallDrain**: configurabile in modo personalizzato

## Piletta

Piletta di scarico DallDrain



|  |            |
|--|------------|
| AMPIEZZA NOMINALE                                | ø 56/63 mm |
| INGOMBRO VERTICALE                               | 85 mm      |
| CAPACITÀ DI SCARICO*<br>(colonna d'acqua: 20 mm) | 0,92 l/s   |
| N° articolo                                      | 5-517487   |

Piletta di scarico piatta DallDrain Plan per lavori di risanamento e ammodernamento



|  |          |
|--|----------|
| AMPIEZZA NOMINALE                                | ø 40 mm  |
| INGOMBRO VERTICALE                               | 55 mm    |
| CAPACITÀ DI SCARICO*<br>(colonna d'acqua: 20 mm) | 0,54 l/s |
| N° articolo                                      | 5-517494 |

Piletta di scarico DallDrain verticale



|  |   |
|--|---|
| AMPIEZZA NOMINALE                                | ø 50/110 mm<br>verticale                                  |
| INGOMBRO VERTICALE                               | 24-47 mm<br>(accessoriata<br>con piedini di<br>montaggio) |
| CAPACITÀ DI SCARICO*<br>(colonna d'acqua: 20 mm) | 1,3 l/s   |
| N° articolo                                      | 5-517234  |

## **+** Copripiletta

Copripiletta Select – Con telaio in acciaio inossidabile



Copripiletta DallDrain Select  
Griglia e telaio acciaio inossidabile  
1.4301, classe di sollecitazione K 3  
(300 kg)

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 100 x 100 mm                     | 5-517265 |
| 100 x 100 mm<br>griglia avvitata | 5-517463 |
| 120 x 120 mm                     | 5-517296 |
| 150 x 150 mm                     | 5-517173 |
| 150 x 150 mm<br>griglia avvitata | 5-517470 |
| ø 120 mm                         | 5-517388 |



Copripiletta DallDrain Select Plus

Griglia acciaio inossidabile 1.4404,  
massiccio 5 mm, avvitata, classe  
di sollecitazione L 15 (1,5 t), telaio  
acciaio inossidabile 1.4301

|              |          |
|--------------|----------|
| 150 x 150 mm | 5-517432 |
|--------------|----------|

Copripiletta Individual – Piastrellabili



Copripiletta DallDrain Individual

Con telaio in acciaio inossidabile da  
piastrellare, alloggiamento piastrella  
e telaio acciaio inossidabile 1.4301

|              |          |
|--------------|----------|
| 100 x 100 mm | 5-517272 |
|--------------|----------|

Copripiletta Pure – Con telaio in sintetico



Copripiletta DallDrain Pure

Griglia acciaio inossidabile 1.4301,  
classe di sollecitazione K 3 (300 kg),  
telaio ABS

|              |          |
|--------------|----------|
| 100 x 100 mm | 5-517258 |
| 120 x 120 mm | 5-517289 |
| 150 x 150 mm | 5-517166 |

\* Misurata con griglia standard di 100 x 100 mm

## + Accessori/ricambi



Copripiletta DallDrain  
Select Quadra

Griglia design acciaio  
inossidabile 1.4404 mm,  
massiccio 5 mm,  
classe di sollecitazione L 15 (1,5 t),  
telaio acciaio inossidabile 1.4301

|              |          |
|--------------|----------|
| 100 x 100 mm | 5-517401 |
| 120 x 120 mm | 5-517418 |
| 150 x 150 mm | 5-517425 |



Supporto di montaggio  
DallDrain

|             |              |
|-------------|--------------|
| DIMENSIONI  | 350 x 350 mm |
| N° articolo | 5-517319     |



Supporto di montaggio  
DallDrain Plan

|             |              |
|-------------|--------------|
| DIMENSIONI  | 350 x 350 mm |
| N° articolo | 5-517302     |



Tappetino insonorizzante DallDrain  
(in parte compreso nel gruppo completo)

|             |              |
|-------------|--------------|
| DIMENSIONI  | 350 x 350 mm |
| N° articolo | 5-517326     |



Sopralzo DallDrain

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| DIMENSIONI  | accorciabile 19-125 mm |
| N° articolo | 5-517241               |



Copripiletta DallDrain Individual  
pietra naturale

piastrellabile con rivestimenti per  
pavimento personalizzati con bordi  
di taglio levigabili o colorati (ad es.  
pietra naturale, grès porcellanato).  
Alloggiamento piastrella acciaio  
inossidabile 1.4301, telaio di  
montaggio ABS

|              |          |
|--------------|----------|
| 100 x 100 mm | 5-517180 |
|--------------|----------|



Piedini di montaggio DallDrain  
(compresi nel gruppo completo)

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| DIMENSIONI  | 236 mm, accorciabile |
| N° articolo | 5-517340             |



Elemento interno antincendio 2

|             |          |
|-------------|----------|
| DIMENSIONI  | ø 50 mm  |
| N° articolo | 3-515025 |

N° omologazione  
Z-19.17-1543



Elemento antincendio 12

|             |          |
|-------------|----------|
| DIMENSIONI  | ø 50 mm  |
| N° articolo | 3-515438 |

N° omologazione  
Z-19.17-1543



Filtro capelli DallDrain

|             |           |
|-------------|-----------|
| DIMENSIONI  | ø 66,8 mm |
| N° articolo | 5-517333  |

### Piletta di scarico DallDrain

Bocchettone di scarico: **ø 56/63 mm orizzontale**, con snodo sferico orientabile di 0-15°, PE saldabile

- Piletta di scarico: polipropilene, altamente resistente agli urti con:
- ancoraggio massetto integrato
  - flessibile manicotto di tenuta inseribile a scatto per un raccordo sicuro alle impermeabilizzazioni
  - coperchio antiodore e per la pulizia, in due pezzi e completamente amovibile, livello acqua di tenuta: 50 mm
  - copertura protettiva

Capacità di scarico secondo DIN EN 1253 (colonna d'acqua: 20 mm)

ø 56/63 mm

Norma

0,8 l/s

DALLMER DallDrain

0,92 l/s



### Piletta di scarico DallDrain


ARTICOLO

N° ARTICOLO

Piletta di scarico DallDrain

5-517487

Ingombro verticale **85 mm**

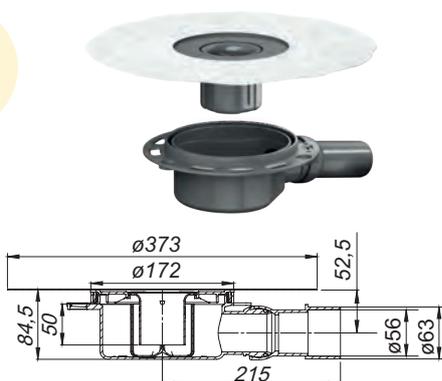

Requisiti più severi in termini di isolamento acustico secondo SIA 181 soddisfatti



### Piletta di scarico DallDrain Plan

Bocchettone di scarico: **ø 40 mm orizzontale**, con snodo sferico orientabile di 0-15°, PE saldabile

- Piletta di scarico: polipropilene, altamente resistente agli urti con:
- ancoraggio massetto integrato
  - flessibile manicotto di tenuta inseribile a scatto per un raccordo sicuro alle impermeabilizzazioni
  - coperchio antiodore e per la pulizia, in due pezzi e completamente amovibile, livello acqua di tenuta: 22 mm
  - copertura protettiva
  - elemento di ancoraggio al massetto a protezione del bocchettone di scarico

Capacità di scarico secondo DIN EN 1253, tab. 3 in abbinamento con DIN EN 274 (colonna d'acqua: 20 mm)

ø 40 mm

Norma

0,4 l/s

DALLMER DallDrain

0,54 l/s

### Piletta di scarico DallDrain Plan

ARTICOLO

N° ARTICOLO

Piletta di scarico DallDrain Plan

5-517494

Ingombro verticale **55 mm**



Requisiti più severi in termini di isolamento acustico secondo SIA 181 soddisfatti



**Piletta di scarico DallDrain verticale**

Bocchettone di scarico: **ø 50/110 mm verticale**

- Piletta di scarico: polipropilene, altamente resistente agli urti
- con:
- ancoraggio massetto integrato
  - flessibile manicotto di tenuta inseribile a scatto per un raccordo sicuro alle impermeabilizzazioni
  - coperchio antiodore e per la pulizia, in due pezzi e completamente amovibile, livello acqua di tenuta: 50 mm
  - copertura protettiva

Capacità di scarico secondo DIN EN 1253  
(colonna d'acqua: 20 mm)


| ø 50/110 mm | Norma   | DALLMER DallDrain |
|-------------|---------|-------------------|
|             | 0,8 l/s | 1,3 l/s           |



**Piletta di scarico DallDrain verticale**

| ARTICOLO                               | N° ARTICOLO |
|--|-------------|
| Piletta di scarico DallDrain verticale | 5-517234    |

Ingombro  
verticale  
**24 mm**



Requisiti più severi in termini di isolamento acustico secondo SIA 181 soddisfatti



- Utilizzo possibile con elemento interno 2, antincendio e insonorizzante (n° art. 3-515025) o con elemento antincendio 12 (n° art. 3-515438).

## Copripiletta DallDrain Select


### Copripiletta DallDrain Select

adatti a pilette DallDrain, DallDrain Plan, DallDrain verticale e soprizzo DallDrain

con: - griglia e telaio in acciaio inossidabile 1.4301  
- prolunga copripiletta, accorciabile per rivestimenti pavimento 10-36 mm (incl. colla)

Materiale: griglia acciaio inossidabile 1.4301, classe di sollecitazione K 3 (300 kg), prolunga copripiletta ABS


| Copripiletta DallDrain Select 10 | ARTICOLO | DIMENSIONI | N° ARTICOLO |
|----------------------------------|----------|------------|-------------|
|----------------------------------|----------|------------|-------------|



|                                  |              |          |
|----------------------------------|--------------|----------|
| Copripiletta Select 10           | 100 x 100 mm | 5-517265 |
| Copripiletta Select 10, avvitato | 100 x 100 mm | 5-517463 |

Con ausilio di posizionamento orientabile lateralmente di +/- 2,5 mm


| Copripiletta DallDrain Select 12 | ARTICOLO | DIMENSIONI | N° ARTICOLO |
|----------------------------------|----------|------------|-------------|
|----------------------------------|----------|------------|-------------|



|                        |              |          |
|------------------------|--------------|----------|
| Copripiletta Select 12 | 120 x 120 mm | 5-517296 |
|------------------------|--------------|----------|

Con ausilio di posizionamento orientabile lateralmente di +/- 9,5 mm


| Copripiletta DallDrain Select 12 rotondo | ARTICOLO | DIMENSIONI | N° ARTICOLO |
|--|----------|------------|-------------|
|--|----------|------------|-------------|



|                                |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|
| Copripiletta Select 12 rotondo | ø 120 mm | 5-517388 |
|--------------------------------|----------|----------|

Con ausilio di posizionamento orientabile lateralmente di +/- 12 mm

| Copripiletta DallDrain Select 15 | ARTICOLO | DIMENSIONI | N° ARTICOLO |
|----------------------------------|----------|------------|-------------|
|----------------------------------|----------|------------|-------------|

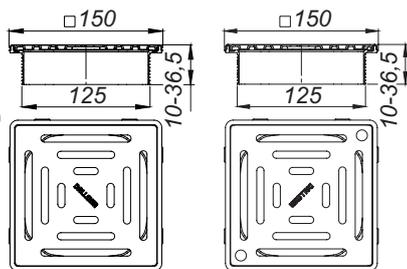

Copripiletta Select 150

Copripiletta Select 150,  
avvitato

|  |              |          |
|--|--------------|----------|
| Copripiletta Select 15   | 150 x 150 mm | 5-517173 |
| Copripiletta Select 15, avvitato   | 150 x 150 mm | 5-517470 |
| Copripiletta Select Plus 15, massiccio 5 mm, avvitato, classe di sollecitazione L 15 (1,5 t) | 150 x 150 mm | 5-517432 |

Con ausilio di posizionamento orientabile lateralmente di +/- 5 mm


### Copripiletta DallDrain Select Quadra

adatti a pilette DallDrain, DallDrain Plan, DallDrain verticale e sopraizzo DallDrain

- con:
- griglia in acciaio inossidabile 1.4404, massiccio 5 mm
  - telaio in acciaio inossidabile 1.4301
  - prolunga copripiletta, accorciabile per rivestimenti pavimento 10-36 mm (incl. colla)

Materiale: griglia acciaio inossidabile 1.4404, classe di sollecitazione L 15 (1,5 t),  
prolunga copripiletta ABS


| Copripiletta DallDrain Select Quadra 10 | ARTICOLO | DIMENSIONI | N° ARTICOLO |
|---|----------|------------|-------------|
|---|----------|------------|-------------|

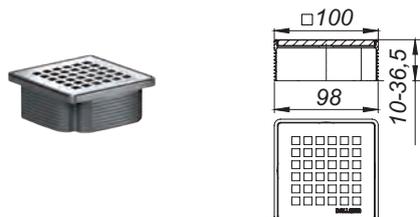

|                               |              |          |
|-------------------------------|--------------|----------|
| Copripiletta Select Quadra 10 | 100 x 100 mm | 5-517401 |
|-------------------------------|--------------|----------|

Con ausilio di posizionamento orientabile lateralmente di +/- 2,5 mm


| Copripiletta DallDrain Select Quadra 12 | ARTICOLO | DIMENSIONI | N° ARTICOLO |
|---|----------|------------|-------------|
|---|----------|------------|-------------|

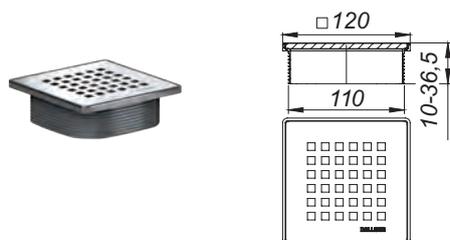

|                               |              |          |
|-------------------------------|--------------|----------|
| Copripiletta Select Quadra 12 | 120 x 120 mm | 5-517418 |
|-------------------------------|--------------|----------|

Con ausilio di posizionamento orientabile lateralmente di +/- 9,5 mm

| Copripiletta DallDrain Select Quadra 15 | ARTICOLO | DIMENSIONI | N° ARTICOLO |
|---|----------|------------|-------------|
|---|----------|------------|-------------|

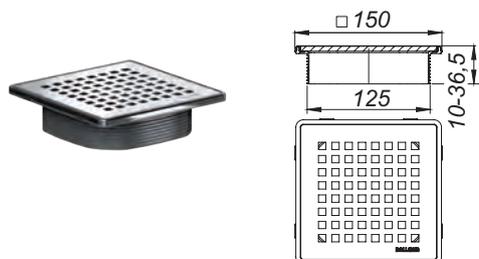

|                               |              |          |
|-------------------------------|--------------|----------|
| Copripiletta Select Quadra 15 | 150 x 150 mm | 5-517425 |
|-------------------------------|--------------|----------|

Con ausilio di posizionamento orientabile lateralmente di +/- 5 mm

## Copripiletta DallDrain Pure


### Copripiletta DallDrain Pure

adatti a pilette DallDrain, DallDrain Plan, DallDrain verticale e sopralzo DallDrain

- con:
- griglia in acciaio inossidabile 1.4301
  - telaio in materiale sintetico (ABS)
  - prolunga copripiletta, accorciabile per rivestimenti pavimento 10-36 mm (incl. colla)

Materiale: griglia in acciaio inossidabile 1.4301, classe di sollecitazione K 3 (300 kg),  
prolunga copripiletta ABS


| Copripiletta DallDrain Pure 10 | ARTICOLO | DIMENSIONI | N° ARTICOLO |
|--------------------------------|----------|------------|-------------|
|--------------------------------|----------|------------|-------------|

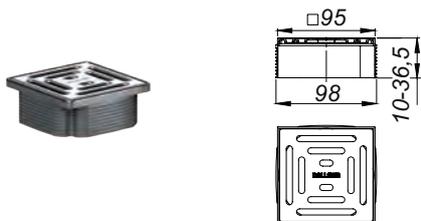

|                                |              |          |
|--------------------------------|--------------|----------|
| Copripiletta DallDrain Pure 10 | 100 x 100 mm | 5-517258 |
|--------------------------------|--------------|----------|

Con ausilio di posizionamento orientabile lateralmente di +/- 2,5 mm


| Copripiletta DallDrain Pure 12 | ARTICOLO | DIMENSIONI | N° ARTICOLO |
|--------------------------------|----------|------------|-------------|
|--------------------------------|----------|------------|-------------|

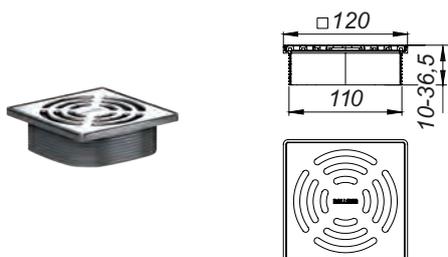

|                                |              |          |
|--------------------------------|--------------|----------|
| Copripiletta DallDrain Pure 12 | 120 x 120 mm | 5-517289 |
|--------------------------------|--------------|----------|

Con ausilio di posizionamento orientabile lateralmente di +/- 9,5 mm

| Copripiletta DallDrain Pure 15 | ARTICOLO | DIMENSIONI | N° ARTICOLO |
|--------------------------------|----------|------------|-------------|
|--------------------------------|----------|------------|-------------|

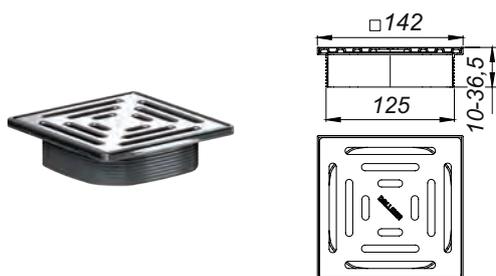

|                                |              |          |
|--------------------------------|--------------|----------|
| Copripiletta DallDrain Pure 15 | 150 x 150 mm | 5-517166 |
|--------------------------------|--------------|----------|


Con ausilio di posizionamento orientabile lateralmente di +/- 5 mm

### Copripiletta DallDrain Individual

adatti a pilette DallDrain, DallDrain Plan, DallDrain verticale e soprazzo DallDrain, copripiletta con telaio in acciaio inossidabile piastrellabile con rivestimenti pavimento personalizzati

- con:
- alloggiamento piastrella e telaio in acciaio inossidabile 1.4301
  - prolunga copripiletta, accorciabile per rivestimenti pavimento 11-36 mm (incl. colla)

Materiale: alloggiamento piastrella acciaio inossidabile 1.4301, prolunga copripiletta ABS, telaio acciaio inossidabile 1.4301


| Copripiletta DallDrain Individual   | ARTICOLO                          | DIMENSIONI   | N° ARTICOLO |
|---|-----------------------------------|--------------|-------------|
|   | Copripiletta DallDrain Individual | 100 x 100 mm | 5-517272    |
| Con ausilio di posizionamento orientabile lateralmente di +/- 3,5 mm  |                                   |              |             |

### Copripiletta DallDrain Individual pietra naturale

adatti a pilette DallDrain, DallDrain Plan, DallDrain verticale e soprazzo DallDrain

- con: copripiletta piastrellabile con rivestimenti per pavimento personalizzati con bordi di taglio levigabili o colorati (ad es. pietra naturale, grès porcellanato)

Materiale: alloggiamento piastrella in acciaio inossidabile 1.4301, telaio di montaggio in materiale sintetico (ABS)

| Copripiletta DallDrain Individual pietra naturale   | ARTICOLO  | DIMENSIONI   | N° ARTICOLO |
|---|---|--------------|-------------|
|   | Copripiletta DallDrain Individual pietra naturale | 100 x 100 mm | 5-517180    |
| Con ausilio di posizionamento orientabile lateralmente di +/- 4,25 mm   |   |              |             |


## Accessori/ricambi scarichi a pavimento DallDrain

### Sopralzo

da montare con pilette DallDrain, scarichi a pavimento DallDrain, accorciabile (19-125 mm)

con: - guarnizione di riflusso  
- copertura protettiva


Materiale: polipropilene, altamente resistente agli urti
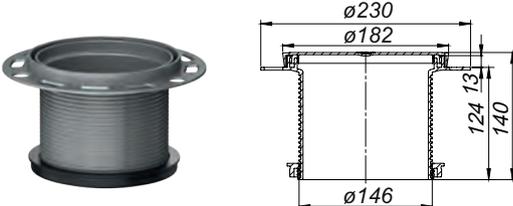
| Sopralzo DallDrain  | ARTICOLO           | N° ARTICOLO |
|---|--------------------|-------------|
|  | Sopralzo DallDrain | 5-517241    |

### Filtro capelli DallDrain

adatto per copripiletta e scarichi a pavimento DallDrain

Materiale: polipropilene, altamente resistente agli urti
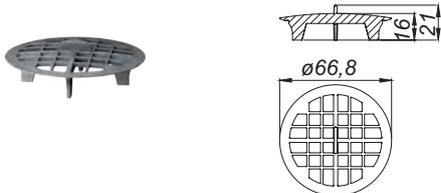
| Filtro capelli DallDrain  | ARTICOLO                 | DIMENSIONI | N° ARTICOLO |
|---|--------------------------|------------|-------------|
|  | Filtro capelli DallDrain | ø 66,8 mm  | 5-517333    |

### Piedini di montaggio DallDrain

per il fissaggio e la regolazione dell'altezza delle pilette DallDrain:

85-250 mm (DallDrain), 55-250 mm (DallDrain Plan), 47-250 mm (DallDrain verticale).

con: - tre piedini di montaggio insonorizzati incl. materiale di fissaggio  
- tre aste filettate insonorizzate con controdadi


Materiale: ABS, TPE, polipropilene, altamente resistente agli urti

| Piedini di montaggio DallDrain  | ARTICOLO                       | DIMENSIONI | N° ARTICOLO |
|---|--------------------------------|------------|-------------|
|  | Piedini di montaggio DallDrain | 236 mm     | 5-517340    |

## Accessori/ricambi scarichi a pavimento DallDrain

### Tappetino insonorizzante DallDrain


per il montaggio con pilette/scarichi a pavimento DallDrain e DallDrain Plan con bocchettone di scarico laterale, se montato come da rapporto di prova, idoneo a soddisfare i requisiti più severi in merito all'isolamento acustico
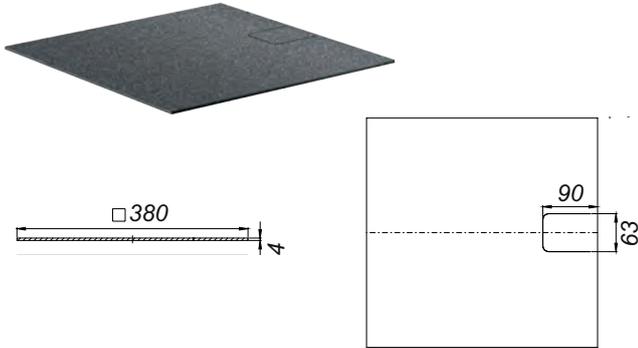
| Tappetino insonorizzante DallDrain  | ARTICOLO                           | DIMENSIONI   | N° ARTICOLO |
|---|------------------------------------|--------------|-------------|
|  | Tappetino insonorizzante DallDrain | 380 x 380 mm | 5-517326    |

### Supporto di montaggio DallDrain

per il semplice e rapido montaggio della piletta DallDrain nell'isolamento termico


Materiale: EPS
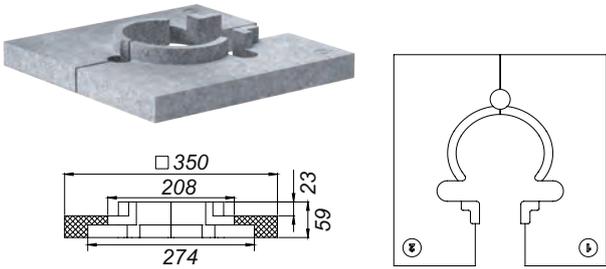
| Supporto di montaggio DallDrain   | ARTICOLO                        | DIMENSIONI   | N° ARTICOLO |
|---|---------------------------------|--------------|-------------|
|  | Supporto di montaggio DallDrain | 350 x 350 mm | 5-517319    |

### Supporto di montaggio DallDrain Plan

per il semplice e rapido montaggio della piletta DallDrain nell'isolamento termico

Materiale: EPS

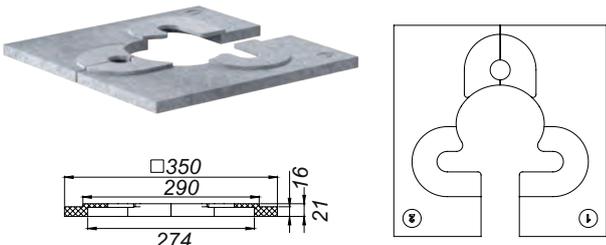
| Supporto di montaggio DallDrain Plan  | ARTICOLO                             | DIMENSIONI   | N° ARTICOLO |
|---|--------------------------------------|--------------|-------------|
|  | Supporto di montaggio DallDrain Plan | 350 x 350 mm | 5-517302    |

### Elemento interno 2, antincendio e insonorizzante

adatto per copripiletta/scarichi a pavimento DallDrain con apertura nominale  $\varnothing$  50 mm per il montaggio in soffitti F30-F120

Corpo in metallo con: - elemento inseribile  
- inserto in materiale rigonfiante  
- staffa di sostegno  
- appoggio cassero  
- manicotto insonorizzante  
- copertura protettiva


Collegamento tubo in sintetico  $\varnothing$  50 mm tramite manicotto,  
tubo ghisa  $\varnothing$  50 mm tramite raccordo DALLMER HT/SML (n° art. 4-880024)
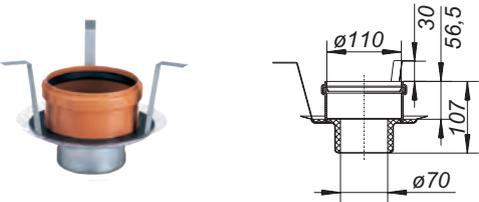
| Elemento interno 2, antincendio e insonorizzante                                  | ARTICOLO   | DIMENSIONI          | N° ARTICOLO |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | Elemento interno 2, antincendio e insonorizzante | $\varnothing$ 50 mm | 3-515025    |
| Classi di resistenza al fuoco R30/60/90/120 - N° omologazione: Z-19.17-1543       |  |                     |             |

### Passaggio soffitto 2

corpo sagomato in polistirolo espanso (Styropor) rivestito, per la realizzazione dell'apertura a soffitto richiesta per gli elementi interni 2 antincendio e insonorizzanti

con: elemento di centratura in PP

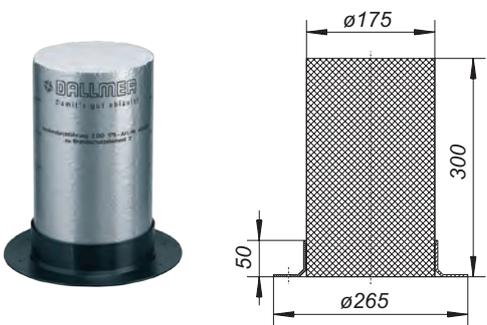
| Passaggio soffitto 2  | ARTICOLO             | DIMENSIONI           | N° ARTICOLO |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
|  | Passaggio soffitto 2 | $\varnothing$ 175 mm | 3-495501    |

### Elemento antincendio 12

adatto al montaggio a posteriori sotto pilette di scarico / scarichi a pavimento DallDrain con bocchettone di scarico verticale Per il montaggio in soffitti F30- F120

con: elemento inseribile e inserto in materiale rigonfiante

Collegamento tubo in sintetico  $\varnothing$  50 mm tramite manicotto,  
tubo ghisa  $\varnothing$  50 mm tramite raccordo DALLMER HT/SML (n° art. 4-880024)
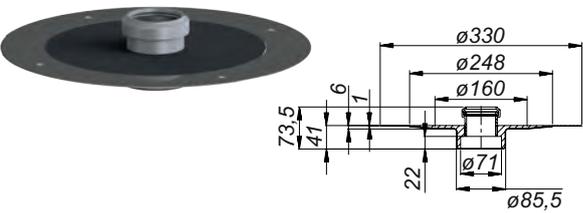
| Elemento antincendio 12  | ARTICOLO                | DIMENSIONI          | N° ARTICOLO |
|--|-------------------------|---------------------|-------------|
|  | Elemento antincendio 12 | $\varnothing$ 50 mm | 3-515438    |
| Classi di resistenza al fuoco R30/60/90/120 - N° omologazione:                     |                         |                     |             |


## Accessori/ricambi scarichi a pavimento DallDrain

### Manicotto di tenuta DallDrain

ricambio adatto per copripiletta e scarichi a pavimento DallDrain

con: - flessibile manicotto di tenuta inseribile a scatto per un raccordo  
- sicuro alle impermeabilizzazioni

Materiale: polipropilene, TPE
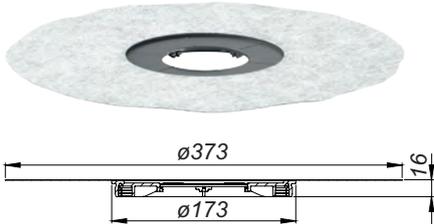
| Manicotto di tenuta DallDrain   | ARTICOLO                      | DIMENSIONI           | N° ARTICOLO |
|---|-------------------------------|----------------------|-------------|
|  | Manicotto di tenuta DallDrain | $\varnothing 373$ mm | 5-517197    |

### Coperchio antiodore DallDrain / DallDrain Plan

ricambio adatto per copripiletta e scarichi a pavimento DallDrain



Materiale: polipropilene, altamente resistente agli urti

#### Coperchio antiodore DallDrain

adatto per copripiletta e scarichi a pavimento DallDrain e DallDrain verticale

#### Coperchio antiodore DallDrain Plan

adatto per copripiletta e scarichi a pavimento DallDrain Plan

| Coperchio antiodore DallDrain / DallDrain Plan                                      | ARTICOLO                           | DIMENSIONI            | N° ARTICOLO |
|---|------------------------------------|-----------------------|-------------|
|  | Coperchio antiodore DallDrain      | $\varnothing 80,5$ mm | 5-517357    |
|  | Coperchio antiodore DallDrain Plan | $\varnothing 80,5$ mm | 5-517364    |

### Coperchio antiodore DallDrain meccanica

Coperchio antiodore ad azione meccanica senza barriera di tenuta all'acqua (in deroga alla norma DIN EN 1253). Adatto per gli alloggiamenti di scarico e gli scarichi a pavimento della famiglia di sistemi DallDrain.

Capacità di drenaggio con altezza di accumulo di 20 mm: 0,56 l/s - 1,15 l/s (a seconda del tipo di alloggiamento del drenaggio)

Protezione antiriflusso fino a 0,12 bar


con: - sportello a chiusura magnetica  
- serratura a baionetta

Materiale: polipropilene, altamente resistente agli urti

Capacità di scarico quando si utilizza il coperchio antiodore DallDrain meccanica con

|  |          |
|--|----------|
| Piletta di scarico DallDrain           | 0,85 l/s |
| Piletta di scarico DallDrain Plan      | 0,69 l/s |
| Piletta di scarico DallDrain verticale | 1,15 l/s |

| Coperchio antiodore DallDrain meccanica   | ARTICOLO                                | DIMENSIONI          | N° ARTICOLO |
|---|---|---------------------|-------------|
|  | Coperchio antiodore DallDrain meccanica | $\varnothing 84$ mm | 5-517395    |

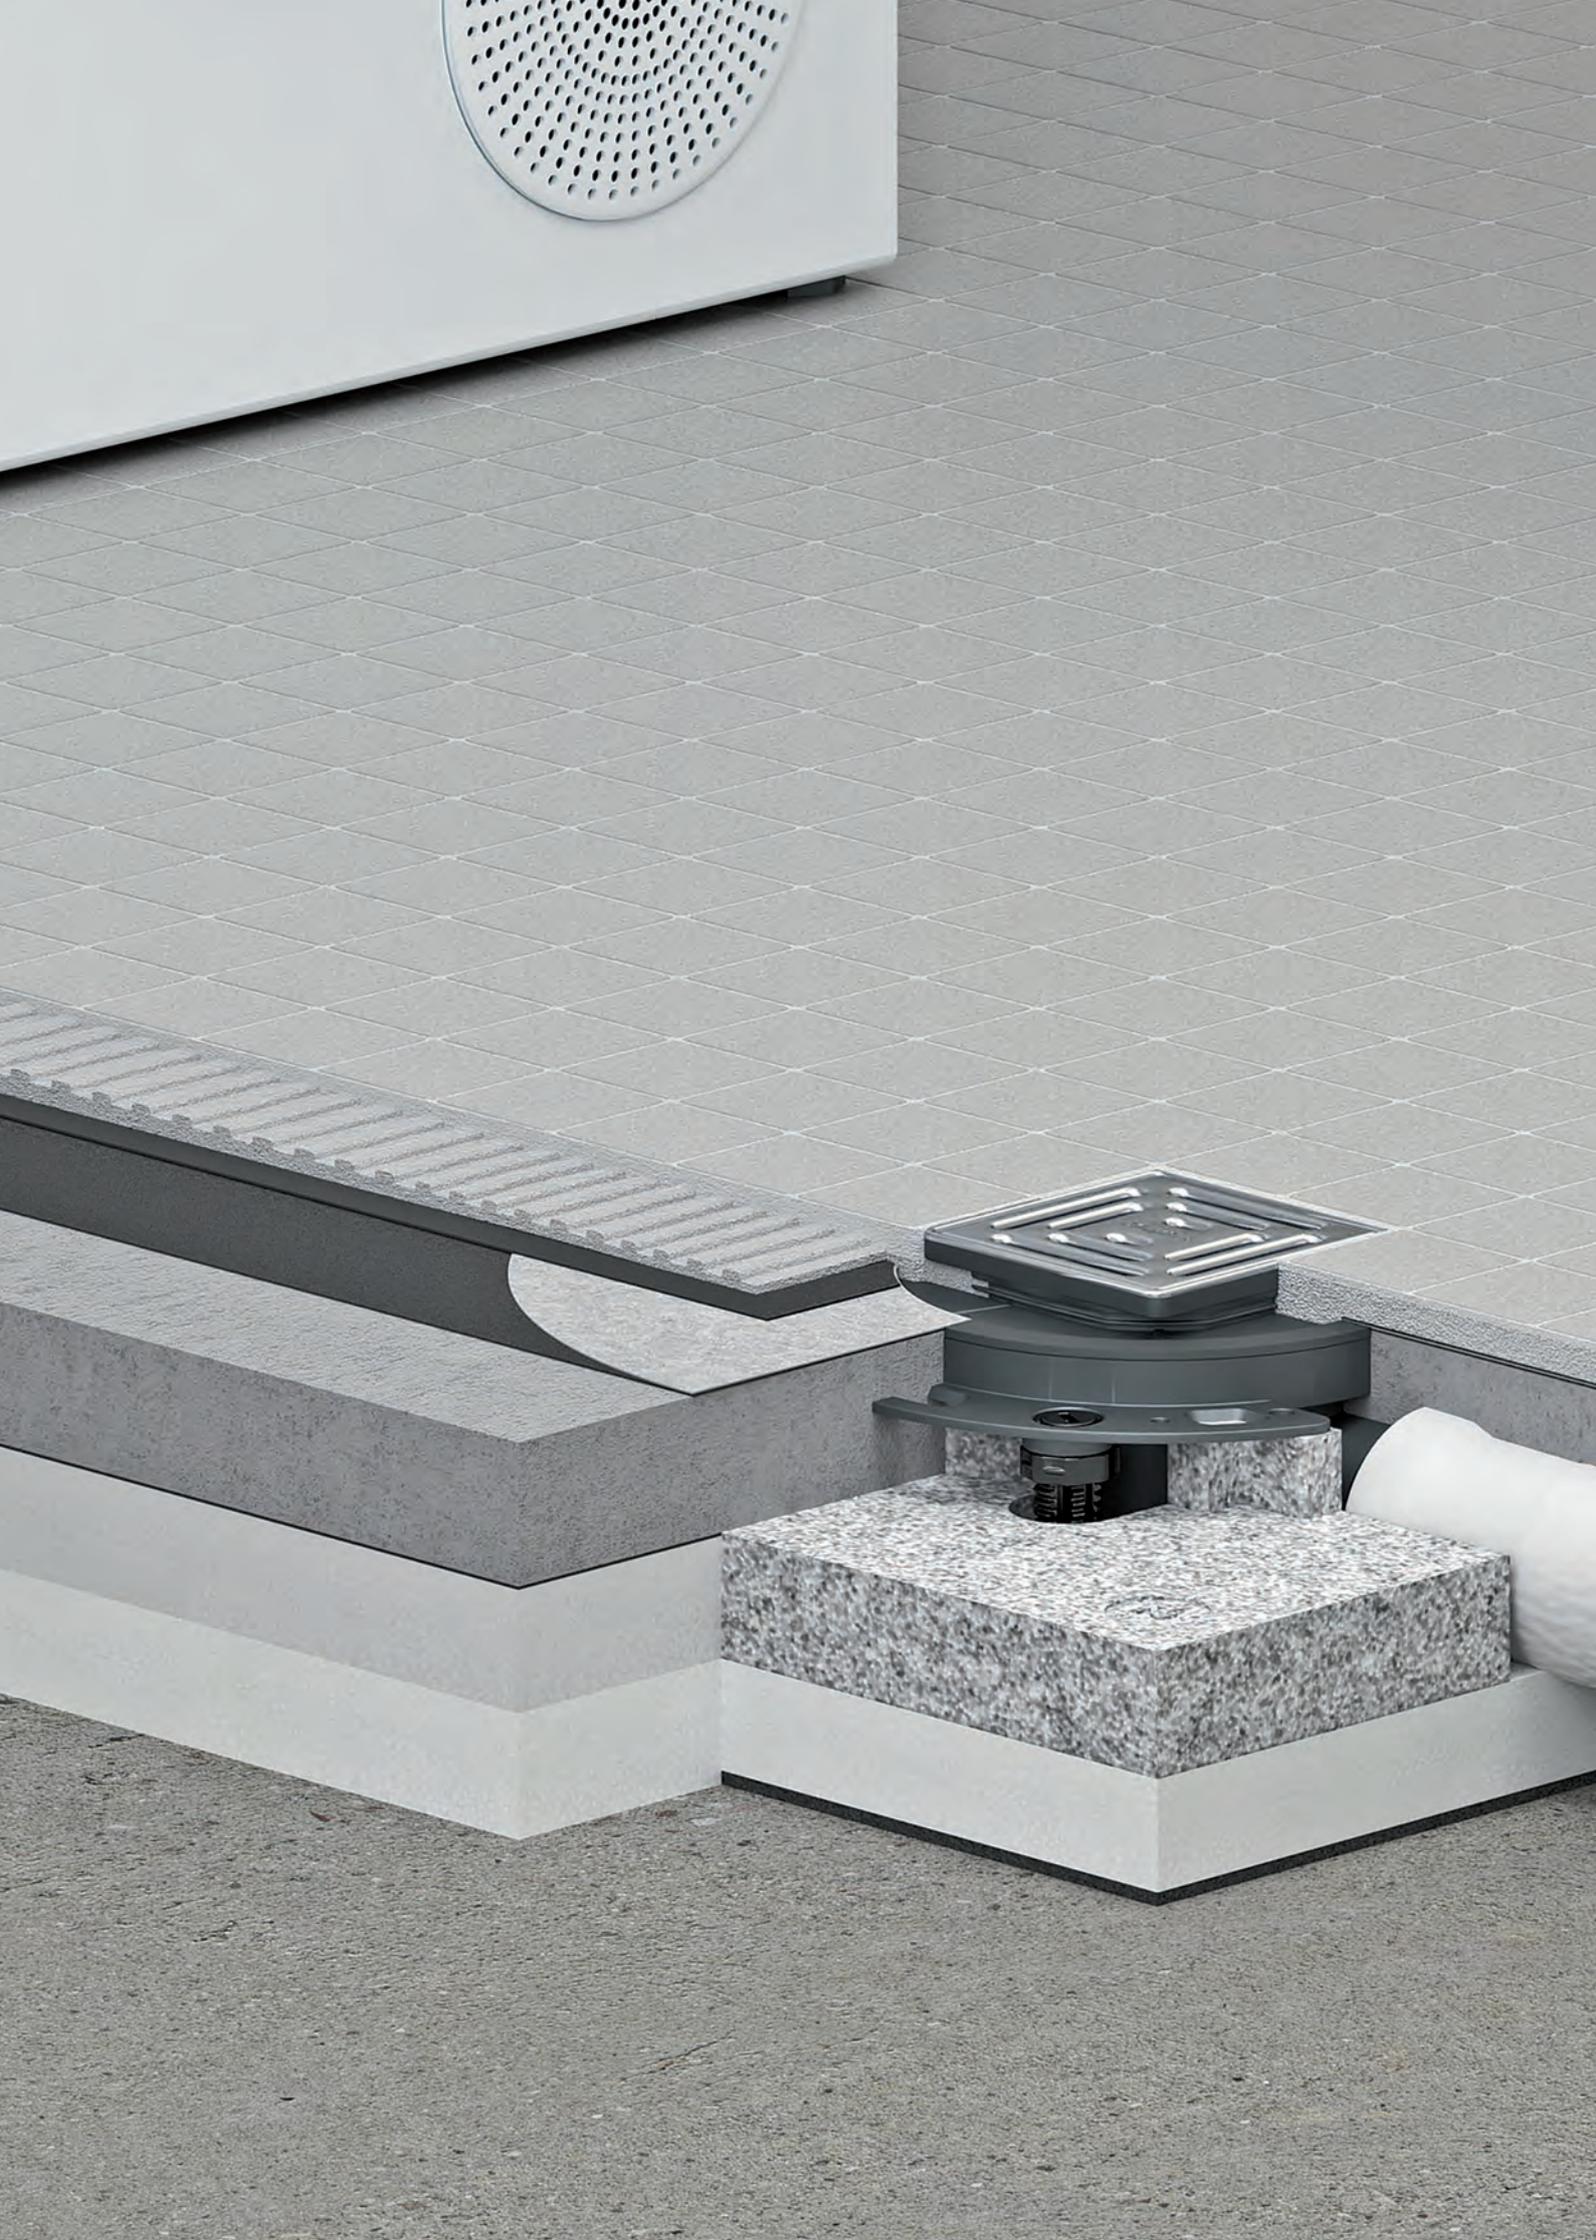



## Tecnologia di drenaggio svizzera per tutto l'edificio, dal tetto allo scantinato

Con le sue soluzioni di drenaggio per tutto l'edificio, dal tetto allo scantinato, la Schaco AG è dal 1990 il partner per eccellenza di progettisti e operatori del settore edilizio svizzero. Questo perché forniamo applicazioni tecnicamente mature ed esteticamente convincenti per docce e bagni, tetti, balconi e terrazze, scantinati, garage e ripostigli.

I prodotti del programma Schaco sono progettati sulla base delle tecnologie più aggiornate, realizzati con processi moderni e impostati in modo assai dettagliato sulle esigenze di utenti privati e professionali. La nostra offerta è completata da fondati servizi di consulenza in merito a tutte le questioni riguardanti il drenaggio di edifici e da un competente servizio di assistenza al cliente.

 Swiss Drainage Design



Schaco AG  
Tecnologie di scarico  
Oberdorfstrasse 1  
6038 Honau  
Svizzera

Telefono +41 41 444 33 99  
[info@schacoag.ch](mailto:info@schacoag.ch)  
[www.schacoag.ch](http://www.schacoag.ch)

**SCHACO**   
TECNOLOGIE DI SCARICO