

Canalette doccia Aqua SwissLine





Contenuto

<u>Canaletta doccia Aqua SwissLine</u>	
Isolamento acustico certificato	4
<u>Canalette doccia Aqua SwissLine</u>	9
Panoramica	10
Flex	14
Vario	19
Ineva	29
<u>Pannello doccia Aqua</u>	32
<u>Coperture</u>	41
Telaio terminale	48
Sistema di scarico PRIMO Plus	50
Accessori e ricambi	56
Istruzioni per la cura	58
Sistema per cartongesso Aqua SwissLine	60
<u>Guide profilate</u>	62

A serene landscape featuring a wooden deck in the foreground, a calm body of water in the middle ground, and a sunburst effect through dense green foliage on the left. The sky is blue with scattered white clouds. The text 'ACQUE SILENZIOSE' is displayed in a dark circular graphic in the upper right corner.

ACQUE
SILENZIOSE

Acque silenziose: Docce a filo pavimento con isolamento acustico certificato




Nell'ultimo anno abbiamo sviluppato e ampliato il nostro programma completo di sistemi di scarico per docce a filo pavimento. Oggi possiamo affermare con orgoglio di offrire la più vasta gamma di prodotti con certificato SIA 181 per l'isolamento acustico di tutta la Svizzera.

La norma SIA 181

Anche se le autorità non richiedono direttamente alcun giustificativo i requisiti minimi in materia di isolamento acustico definiti dalla norma SIA 181 (edizione 2006) devono in ogni caso (ristrutturazione e nuova costruzione) essere rispettati (art. 32 Ordinanza contro l'inquinamento fonico - OIF). La norma SIA 181 prevede requisiti più severi per i nuovi edifici in proprietà per piani, le case monofamiliari a schiera e le case bifamiliari.

Requisiti per la protezione dal rumore in conformità con SIA 181

Situazione di controllo

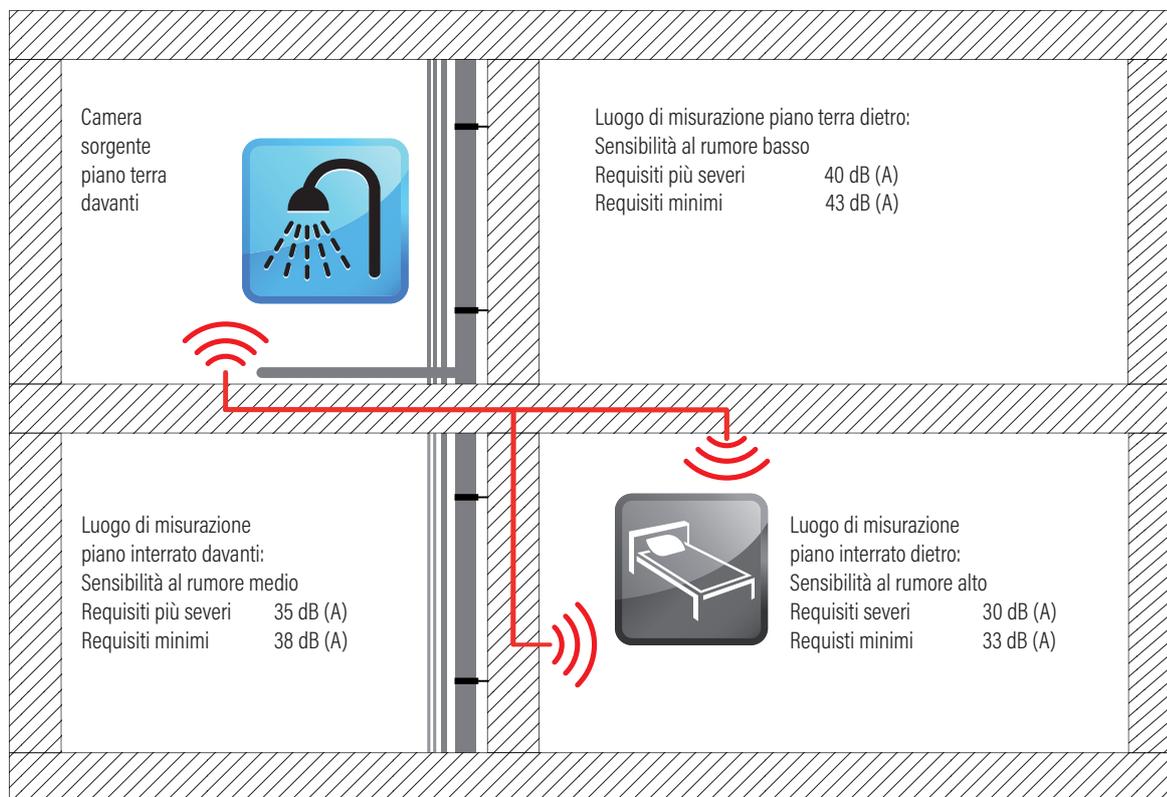

Solo le misurazioni su banco di prova offrono sicurezza

Requisiti d'isolamento acustico conformi a SIA 181			
Requisiti più severi		Rumori singoli	
		Rumori funzionali	Rumori dell'utente
Case bifamiliari e monofamiliari a schiera, appartamenti			
Sensibilità al rumore	Luogo di misurazione	Valori richiesti LH	
ridotta bagno	piano terra dietro	39 dB(A)	34 dB(A)
media camera da letto	piano interrato davanti	34 dB(A)	29 dB(A)
helevata sala di lettura	Upiano interrato dietro	29 dB(A)	24 dB(A)
Requisiti minimi		Einzelgeräusche / Rumori singoli	
		Rumori funzionali	Rumori dell'utente
tutte le nuove costruzioni e le ristrutturazioni			
Sensibilità al rumore	Luogo di misurazione	Valori richiesti LH	
ridotta bagno	piano terra dietro	42 dB(A)	37 dB(A)
media camera da letto	piano interrato davanti	37 dB(A)	32 dB(A)
elevata sala di lettura	piano interrato dietro	32 dB(A)	27 dB(A)

Canalette doccia Aqua SwissLine

Requisiti d'isolamento acustico conformi a SIA 181

Disposizione nello spazio	Canalette Aqua SwissLine / CeraLine		Pannello doccia Aqua		
	con intelaiatura montaggio sul muro	senza intelaiatura montaggio nella superficie pavimento	con elemento di supporto AquaPlan	con piastra di montaggio	pannello doccia Aqua incollato su copertura in calcestruzzo
Bagno sopra bagno	✓	✓	✓	✓	✓
Bagno sopra camera da letto	✓	✓	✓	✓	✓
Bagno sopra sala di lettura	✓	✓	✓		

✓	Requisiti più severi SIA 181 soddisfatti	Case bifamiliari e monofamiliari a schiera, appartamenti
✓	Requisiti minimi SIA 181 soddisfatti	Tutte le nuove costruzioni e le ristrutturazioni con adeguamento acustico

Tutti i controlli sono stati effettuati in un laboratorio di prova dell'IBP, l'Istituto Fraunhofer per la fisica delle costruzioni. Informazioni dettagliate sui risultati dei controlli sono disponibili nel sito www.schacoag.ch e su richiesta.



Canalette doccia Aqua SwissLine

Tecnologia comprovata, design intramontabile



Canaletta doccia Aqua SwissLine: Tutte le novità in breve

- Corpo della canaletta elettrolucidato all'interno, superficie igienica e facile da pulire
- Flange in acciaio inox irruvidite/sabbiate per un'adesione ottimale e sicura dell'impermeabilizzazione
- Copertura di protezione e battuta piastrelle su tutta la lunghezza, la canaletta rimane pulita per tutta la fase di installazione
- Vite di regolazione con fermi per adeguare l'altezza della copertura in funzione dei diversi tipi di rivestimenti del pavimento. Possono essere interamente rimosse per pulire il sistema e riutilizzate.
- L'inclinazione integrata evita il ristagno dell'acqua

Informazioni sul montaggio

- montaggio nella parete o nella superficie del pavimento
- altezza d'installazione ridotta
- flangia di collegamento per impermeabilizzazione larga 50 mm
- per una finitura pulita utilizzare un profilo Schlüter oppure una mattonella non tagliata, con bordo liscio
- mantenere una distanza di 6 mm tra copertura e mattonella per garantire una buona capacità di scarico

SOLO DA SCHACO!

Canalette doccia personalizzati fino a 5000 mm, adattati con precisione alla situazione di installazione. Modulo su www.schacoag.ch

Panoramica dei canalette doccia

La soluzione ideale per ogni applicazione

Aqua SwissLine Flex



- Montaggio nella parete
- Intelaiatura a muro regolabile da 12 a 22 mm

da pagina 14



Anche per
Naturopfloor
(Montaggio
a parete)

Aqua SwissLine Vario



- Montaggio nella parete e nella superficie del pavimento
- per i pavimenti Naturopfloor
- Con flange di diversa larghezza da ripiegare nell'installazione

da pagina 19



Prima scelta
per Naturopfloor
(Installazione in
superficie)

Aqua SwissLine Ineva



Ineva W

- Montaggio nella parete
- Con telaio per rivestimenti del pavimento senza fughe

Ineva F

- Montaggio nella superficie del pavimento
- Con telaio per rivestimenti del pavimento e della parete senza fughe

da pagina 29




Nota: utilizzare con il canalette doccia Vario di Naturofloor






Componenti

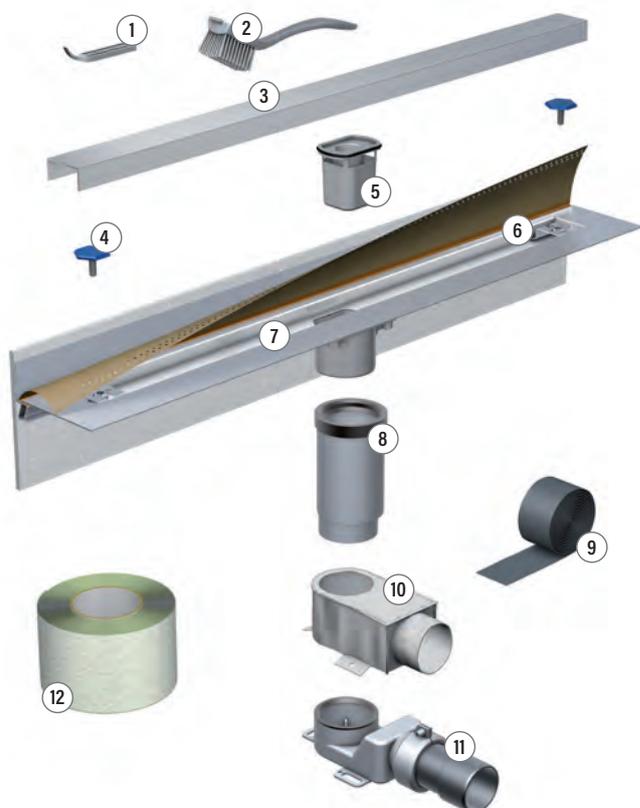


1. Chiave
2. Dima
3. Copertura
(da ordinare a parte!)
4. Vite di regolazione
5. Coperchio antiodore
6. Fermi per vite di regolazione
7. Canaletta doccia Aqua
8. Prolunga con guarnizione
9. Bendaggio per prolunga
10. Insonorizzazione per scarico PRIMO Plus
(da ordinare a parte!)
11. Sistema di scarico PRIMO Plus
(da ordinare a parte!)
12. Nastro di tenuta Permaseal
(da ordinare a parte!)

Accessori per il montaggio (compresi nella fornitura)

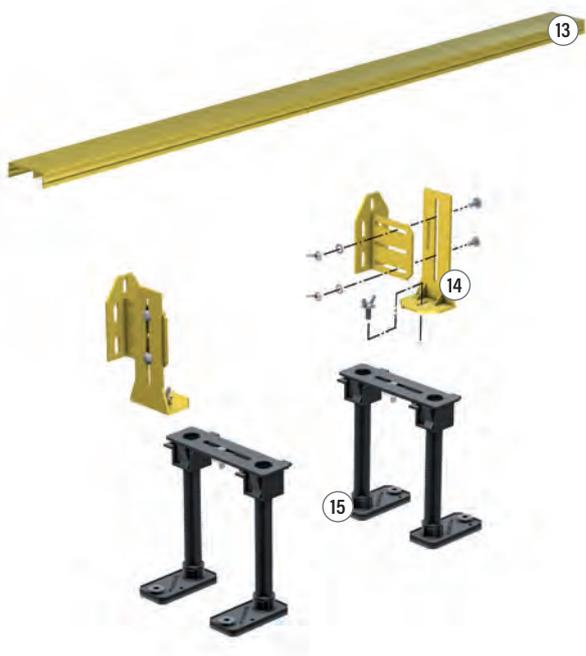

13. Battuta piastrelle
14. Console di supporto per montaggio a muro
15. Piedi regolabili per montaggio a pavimento
(da ordinare a parte!)

Varianti di montaggio senza prolunga

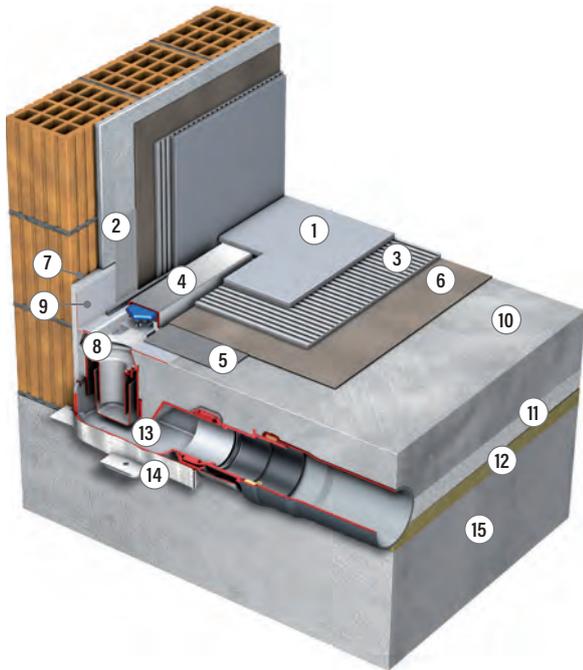

1. Mattonella
2. Nastro di tenuta
3. Collante per piastrelle
4. Copertura
5. Nastro di tenuta Permaseal
6. Impermeabilizzazione
7. Nastro isolante perimetrale
8. Canaletta doccia
9. Intelaiatura
10. Massetto
11. Isolante acustico
12. Isolante termico
13. Sistema di scarico PRIMO Plus
14. Insonorizzazione per scarico PRIMO Plus
15. Calcestruzzo


Canaletta doccia con intelaiatura, scarico nel massetto (senza prolunga)

Varianti di montaggio PRIMO Plus

senza prolunga		
Variante 1.1 25 mm Coperchio antiodore Altezza d'installazione 89 mm Capacità di scarico 30 l/min Info: tagliare il tubo 25 mm		
Variante 1.2 40 mm Coperchio antiodore Altezza d'installazione 104 mm Capacità di scarico 30 l/min Info: tagliare il tubo 10 mm		
Empfehlung Variante 1.3  Swiss Quality VSA 32101	50 mm Coperchio antiodore Altezza d'installazione 113 mm Capacità di scarico 33 l/min 	





Varianti di montaggio con prolunga

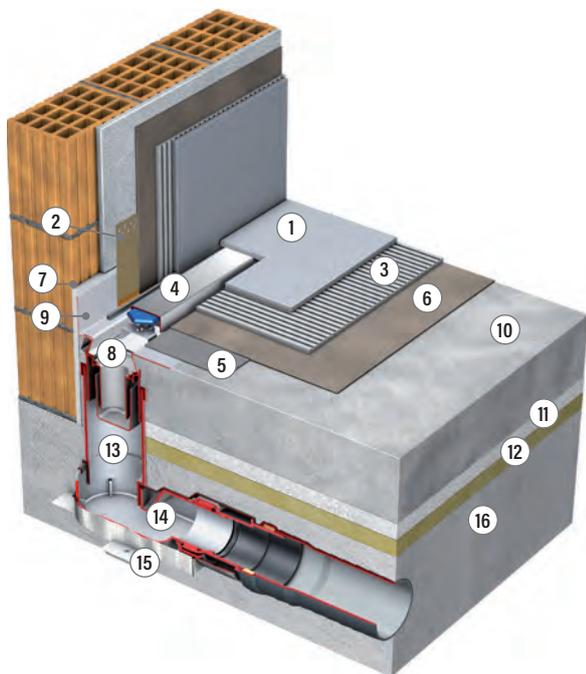

1. Mattonella
2. Nastro di tenuta
3. Collante per piastrelle
4. Copertura
5. Nastro di tenuta Permaseal
6. Impermeabilizzazione
7. Nastro isolante perimetrale
8. Canaletta doccia
9. Intelaiatura
10. Massetto
11. Isolante acustico
12. Isolante termico
13. Prolunga
14. Sistema di scarico PRIMO Plus
15. Insonorizzazione per scarico PRIMO Plus
16. Calcestruzzo

Canaletta doccia con intelaiatura, scarico nel massetto (con prolunga)

Varianti di montaggio Primo Plus

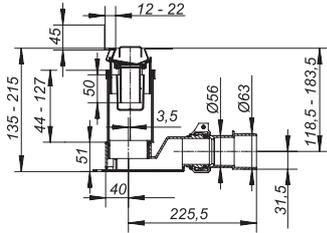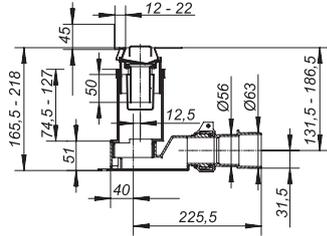con prolunga eccentrica							
<p>Variante 2 ± 3,5 mm</p>  <p>Swiss Quality VSA 32101</p>	<p>50 mm Coperchio antiodore</p> <p>Altezza d'installazione 135 - 215 mm</p> <p>Capacità di scarico</p> <table border="0"> <tr> <td>con altezza d'installazione minima</td> <td>135 mm</td> <td>40 l / min</td> </tr> <tr> <td>con altezza d'installazione massima</td> <td>215 mm</td> <td>48 l / min</td> </tr> </table> 	con altezza d'installazione minima	135 mm	40 l / min	con altezza d'installazione massima	215 mm	48 l / min
con altezza d'installazione minima	135 mm	40 l / min					
con altezza d'installazione massima	215 mm	48 l / min					
<p>Variante 3 ± 12,5 mm</p>  <p>Swiss Quality VSA 32101</p>	<p>50 mm Coperchio antiodore</p> <p>Altezza d'installazione 165 - 218 mm</p> <p>Capacità di scarico</p> <table border="0"> <tr> <td>con altezza d'installazione minima</td> <td>165 mm</td> <td>40 l / min</td> </tr> <tr> <td>con altezza d'installazione massima</td> <td>218 mm</td> <td>48 l / min</td> </tr> </table> <p>Canaletta regolabile 12,5 mm dopo l'annegamento nel calcestruzzo dello scarico PRIMO Plus</p> 	con altezza d'installazione minima	165 mm	40 l / min	con altezza d'installazione massima	218 mm	48 l / min
con altezza d'installazione minima	165 mm	40 l / min					
con altezza d'installazione massima	218 mm	48 l / min					





**Aqua SwissLine Flex
Montaggio nella parete**

- Materiale: acciaio inossidabile 1.4301
 Tubo: ø 71 mm ABS
 con:
- Intelaiatura a muro regolabile da 12 a 22 mm
 - Materiale di supporto per montaggio
 - Nastro isolante perimetrale
 - Copertura protettiva
 - Spazzola per pulizia

NUOVO
Lunghezze fino a
1600 mm

Aqua SwissLine Flex	LUNGHEZZA		NPK-NR.	N° ARTICOLO
	L1	L2		
	500 mm	600 mm	655121	6-AD1050-4
	600 mm	700 mm	655122	6-AD1060-4
	700 mm	800 mm	655123	6-AD1070-4
	800 mm	900 mm	655124	6-AD1080-4
	900 mm	1000 mm	655125	6-AD1090-4
	1000 mm	1100 mm	655126	6-AD1100-4
	1100 mm	1200 mm	655127/1	6-AD1110-4
	1200 mm	1300 mm	655127	6-AD1120-4
	1300 mm	1400 mm		6-AD1130-4
	1400 mm	1500 mm		6-AD1140-4
	1500 mm	1600 mm		6-AD1150-4

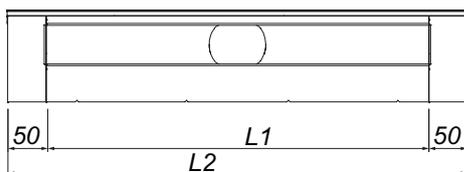

Coperture da pagina 49 – Accessori da pagina 56

✓ Sono stati soddisfatti i requisiti di isolamento acustico secondo la norma SIA 181



SOLO DA SCHACO!

Canalette doccia personalizzati fino a 5000 mm, adattati con precisione alla situazione di installazione. Modulo su www.schacoag.ch



Canaletta doccia Aqua SwissLine Flex - completo
Montaggio nella parete

- Materiale: acciaio inossidabile 1.4301
 Tubo: ø 71 mm ABS
 con:
- Intelaiatura a muro regolabile da 12 a 22 mm
 - Materiale di supporto per montaggio
 - Nastro isolante perimetrale
 - Copertura protettiva
 - Spazzola per pulizia
 - Sistema di scarico PRIMO Plus
 - Nastro di tenuta Permaseal

Aqua SwissLine Flex - completo	LUNGHEZZA		N° ARTICOLO
	L1	L2	
	500 mm	600 mm	6-AD1050-H4
	600 mm	700 mm	6-AD1060-H4
	700 mm	800 mm	6-AD1070-H4
	800 mm	900 mm	6-AD1080-H4
	900 mm	1000 mm	6-AD1090-H4
	1000 mm	1100 mm	6-AD1100-H4
	1100 mm	1200 mm	6-AD1110-H4
	1200 mm	1300 mm	6-AD1120-H4


Coperture da pagina 49 - Accessori da pagina 56

✓ Sono stati soddisfatti i requisiti di isolamento acustico secondo la norma SIA 181

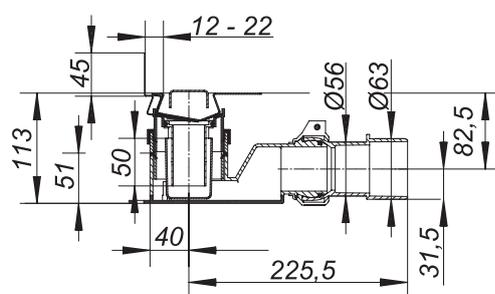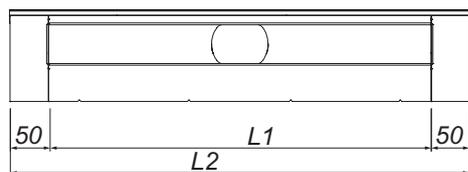


SOLO DA SCHACO!
 Canalette doccia personalizzati fino a 5000 mm, adattati con precisione alla situazione di installazione. Modulo su www.schacoag.ch

Canaletti doccia Aqua SwissLine Vario

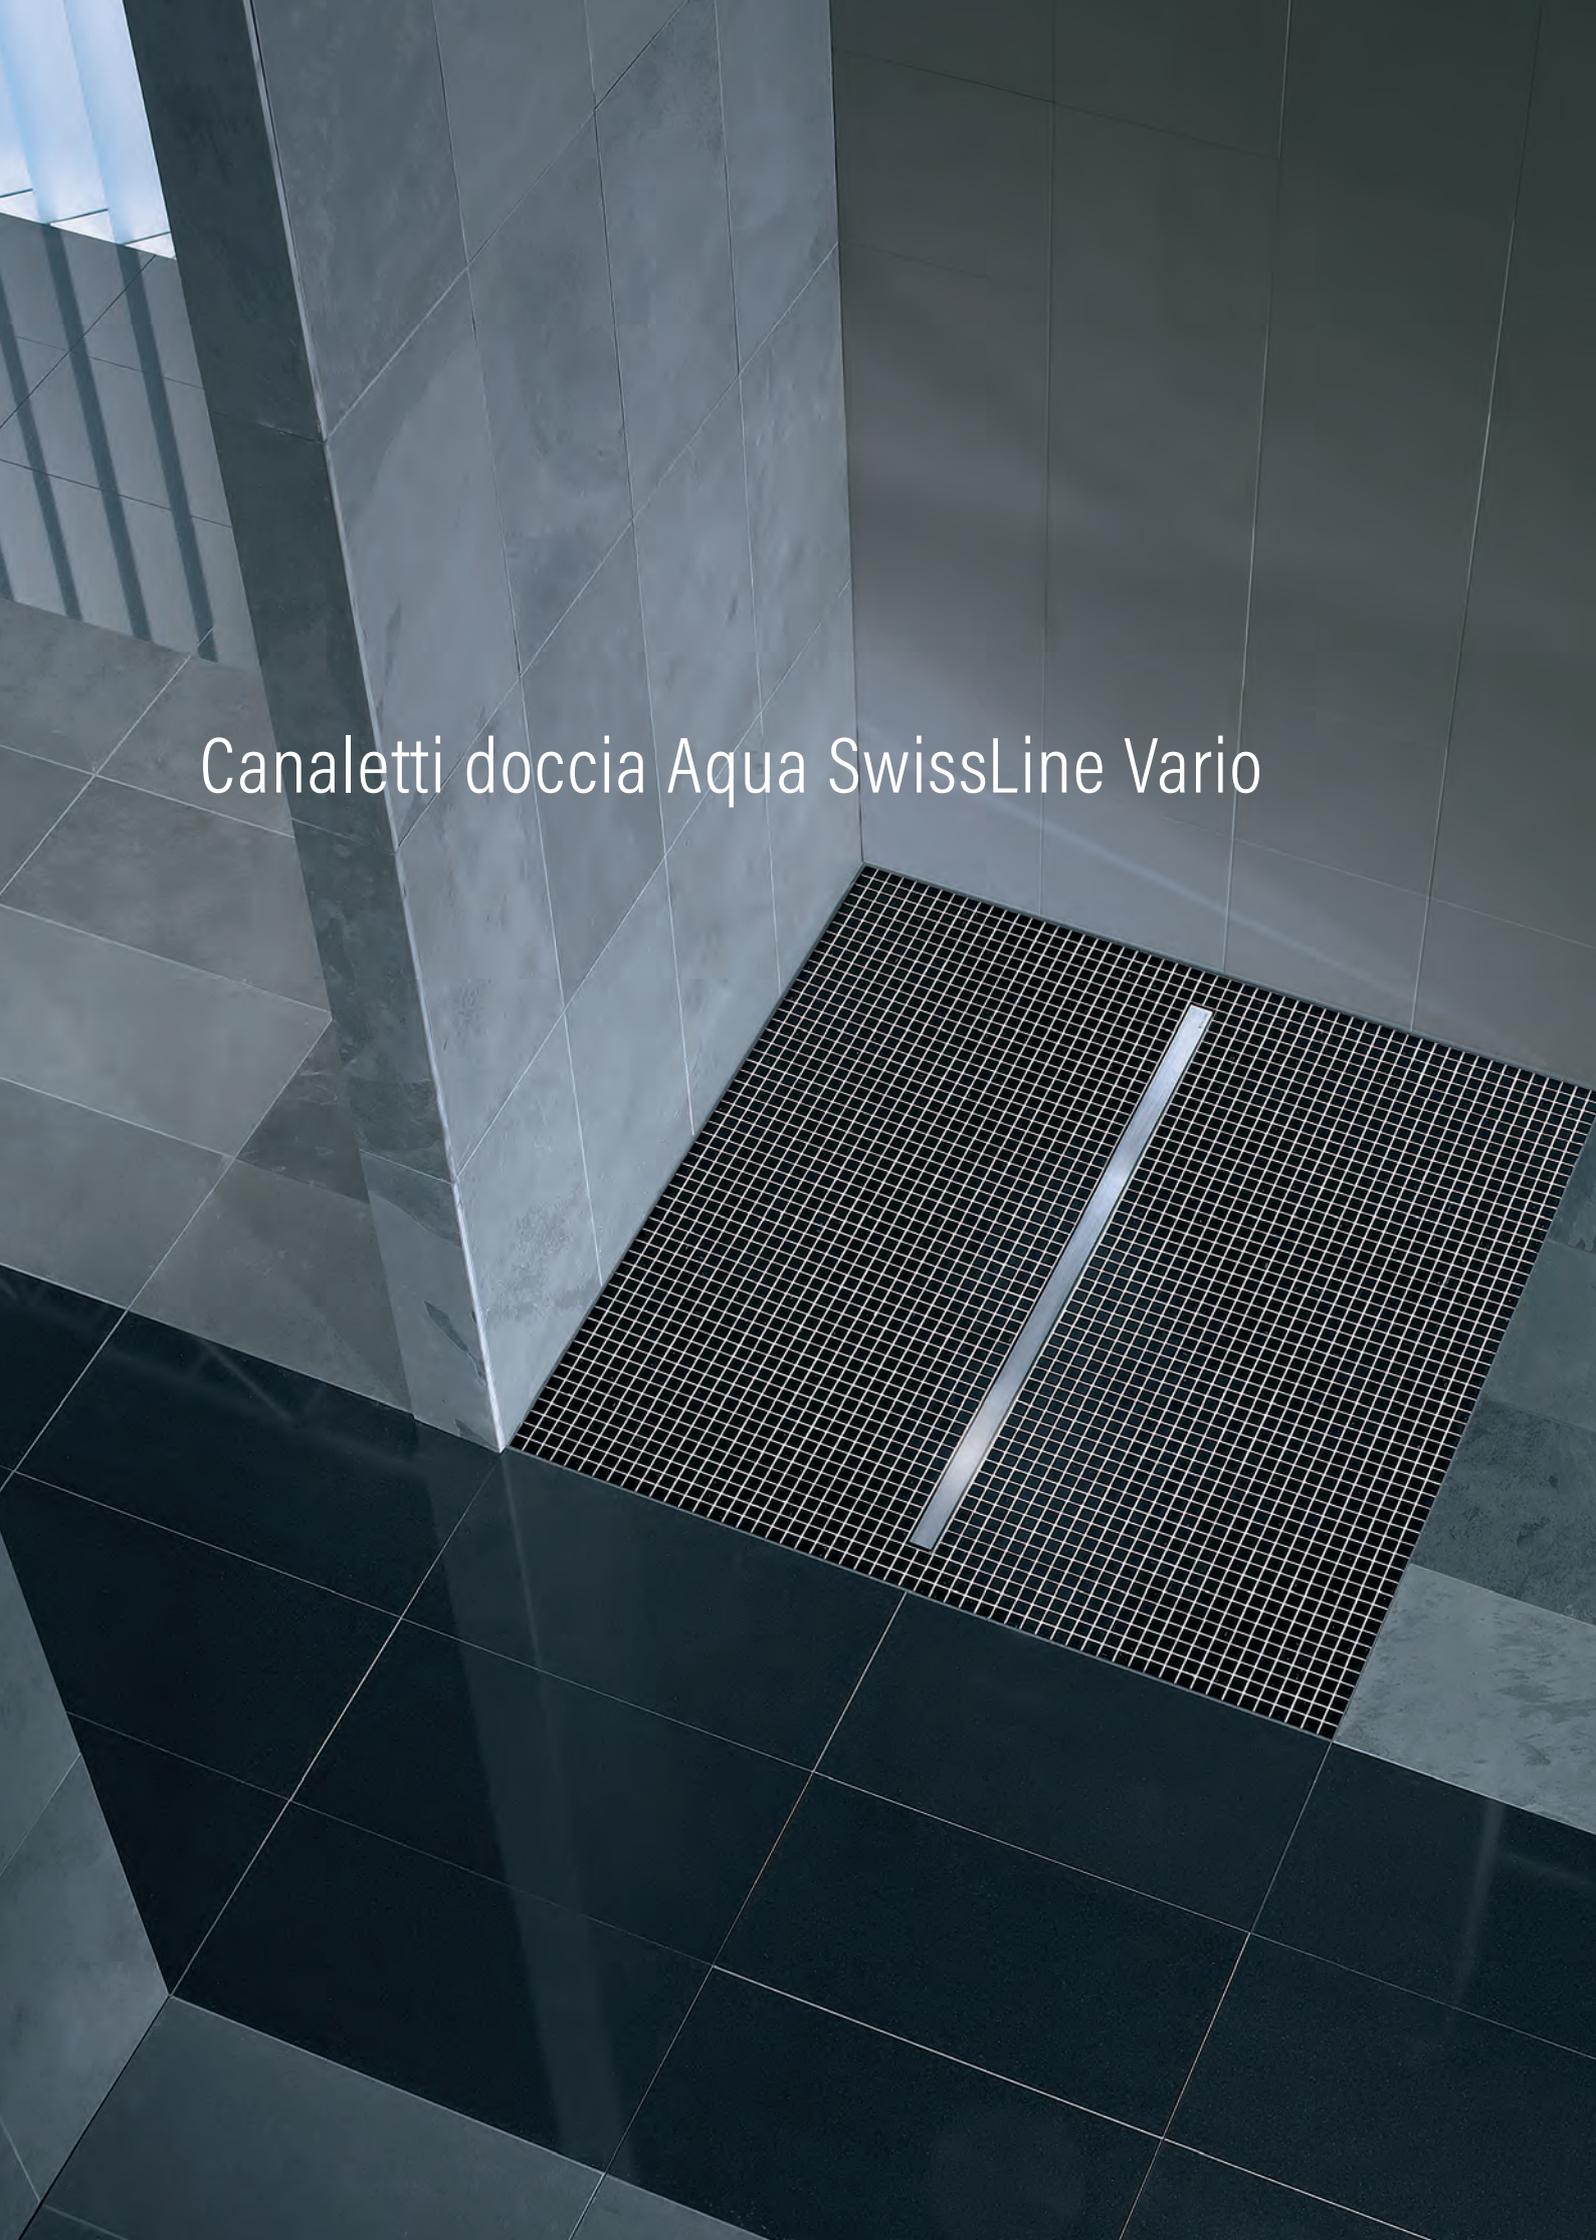

Componenti

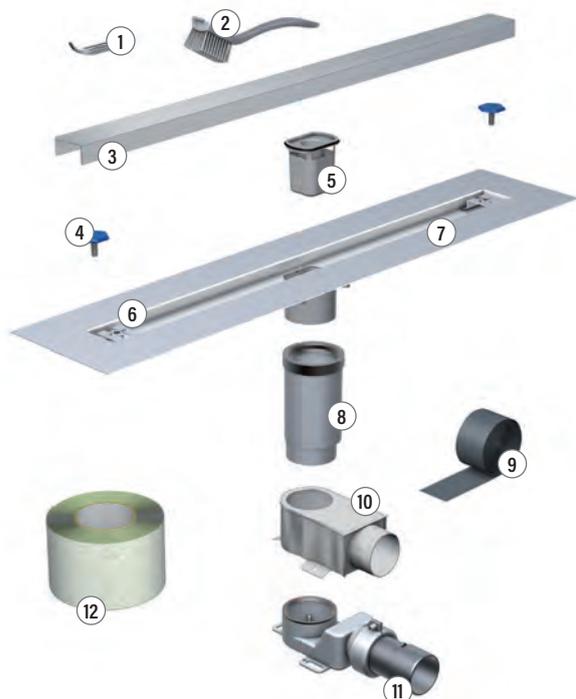

1. Chiave
2. Dima
3. Copertura (da ordinare a parte!)
4. Vite di regolazione
5. Coperchio antiodore
6. Fermi per vite di regolazione
7. Canaletta doccia Aqua
8. Prolunga con guarnizione
9. Bendaggio per prolunga
10. Insonorizzazione per scarico
PRIMO Plus
(da ordinare a parte!)
11. Sistema di scarico PRIMO Plus
(da ordinare a parte!)
12. Nastro di tenuta Permaseal
(da ordinare a parte!)

Accessori per il montaggio (compresi nella fornitura)




13. Battuta piastrelle
14. Console di supporto per montaggio a muro
15. Piedi regolabili per montaggio a pavimento

Montaggio/Bordi rialzabili 8/10 risp. 24/28 mm

- la canaletta doccia è fornita con i bordi laterali distesi e piatti
- grazie ai tagli laser pretracciati è possibile piegare il lato desiderato dell'applicazione
- il sistema di scarico della doccia può così essere montato in due varianti diver



- a1: Distanza dall'intelaiatura davanti/dietro
- a2: Distanza dall'intelaiatura davanti / dietro
- b1: Flangia davanti / dietro
- b2: Flangia davanti / dietro
- c: Flangia laterale

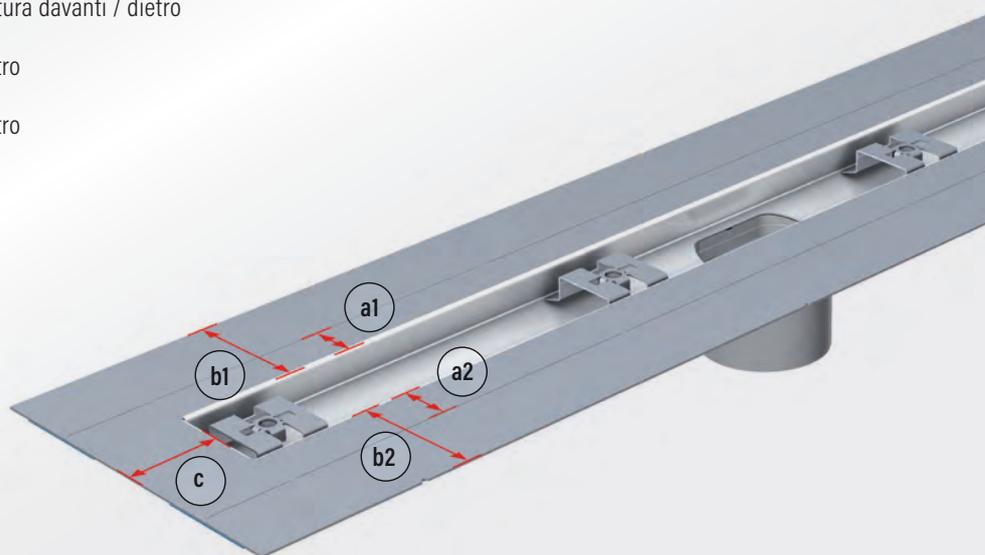


Con una rotazione di 180° è possibile scegliere la distanza dall'intelaiatura a muro

Canaletta Vario	a1	a2	b1	b2	c
Aqua SwissLine Vario 8 risp. 10 mm	8	10	58	60	50
Aqua SwissLine Vario 24 risp. 28 mm	24	28	66	70	50



Variante 1

Canaletta doccia per il montaggio nella superficie del pavimento, in posizione centrale o a filo parete

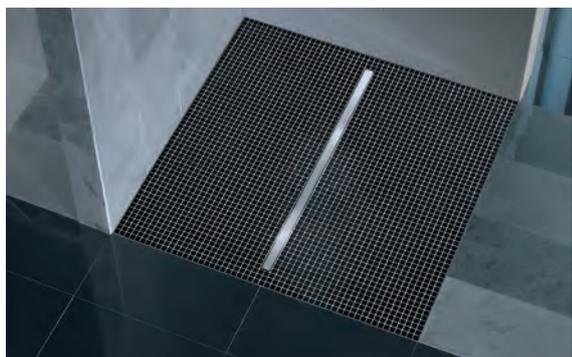

Variante 2



Canaletta doccia per il montaggio nella parete, intelaiatura rialzabile

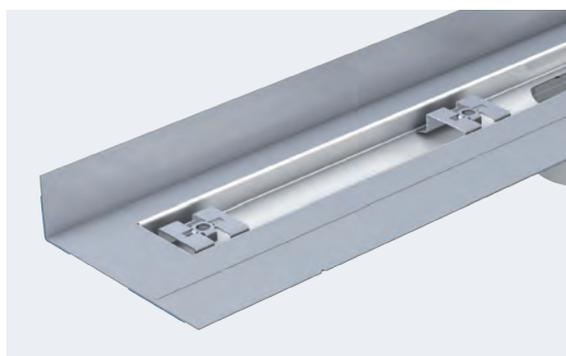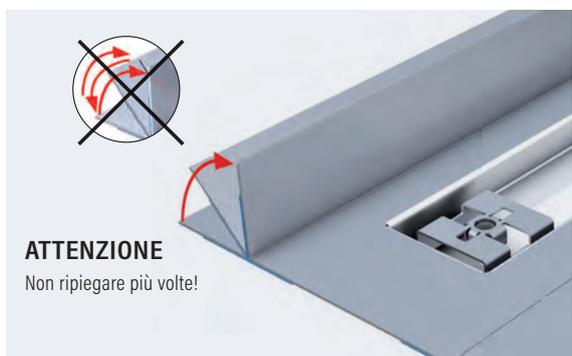

Canaletta doccia Aqua SwissLine Vario
Installazione in superficie o a parete

- Materiale: acciaio inossidabile 1.4301
 Tubo: ø 71 mm ABS
 con:
- Tagli laser per rialzare il bordo (8 risp. 10 mm)
 - Materiale di supporto per montaggio
 - Nastro isolante perimetrale
 - Copertura protettiva
 - Spazzola per pulizia

Aqua SwissLine Vario 8/10	LUNGHEZZA		N° ARTICOLO
	L1	L2	
	500 mm	600 mm	6-DV10050-4
	600 mm	700 mm	6-DV10060-4
	700 mm	800 mm	6-DV10070-4
	800 mm	900 mm	6-DV10080-4
	900 mm	1000 mm	6-DV10090-4
	1000 mm	1100 mm	6-DV10100-4
	1100 mm	1200 mm	6-DV10110-4
	1200 mm	1300 mm	6-DV10120-4

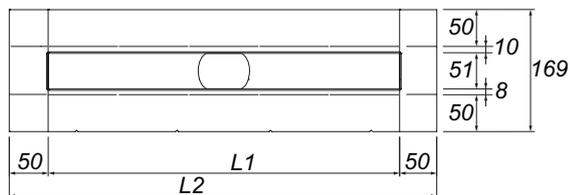

Coperture da pagina 49 - Accessori da pagina 56

✓ Sono stati soddisfatti i requisiti di isolamento acustico secondo la norma SIA 181




SOLO DA SCHACO!

Canalette doccia personalizzati fino a 5000 mm, adattati con precisione alla situazione di installazione. Modulo su www.schacoag.ch

**Canaletta doccia Aqua SwissLine Vario
Installazione in superficie o a parete**


- Materiale: acciaio inossidabile 1.4301
 Tubo: ø 71 mm ABS
 con:
- Tagli laser per rialzare il bordo (24 risp. 28 mm)
 - Materiale di supporto per montaggio
 - Nastro isolante perimetrale
 - Copertura protettiva
 - Spazzola per pulizia

Aqua SwissLine Vario 24/28	LUNGHEZZA		N° ARTICOLO
	L1	L2	
	500 mm	600 mm	6-DV28050-4
	600 mm	700 mm	6-DV28060-4
	700 mm	800 mm	6-DV28070-4
	800 mm	900 mm	6-DV28080-4
	900 mm	1000 mm	6-DV28090-4
	1000 mm	1100 mm	6-DV28100-4
	1100 mm	1200 mm	6-DV28110-4
	1200 mm	1300 mm	6-DV28120-4

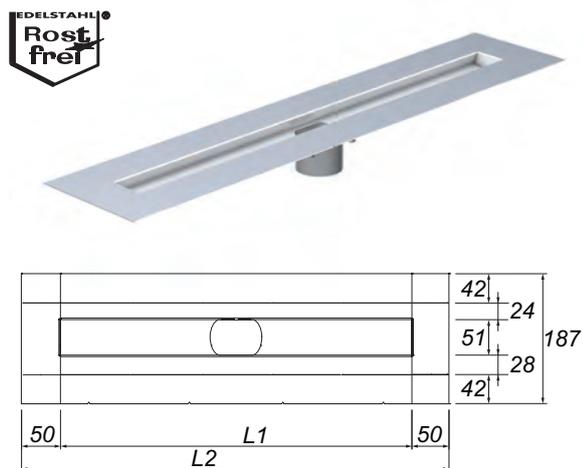

Coperture da pagina 49 - Accessori da pagina 56

✓ Sono stati soddisfatti i requisiti di isolamento acustico secondo la norma SIA 181



SOLO DA SCHACO!
 Canalette doccia personalizzati fino a 5000 mm, adattati con precisione alla situazione di installazione. Modulo su www.schacoag.ch



Canaletta doccia Aqua SwissLine Vario - completo
Installazione in superficie o a parete

- Materiale: acciaio inossidabile 1.4301
 Tubo: ø 71 mm ABS
 con:
- Tagli laser per rialzare il bordo (8 risp. 10 mm)
 - Materiale di supporto per montaggio
 - Nastro isolante perimetrale
 - Copertura protettiva
 - Spazzola per pulizia
 - Sistema di scarico PRIMO Plus
 - Nastro di tenuta Permaseal

Aqua SwissLine Vario 8/10 - completo	LUNGHEZZA		N° ARTICOLO
	L1	L2	
 	500 mm	600 mm	6-DV10050-H4
	600 mm	700 mm	6-DV10060-H4
	700 mm	800 mm	6-DV10070-H4
	800 mm	900 mm	6-DV10080-H4
	900 mm	1000 mm	6-DV10090-H4
	1000 mm	1100 mm	6-DV10100-H4
	1100 mm	1200 mm	6-DV10110-H4
	1200 mm	1300 mm	6-DV10120-H4

Coperture da pagina 49 – Accessori da pagina 56

✓ Sono stati soddisfatti i requisiti di isolamento acustico secondo la norma SIA 181

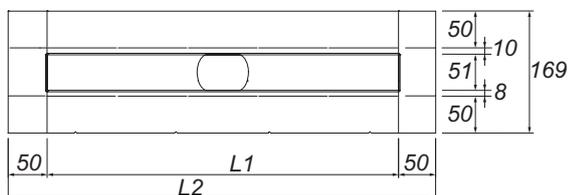


SOLO DA SCHACO!

Canalette doccia personalizzati fino a 5000 mm, adattati con precisione alla situazione di installazione. Modulo su www.schacoag.ch



Canaletta doccia Aqua SwissLine Vario - completo
Installazione in superficie o a parete

- Materiale: acciaio inossidabile 1.4301
 Tubo: ø 71 mm ABS
 con:
- Tagli laser per rialzare il bordo (24 risp. 28 mm)
 - Materiale di supporto per montaggio
 - Nastro isolante perimetrale
 - Copertura protettiva
 - Spazzola per pulizia
 - Sistema di scarico PRIMO Plus
 - Nastro di tenuta Permaseal

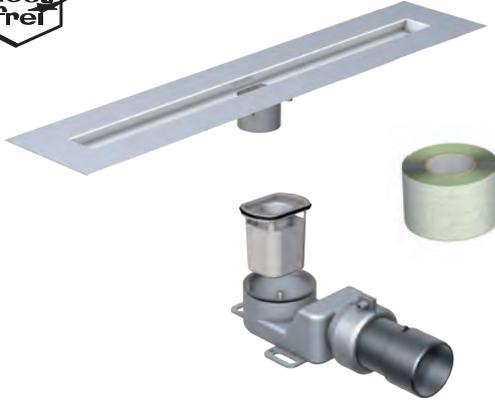Aqua SwissLine Vario 24/28 - completo	LUNGHEZZA		N° ARTICOLO
	L1	L2	
 	500 mm	600 mm	6-DV28050-H4
	600 mm	700 mm	6-DV28060-H4
	700 mm	800 mm	6-DV28070-H4
	800 mm	900 mm	6-DV28080-H4
	900 mm	1000 mm	6-DV28090-H4
	1000 mm	1100 mm	6-DV28100-H4
	1100 mm	1200 mm	6-DV28110-H4
	1200 mm	1300 mm	6-DV28120-H4

Coperture da pagina 49 – Accessori da pagina 56


✓ Sono stati soddisfatti i requisiti di isolamento acustico secondo la norma SIA 181

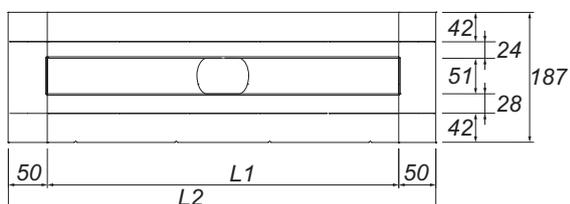


SOLO DA SCHACO!

Canalette doccia personalizzati fino a 5000 mm, adattati con precisione alla situazione di installazione. Modulo su www.schacoag.ch


Installazione in superficie

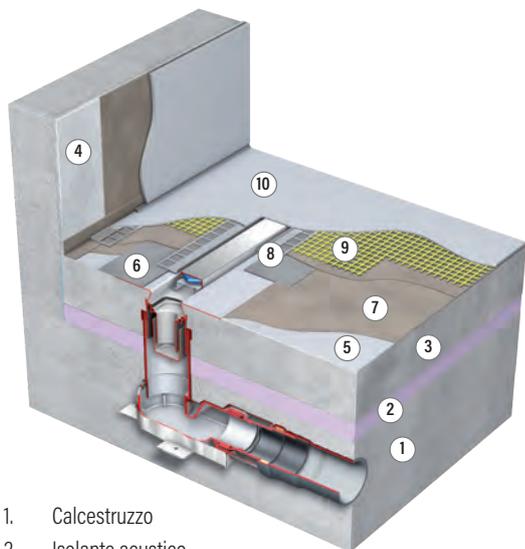

1. Calcestruzzo
2. Isolante acustico
3. Massetto
4. Intonaco di base
5. PCI Gisogrund
6. Nastro di tenuta del giunto
7. PCI Seccoral 2K Rapid
8. Profili di finitura Naturofloor
9. Incorporazione in tessuto di fibra di vetro

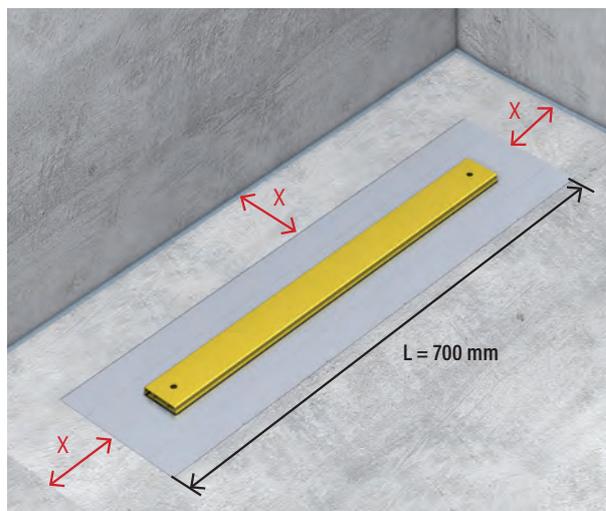

Esempio: Larghezza doccia 900 mm, Lunghezza del corpo 700 mm,
Copertura 600 mm, Distanza dal muro $x = \text{almeno } 100 \text{ mm}$

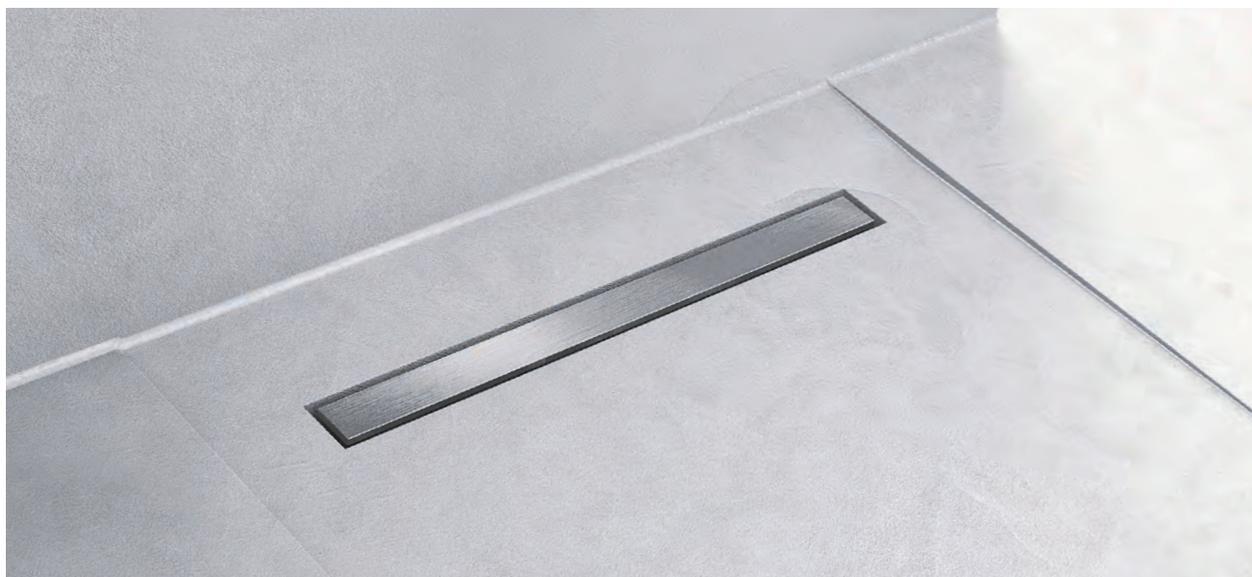

Informazioni per ordinare



Aqua SwissLine Vario



Copertura





Scarico PrimoPlus



Isolamento acustico

Installazione a muro

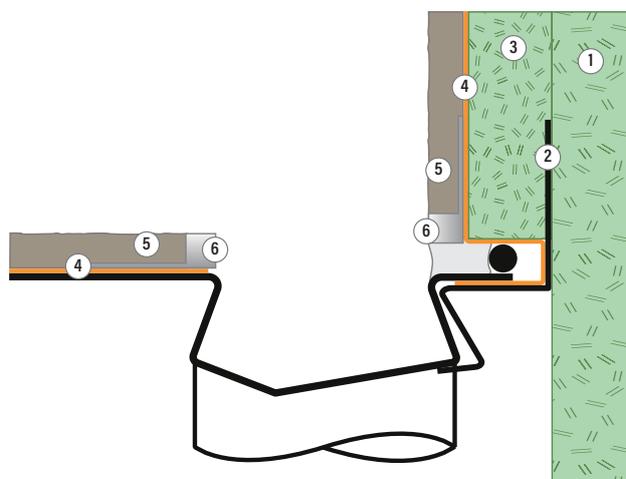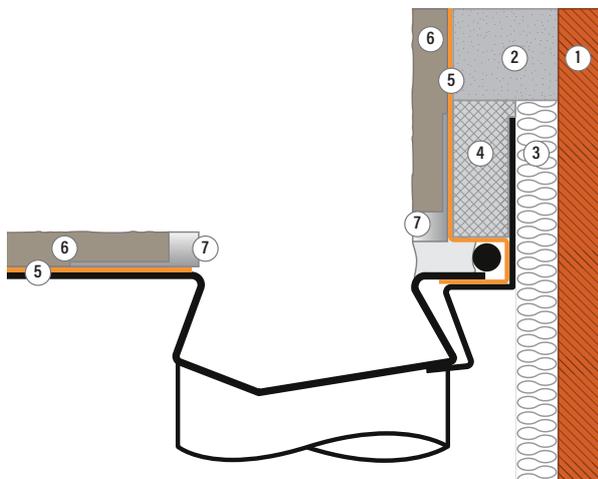


Installazione su muratura con intonaco di base

1. Muratura
2. Intonaco di base almeno 15 mm
3. Nastro isolante perimetrale
4. Riempimento rafforzato
5. Sigillatura incl. nastro di tenuta
6. Rivestimento Naturofloor 4 mm incl. tessuto in fibra di vetro
7. Profili di finitura Naturofloor

Installazione con doppio tavolato in costruzioni in cartongesso

1. Primo rivestimento 12,5 mm
2. Telaio esteso allo spessore del pannello del secondo listello + 6 - 7 mm
3. Secondo rivestimento
4. Sigillatura incl. nastro di tenuta
5. Rivestimento Naturofloor 4 mm incl. tessuto in fibra di vetro
6. Profili di finitura Naturofloor

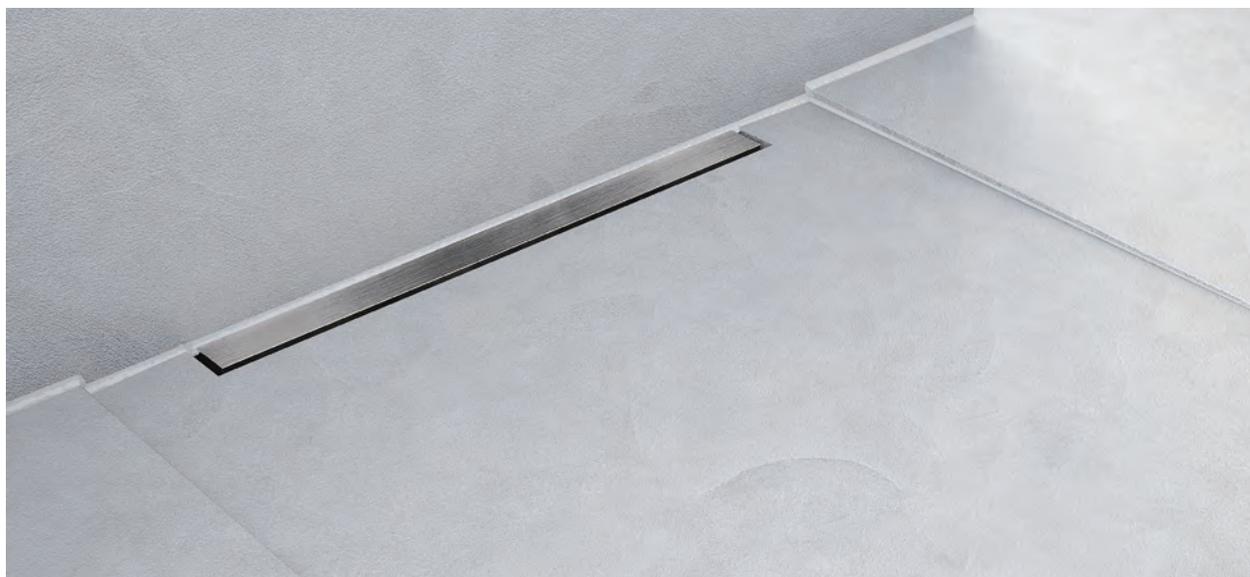

Informazioni per ordinare



Aqua SwissLine Flex



Copertura




Scarico PrimoPlus



Isolamento acustico

Canaletti doccia Aqua SwissLine Ineva

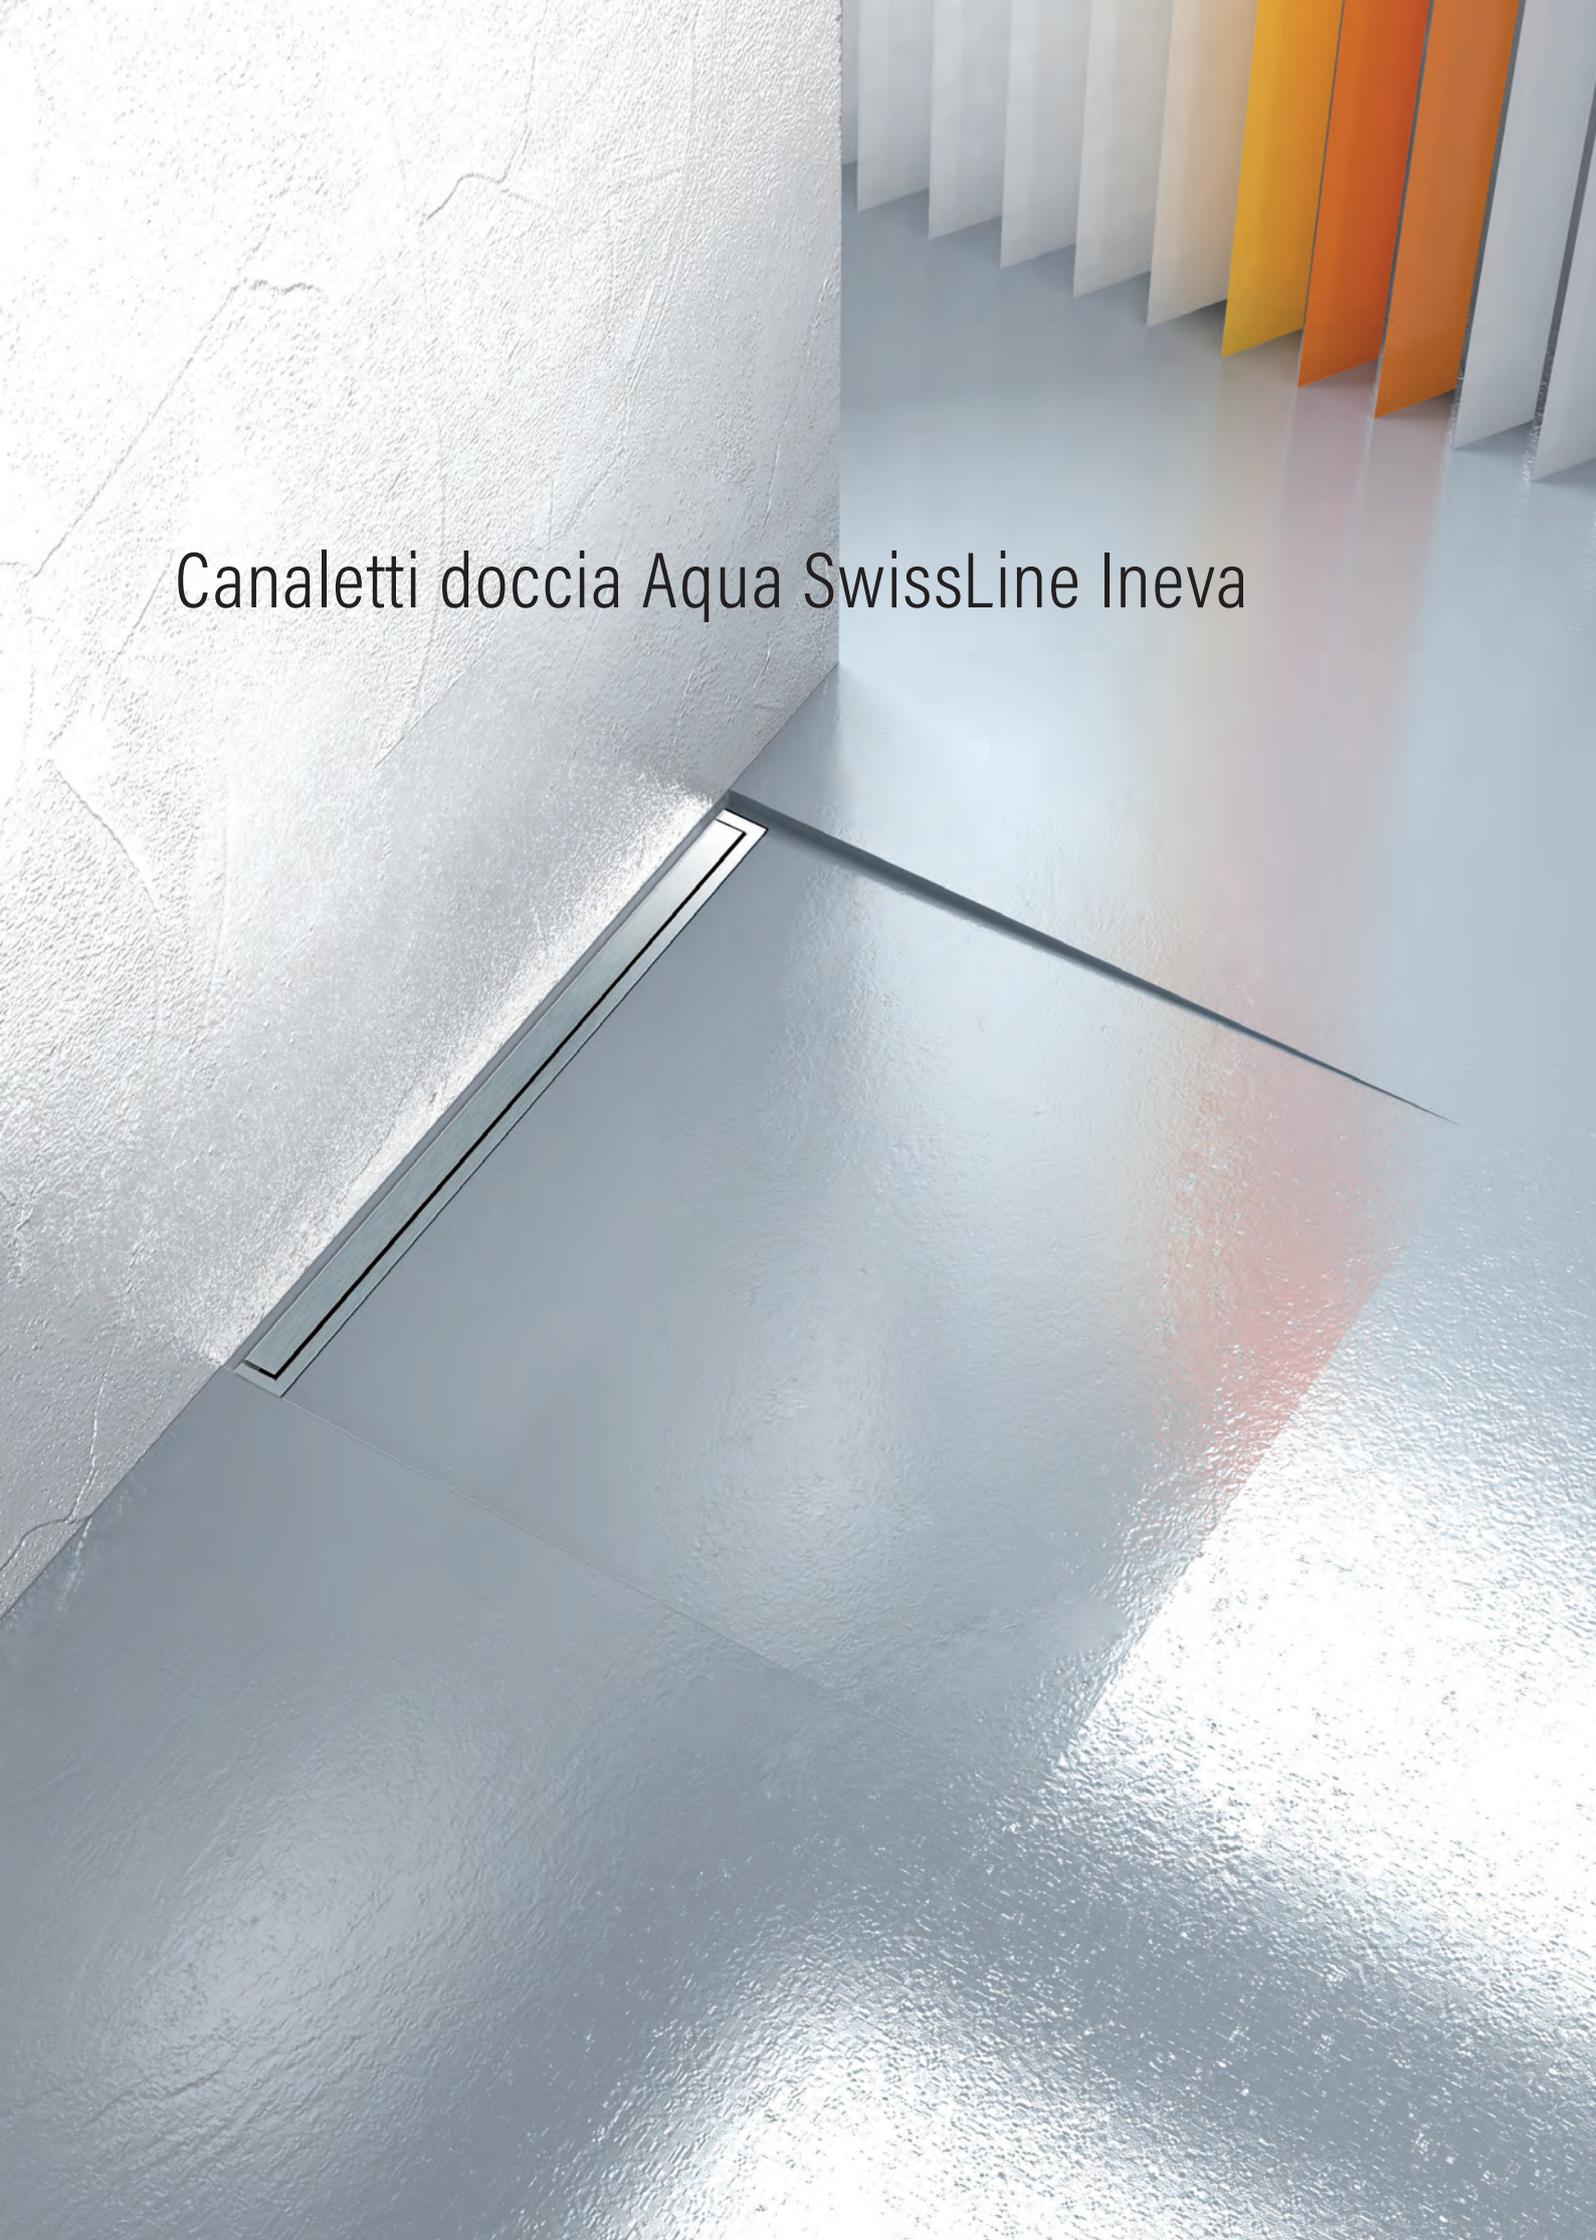

Aqua SwissLine Ineva W
Montaggio nella parete



Adatto per pavimenti senza giunti
(tranne Naturofloor)

Materiale: acciaio inossidabile 1.4301

Tubo: ø 71 mm ABS

- con:
- Telaio 15 x 4 mm, telaio terminale saldato a punti su 4 lati, senza funzione di sigillatura
 - Intelaiatura a muro regolabile da 12 a 22 mm
 - Materiale di supporto per montaggio
 - Nastro isolante perimetrale
 - Copertura protettiva
 - Spazzola per pulizia

Aqua SwissLine Ineva W	LUNGHEZZA		N° ARTICOLO
	L1	L2	
	500 mm	600 mm	6-AD3050-4
	600 mm	700 mm	6-AD3060-4
	700 mm	800 mm	6-AD3070-4
	800 mm	900 mm	6-AD3080-4
	900 mm	1000 mm	6-AD3090-4
	1000 mm	1100 mm	6-AD3100-4
	1100 mm	1200 mm	6-AD3110-4
	1200 mm	1300 mm	6-AD3120-4

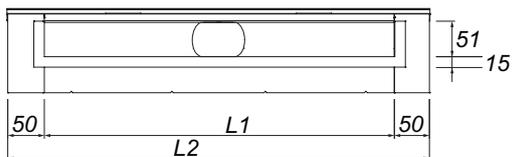

Coperture da pagina 49 – Accessori da pagina 56

✓ Sono stati soddisfatti i requisiti di isolamento acustico secondo la norma SIA 181



SOLO DA SCHACO!

Canalette doccia personalizzati fino a 5000 mm, adattati con precisione alla situazione di installazione. Modulo su www.schacoag.ch

Aqua SwissLine Ineva F
Installazione in superficie



Adatto per pavimenti senza giunti
(tranne Naturofloor)

Materiale: acciaio inossidabile 1.4301

Tubo: \varnothing 71 mm ABS

- con:
- Telaio 15 x 4 mm, telaio terminale saldato a punti su 4 lati, senza funzione di sigillatura
 - Materiale di supporto per montaggio
 - Nastro isolante perimetrale
 - Copertura protettiva
 - Spazzola per pulizia

Aqua SwissLine Ineva F	LUNGHEZZA		N° ARTICOLO
	L1	L2	
	500 mm	600 mm	6-AD4050-4
	600 mm	700 mm	6-AD4060-4
	700 mm	800 mm	6-AD4070-4
	800 mm	900 mm	6-AD4080-4
	900 mm	1000 mm	6-AD4090-4
	1000 mm	1100 mm	6-AD4100-4
	1100 mm	1200 mm	6-AD4110-4
	1200 mm	1300 mm	6-AD4120-4

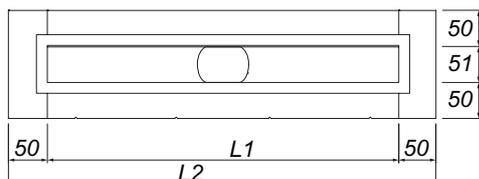

Coperture da pagina 49 - Accessori da pagina 56

- ✓ Sono stati soddisfatti i requisiti di isolamento acustico secondo la norma SIA 181




SOLO DA SCHACO!

Canalette doccia personalizzati fino a 5000 mm, adattati con precisione alla situazione di installazione. Modulo su www.schacoag.ch



Pannello doccia Aqua

con elemento di supporto AquaPlan

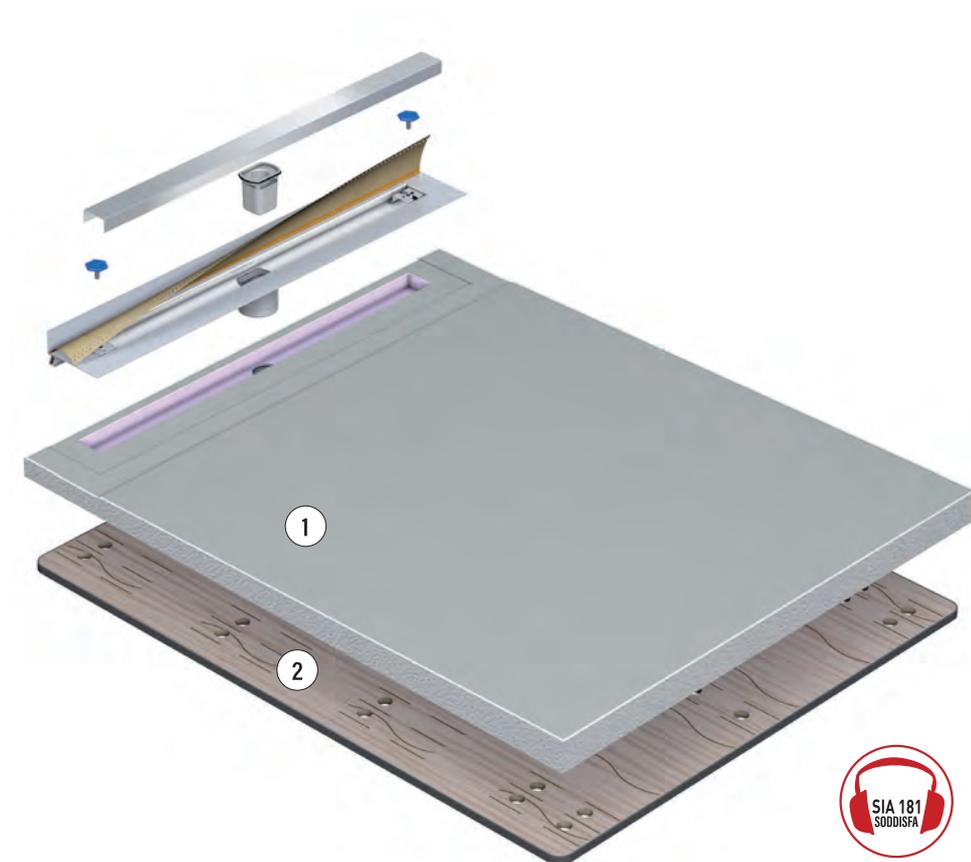

1 Pannello doccia Aqua


- Pannello doccia con pendenza e canaletta doccia integrata
- Disponibile in diverse taglie e dimensioni
- Semplice / veloce da montare
- Materiali di alta qualità
- Unico nel suo genere in termini di maneggevolezza e qualità

2 Elemento di supporto AquaPlan


- Elemento di supporto idoneo per il pannello doccia Aqua
- Regolabile progressivamente in altezza da 43 a 128 mm
- Disponibile in diverse taglie e dimensioni
- Interamente montabile dall'installatore
- Perfetta alternativa al massetto!
- Montaggio rapido senza attesa per l'asciugatura
- Montaggio con attrezzi d'installazione comuni
- Isolamento acustico conforme alla norma SIA 181 (requisiti più severi)

Su richiesta, entrambi gli elementi possono essere realizzati su misura

Varianti di montaggio con elemento di supporto AquaPlan

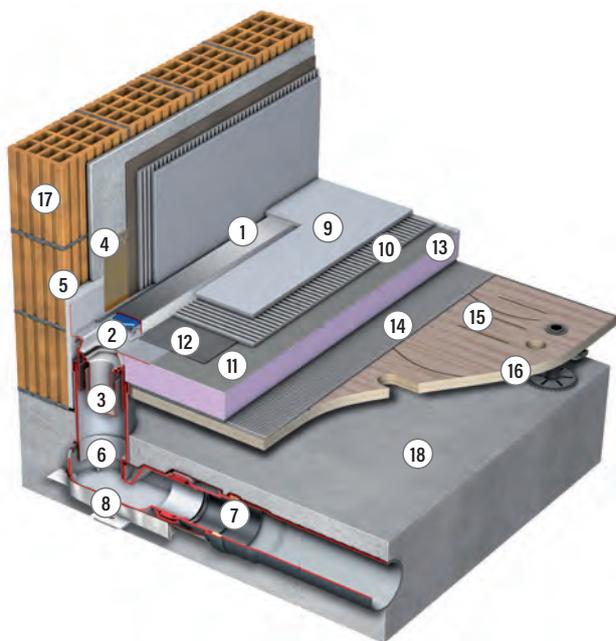

1. Copertura
2. Vite di regolazione
3. Canaletta doccia
4. Nastro di tenuta
5. Nastro isolante perimetrale
6. Prolunga
7. Sistema di scarico PRIMO Plus
8. Insonorizzazione per scarico PRIMO Plus
9. Mattonella
10. Collante per piastrelle
11. Impermeabilizzazione
12. Nastro di tenuta Permaseal
13. Pannello doccia Aqua con pannello fonoassorbente e nastro isolante perimetrale
14. Colla speciale
15. Elemento di supporto con nastro isolante perimetrale
16. Piede di regolazione
17. Mattone
18. Calcestruzzo

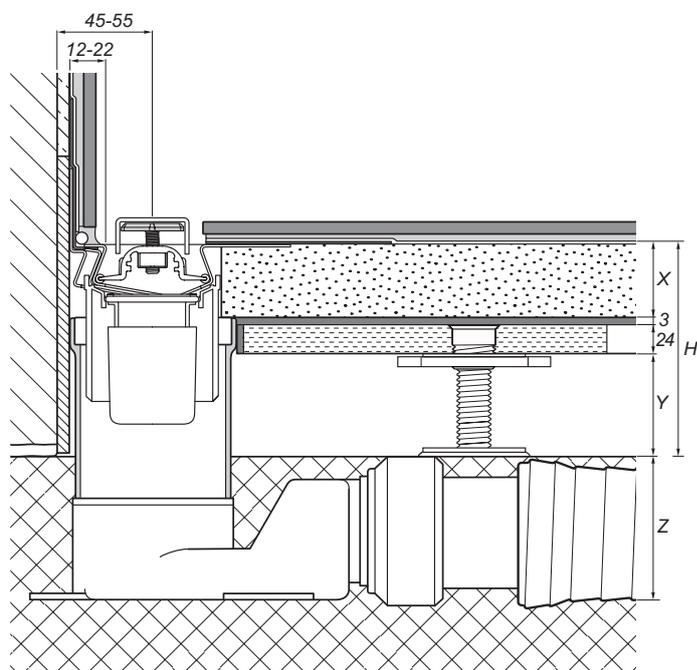

- $H_{min.}$ Altezza minima d'installazione
- $H_{max.}$ Altezza massima d'installazione
- X Spessore pannello doccia
- Y Compensazione dell'altezza
- Z Altezza sistema di scarico PRIMO Plus

Dimensioni di montaggio	X	Y	Z	$H_{min.}$	$H_{max.}$
	mm	mm	mm	mm	mm
Lunghezze fino bis 1500 mm	63	10 - 110	74	100	200
Lunghezze 1500 - 1800 mm	75	10 - 110	74	110	210

Componenti




1. Copertura
2. Vite di regolazione
3. Canaletta doccia
4. Pannello doccia
5. Piastra di montaggio
6. Prolunga
7. Insonorizzazione acustica
8. Sistema di scarico PRIMO Plus
9. Nastro di tenuta Permaseal


Accessori

	Piede regolabile 13 x
	Esagonale Chiave a brugola
	Aiuto alla perforazione
	Cacciavite
	Colla speciale
	Spatola
	Nastro isolante perimetrale
	Lenzuola multistrato

Varianti di montaggio con piastra di montaggio

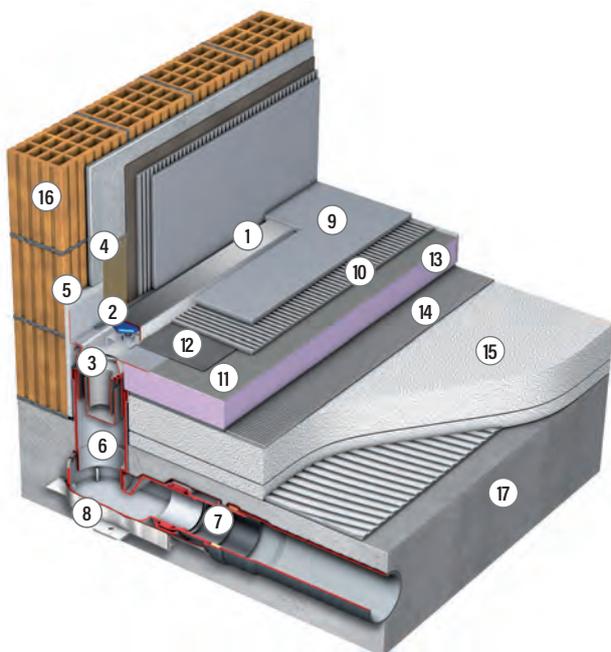


1. Copertura
2. Vite di regolazione
3. Canaletta doccia
4. Nastro di tenuta
5. Nastro isolante perimetrale
6. Prolunga
7. Sistema di scarico Primo Plus
8. Insonorizzazione per scarico PRIMO Plus
9. Mattonella
10. Collante per piastrelle
11. Impermeabilizzazione
12. Nastro di tenuta Permaseal
13. Pannello doccia Aqua con pannello fonoassorbente e nastro isolante perimetrale
14. Colla (ad esempio colla per piastrelle)
15. Piastre di montaggio con nastro isolante perimetrale
16. Mattone
17. Calcestruzzo

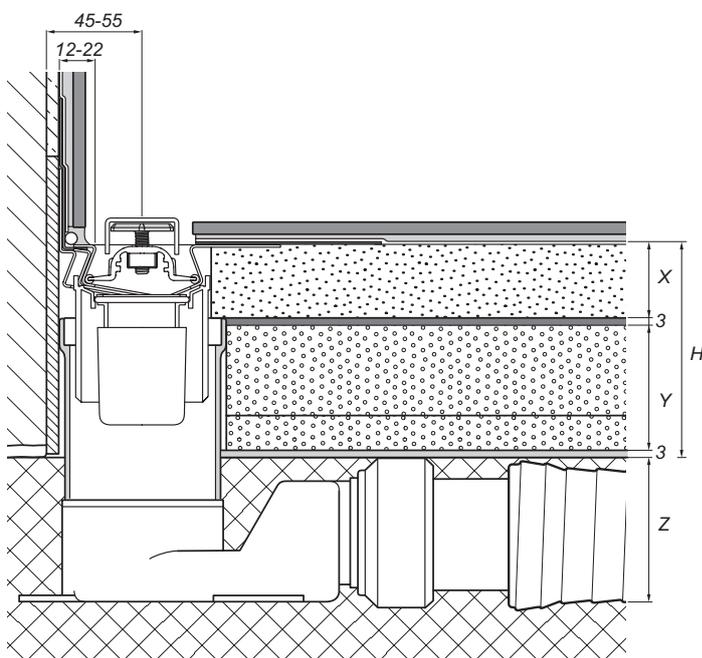

- $H_{min.}$ Altezza minima d'installazione
- $H_{max.}$ Altezza massima d'installazione
- X DuschBoard Stärke
- Y Compensazione dell'altezza
- Z Altezza sistema di scarico PRIMO Plus

Dimensioni di montaggio	X	Y	Z	$H_{min.}$	$H_{max.}$
	mm	mm	mm	mm	mm
Lunghezze fino bis 1500 mm	63	20-70	74	93	142
Lunghezze 1500 -1800 mm	75	20-70	74	101	151

Componenti

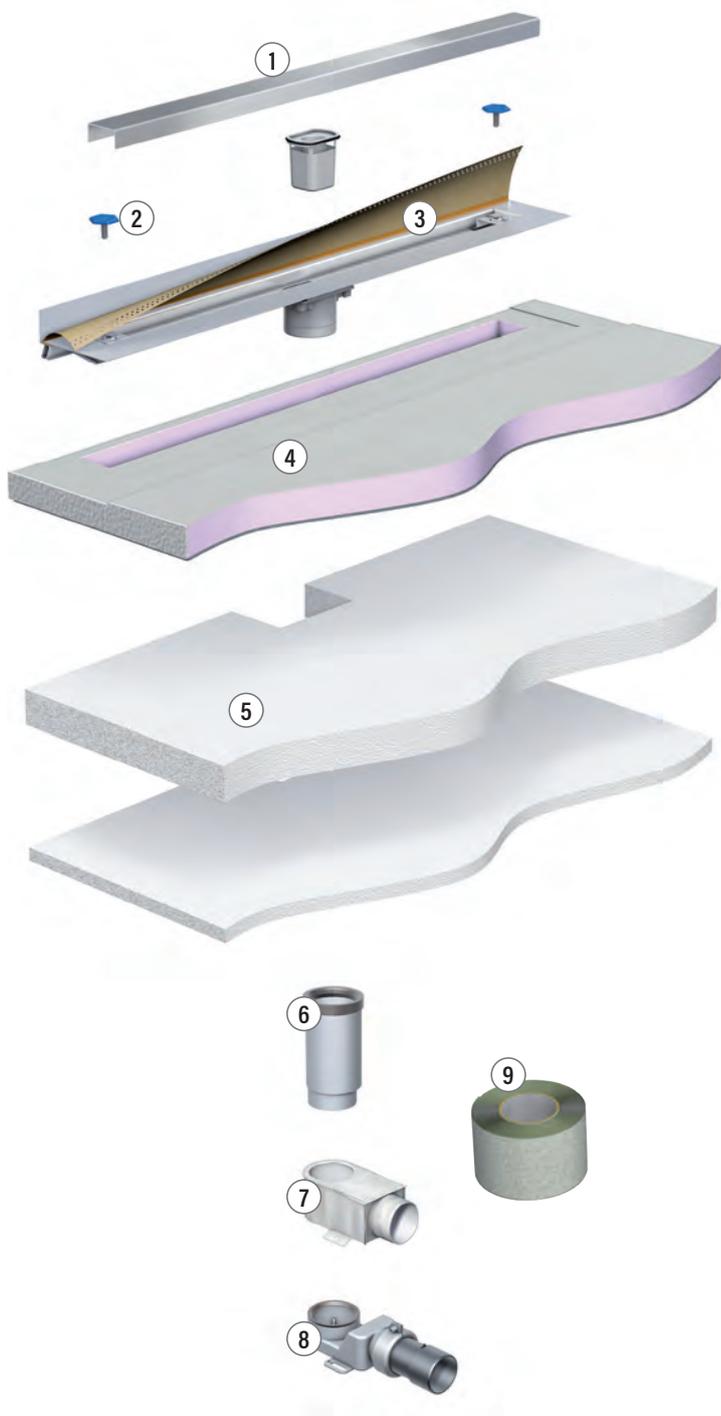


1. Copertura
2. Vite di regolazione
3. Canaletta doccia
4. Pannello doccia
5. Piastra di montaggio
6. Prolunga
7. Insonorizzazione
8. Sistema di scarico Primo Plus
9. Nastro di tenuta Permaseal

Pannello doccia con elemento di supporto AquaPlan


Pannello doccia

Piatto inclinato impermeabile con pannello fonoassorbente applicato di fabbrica e nastro isolante perimetrale per canaletta doccia Aqua SwissLine Flex

Materiale: XPS-sciuma
con: - Colla speciale

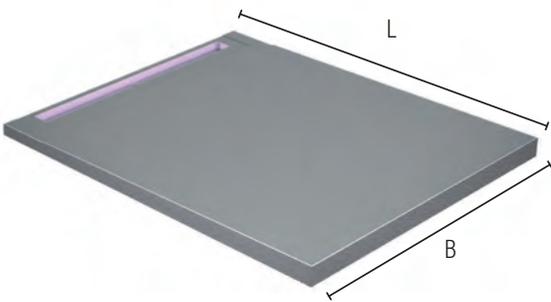DuschBoard Aqua	PIATTO INCLINATO (B X L)*	DIMENSIONI CANALETTA	N° ARTICOLO
		900 x 1200 mm	700/800 mm
	900 x 1400 mm	700/800 mm	6-DBA140-4
	900 x 1700 mm	700/800 mm	6-DBA090L-4
	900 x 1800 mm	700/800 mm	6-DBA0918-4
	1000 x 1200 mm	800/900 mm	6-DBA100-4
	1000 x 1700 mm	800/900 mm	6-DBA100L-4
	1000 x 1800 mm	800/900 mm	6-DBA1018-4
	1200 x 1200 mm	1000/1100 mm	6-DBA120-4
	1200 x 1700 mm	1000/1100 mm	6-DBA120L-4
	1200 x 1800 mm	1000/1100 mm	6-DBA1218-4

* incl. nastro isolante perimetrale 5 mm





Lunghezza (L)	Altezza (H2)
900 al 1500 mm	63 mm
1501 al 2000 mm	73 mm
2001 al 2500 mm	85 mm

Aqua SwissLine Flex Montaggio nella parete

Materiale: acciaio inossidabile 1.4301
Tubo: ø 71 mm ABS
con: - Intelaiatura a muro regolabile da 12 a 22 mm
- Materiale di supporto per montaggio

Canaletta doccia Aqua SwissLine Flex	LUNGHEZZA		NPK-NR.	N° ARTICOLO
	L1	L2		
	700 mm	800 mm	655123	6-AD1070-4
	800 mm	900 mm	655124	6-AD1080-4
	1000 mm	1100 mm	655126	6-AD1100-4

Ulteriori informazioni dettagliate sul canaletta doccia a pagina 14

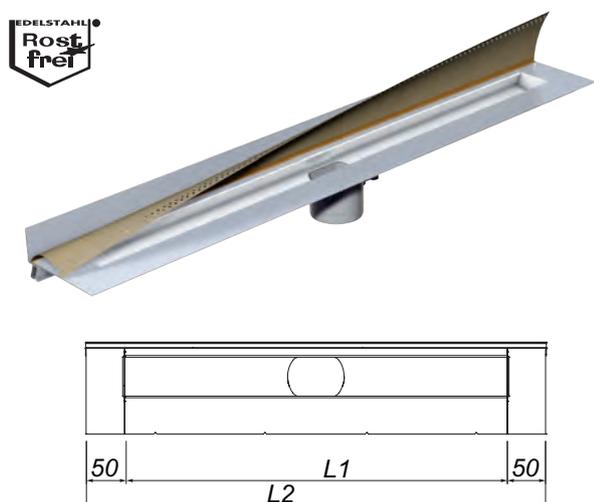

Pannello doccia - completo

Pannello doccia

Piatto inclinato impermeabile con pannello fonoassorbente applicato di fabbrica e nastro isolante perimetrale per canaletta doccia Aqua SwissLine Flex

Materiale: XPS-sciuma, rivestimento impermeabile




- con:
- Colla speciale
 - Canaletta doccia Aqua SwissLine
 - Copertura Standard
 - Sistema di scarico PRIMO Plus
 - Nastro di tenuta Permaseal (5 m)

Pannello doccia - completo	PIATTO INCLINATO (B X L)*	DIMENSIONI CANALETTA	N° ARTICOLO
	900 x 1200 mm	700/800 mm	6-DBA090-H4
	900 x 1400 mm	700/800 mm	6-DBA140-H4
	900 x 1700 mm	700/800 mm	6-DBA090L-H4
	900 x 1800 mm	700/800 mm	6-DBA0918-H4
	1000 x 1200 mm	800/900 mm	6-DBA100-H4
	1000 x 1700 mm	800/900 mm	6-DBA100L-H4
	1000 x 1800 mm	800/900 mm	6-DBA1018-H4
	1200 x 1200 mm	1000/1100 mm	6-DBA120-H4
	1200 x 1700 mm	1000/1100 mm	6-DBA120L-H4
	1200 x 1800 mm	1000/1100 mm	6-DBA1218-H4

* incl. nastro isolante perimetrale 5 mm



Lunghezza (L)	Altezza (H2)
900 al 1500 mm	63 mm
1501 al 2000 mm	73 mm
2001 al 2500 mm	85 mm

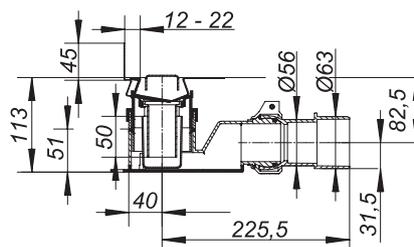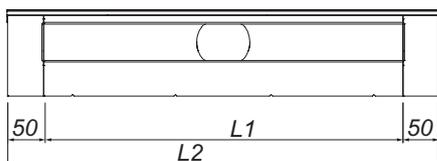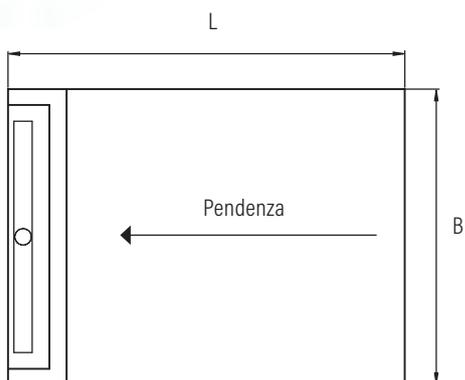


Elemento di supporto AquaPlan Piastra di montaggio

Elemento di supporto AquaPlan

Elemento di spessore per la compensazione dell'altezza sotto pannello doccia Aqua, pannello multistrato impermeabile, regolabile in altezza da 43 a 128 mm

- con:
- 13 piedi di regolazione
 - Materiale di montaggio

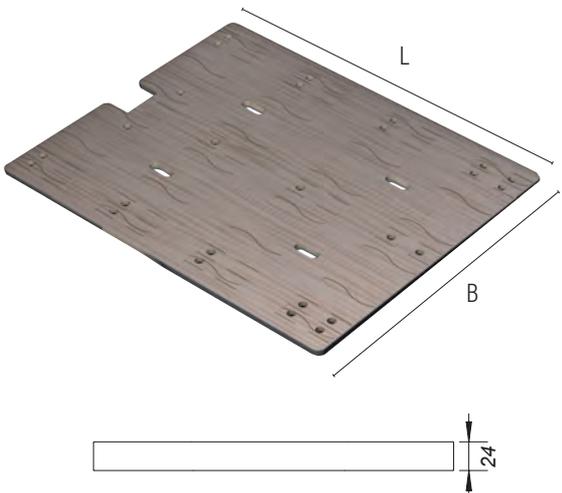Elemento di supporto AquaPlan	ELEMENTO DI SUPPORTO (B x L)	N° ARTICOLO
	900 x 1200 mm	6-DBU090
	900 x 1400 mm	6-DBU140
	900 x 1700 mm	6-DBU090L
	900 x 1800 mm	6-DBU0918
	1000 x 1200 mm	6-DBU100
	1000 x 1700 mm	6-DBU100L
	1000 x 1800 mm	6-DBU1018
	1200 x 1200 mm	6-DBU120
	1200 x 1700 mm	6-DBU120L
	1200 x 1800 mm	6-DBU1218


 Sono stati soddisfatti i requisiti di isolamento acustico secondo la norma SIA 181
 

Piastra di montaggio

Piastra di montaggio per la compensazione dell'altezza sotto pannello doccia Aqua


Materiale: XPS-sciuma

- con:
- cavità fresata per lo scarico
 - nastro isolante perimetrale

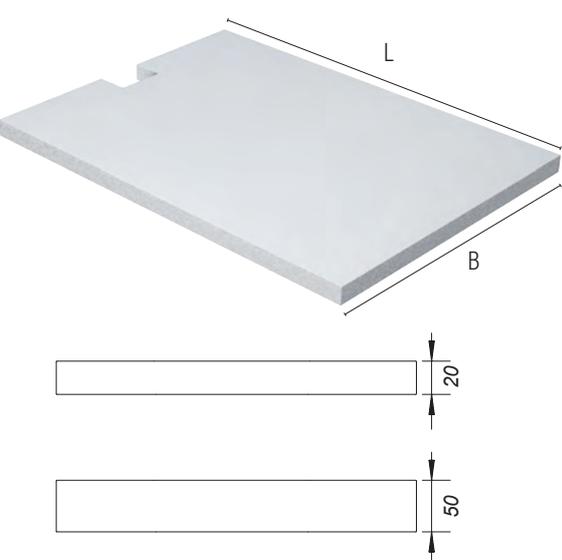Piastra di montaggio	PIASTRA DI MONTAGGIO (B x L)	N° ARTICOLO
	900 x 1200 mm	6-DBM090
	900 x 1400 mm	6-DBM140
	1000 x 1200 mm	6-DBM100
	1200 x 1200 mm	6-DBM120

 Sono stati soddisfatti i requisiti di isolamento acustico secondo la norma SIA 181
 


La fornitura comprende 2 piastre: 1 x 50 mm und 1 x 20 mm

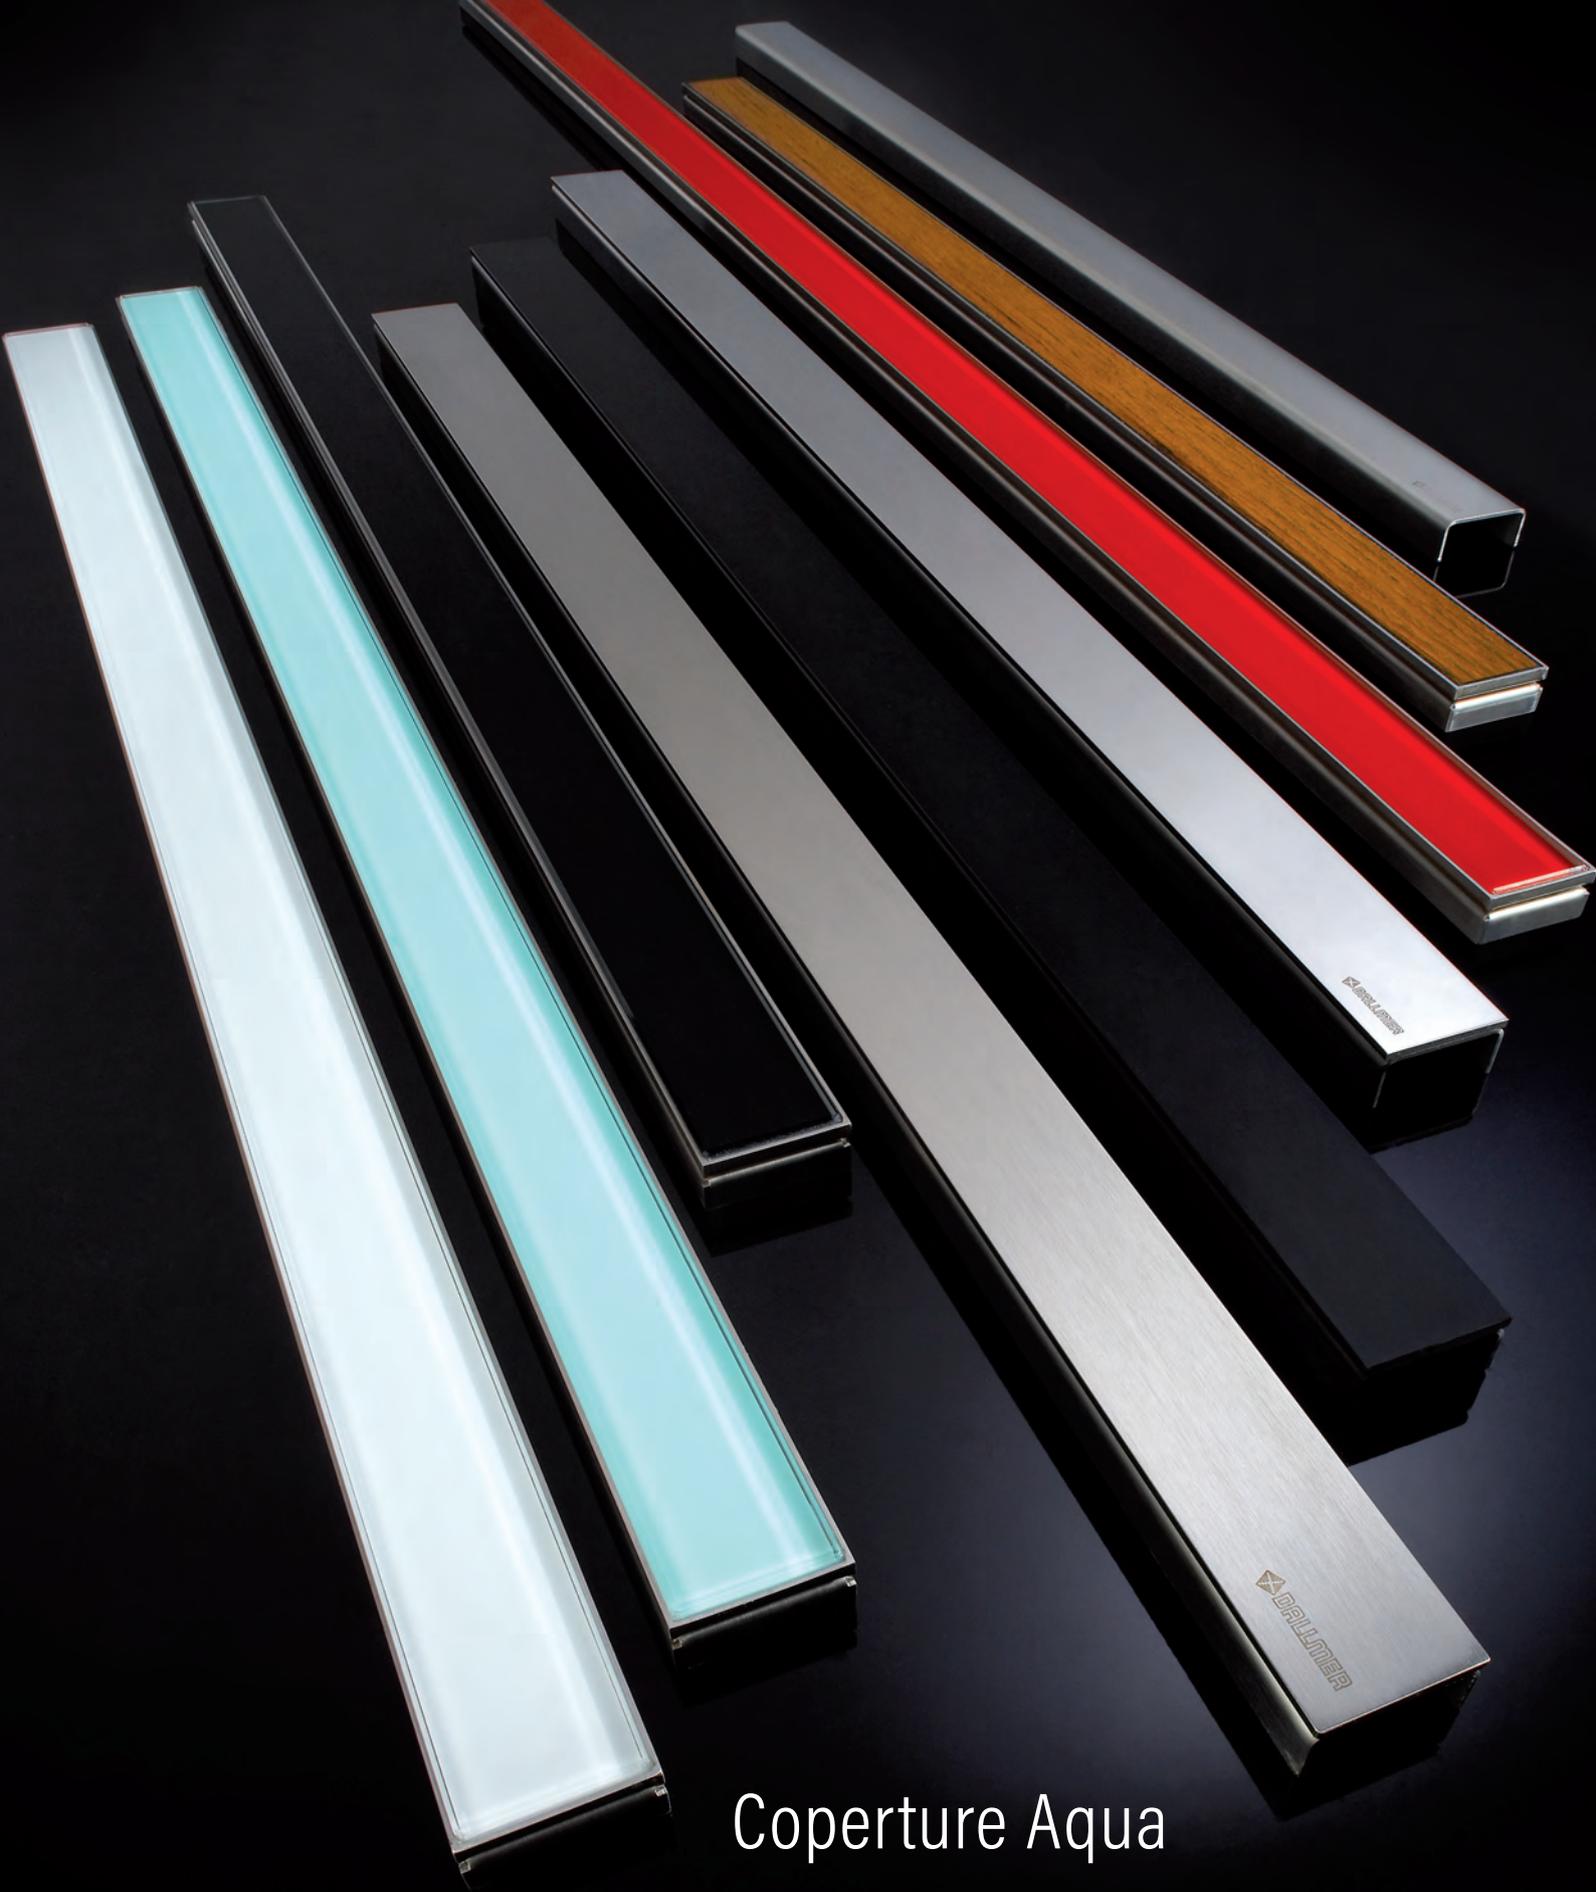

Coperture Aqua


Copertura Aqua SwissLine Standard

adatto per pavimenti a partire da 1 mm, larghezza 40 mm, lucidata
acciaio inox 1.4301, classe K 3 (300 kg)

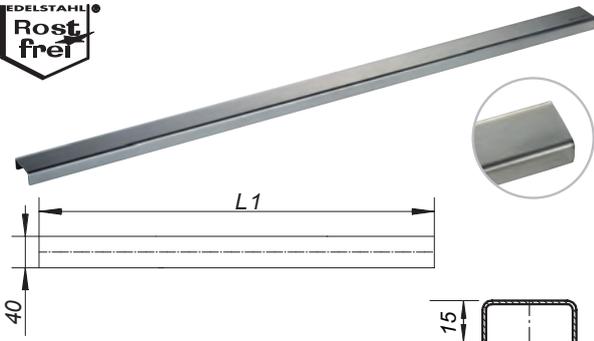Standard	LUNGHEZZA L1	NPK-NR.	N° ARTICOLO
	500 mm	655511	6-ADA050
	600 mm	655512	6-ADA060
	700 mm	655513	6-ADA070
	800 mm	655514	6-ADA080
	900 mm	655515	6-ADA090
	1000 mm	655516	6-ADA100
	1100 mm	655517	6-ADA110
	1200 mm	655517/1	6-ADA120
	1300 mm		6-ADA130
	1400 mm		6-ADA140
	1500 mm		6-ADA150


Copertura Aqua SwissLine Design

adatto per pavimenti a partire da 4 mm, larghezza 40 mm, spessore 3 mm
acciaio inox 1.4301, classe K 3 (300 kg)

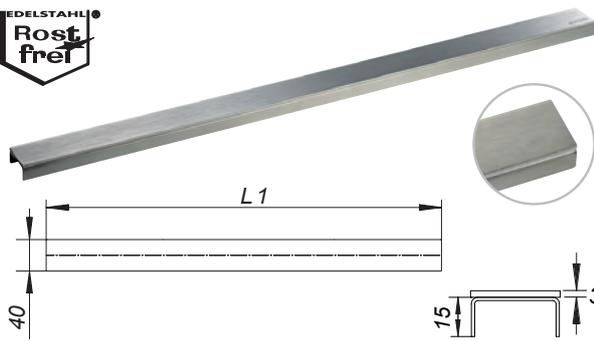Design	LUNGHEZZA L1	N° ARTICOLO
	500 mm	6-ADB050
	600 mm	6-ADB060
	700 mm	6-ADB070
	800 mm	6-ADB080
	900 mm	6-ADB090
	1000 mm	6-ADB100
	1100 mm	6-ADB110
	1200 mm	6-ADB120
	1300 mm	6-ADB130
	1400 mm	6-ADB140
	1500 mm	6-ADB150

Copertura Aqua SwissLine Personalizzata

adatto per pavimenti a partire da 12 mm, larghezza 40 mm, con telaio
compatibile con diversi rivestimenti del pavimento,
acciaio inox 1.4301, classe K 3 (300 kg)

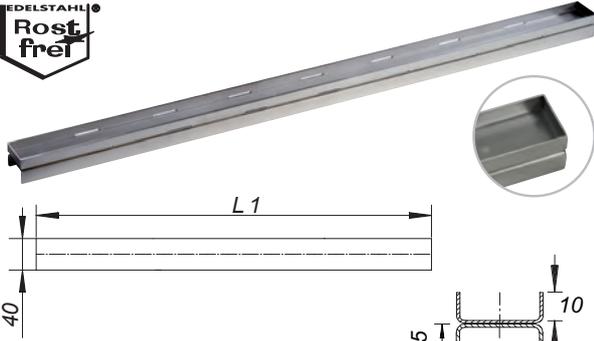Personalizzata	LUNGHEZZA L1	N° ARTICOLO
	500 mm	6-ADC050
	600 mm	6-ADC060
	700 mm	6-ADC070
	800 mm	6-ADC080
	900 mm	6-ADC090
	1000 mm	6-ADC100
	1100 mm	6-ADC110
	1200 mm	6-ADC120
	1300 mm	6-ADC130
	1400 mm	6-ADC140
	1500 mm	6-ADC150


Copertura Aqua SwissLine con abbeveratoio per rivestimenti senza giunzioni


adatto per pavimenti a partire da 4 mm, altezza interna 4,75 mm, larghezza 40 mm, con abbeveratoio per rivestimenti senza giunzioni, acciaio inox 1.4301, classe K 3 (300 kg)

con abbeveratoio per rivestimenti senza giunzioni	LUNGHEZZA L1	N° ARTICOLO
	500 mm	6-ADM050
	600 mm	6-ADM060
	700 mm	6-ADM070
	800 mm	6-ADM080
	900 mm	6-ADM090
	1000 mm	6-ADM100
	1100 mm	6-ADM110
	1200 mm	6-ADM120

Copertura Aqua SwissLine Design lucidato o nero opaco

adatto per pavimenti a partire da 4 mm, larghezza 40 mm, spessore 3 mm acciaio inox 1.4301, classe K 3 (300 kg)



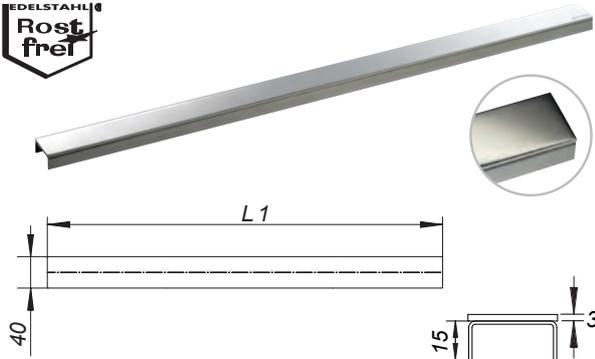
Design lucidato	LUNGHEZZA L1	N° ARTICOLO
	500 mm	6-ADP050
	600 mm	6-ADP060
	700 mm	6-ADP070
	800 mm	6-ADP080
	900 mm	6-ADP090
	1000 mm	6-ADP100
	1100 mm	6-ADP110
	1200 mm	6-ADP120

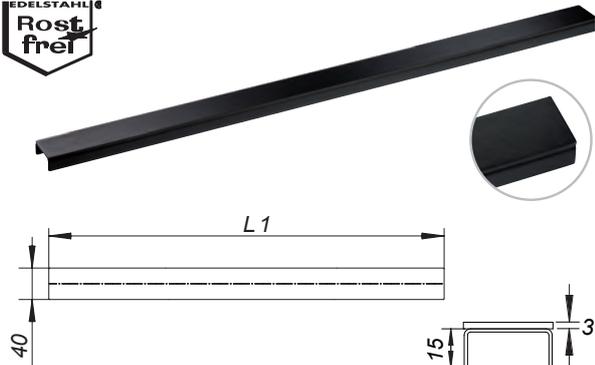Design nero opaco	LUNGHEZZA L1	N° ARTICOLO
	500 mm	6-ADL050
	600 mm	6-ADL060
	700 mm	6-ADL070
	800 mm	6-ADL080
	900 mm	6-ADL090
	1000 mm	6-ADL100
	1100 mm	6-ADL110
	1200 mm	6-ADL120

Copertura Aqua SwissLine Vetro

adatto per pavimenti a partire da 7 mm, larghezza 40 mm, vetro di 6 mm
lato sotto verniciato in bianco,
acciaio inox 1.4301, classe K 3 (300 kg)

- bianco RAL 9003
- rosso NCS 2570 R
- nero RAL 9005

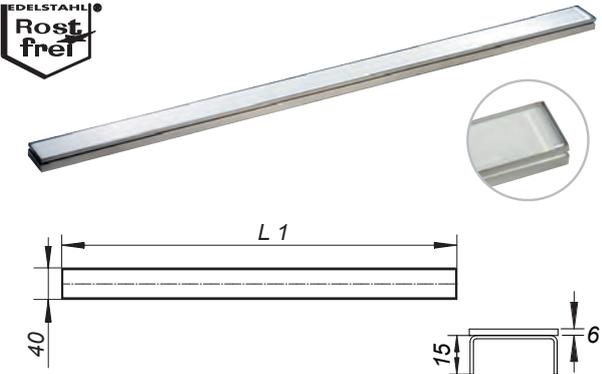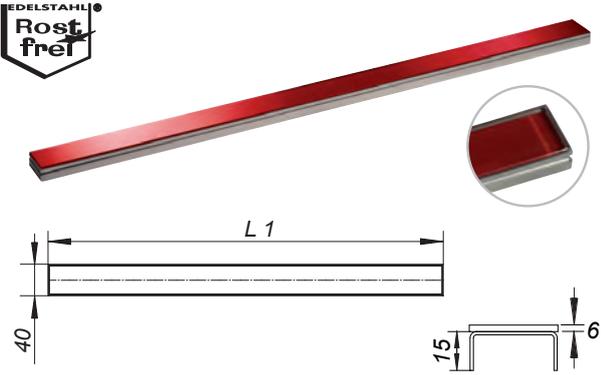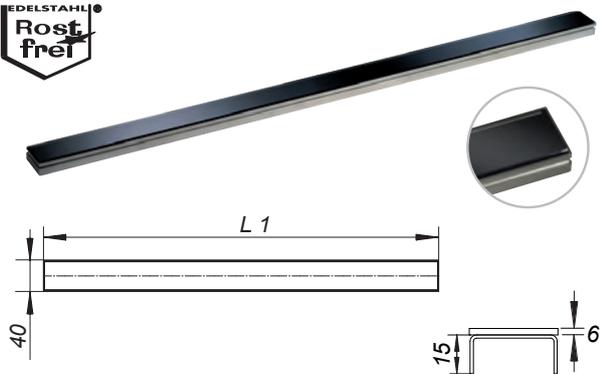Vetro bianco	LUNGHEZZA L1	N° ARTICOLO
	500 mm	6-ADW050
	600 mm	6-ADW060
	700 mm	6-ADW070
	800 mm	6-ADW080
	900 mm	6-ADW090
	1000 mm	6-ADW100
	1100 mm	6-ADW110
1200 mm	6-ADW120	
Vetro rosso	LUNGHEZZA L1	N° ARTICOLO
	500 mm	6-ADR050
	600 mm	6-ADR060
	700 mm	6-ADR070
	800 mm	6-ADR080
	900 mm	6-ADR090
	1000 mm	6-ADR100
	1100 mm	6-ADR110
1200 mm	6-ADR120	
Vetro nero	LUNGHEZZA L1	N° ARTICOLO
	500 mm	6-ADN050
	600 mm	6-ADN060
	700 mm	6-ADN070
	800 mm	6-ADN080
	900 mm	6-ADN090
	1000 mm	6-ADN100
	1100 mm	6-ADN110
1200 mm	6-ADN120	

Copertura Aqua SwissLine Vetro verde

adatto per pavimenti a partire da 7 mm, larghezza 40 mm, vetro di 6 mm
lato sotto verniciato in bianco,
acciaio inox 1.4301, classe K 3 (300 kg)

Vetro verde	LUNGHEZZA L1	N° ARTICOLO
	500 mm	6-ADG050
	600 mm	6-ADG060
	700 mm	6-ADG070
	800 mm	6-ADG080
	900 mm	6-ADG090
	1000 mm	6-ADG100
	1100 mm	6-ADG110
	1200 mm	6-ADG120

Copertura Aqua SwissLine Slot

adatto per pavimenti a partire da 1 mm, larghezza 40 mm, lucidata
fessure 47 x 5 mm
acciaio inox 1.4301, classe K 3 (300 kg)

Slot	LUNGHEZZA L1	N° ARTICOLO
	500 mm	6-ADF050
	600 mm	6-ADF060
	700 mm	6-ADF070
	800 mm	6-ADF080
	900 mm	6-ADF090
	1000 mm	6-ADF100
	1100 mm	6-ADF110
	1200 mm	6-ADF120

Copertura Aqua SwissLine
Trend / Smart / Style

adatto per pavimenti a partire da 1 mm, larghezza 40 mm
acciaio inox 1.4301, classe K 3 (300 kg)

Trend	LUNGHEZZA L1	N° ARTICOLO
	500 mm	6-ADI050
	600 mm	6-ADI060
	700 mm	6-ADI070
	800 mm	6-ADI080
	900 mm	6-ADI090
	1000 mm	6-ADI100
	1100 mm	6-ADI110
	1200 mm	6-ADI120

Smart	LUNGHEZZA L1	N° ARTICOLO
	500 mm	6-ADJ050
	600 mm	6-ADJ060
	700 mm	6-ADJ070
	800 mm	6-ADJ080
	900 mm	6-ADJ090
	1000 mm	6-ADJ100
	1100 mm	6-ADJ110
	1200 mm	6-ADJ120

Style	LUNGHEZZA L1	N° ARTICOLO
	500 mm	6-ADK050
	600 mm	6-ADK060
	700 mm	6-ADK070
	800 mm	6-ADK080
	900 mm	6-ADK090
	1000 mm	6-ADK100
	1100 mm	6-ADK110
	1200 mm	6-ADK120

**Copertura Aqua SwissLine
UNO Design**

adatto per pavimenti a partire da 4 mm, larghezza 40 mm
spessore 3 mm, opaca spazzolata
acciaio inox 1.4301, classe K 3 (300 kg)

UNO Design	LUNGHEZZA L1	N° ARTICOLO
	500 mm	6-ADD050
	600 mm	6-ADD060
	700 mm	6-ADD070
	800 mm	6-ADD080
	900 mm	6-ADD090
	1000 mm	6-ADD100
	1100 mm	6-ADD110
	1200 mm	6-ADD120

**Copertura Aqua SwissLine
UNO Personalizzata**

adatto per pavimenti a partire da 12 mm, larghezza 40 mm
con telaio compatibile con diversi rivestimenti del pavimento
acciaio inox 1.4301, classe K 3 (300 kg)

UNO Personalizzata	LUNGHEZZA L1	N° ARTICOLO
	500 mm	6-ADE050
	600 mm	6-ADE060
	700 mm	6-ADE070
	800 mm	6-ADE080
	900 mm	6-ADE090
	1000 mm	6-ADE100
	1100 mm	6-ADE110
	1200 mm	6-ADE120



Telaio terminale per canaletta doccia
Aqua SwissLine

Telaio terminale per canaletta doccia Aqua SwissLine Flex e Vario regolabile in altezza

Regolabile
in altezza
8 - 20 mm

Telaio terminale Flex

adatto per il canale doccia Aqua SwissLine Flex
Montaggio a parete, telaio su 3 lati per una finitura perfetta delle piastrelle del pavimento
adatto per piastrelle di spessore 8 - 20 mm

Lato visibile rettificato

Materiale: acciaio inox 1.4301

Telaio terminale Flex	LUNGHEZZA L1	N° ARTICOLO
	500 mm	6-AFA050
	600 mm	6-AFA060
	700 mm	6-AFA070
	800 mm	6-AFA080
	900 mm	6-AFA090
	1000 mm	6-AFA100
	1100 mm	6-AFA110
	1200 mm	6-AFA120

SOLO DA SCHACO:
Lunghezze e altezze speciali a partire da 20 mm su richiesta

Telaio terminale Vario

adatto per il canale doccia Aqua SwissLine Flex
Montaggio a parete, telaio su 4 lati per una finitura perfetta delle piastrelle del pavimento
adatto per piastrelle di spessore 8 - 20 mm

Lato visibile rettificato

Materiale: acciaio inox 1.4301

Telaio terminale Vario	LUNGHEZZA L1	N° ARTICOLO
	500 mm	6-AFAV050
	600 mm	6-AFAV060
	700 mm	6-AFAV070
	800 mm	6-AFAV080
	900 mm	6-AFAV090
	1000 mm	6-AFAV100
	1100 mm	6-AFAV110
	1200 mm	6-AFAV120

SOLO DA SCHACO:
Lunghezze e altezze speciali a partire da 20 mm su richiesta

PRIMOPlus. Il sistema di scarico per la
canaletta doccia Aqua SwissLine






- Rapidità e flessibilità nel montaggio
- Capacità di scarico 30-48 l/min
- Livello dell'acqua di loccaggiodi 25, 40 o 50 mm
- Coperchio antiodore interamente removibile
- Direzione di uscita dallo scarico libera (360°)
- Snodo sferico orientabile di 0 -15° in tutte le direzioni
- Prolunga eccentrica $\pm 3,5$ mm o $\pm 12,5$ mm (opzionale)








Approvazione VSA 32101

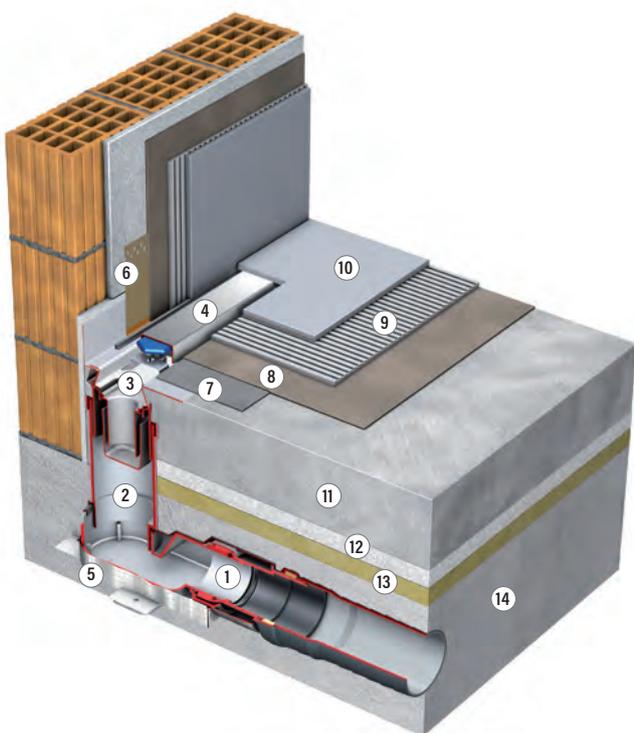

Montaggio

1. Sistema di scarico PRIMO Plus
2. Prolunga
3. Canaletta doccia
4. Copertura
5. Insonorizzazione
6. Nastro isolante perimetrale
7. Nastro di tenuta
8. Impermeabilizzazione
9. Collante per piastrelle
10. Rivestimento parete/pavimento
11. Massetto
12. Isolante acustico
13. Isolante termico
14. Calcestruzzo

Varianti di montaggio PRIMO Plus

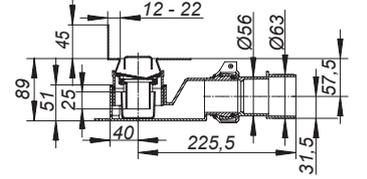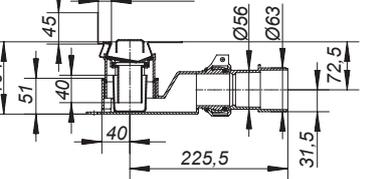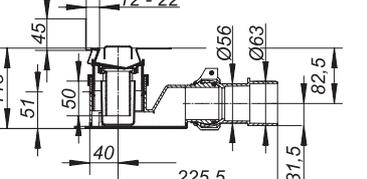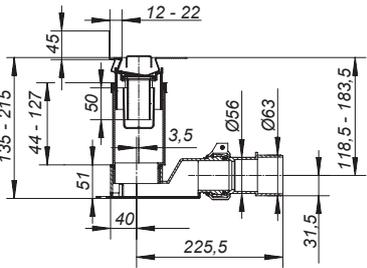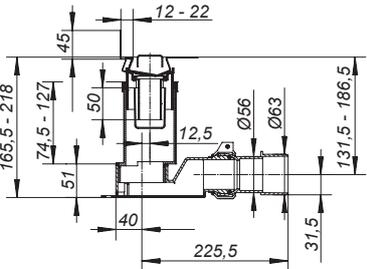Senza prolunga		
<p>Variante 1.1</p>	<p>25 mm Coperchio antiodore</p> <p>Altezza d'installazione 89 mm</p> <p>Capacità di scarico 30 l/min</p> <p>Info: <u>tagliare il tubo 25 mm, accorciare il tubo di immersione</u></p>	
<p>Variante 1.2</p>	<p>40 mm Coperchio antiodore</p> <p>Altezza d'installazione 104 mm</p> <p>Capacità di scarico 30 l/min</p> <p>Info: <u>tagliare il tubo 10 mm, accorciare il tubo di immersione</u></p>	
<p>Raccomandazione Variante 1.3</p> 	<p>50 mm Coperchio antiodore</p> <p>Altezza d'installazione 113 mm</p> <p>Capacità di scarico 33 l/min</p>	
Con prolunga eccentrica		
<p>Variante 2 +/- 3,5 mm</p> 	<p>50 mm Coperchio antiodore</p> <p>Altezza d'installazione 135 - 215 mm</p> <p>Capacità di scarico</p> <p>con altezza d'installazione minima 135 mm 40 l/min</p> <p>con altezza d'installazione massima 215 mm 48 l/min</p>	
<p>Variante 3 +/- 12,5 mm</p> 	<p>50 mm Coperchio antiodore</p> <p>Altezza d'installazione 165 - 218 mm</p> <p>Capacità di scarico</p> <p>con altezza d'installazione minima 165 mm 40 l/min</p> <p>con altezza d'installazione massima 218 mm 48 l/min</p> <p>Canaletta regolabile 12,5 mm dopo l'annegamento nel calcestruzzo dello scarico PRIMO Plus</p>	

Sistema di scarico PRIMO Plus

Sistema di scarico PRIMO Plus

per la canaletta doccia Aqua SwissLine

Tubo di scarico: ø 56/63 mm, PE schweissbar
con snodo sferico orientabile di 0 -15°

Sistema di scarico: Polipropilene

Livello dell'acqua

di bloccaggio: 50, 40 oder 25 mm

con:
- Prolunga eccentrica di ± 3,5 mm
- Vaso del sifone e tubo d'immersione

Capacità di scarico conforme alla norma DIN EN 1253
(a seconda della variante di installazione, altezza di
accumulo 20 mm)



Coperchio antiodore 50 mm	ø 56/63 mm	33-48 l/min
Coperchio antiodore 40 mm	ø 56/63 mm	33-48 l/min
Coperchio antiodore 25 mm	ø 56/63 mm	33-48 l/min

Sistema di scarico PRIMO Plus	DIMENSIONI	NPK-NR.	N° ARTICOLO.
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 50 mm 40 mm 25 mm </div>	ø 56/63 mm	655821	5-521439
Ricambio:			
Set coperchio antiodore			5-522832

Insonorizzazione

adatto per il sistema scarico PRIMO Plus

richiesto per l'isolamento acustico SIA 181

precisamente prefabbricato, robusto, facile da installare

Insonorizzazione PRIMO Plus	ARTICOLO	NPK-NR.	N° ARTICOLO
	Insonorizzazione PRIMO Plus	655851	5-521439-U

✓ Sono stati soddisfatti i requisiti di isolamento acustico secondo la norma SIA 181

Prolunga PRIMO Plus


eccentrica ± 3,5 mm o 12,5 mm

Materiale: polipropilene

con: guarnizione

Prolunga PRIMO Plus	ECCENTRICA	LUNGHEZZA	N° ARTICOLO
	+/- 3,5 mm	125 mm	5-521453-3
	+/- 12,5 mm	125 mm	5-521453

Adattatore di transizione per installazione verticale

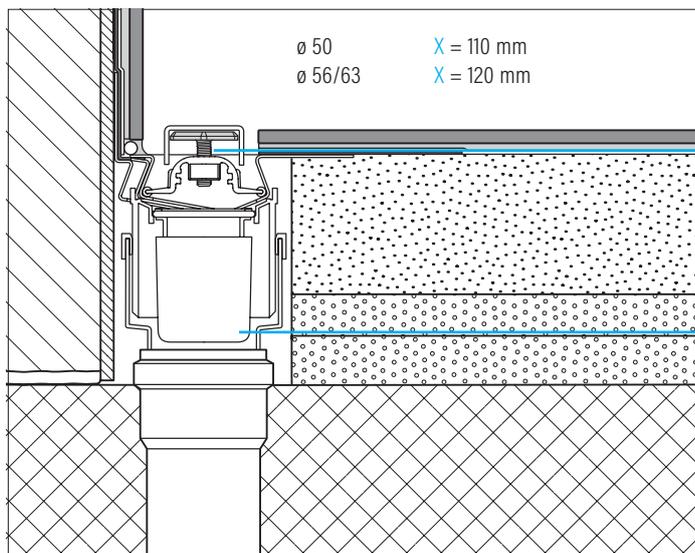


Adattatore di transizione Aqua SwissLine

per adattatore di transizione Aqua SwissLine per installazione verticale

con: Guarnizione antiriflusso

Materiale: Polietilene, saldabile

Adattatore di transizione Aqua SwissLine	DIMENSIONI	ALTEZZA	N° ARTICOLO
	ø 50 mm	70 mm	5-521550
	ø 56 mm	80 mm	5-521556
	ø 63 mm	80 mm	5-521563

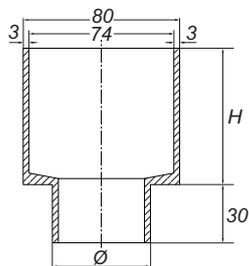

Set coperchio antiodore PRIMO Plus

per adattatore di transizione Aqua SwissLine
per installazione verticale


Materiale: Polipropilene

Livello dell'acqua
di bloccaggio: 25, 40 und 50 mm

Capacità di scarico (Altezza di accumulo 20 mm)		
Coperchio antiodore	25, 40, 50 mm	48 l/min

Set coperchio antiodore PRIMO Plus	LIVELLO DELL'ACQUA DI BLOCCAGGIO	N° ARTICOLO
  	25, 40, 50 mm	5-522832

Sifone a curva di tubo per una maggiore capacità di drenaggio

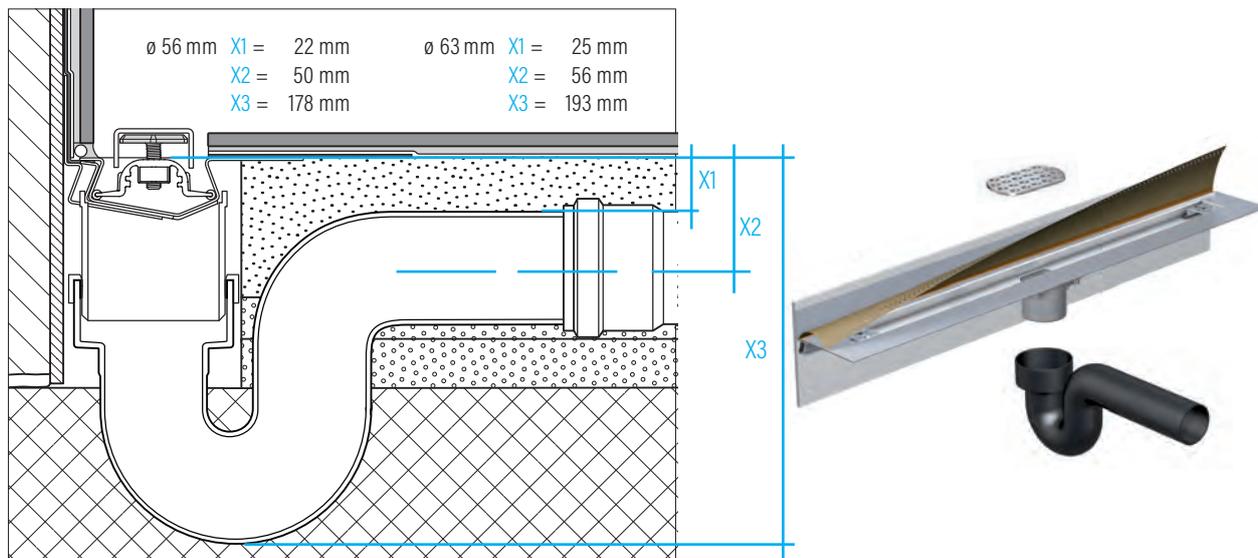

Sifone a curva di tubo

per il canale doccia Aqua SwissLine

con: - Guarnizione antiriflusso
- Setaccio in acciaio inox


Materiale: Polietilene, saldabile

Connessione: $\varnothing 56 \text{ mm}$ oder $\varnothing 63 \text{ mm}$

Capacità di scarico
(Altezza di accumulo 20 mm)

Sifone a curva di tubo	$\varnothing 56 \text{ mm}$	54 l/min
Sifone a curva di tubo	$\varnothing 63 \text{ mm}$	69 l/min

Sifone a curva di tubo	DIMENSIONI	N° ARTICOLO
	$\varnothing 56 \text{ mm}$	6-ADS056-4
	$\varnothing 63 \text{ mm}$	6-ADS063-4

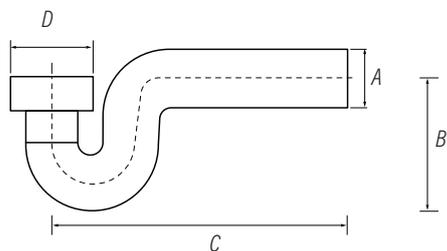

Sifon	A mm	B mm	C mm	D mm
$\varnothing 56 \text{ mm}$	56	128	285	80/71
$\varnothing 63 \text{ mm}$	63	137	305	80/71

Permaseal 3133

Nastro di tenuta per il collegamento con l'impermeabilizzazione

In breve

- Sicurezza ottimale
- Resistenza immediata
- Notevole risparmio di tempo
- Facile da usare
- Resistente alle variazioni di temperatura (da - 45° a + 90° C)

Permaseal 3133	ARTICOLO	LUNGHEZZA	N° ARTICOLO
	Rotolo	5 m	6-BZ1/06-100
	Rotolo	10 m	6-BZ1/10-100
	Set d'impermeabilizzazione 1	2,5 m	6-BZRS1
	Set d'impermeabilizzazione 2	3,5 m	6-BZRS2
	Set d'impermeabilizzazione 3	1,65 m	6-BZRS3

Il nostro consiglio

Se l'applicatore dell'impermeabilizzazione usa sul posto il nastro butilico, la flangia sarà rifinita in modo liscio e pulito durante la posa del massetto.

Permaseal aderisce ai materiali seguenti

- Calcestruzzo (liscio et asciutto)
- Rivestimento (asciutto)
- Tutti i metalli
- Polipropilene / polietilene
- PVC rigido
- Alluminio anodizzato
- Acciaio verniciato
- Bitume
- Vetro, ceramica, legno
- Pietra naturale, marmo
- Lastre di gesso lisce
- Bitume-polimero



Accessori e ricambi Aqua SwissLine

Vite di regolazione

per il montaggio / la regolazione in altezza delle coperture Aqua

Vite di regolazione	ARTICOLO	ALTEZZA	N° ARTICOLO
	Plastica Standard	25 mm	6-AZR025
	Acciaio inossidabile	55 mm	6-AZSS55

Morsetti in acciaio inossidabile

per canaletta doccia Aqua SwissLine
incl. dado in acciaio inox M8

Morsetti in acciaio inossidabile	ARTICOLO	N° ARTICOLO
	Morsetti	6-AZR057-S

Chiave / Modello / Spazzola di pulizia

semplice aiuto per la rimozione del coperchio,
aiuto per la regolazione delle viti di fermo
Materiale: PP grigio

Chiave / Modello / Spazzola di pulizia	ARTICOLO	N° ARTICOLO
	Chiave	6-AZR024
	Modello	6-AZR021
	Spazzola di pulizia	6-AZR031-S

Setaccio

Setaccio per canale doccia Aqua SwissLine
Materiale: acciaio inox 1.4301

Setaccio	ARTICOLO	N° ARTICOLO
	Setaccio	6-ADS070

Set coperchio antiodore PRIMO Plus

con tazza per sifone e tubo di immersione

Set coperchio antiodore PRIMO Plus	LIVELLO DELL'ACQUA DI BLOCCAGGIO	N° ARTICOLO
	50, 40, 25 mm	5-522832

Istruzioni per la cura dei canalette doccia Aqua SwissLine




Rimuovere il coperchio con la chiave di servizio in dotazione.



Rimuovere la trappola per odori con la spazzola per la pulizia o a mano e risciacquarla



Il sifone deve essere reinserito e chiuso con una leggera pressione. In caso contrario, i gas di scarico possono penetrare attraverso lo scarico.

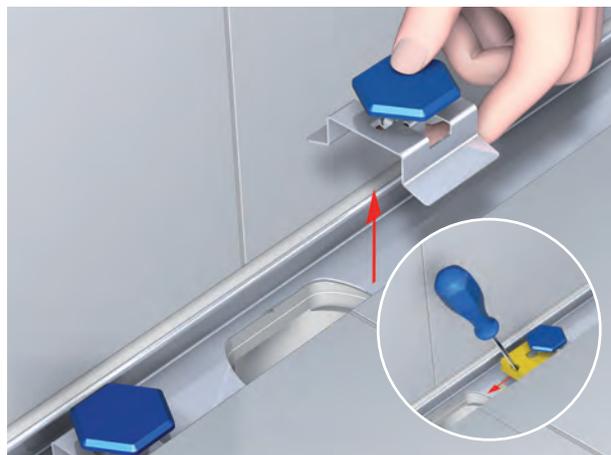

Utilizzare un cacciavite per allentare il cuneo e rimuovere completamente i morsetti per la pulizia.



Pulire accuratamente la superficie interna della grondaia con la spazzola in dotazione o con una spugna non graffiante (non usare SCOTCH!). Dopo la pulizia, inserire le clip. Il cuneo rimanente può essere smaltito. Serve solo per fissare il gruppo della grondaia.

Per una pulizia occasionale, si consiglia di seguire le istruzioni per la cura indicate. In questo modo, il canale della doccia mantiene la sua superficie elegante e si evitano i depositi di calcare ostinati.

Suggerimento

Sciacquare il canale della doccia dopo la doccia e asciugare con un panno morbido.

Residui di calcare ostinati

È necessario rimuovere di tanto in tanto i residui di calcare dal coperchio e dal corpo del canale. A questo scopo è adatto un anticalcare disponibile in commercio.

Tutti i prodotti Schaco sono progettati per un uso prolungato. Il loro perfetto funzionamento è garantito per lungo tempo. Con una cura adeguata, le superfici sembreranno nuove anche dopo molti anni.

Note sul set per la cura dell'acciaio inossidabile

Proprietà del materiale

Protezione dalla corrosione, estetica accattivante e igiene impeccabile caratterizzano l'acciaio inossidabile di cui è fatto il canale doccia Aqua SwissLine. Questo materiale deve la sua elevata resistenza alla corrosione alla sua superficie rivestita di ossido di cromo, che si rigenera dopo un danno meccanico.

Perché il canaletto doccia può ancora sembrano arrugginiti?

Le particelle ferrose, ad esempio quelle provenienti dalla molatura o dalla segatura dei componenti nei cantieri, possono aderire alla copertura. Con il set per la cura dell'acciaio inossidabile di Schaco è possibile rimuovere senza problemi la cosiddetta ruggine superficiale.



In questo modo si rimuovono la ruggine lampo e la sporcizia

- Applicare il detergente sulla spugna del prodotto e stenderlo nel senso della lunghezza con una leggera pressione
- Il tempo di applicazione dipende dal grado di sporco e dalle condizioni della superficie
- trattare intensamente lo sporco ostinato con un vello o una spugna lucidante
- Sciacquare i residui di prodotto con acqua e, se necessario, lucidare a secco.

Set di cura per acciaio inox

per la pulizia e la cura delle superfici in acciaio inossidabile non rivestite

- con:
- 100 ml di detergente speciale
 - Spugna di applicazione
 - Vello di pulizia per sporco intenso
 - Istruzioni per l'applicazione

Set di cura per acciaio inox

ARTICOLO

N° ARTICOLO


Set di cura per acciaio inox

8-520494




Cartongesso Aqua SwissLine

Montaggio a muro semplice

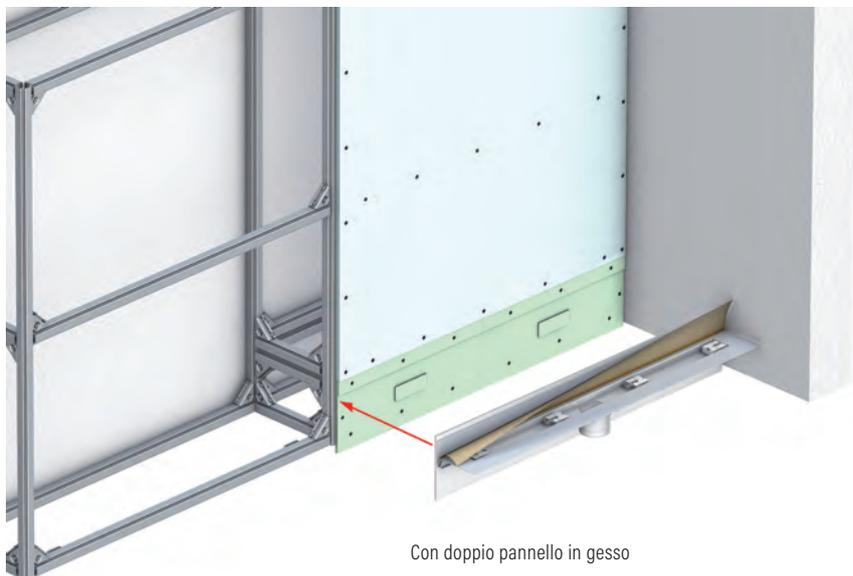

- idoneo per canaletta doccia Swissline Flex e Vario
- disponibile negli spessori 12,5 mm e 18 mm
- indicato per pareti divisorie leggere, elementi pre-muro muniti di rivestimento singolo o doppio

Principio di installazione pre-murale con cartongesso - Doppio tavolato

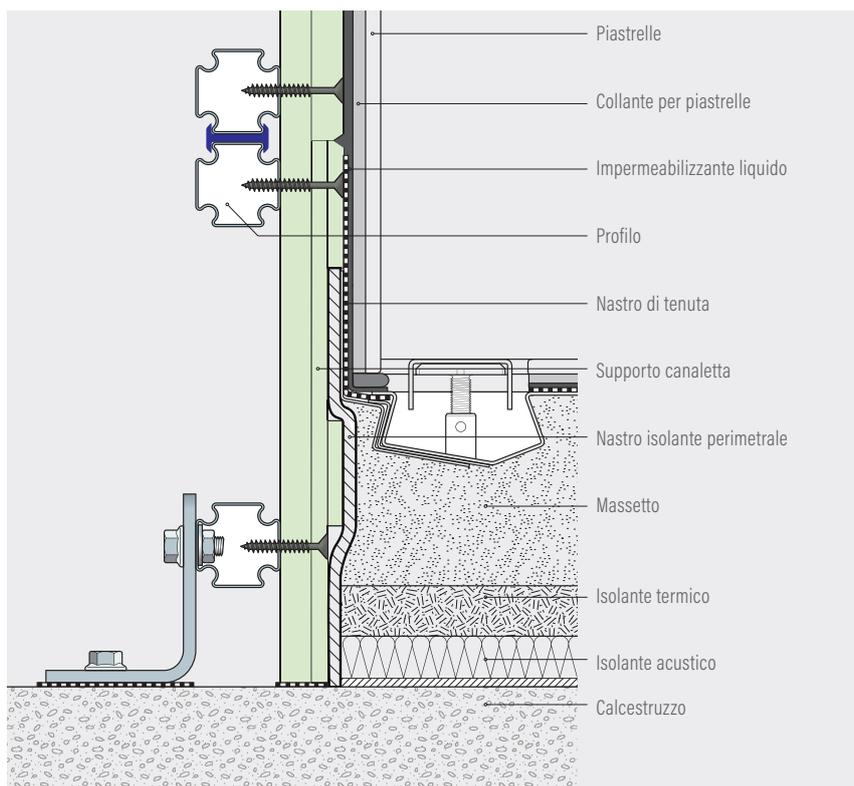

Montaggio

La piastra di montaggio per canaletta doccia Aqua SwissLine è un complemento ideale per le strutture in cartongesso. Questa soluzione prefabbricata garantisce un montaggio orizzontale sicuro senza compromessi in termini di isolamento acustico. Il nastro isolante perimetrale applicato in loco rimane intatto. È molto importante, quindi, che l'intelaiatura al muro sia a filo con il pannello di gesso.

Sistema per cartongesso Aqua SwissLine

Sistema per cartongesso Aqua SwissLine

con meccanismo pieghevole

Cerniera: nastro adesivo in tessuto

Elemento per cartongesso SwissLine 12,5

Spessore: 12,5 mm

Materiale: Cartongesso impregnato

Dimensioni: 1320 mm



Elemento per cartongesso SwissLine 18,0

Spessore: 18,0 mm


Materiale: Pannello in gesso impregnato

Dimensioni: 1320 mm

Sistema per cartongesso Aqua SwissLine	SPESSORE (D)	ALTEZZA (H)	LUNGHEZZA	N° ARTICOLO
	12,5 mm	260 mm	1320 mm	6-ADTE12
	18,0 mm	260 mm	1320 mm	6-ADTE18

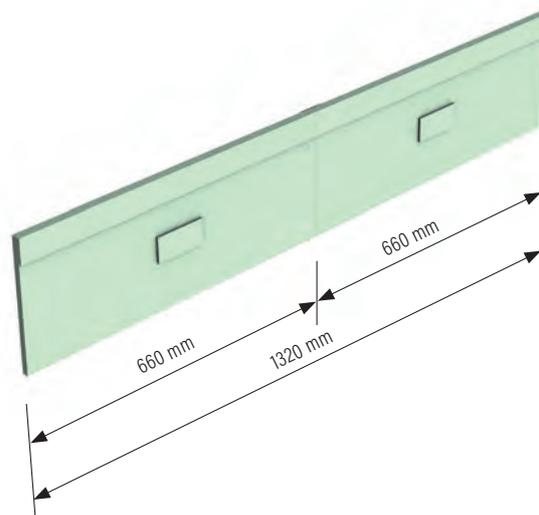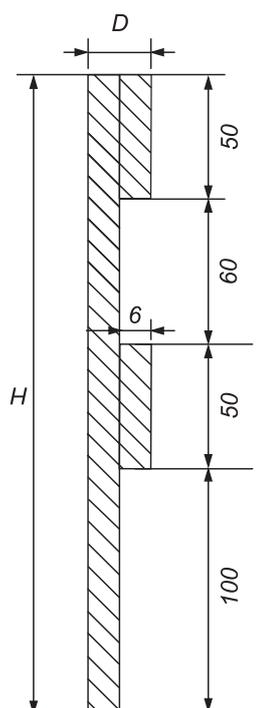


L'elemento per cartongesso
SwissLine può essere adattato

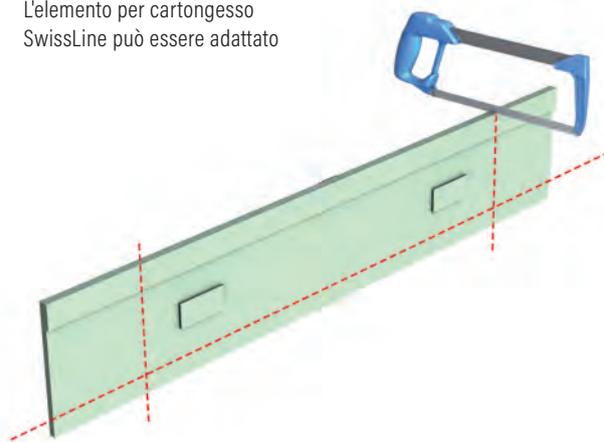

Guida profilata Aqua

NUOVO con
contro-gradiente

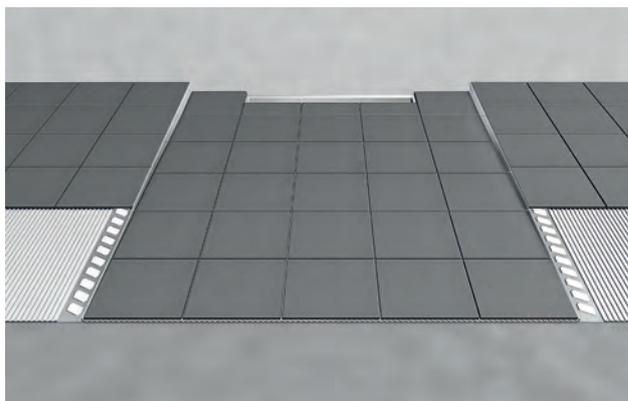


Guida profilata Aqua

NUOVO con
contro-gradiente




Guida profilata/ profilo a muro per pareti divisorie in vetro

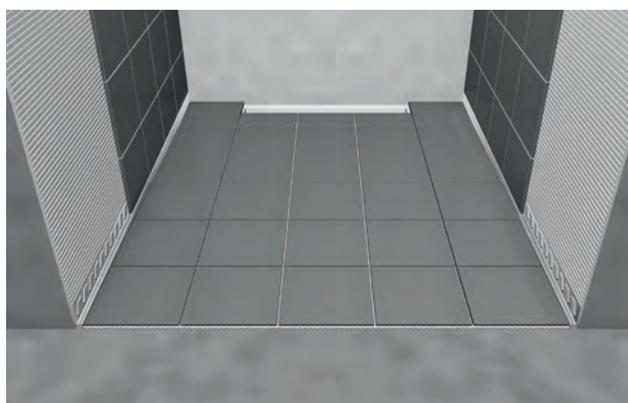

Profilo a muro Aqua






Guida profilata per soglia Aqua

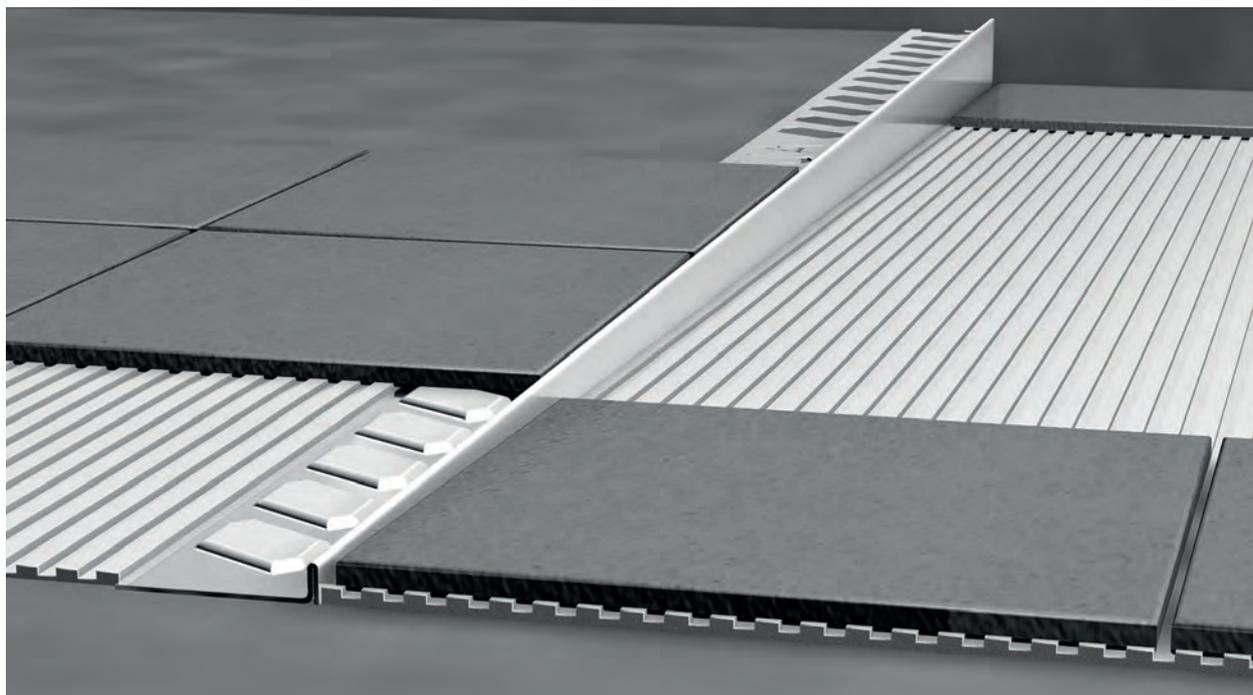

Ecco come migliorare una doccia a filo pavimento

La guida profilata Aqua è il cuore di un sistema di profili che permettono di configurare le docce piastrellate con ancora più perfezione. Parte integrante della serie Aqua, costituisce una finitura perfetta per i punti critici, come pendenze, bordi o pareti in vetro apribili, conferendo alla vostra doccia quel dettaglio che fa la differenza. Il materiale di elevata qualità e la lavorazione impeccabile sottolineano questa ambizione. Ecco le caratteristiche principali:

- Materiale acciaio inossidabile lucidato
- Facile da montare
- Possibilità di taglio
- Versioni per diverse situazioni
- Su richiesta, su misura
- Altezza regolabile per diversi spessori di piastrelle

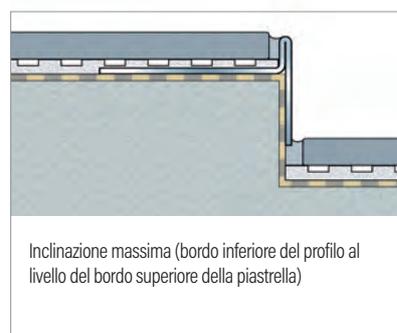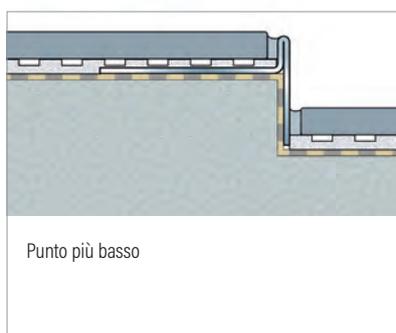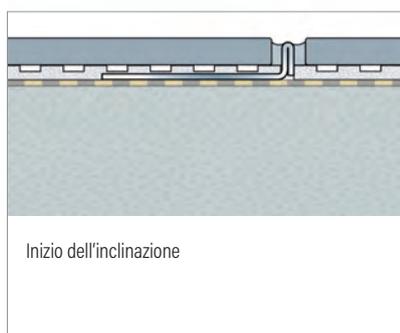


Guida profilata Aqua regolabile in altezza


Guida profilata Aqua regolabile in altezza

Finitura in pendenza per docce piastrellate
 Giunzione a sinistra e a destra
 Lato visibile lucidato
 Materiale: acciaio inossidabile 1.4301

Altezza regolabile de 9 - 18 mm

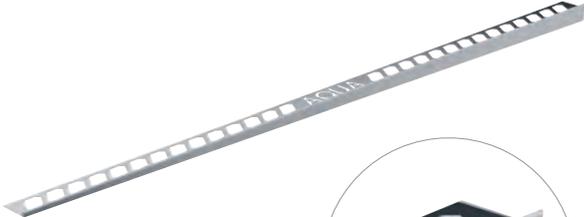
Guida profilata Aqua regolabile in altezza	FERMATA A SINISTRA			
	H 1	H 2	LUNGHEZZA	N° ARTICOLO
	9 - 18 mm	24 mm	980 mm	6-AK00L100
	9 - 18 mm	30 mm	1200 mm	6-AK00L120
	9 - 18 mm	34 mm	1480 mm	6-AK00L150
	9 - 18 mm	40 mm	2000 mm	6-AK00L200

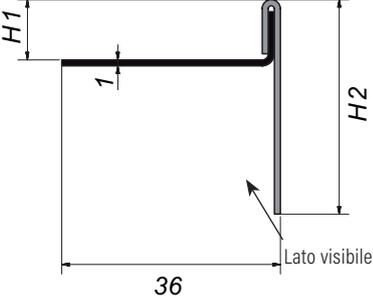

Guida profilata Aqua regolabile in altezza	FERMATA A DESTRA			
	H 1	H 2	LUNGHEZZA	ARTIKEL-NR.
	9 - 18 mm	24 mm	980 mm	6-AK00R100
	9 - 18 mm	30 mm	1200 mm	6-AK00R120
	9 - 18 mm	34 mm	1480 mm	6-AK00R150
	9 - 18 mm	40 mm	2000 mm	6-AK00R200

Solo da Schaco:
 Lunghezze e altezze speciali a partire da 18 mm su richiesta

I guide profilate colorati sono disponibili con un costo aggiuntivo

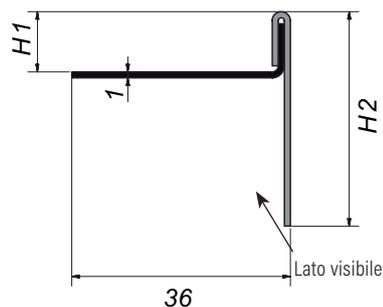

Guida profilata Aqua



Finitura in pendenza per docce piastrellate

Giunzione a sinistra e a destra

Lato visibile lucidato

Materiale: acciaio inossidabile 1.4301

Guida profilata Aqua	FERMATA A SINISTRA			
	H 1	H 2	LUNGHEZZA	N° ARTICOLO
	8 mm	24 mm	980 mm	6-AK08L098
	10 mm	24 mm	980 mm	6-AK10L098
	11 mm	24 mm	980 mm	6-AK11L098
	12.5 mm	24 mm	980 mm	6-AK12L098
	8 mm	30 mm	1200 mm	6-AK08L120
	10 mm	32 mm	1200 mm	6-AK10L120
	11 mm	32 mm	1200 mm	6-AK11L120
	12.5 mm	34.5 mm	1200 mm	6-AK12L120
	8 mm	32 mm	1480 mm	6-AK08L150
	10 mm	32 mm	1480 mm	6-AK10L150
	11 mm	32 mm	1480 mm	6-AK11L150
	12.5 mm	32 mm	1480 mm	6-AK12L150
	16 mm	38 mm	1480 mm	6-AK16L150
	18 mm	38 mm	1480 mm	6-AK18L150
	8 mm	40 mm	2000 mm	6-AK08L200
	10 mm	40 mm	2000 mm	6-AK10L200
	11 mm	40 mm	2000 mm	6-AK11L200
	12.5 mm	40 mm	2000 mm	6-AK12L200
	16 mm	46 mm	2000 mm	6-AK16L200
	18 mm	46 mm	2000 mm	6-AK18L200

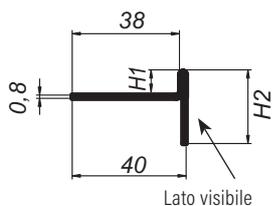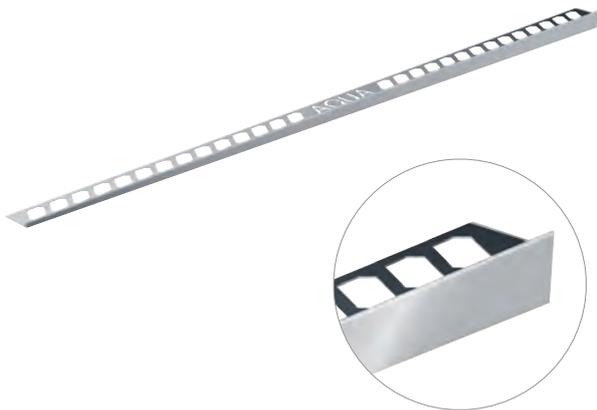

I guide profilate colorati sono disponibili con un costo aggiuntivo

Guida profilata Aqua	FERMATA A DESTRA			
	H 1	H 2	LUNGHEZZA	N° ARTICOLO
	8 mm	24 mm	980 mm	6-AK08R098
	10 mm	24 mm	980 mm	6-AK10R098
	11 mm	24 mm	980 mm	6-AK11R098
	12.5 mm	24 mm	980 mm	6-AK12R098
	8 mm	30 mm	1200 mm	6-AK08R120
	10 mm	32 mm	1200 mm	6-AK10R120
	11 mm	32 mm	1200 mm	6-AK11R120
	12.5 mm	34.5 mm	1200 mm	6-AK12R120
	8 mm	32 mm	1480 mm	6-AK08R150
	10 mm	32 mm	1480 mm	6-AK10R150
	11 mm	32 mm	1480 mm	6-AK11R150
	12.5 mm	32 mm	1480 mm	6-AK12R150
	16 mm	38 mm	1480 mm	6-AK16R150
	18 mm	38 mm	1480 mm	6-AK18R150
	8 mm	40 mm	2000 mm	6-AK08R200
	10 mm	40 mm	2000 mm	6-AK10R200
	11 mm	40 mm	2000 mm	6-AK11R200
	12.5 mm	40 mm	2000 mm	6-AK12R200
	16 mm	46 mm	2000 mm	6-AK16R200
	18 mm	46 mm	2000 mm	6-AK18R200

Guida profilata contro-gradiente

Guida profilata contro-gradiente per docce piastrellate


Giunto sinistro e destro

Superficie visibile lucidata

Materiale: Acciaio inossidabile 1.4301


**NUOVO con
contro-gradiente**

Guida profilata contro-gradiente	FERMATA A SINISTRA			
	H 1	H 2	LUNGEZZA	N° ARTICOLO
	10 mm	21 mm	980 mm	6-AKG10L098
	11 mm	21 mm	980 mm	6-AKG11L098
	12,5 mm	21 mm	980 mm	6-AKG12L098
	10 mm	28 mm	1200 mm	6-AKG10L120
	11 mm	28 mm	1200 mm	6-AKG11L120
	12,5 mm	28 mm	1200 mm	6-AKG12L120
	10 mm	28 mm	1480 mm	6-AKG10L150
	11 mm	28 mm	1480 mm	6-AKG11L150
	12,5 mm	28 mm	1480 mm	6-AKG12L150
	10 mm	36 mm	2000 mm	6-AKG10L200
	11 mm	36 mm	2000 mm	6-AKG11L200
	12,5 mm	36 mm	2000 mm	6-AKG12L200

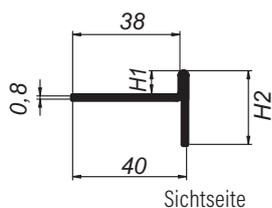

FERMATA A DESTRA			
H 1	H 2	LUNGEZZA	N° ARTICOLO
10 mm	21 mm	980 mm	6-AKG10R098
11 mm	21 mm	980 mm	6-AKG11R098
12,5 mm	21 mm	980 mm	6-AKG12R098
10 mm	28 mm	1200 mm	6-AKG10R120
11 mm	28 mm	1200 mm	6-AKG11R120
12,5 mm	28 mm	1200 mm	6-AKG12R120
10 mm	28 mm	1480 mm	6-AKG10R150
11 mm	28 mm	1480 mm	6-AKG11R150
12,5 mm	28 mm	1480 mm	6-AKG12R150
10 mm	36 mm	2000 mm	6-AKG10R200
11 mm	36 mm	2000 mm	6-AKG11R200
12,5 mm	36 mm	2000 mm	6-AKG12R200

I guide profilate colorati sono disponibili con un costo aggiuntivo

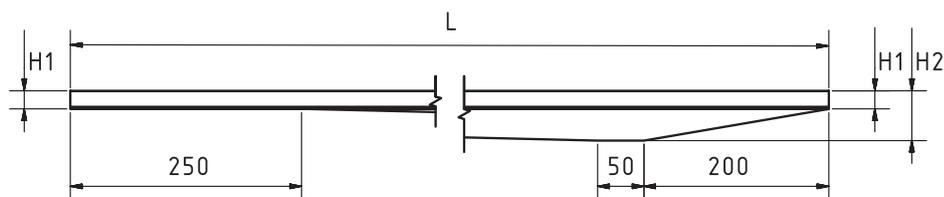

Guida profilata e profilo a muro per pareti divisorie in vetro



Parete divisoria in vetro su un pendio? Nessun problema!


Mascherare i bordi inclinati non è un problema con questo speciale profilo di giunzione, anche con le pareti di vetro che si aprono. Dotata di un ulteriore profilo a U per l'integrazione pulita dei pannelli di vetro, questa soluzione con le sue superfici visibili in acciaio inox lucido è un altro dettaglio accattivante nelle docce piastrellate. Per una finitura professionale della parete, forniamo anche un profilo da parete, disponibile in versione da montare in superficie o ad incasso. Naturalmente, i prodotti di questa serie possono anche essere tagliati a misura e su richiesta sono disponibili anche dimensioni speciali.

I benefici

- Con un profilo per l'integrazione di partizioni in vetro
- La lunghezza del guida profilata e il supporto del vetro possono essere adattati/tagliati sul posto
- Adatto per una pendenza solo nella zona doccia o su tutta la lunghezza (compresa la zona di ingresso della doccia)
- Bordi inclinati puliti in acciaio inossidabile

Guida profilata UNIVERSAL

Un prodotto, due opzioni di installazione

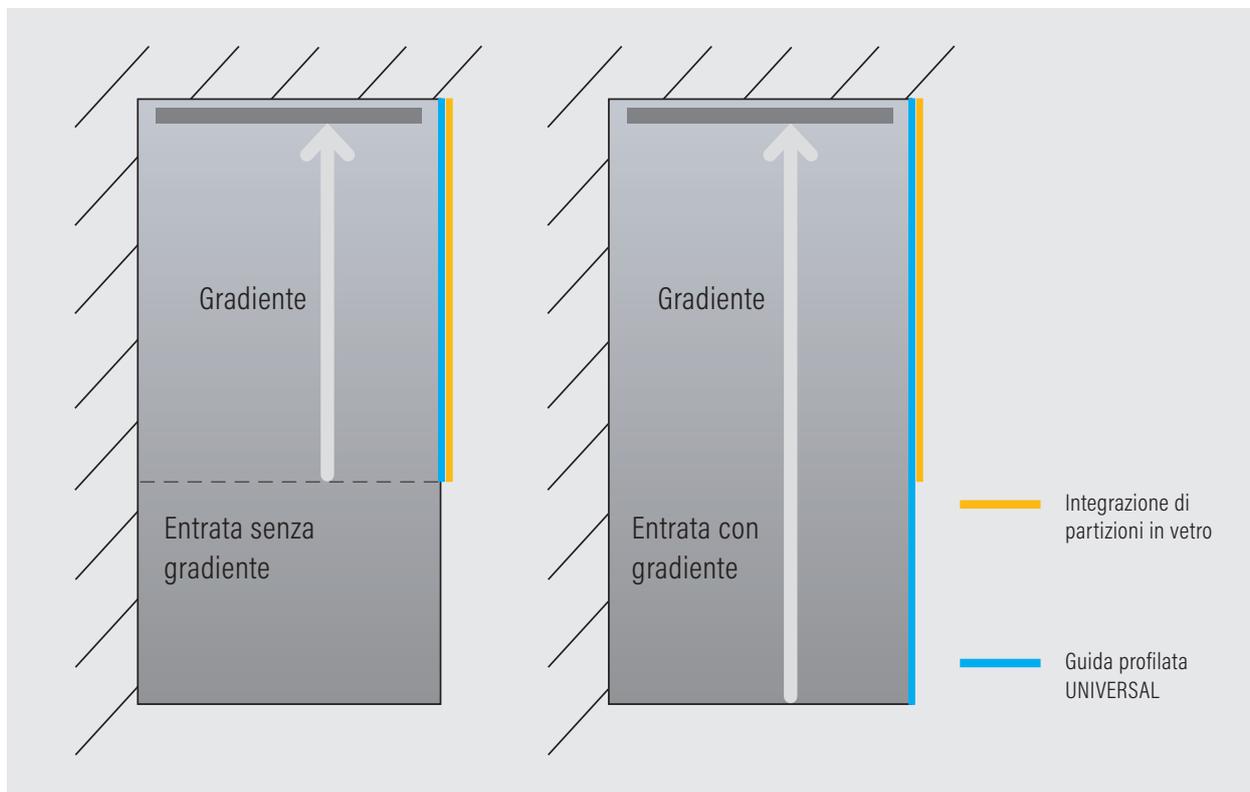

Guida profilata Aqua UNIVERSAL per pareti divisorie in vetro

Finitura in pendenza per docce piastrellate, regolabile individualmente in lunghezza, in due parti


Connessione a destra e a sinistra

Lato visibile lucidato


Materiale: acciaio inossidabile 1.4301

Supporto di vetro 1480 mm, Guida profilata 2000 mm

Guida profilata Aqua UNIVERSAL per pareti divisorie in vetro	FERMATE	LUNGHEZZA	N° ARTICOLO
	a sinistra	2000 mm	6-AKGUL200
	a destra	2000 mm	6-AKGUR200

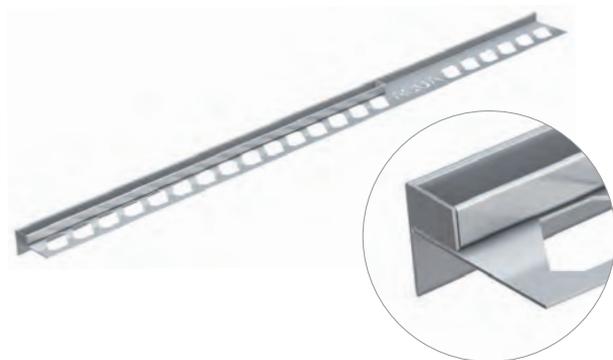


I guide profilate colorati sono disponibili con un costo aggiuntivo

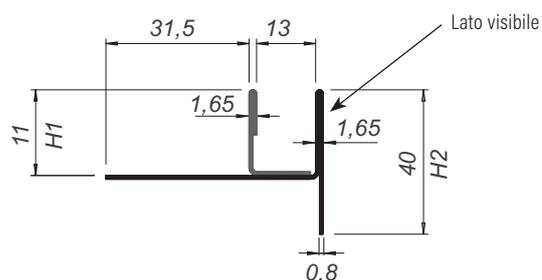

Nuovo: Guida profilata UNIVERSAL con contro-gradiente

Un prodotto, due opzioni di installazione

**NUOVO con
contro-gradiente**

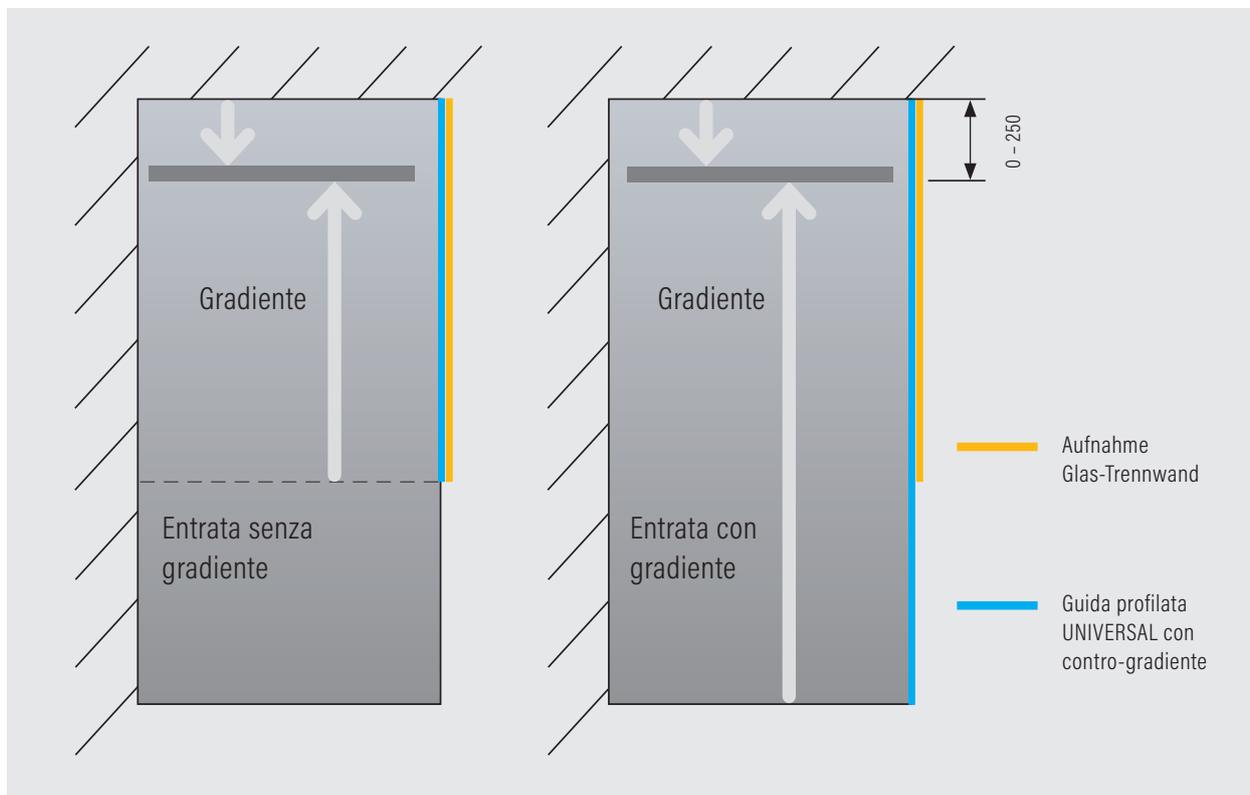

Guida profilata Aqua universal con contra-gradiente per pareti divisorie in vetro

Profilo di giunzione contro-gradiente per docce piastrellate, regolabile individualmente in lunghezza, in due parti

Collegamento a sinistra e a destra

Superficie a vista lucida




Materiale: acciaio inox 1.4301

Supporto pannelli 1480 mm, profilo di giunzione 2000 mm

Guida profilata Aqua universal con contra-gradiente per pareti divisorie in vetro

FERMATE	LUNGHEZZA	N° ARTICOLO
a sinistra	2000 mm	6-AKGGUL200
a destra	2000 mm	6-AKGGUR200

I guide profilate colorati sono disponibili con un costo aggiuntivo

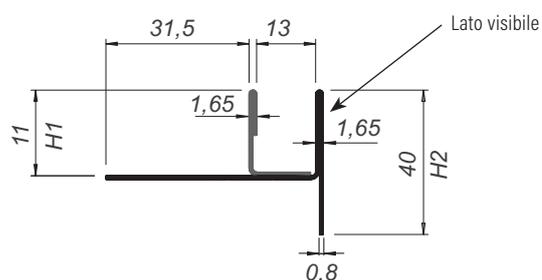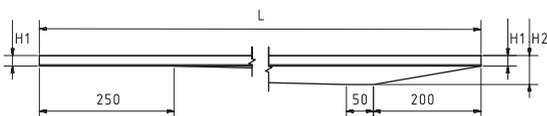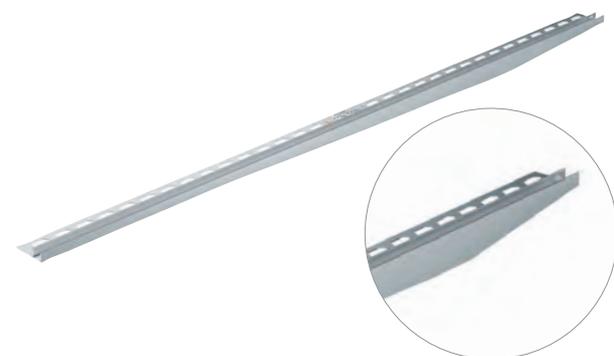

Guida profilata Aqua per pareti divisorie in vetro

Guida profilata Aqua per pareti divisorie in vetro


Finitura in pendenza per docce piastrellate

I divisori in vetro possono essere inseriti ordinatamente nel profilo





Giunzione a sinistra e a destra

Lato visibile lucidato

Materiale: acciaio inossidabile 1.4301

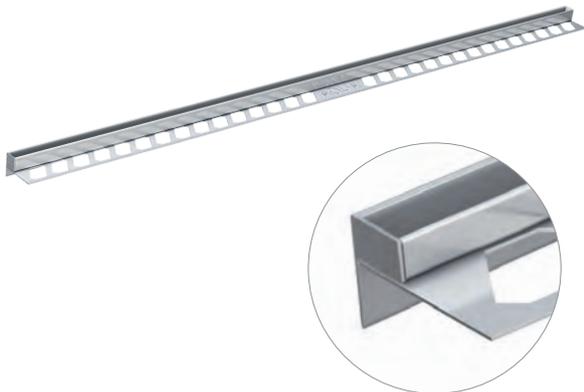Guida profilata Aqua per pareti divisorie in vetro	FERMATA A SINISTRA			
	H 1	H 2	LUNGHEZZA	N° ARTICOLO
	19 mm	34 mm	980 mm	6-AKGL098
	19 mm	37 mm	1200 mm	6-AKGL120
	19 mm	42 mm	1480 mm	6-AKGL150
	19 mm	60 mm	2000 mm	6-AKGL200
	FERMATA A DESTRA			
	H 1	H 2	LUNGHEZZA	N° ARTICOLO
	19 mm	34 mm	980 mm	6-AKGR098
	19 mm	37 mm	1200 mm	6-AKGR120
	19 mm	42 mm	1480 mm	6-AKGR150
	19 mm	60 mm	2000 mm	6-AKGR200

I guide profilate colorati sono disponibili con un costo aggiuntivo

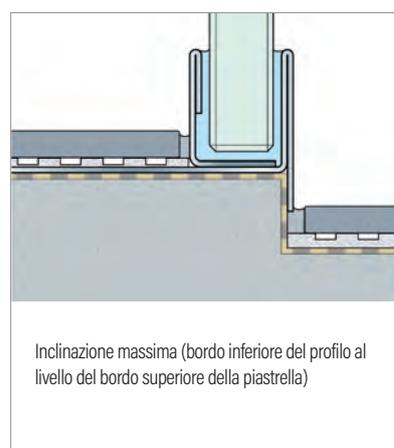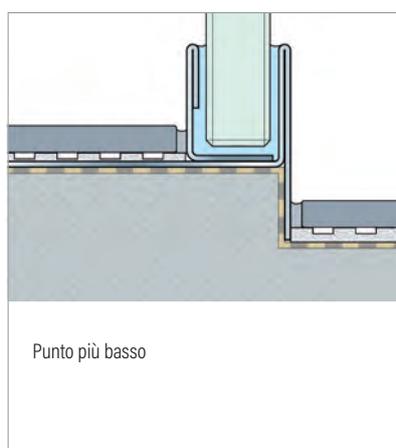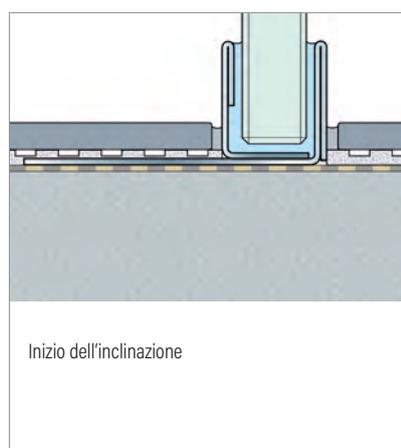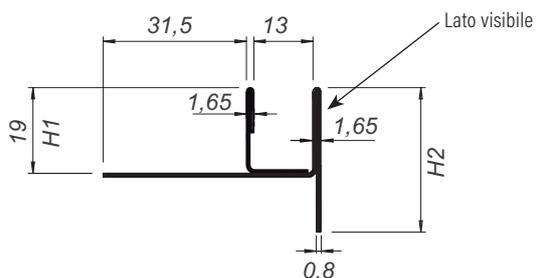

Guida profilata Aqua contro-gradiente per pareti divisorie in vetro

Guida profilata Aqua contro-gradiente per pareti divisorie in vetro

Finitura in pendenza per docce piastrellate

I divisori in vetro possono essere inseriti ordinatamente nel profilo

Giunzione a sinistra e a destra

Lato visibile lucidato

Materiale: acciaio inossidabile 1.4301





Guida profilata Aqua contro-gradiente per pareti divisorie in vetro	FERMATA A SINISTRA			
	H 1	H 2	LUNGHEZZA	N° ARTICOLO

19 mm	29 mm	980 mm	6-AKGGL098
19 mm	33 mm	1200 mm	6-AKGGL120
19 mm	38 mm	1480 mm	6-AKGGL150
19 mm	54 mm	2000 mm	6-AKGGL200

FERMATA A DESTRA			
H 1	H 2	LUNGHEZZA	N° ARTICOLO

19 mm	29 mm	980 mm	6-AKGGR098
19 mm	33 mm	1200 mm	6-AKGGR120
19 mm	38 mm	1480 mm	6-AKGGR150
19 mm	54 mm	2000 mm	6-AKGGR200

I guide profilate colorati sono disponibili con un costo aggiuntivo

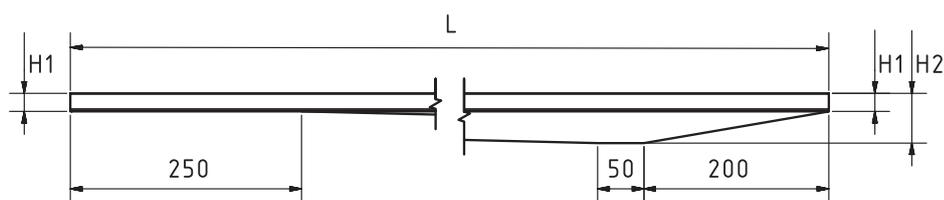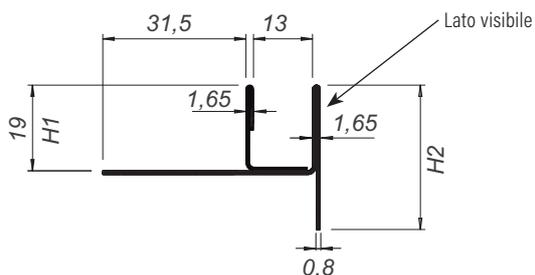

Profilo a muro Aqua per pareti divisorie in vetro

Profilo a muro Aqua per pareti divisorie in vetro


Profilo a muro divisorie in vetro

Versione montata a superficie o ad incasso


Lati visibili lucidati

Materiale: acciaio inossidabile 1.4301

Profilo a muro Aqua per pareti divisorie in vetro	H	LUNGHEZZA	N° ARTICOLO
	20 mm	2200 mm	6-AWS1322-2A





I guide profilate colorati sono disponibili con un costo aggiuntivo

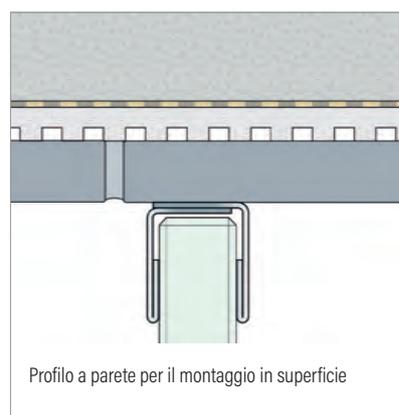

Incasso profilo a muro Aqua per pareti divisorie in vetro	H	LUNGHEZZA	N° ARTICOLO
	12,5 mm	2200 mm	6-AWS1222-2U
	20 mm	2200 mm	6-AWS1322-2U
	12,5 mm	2500 mm*	6-AWS1225-2U
	20 mm	2500 mm*	6-AWS1325-2U




Lunghezza 2500 mm

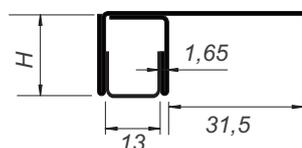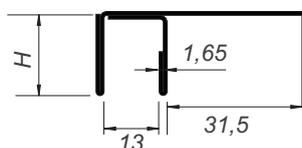

* Lunghezza 2500 mm con profilo di copertura 500 mm

I guide profilate colorati sono disponibili con un costo aggiuntivo

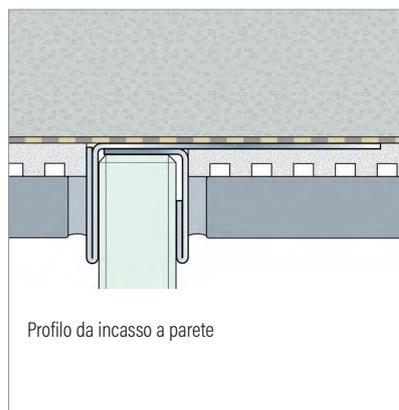



Profilo a muro Aqua

Finitura in pendenza sulle superfici delle pareti

Connessione a destra e a sinistra

Lato visibile lucidato

Materiale: acciaio inossidabile 1.4301

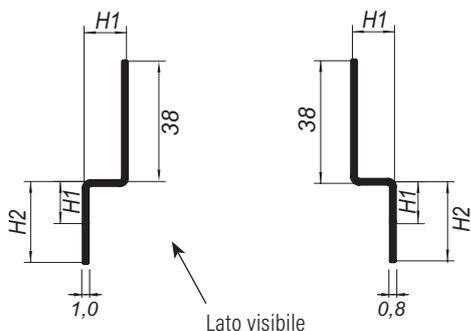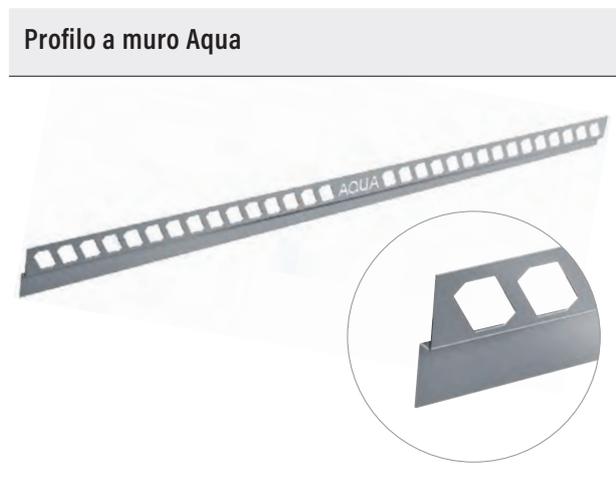

FERMATA A SINISTRA			
H 1	H 2	LUNGHEZZA	N° ARTICOLO
8 mm	24 mm	980 mm	6-AW08L098
10 mm	24 mm	980 mm	6-AW10L098
11 mm	24 mm	980 mm	6-AW11L098
12,5 mm	24 mm	980 mm	6-AW12L098
8 mm	32 mm	1480 mm	6-AW08L150
10 mm	32 mm	1480 mm	6-AW10L150
11 mm	32 mm	1480 mm	6-AW11L150
12,5 mm	32 mm	1480 mm	6-AW12L150
10 mm	40 mm	2000 mm	6-AW10L200
11 mm	40 mm	2000 mm	6-AW11L200
12,5 mm	40 mm	2000 mm	6-AW12L200

FERMATA A DESTRA			
H 1	H 2	LUNGHEZZA	N° ARTICOLO
8 mm	24 mm	980 mm	6-AW08R098
10 mm	24 mm	980 mm	6-AW10R098
11 mm	24 mm	980 mm	6-AW11R098
12,5 mm	24 mm	980 mm	6-AW12R098
8 mm	32 mm	1480 mm	6-AW08R150
10 mm	32 mm	1480 mm	6-AW10R150
11 mm	32 mm	1480 mm	6-AW11R150
12,5 mm	32 mm	1480 mm	6-AW12R150
10 mm	40 mm	2000 mm	6-AW10R200
11 mm	40 mm	2000 mm	6-AW11R200
12,5 mm	40 mm	2000 mm	6-AW12R200


I profili murale colorati sono disponibili con un costo aggiuntivo

Guida profilata per soglia Aqua

Profilo di finitura nella zona della soglia

Lato visibile lucidato

Materiale: acciaio inossidabile 1.4301

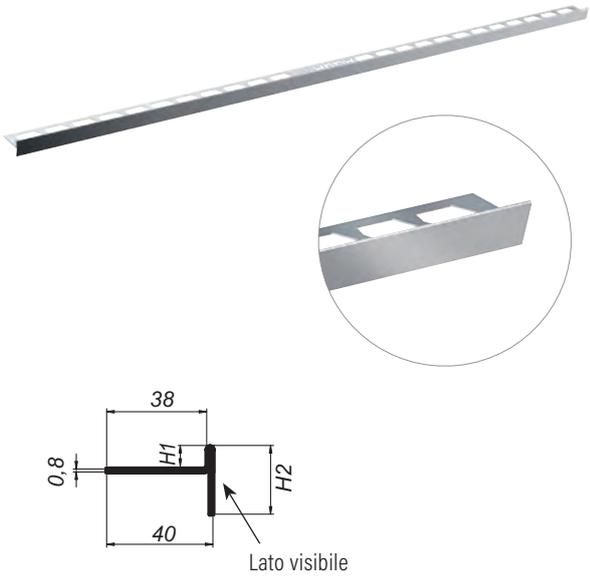Guida profilata per soglia Aqua	H 1	H 2	LUNGHEZZA	N° ARTICOLO
	10 mm	21 mm	980 mm	6-AS1021098
	10 mm	26 mm	980 mm	6-AS1026098
	10 mm	31 mm	980 mm	6-AS1031098
	10 mm	46 mm	980 mm	6-AS1046098
	12,5 mm	23.5 mm	980 mm	6-AS1223098
	12,5 mm	28.5 mm	980 mm	6-AS1228098
	12,5 mm	33.5 mm	980 mm	6-AS1233098
	12,5 mm	48.5 mm	980 mm	6-AS1248098
	10 mm	21 mm	1480 mm	6-AS1021150
	10 mm	26 mm	1480 mm	6-AS1026150
	10 mm	31 mm	1480 mm	6-AS1031150
	10 mm	46 mm	1480 mm	6-AS1046150
	12,5 mm	23.5 mm	1480 mm	6-AS1223150
	12,5 mm	28.5 mm	1480 mm	6-AS1228150
	12,5 mm	33.5 mm	1480 mm	6-AS1233150
	12,5 mm	48.5 mm	1480 mm	6-AS1248150

Profili di soglia colorati sono disponibili con un costo aggiuntivo



Tecnologia di drenaggio svizzera per tutto l'edificio, dal tetto allo scantinato

Con le sue soluzioni di drenaggio per tutto l'edificio, dal tetto allo scantinato, la Schaco AG è dal 1990 il partner per eccellenza di progettisti e operatori del settore edilizio svizzero. Questo perché forniamo applicazioni tecnicamente mature ed esteticamente convincenti per docce e bagni, tetti, balconi e terrazze, scantinati, garage e ripostigli.

I prodotti del programma Schaco sono progettati sulla base delle tecnologie più aggiornate, realizzati con processi moderni e impostati in modo assai dettagliato sulle esigenze di utenti privati e professionali. La nostra offerta è completata da fondati servizi di consulenza in merito a tutte le questioni riguardanti il drenaggio di edifici e da un competente servizio di assistenza al cliente.

 Swiss Drainage Design



Schaco AG
Tecnologie di scarico
Oberdorfstrasse 1
6038 Honau
Svizzera

Telefono +41 41 444 33 99
info@schacoag.ch
www.schacoag.ch

SCHACO 
TECNOLOGIE DI SCARICO