

Duschrinnen Connect-Aktiventwässerung





Duschrinne CeraWall Connect mit Ablaufgehäuse Connect

Neu: **Connect-Aktiventwässerung** - Für bodengleiche Duschen an Stellen, wo die Einbauhöhe fehlt oder der Anschluss an die Fallleitung zu hoch liegt

Bauhöhe
75 mm
Förderhöhe
15 - 60 cm

Sie hätten gerne eine bodengleiche Dusche, aber es gibt kein ausreichendes Gefälle? Neue Rohrleitungen verlegen wäre auch zu aufwändig? Genau dafür gibt es jetzt die **Connect-Aktiventwässerung**. Aktiv bedeutet: Unabhängig von der Schwerkraft wird das Wasser mit Hilfe einer Pumpe abgeleitet. So wie man es beispielsweise von Hebeanlagen kennt. Genial, nicht wahr?

Das hier vorgestellte System heisst Connect-Aktiventwässerung und besteht aus zwei exakt aufeinander abgestimmten Komponenten.

Eingebaut in der Duschrinne befindet sich eine **Connect-Duschrinne**. Darunter arbeitet leise und effektiv das **Ablaufgehäuse Connect** von Pentair Jung Pumpen. Diese Kombination eröffnet völlig neue Möglichkeiten beim Bau bodengleicher, barrierefreier Duschen. Selbst dort, wo es bisher schwierig, teuer oder ganz unmöglich war.

Der grosse Vorteil für die Badplanung: Auch Bäder in Bestandsgebäuden und grossen Wohnanlagen lassen sich ohne übermässigen Aufwand mit bodengleichen Duschen ausstatten. Anders als sonst wird einfach das vorhandene Rohrleitungssystem genutzt. Wohnungen mit bodengleichen Duschen bieten echten Mehrwert. Nicht nur weil sie den Wünschen der Bewohner entsprechen, sondern weil solche Wohnungen als höherwertiger wahrgenommen werden.

Connect-Aktiventwässerungen werden in der Schweiz exklusiv von Schaco vermarktet. Es war es schon immer unser Anspruch, die jeweils besten Technologien für die Gebäudeentwässerung anzubieten. Mit diesem System ist eine weitere innovative Lösung für die Bauwirtschaft hinzugekommen.



Vorher-Nachher: So wird es mit der **Connect-Aktiventwässerung** ein Traumbad





Bei Bad-/Duschsanierungen ist es oft nicht möglich, bodengleiche Duschen mit Schwerkraftentwässerung zu installieren. Das nötige Gefälle für den Ablauf fehlt, da der Anschluss an die Falleitung zu hoch in der Wand liegt.



Das Ablaufgehäuse Connect löst souverän das Gefälle-Problem. Das Abwasser wird zuverlässig und leise mittels einer Connect Design-Duschrinne in die vorhandene Abwasserleitung gefördert.



Das Ablaufgehäuse Connect kann ab einem Bodenaufbau von 75 mm eingesetzt werden und Höhenunterschiede von min. 15 cm bis max. 60 cm überwinden.



Das Ablaufgehäuse Connect hat eine VDE-Zulassung. Der Anschluss an den mit min. 10 A (träge) und einem FI-Schutzschalter (30 mA) abgesicherten 230V-Stromkreis erfolgt durch eine Elektrofachkraft.



Ein erster Test zeigt, wie zuverlässig die Pumpe arbeitet.



Vorteil: Alle Funktionselemente sind und bleiben leicht zugänglich – für den ersten Test wie auch für die spätere Reinigung und Wartung.



Schallentkoppelte Stellfüsse vereinfachen die Höhenausrichtung und reduzieren zusammen mit der Schallschutz-Ummantelung die Betriebsgeräusche auf ca. 27 dB(A).



Durch eine einklickbare Dichtmanschette wird das Ablaufgehäuse Connect in die Verbundabdichtung eingebunden. Der Plattenleger montiert die Duschrinne und vollendet das Werk.

Connect Duschrinnen in drei attraktiven Varianten

Duschrinne CeraWall Connect:

Nahezu unsichtbar durch den Einbau direkt an der Wand



- Edelstahl matt
- schwarz matt
- rotgold matt
- messing matt



Duschrinne CeraFloor Connect:

Minimalistische Eleganz zum Einbau in der Fläche oder wandnah



- Edelstahl matt
- schwarz matt
- rotgold matt
- messing matt



Duschrinne CeraFrame Connect:

Die kompakte Duschrinne für die Fläche



- Edelstahl matt
- schwarz matt
- rotgold matt
- messing matt




Dazu gehört: Das Ablaufgehäuse **Connect**

Ein Blick ins Innere

Pluspunkte sind Zuverlässigkeit, Sicherheit und leichter Zugang zu den Funktionselementen. Reinigung und Wartung sind einfach. Weitere Details sprechen für sich:

- Die Steuerung der Pumpe erfolgt durch einen wartungsfreien Schwimmer
- Der eingebaute Synchronmotor wechselt permanent die Drehrichtung, so dass sich auch lange Haare nicht im Laufrad verfangen, sondern zuverlässig durch die Hydraulik entsorgt werden
- Grosszügige Revisionsmöglichkeiten und praktisch angeordnete Komponenten erleichtern Montage, Reinigung und Wartung

Förderleistungen

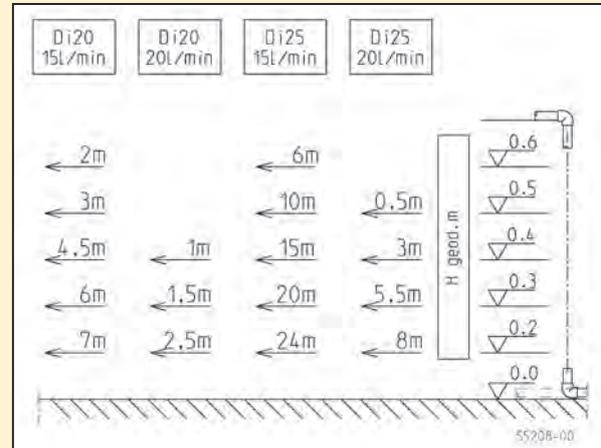


Höhen-/Weitendiagramm

Förderhöhe H (m)	0,4	0,6
Fördermenge Q (l/min)	23,0	19,0



Flexible, faltenfreie und einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen

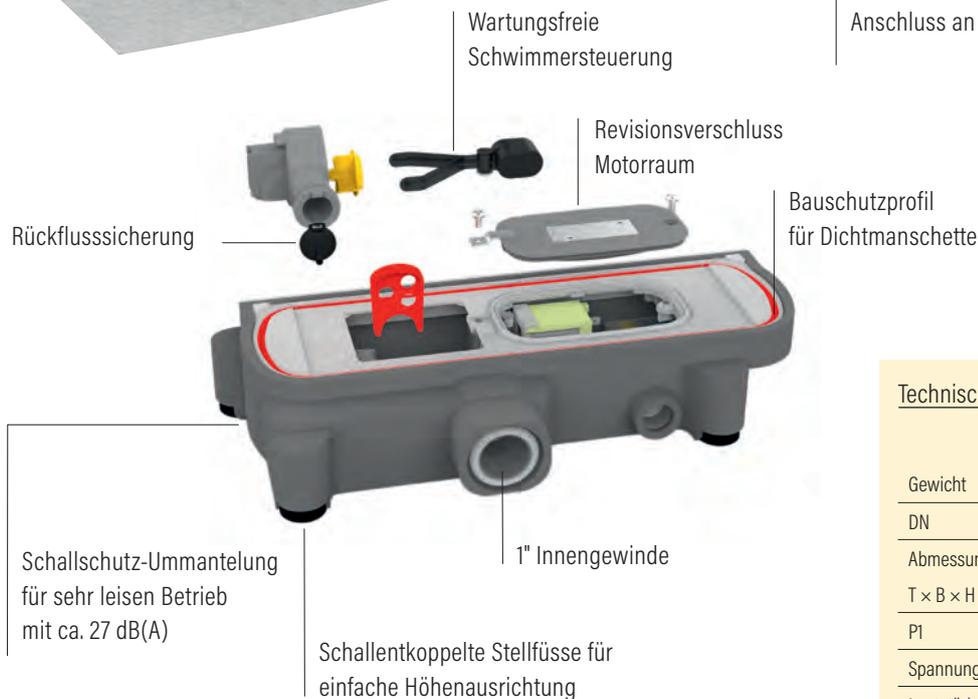

Schallschutz-Ummantelung für sehr leisen Betrieb mit ca. 27 dB(A)

Schallentkoppelte Stellfüsse für einfache Höhenausrichtung

Technische Informationen

Gewicht	3,5 kg
DN	25
Abmessungen	18,5 × 40,7 × 7,5 cm
T × B × H	
P1	30 W
Spannung	1/N/PE-230 V
Lautstärke	ca. 27 dB(A)
H max	0,6 m
Q max	23 l/min

Duschrinne

CeraWall Connect

CeraWall Connect fgt sich perfekt ein

Im schmalen Zwischenraum, der am bergang von der Duschrinne zur Wand entsteht, ist diese Duschrinne nahezu unsichtbar in den Raum integriert.



75 mm


Einbauhhe




Sehr leichte Reinigung



Lngenmass anpassbar



Position in der Dusche



Keine Geflleschnitte

Materialvarianten

Edelstahl matt



PVD-beschichtet schwarz matt



PVD-beschichtet rotgold matt



PVD-beschichtet messing matt



Einbaubeispiel

CeraWall Connect



1. Edelstahl-Profil mit befliesbarer Abdeckung
2. Hohlraumfreie Verlegung im Kleberbett
3. Abdichtung im Verbund
4. Selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit
Edelstahl-Schnittschutzarmierung und Schallentkopplung
5. DallFlex-Dichtmanschette im Lieferumfang des Ablaufgehäuses Connect

Technische Informationen

Einbauhöhe mit Ablaufgehäuse Connect: 75 mm
 Förderhöhen: 15 – 60 cm
 Förderleistungen: 19 – 23 l/min*
 Geeignet für Bodenbeläge von 10 – 32 mm
 und Wandbeläge von 10 – 18 mm
 (ohne Kleberbett)
 Längen: 800 – 1500 mm, farbige Varianten
 800 – 1200 mm, millimetergenau anpassbar

* je nach Förderhöhe und Förderweite

Bestellhinweis:

- Edelstahl matt
- schwarz matt
- rotgold matt
- messing matt



Ablaufgehäuse Connect



Duschrinne

CeraFloor Connect

CeraFloor Connect überzeugt ästhetisch und technisch auf ganzer Linie

Die Abdeckung der minimalistisch-eleganten Duschrinne kann mit nahezu jeder Fliese bestückt werden. Damit eignet sie sich perfekt für individuelle Bad- und Spa-Konzepte.



75 mm


Einbauhöhe




Sehr leichte Reinigung



Längenmass anpassbar



Position in der Dusche



Keine Gefälleschnitte

Materialvarianten


Edelstahl matt



PVD-beschichtet schwarz matt




PVD-beschichtet rotgold matt

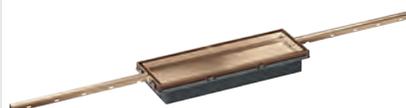

PVD-beschichtet messing matt



Einbaubeispiel CeraFloor Connect

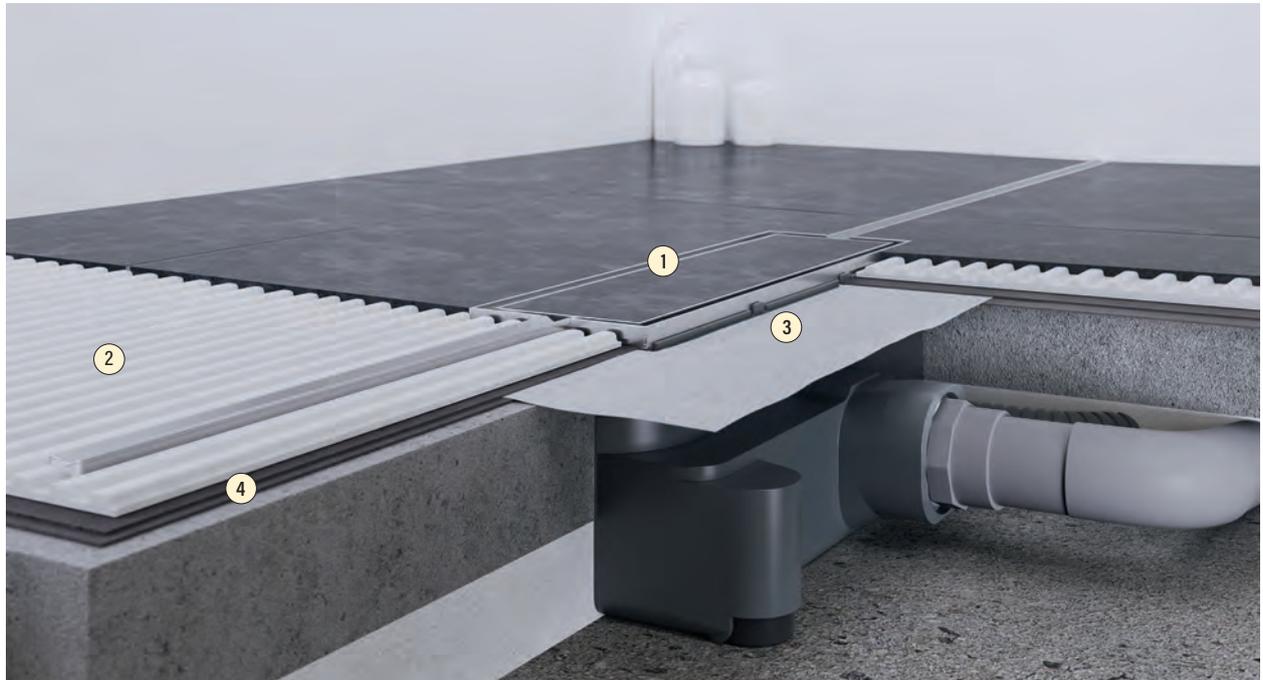

1. Edelstahl-Profil mit befliessbarer Abdeckung
2. Hohlraumfreie Verlegung im Kleberbett
3. DallFlex-Dichtmanschette im Lieferumfang des Ablaufgehäuses Connect
4. Abdichtung im Verbund

Technische Informationen

Einbauhöhe mit Ablaufgehäuse Connect: 75 mm
 Förderhöhen: 15 – 60 cm
 Förderleistungen: 19 – 23 l/min*
 Geeignet für Bodenbeläge
 von 10 – 32 mm (ohne Kleberbett)
 Längen: 800 – 1500 mm,
 millimetergenau anpassbar

* je nach Förderhöhe und Förderweite

Bestellhinweis:

- Edelstahl matt
- schwarz matt
- rotgold matt
- messing matt

Ablaufgehäuse Connect



Duschrinne

CeraFrame Connect

CeraFrame Connect – der richtige Rahmen für individuelle Gestaltung

Ein schmales Rechteck ist alles, was man von CeraFrame Individual sieht:
Die kompakte Duschrinne komprimiert anspruchsvolle Technik auf
kleinstem Raum – und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Individualisierung.




75 mm


Einbauhöhe



Sehr leichte Reinigung



Vier Gefälleschnitte



Position in der Dusche

Materialvarianten

Edelstahl matt



PVD-beschichtet schwarz matt



PVD-beschichtet rotgold matt




PVD-beschichtet messing matt



Einbaubeispiel

CeraFrame Connect

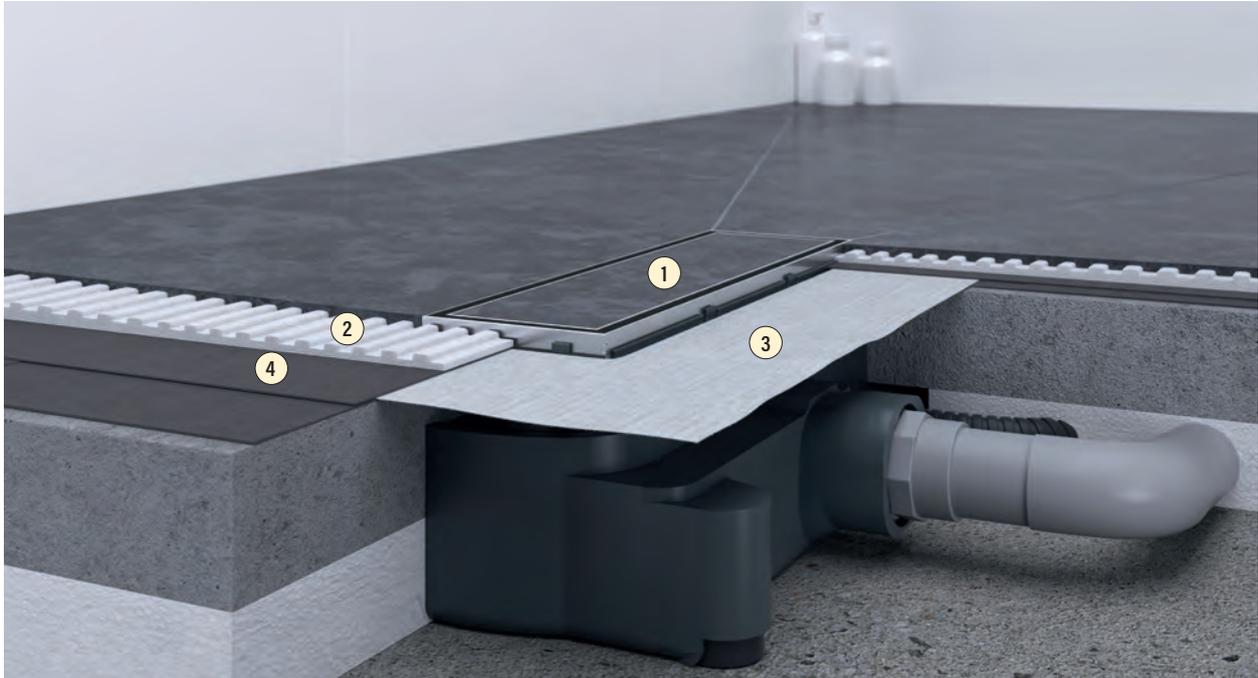

1. Befliesbarer Edelstahlrahmen
2. Fliesenkleber
3. DallFlex-Dichtmanschette im Lieferumfang des Ablaufgehäuses Connect
4. Abdichtung im Verbund

Technische Informationen

Einbauhöhe mit Ablaufgehäuse Connect: 75 mm
 Förderhöhen: 15 – 60 cm
 Förderleistungen: 19 – 23 l/min*
 Geeignet für Bodenbeläge
 von 10 – 32 mm (ohne Kleberbett).
 Abmessungen: 300 x 90 mm

* je nach Förderhöhe und Förderweite

Bestellhinweis:

- Edelstahl matt
- schwarz matt
- rotgold matt
- messing matt

Ablaufgehäuse Connect





Ablaufgehäuse Connect

Vollautomatisches Ablaufgehäuse mit wartungsfreiem Synchronmotor zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall Connect, CeraFloor Connect und CeraFrame Connect. Druckstutzen 1" seitlich.

Ablaufgehäuse: Polypropylen, hochschlagfest

- mit:
- integrierter Schallschutzmantelung
 - flexibler Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäss DIN 18534
 - vorgefertigtem Randdämmstreifen
 - schallentkoppelten Montagefüssen zur Höheneinstellung
 - Reinigungs- und Wartungsverschluss
 - Bauschutzabdeckung

Einbauhöhe
75 mm
Förderhöhe
15 - 60 cm

Ablaufgehäuse Connect	ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ARTIKEL-NR.
	Ablaufgehäuse Connect	185 × 407 × 75 mm	5-527800

Einbauhöhe
75 mm



Duschrinne CeraWall Connect

zum Einbau mit Ablaufgehäuse Connect
Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden, geeignet für Bodenbeläge von 10 - 32 mm und Wandbeläge 10 - 18 mm (ohne Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf Längen 1500 - 800 mm (Edelstahl) oder 1200 - 800 mm (farbig PVD-beschichtet).

Material: Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4301 farbig
PVD beschichtet, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

- mit:
- Abdeckung zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen
 - selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutz-armierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
 - Montagezubehör und Positionierhilfen
 - Anreisschablone
 - Bauschutzabdeckung

Länge vor Ort kürzbar
Für Beläge von 10 - 32 mm

Duschrinne CeraWall Connect	ARTIKEL	LÄNGE L	ARTIKEL-NR.
-----------------------------	---------	---------	-------------



Edelstahl	800 - 1500 mm	5-527455
-----------	---------------	----------

Duschrinne CeraWall Connect Schwarz matt	ARTIKEL	LÄNGE L	ARTIKEL-NR.
--	---------	---------	-------------



Schwarz matt	800 - 1200 mm	5-527462
--------------	---------------	----------

Duschrinne CeraWall Connect Rotgold matt	ARTIKEL	LÄNGE L	ARTIKEL-NR.
--	---------	---------	-------------





Rotgold matt	800 - 1200 mm	5-527479
--------------	---------------	----------

Duschrinne CeraWall Connect Messing matt	ARTIKEL	LÄNGE L	ARTIKEL-NR.
--	---------	---------	-------------



Messing matt	800 - 1200 mm	5-527486
--------------	---------------	----------

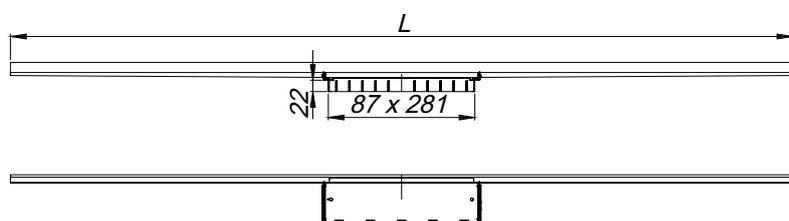

Duschrinne CeraFloor Connect

Duschrinne CeraFloor Connect

zum Einbau mit Ablaufgehäuse Connect
Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, flächenbündig in der Duschfläche
installiert, geeignet für Bodenbeläge von 10 – 32 mm
(ohne Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf Längen 1500 – 800 mm.

Material: Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4301 farbig
PVD beschichtet, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

mit:

- Abdeckung zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung

Länge vor
Ort kürzbar
Für Beläge von
10 – 32 mm

Duschrinne CeraFloor Connect	ARTIKEL	LÄNGE L	ARTIKEL-NR.
------------------------------	---------	---------	-------------



Edelstahl	800 – 1500 mm	5-527493
-----------	---------------	----------

Duschrinne CeraFloor Connect Schwarz matt	ARTIKEL	LÄNGE L	ARTIKEL-NR.
---	---------	---------	-------------



Schwarz matt	800 – 1500 mm	5-527509
--------------	---------------	----------

Duschrinne CeraFloor Connect Rotgold matt	ARTIKEL	LÄNGE L	ARTIKEL-NR.
---	---------	---------	-------------




Rotgold matt	800 – 1500 mm	5-527516
--------------	---------------	----------

Duschrinne CeraFloor Connect Messing matt	ARTIKEL	LÄNGE L	ARTIKEL-NR.
---	---------	---------	-------------



Messing matt	800 – 1500 mm	5-527523
--------------	---------------	----------

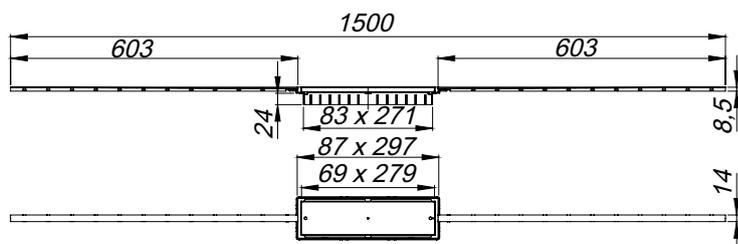

Duschrinne CeraFrame Connect

Duschrinne CeraFrame Connect

zum Einbau mit Ablaufgehäuse Connect
Geeignet für Bodenbeläge von 10 – 32 mm (ohne Kleberbett),
Rahmenverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301, 300 x 90 mm.

Material: Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4301 farbig
PVD beschichtet, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

mit:

- Abdeckung zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung

Länge vor
Ort kürzbar
Für Beläge von
10 – 32 mm

Duschrinne CeraFrame Connect	ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ARTIKEL-NR.
	Edelstahl	300 x 90 mm	5-527530




Duschrinne CeraFrame Connect Schwarz matt	ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ARTIKEL-NR.
	Schwarz matt	300 x 90 mm	5-527547



Duschrinne CeraFrame Connect Rotgold matt	ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ARTIKEL-NR.
	Rotgold matt	300 x 90 mm	5-527554



Duschrinne CeraFrame Connect Messing matt	ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ARTIKEL-NR.
	Messing matt	300 x 90 mm	5-527561


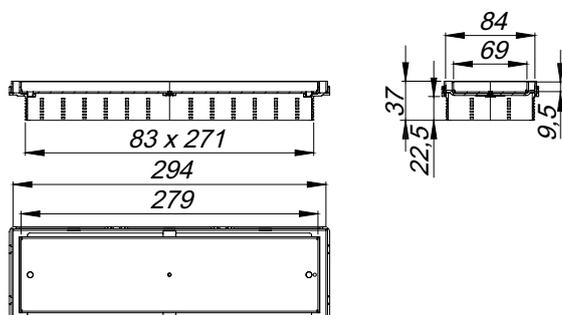


Abdeckung CeraWall Connect Design

Alternative Abdeckung zu Duschrinnen CeraWall Connect.
Universell einsetzbares Edelstahl-Design (wird nicht beflies).)

Material: Edelstahl 1.4301 oder
Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet schwarz matt,
rotgold matt oder messing matt

Edelstahl-Design, wird nicht beflies

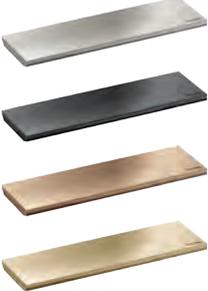
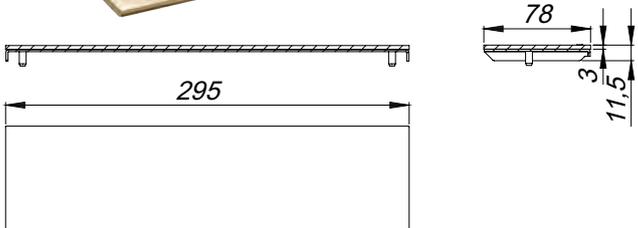
Abdeckung CeraWall Connect Design	ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ARTIKEL-NR.
 	Edelstahl matt	295 x 78 mm	5-527615
	Schwarz matt	295 x 78 mm	5-527622
	Rotgold matt	295 x 78 mm	5-527639
	Messing matt	295 x 78 mm	5-527646

Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Connect Design

Alternative Abdeckung zu Duschrinnen CeraFloor Connect und CeraFrame
Connect. Universell einsetzbares Edelstahl-Design (wird nicht beflies).

Material: Edelstahl 1.4301 oder
Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet schwarz matt,
rotgold matt oder messing matt

Edelstahl-Design, wird nicht beflies

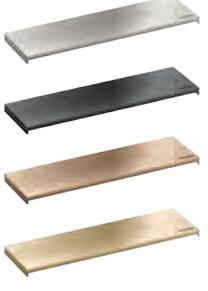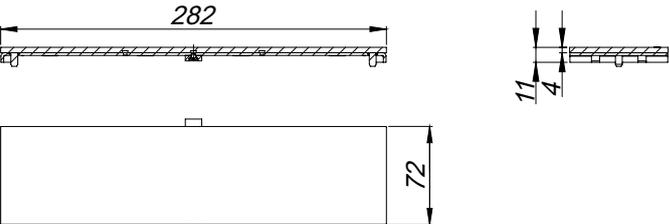Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Connect Design	ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ARTIKEL-NR.
 	Edelstahl matt	282 x 72 mm	5-527691
	Schwarz matt	282 x 72 mm	5-527707
	Rotgold matt	282 x 72 mm	5-527714
	Messing matt	282 x 72 mm	5-527721

Schweizer Entwässerungstechnik vom Dach bis zum Keller

Die Schaco AG ist seit 1990 mit ihren Entwässerungslösungen vom Dach bis zum Keller der Partner des planenden und ausführenden Bauwesens in der Schweiz. Dafür liefern wir technisch ausgereifte und gestalterisch überzeugende Anwendungen für Duschen und Bäder, Dächer, Balkone und Terrassen sowie Keller, Garagen und Hauswirtschaftsräume.

Produkte aus dem Schaco-Programm sind nach dem neuesten Stand der Technik konstruiert, mit modernen Verfahren gefertigt und in zahlreichen Details auf die Bedürfnisse von privaten und gewerblichen Nutzern abgestimmt. Fundierte Beratung in allen Fragen der Gebäudeentwässerung sowie ein kompetenter Service runden das Angebot ab.



Schaco AG
Entwässerungstechnik
Oberdorfstrasse 1
6038 Honau
Schweiz

Telefon +41 41 444 33 99
info@schacoag.ch
www.schacoag.ch

SCHACO 
ENTWÄSSERUNGSTECHNIK