

Rigoles de douche Connect - Drainage actif





Rigoles de douche CeraWall Connect avec corps d'avaloir Connect

Nouveau : **Drainage actif Connect** - Pour les douches de plain-pied dans les endroits où la hauteur d'installation fait défaut ou où le raccordement à la colonne de chute est trop élevé

Hauteur
d'installation 75 mm
Hauteurs
de refoulement
15 - 60 cm

Vous aimeriez avoir une douche de plain-pied, mais il n'y a pas assez d'inclinaison ? La pose de nouvelles canalisations serait également trop compliquée ? C'est précisément pour cela que le **drainage actif Connect** existe désormais. Actif signifie : l'eau est évacuée à l'aide d'une pompe, indépendamment de la force de gravité. Comme on le connaît par exemple des stations de relevage. Ingénieux, n'est-ce pas ?

Le système présenté ici s'appelle le drainage actif Connect et se compose de deux éléments parfaitement adaptés l'un à l'autre.

Une **rigole de douche Connect** est intégrée dans le receveur de douche. Sous le, le **corps d'avaloir Connect** de Pentair Jung Pumpen fonctionne silencieusement et efficacement. Cette combinaison ouvre de toutes nouvelles possibilités pour la construction de douches de plain-pied et sans obstacles. Même là où cela était jusqu'à présent difficile, cher ou tout à fait impossible.

Le grand avantage pour la planification de la salle de bains : même les salles de bains dans les bâtiments existants et les grands complexes résidentiels peuvent être équipées de douches de plain-pied sans dépenses excessives. Contrairement à d'habitude, on utilise simplement le système de tuyauterie existant. Les logements équipés de douches de plain-pied offrent une véritable valeur ajoutée. Non seulement parce qu'ils répondent aux souhaits des habitants, mais aussi parce que ces logements sont perçus comme étant de meilleure qualité.

En Suisse, les systèmes **drainage actif Connect** sont commercialisés en exclusivité par Schaco. Nous avons toujours eu l'ambition de proposer les meilleures technologies pour l'évacuation des eaux des bâtiments. Avec ce système, nous avons ajouté une solution innovante supplémentaire pour le secteur de la construction.



Avant et après : comment en faire une salle de bains de rêve grâce au Drainage actif Connect.





Lors de la rénovation d'une salle de bains/douche, il n'est souvent pas possible d'installer des douches de plain-pied avec évacuation par gravité. La pente nécessaire pour l'évacuation fait défaut, car le raccordement à la conduite de chute se trouve trop haut dans le mur.



Le corps d'avaloir Connect résout souverainement le problème de la pente. Les eaux usées sont acheminées de manière fiable et silencieuse dans la conduite d'eaux usées existante au moyen d'un caniveau de douche design Connect.



Le corps d'avaloir Connect peut être installé à partir d'une hauteur de construction de sol de 75 mm et peut être utilisé pour des différences de hauteur de 15 cm minimum à 60 cm maximum.



Le corps d'avaloir Connect est homologué VDE. Le raccordement au circuit électrique de 230V, protégé par un fusible de min. 10A (à action retardée) et un disjoncteur de fuite à la terre (30mA), doit être effectué par un électricien qualifié.



Un premier test montre la fiabilité de la pompe.



Avantage : tous les éléments fonctionnels sont et restent facilement accessibles, que ce soit pour le premier test ou pour le nettoyage et l'entretien ultérieurs.



Les pieds réglables à découplage acoustique simplifient le réglage de la hauteur et réduisent, avec le revêtement insonorisant le bruit de fonctionnement à environ 27 dB(A).



Le corps d'avaloir Connect est intégré dans l'étanchéité composite grâce à une manchette d'étanchéité encliquetable. Le carreleur installe le caniveau de douche et termine l'ouvrage.

Rigoles de douche Connect en trois variantes attrayantes

Rigole de douche CeraWall Connect:

Pratiquement invisible grâce à l'installation directement sur le mur



- Acier inox mat
- Noir mat
- Or rouge mat
- Laiton mat



Rigole de douche CeraFloor Connect:

Élégance minimaliste pour une installation en surface ou près du mur



- Acier inox mat
- Noir mat
- Or rouge mat
- Laiton mat



Rigole de douche CeraFrame Connect:

La rigole de douche compacte pour la surface



- Acier inox mat
- Noir mat
- Or rouge mat
- Laiton mat



Cela comprend : le corps d'avaloir **Connect**

Un coup d'œil à l'intérieur

Les points positifs sont la fiabilité, la sécurité et l'accès facile aux éléments fonctionnels. Le nettoyage et l'entretien sont faciles. D'autres détails parlent d'eux-mêmes :

- La commande de la pompe est assurée par un flotteur sans entretien.
- Le moteur synchrone intégré change en permanence de sens de rotation, de sorte que même les longs cheveux ne se prennent pas dans la roue, mais sont éliminés de manière fiable par l'hydraulique.
- Des possibilités de révision généreuses et des composants disposés de manière pratique facilitent le montage, le nettoyage et l'entretien

Débit de refoulement



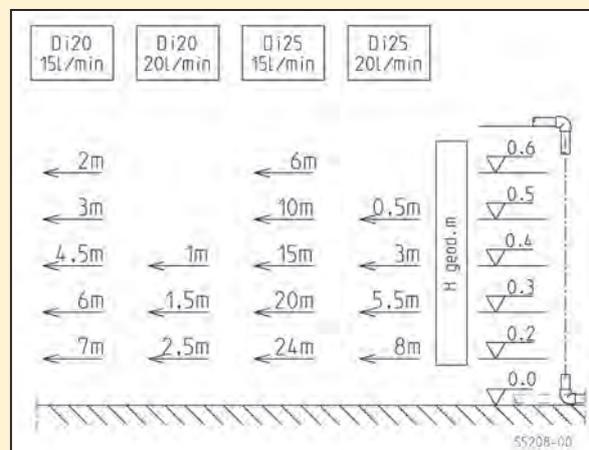


Diagramme hauteur/largeur

Hauteurs de refoulement H (m)	0,4	0,6
Débit de refoulement Q (l/min)	23,0	19,0

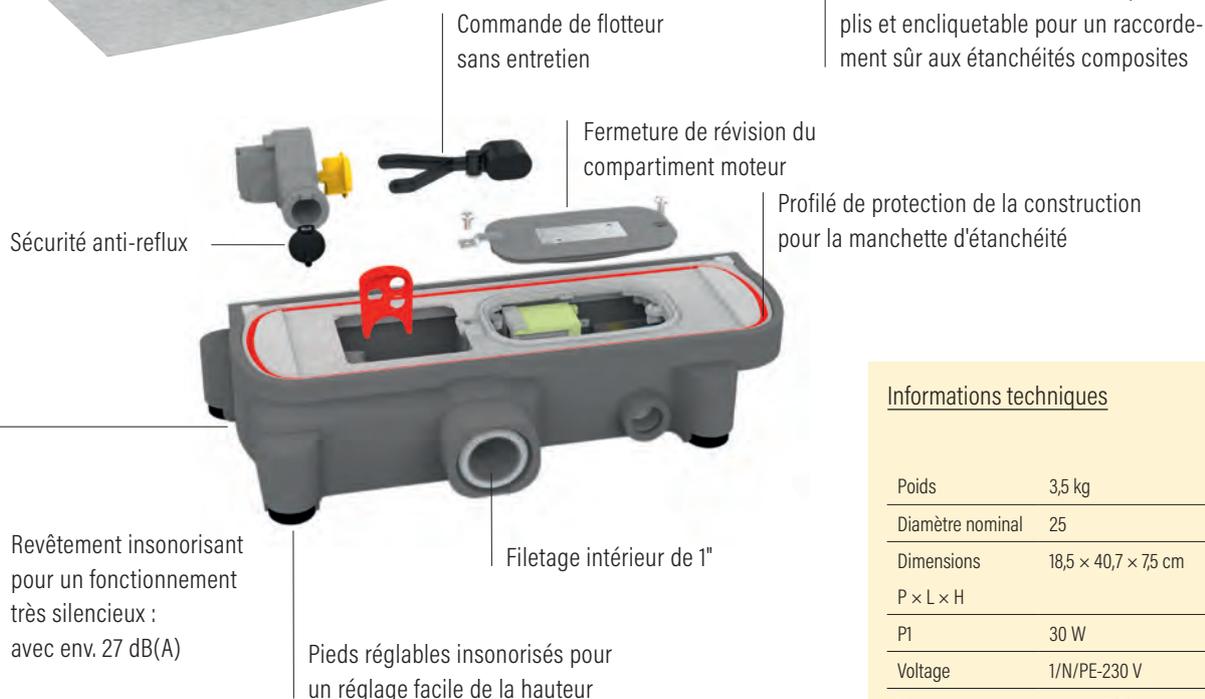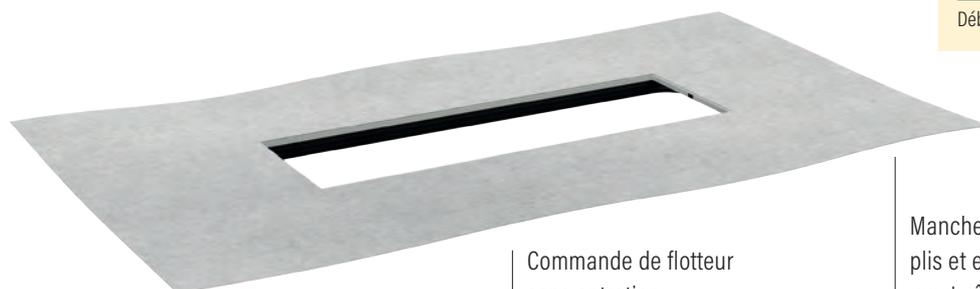

Informations techniques

Poids	3,5 kg
Diamètre nominal	25
Dimensions	18,5 × 40,7 × 7,5 cm
P × L × H	
P1	30 W
Voltage	1/N/PE-230 V
Volume sonore	ca. 27 dB(A)
H max	0,6 m
Q max	23 l/min

Rigole de douche CeraWall Connect

CeraWall Connect s'intègre parfaitement

Dans l'espace étroit qui se forme à la transition entre la surface de la douche au mur, ce rigole de douche est intégré de manière presque invisible dans la pièce.



75 mm


Encombrement en hauteur




Nettoyage ultra simple



Longueur adaptable



Position dans la douche



Pas de rupture de niveau

Variantes de matériaux

Acier inox mat



Revêtement PVD noir mat



Revêtement PVD or rouge mat



Revêtement PVD laiton mat



Exemples de montage

CeraWall Connect



1. Profilé en acier inoxydable avec couvercle à carrelé
2. Installation sans espace creux dans lit de colle
3. Étanchéité combinée
4. Bande de sécurité auto-adhésive S 3 avec -Armature de protection contre les coupures inox et découplage acoustique
5. Manchette d'étanchéité DallFlex inclus avec le corps d'avaloir Connect

Informations techniques

Hauteur de construction avec corps d'avaloir Connect : 75 mm
 Hauteurs de refoulement : 15 - 60 cm
 Capacité de pompage : 19 - 23 l/min*
 Convient pour les revêtements de sol de 10 - 32 mm et revêtements muraux de 10 - 18 mm (sans lit de colle).
 Longueurs : 800 - 1500 mm, variantes de couleur 800 - 1200 mm, adaptable au millimètre près

* selon la hauteur et la distance de transport

Indication de commande

- Acier inox mat
- Noir mat
- Or rouge mat
- Laiton mat



Corps d'avaloir Connect



Rigole de douche

CeraFloor Connect

CeraFloor Connect convainc sur toute la ligne sur le plan esthétique et technique

Le couvercle de l'écoulement de douche minimaliste et élégant peut être équipé de presque tous les carreaux. Il est donc parfaitement adapté aux les concepts individuels de salle de bains et de spa.



75 mm


Encombrement en hauteur




Nettoyage ultra simple



Longueur adaptable



Position dans la douche



Pas de rupture de niveau

Variantes de matériaux


Acier inox mat



Revêtement PVD noir mat



Revêtement PVD or rouge mat

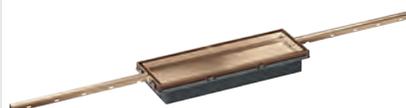


Revêtement PVD laiton mat



Exemples de montage

CeraFloor Connect

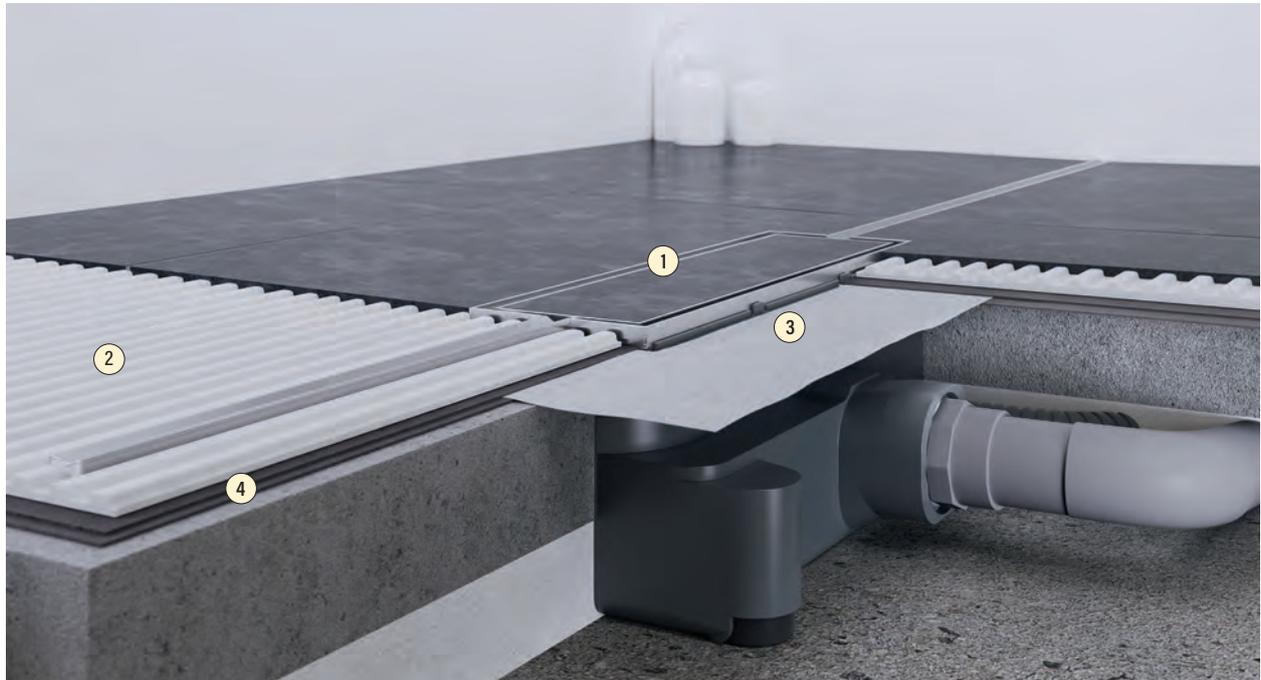

1. Profilé en acier inoxydable avec couvercle à carreler
2. Installation sans espace creux dans lit de colle
3. Manchette d'étanchéité DallFlex inclus avec le corps d'avaloir Connect
4. Étanchéité combinée

Informations techniques

Hauteur de construction avec corps d'avaloir Connect : 75 mm
 Hauteurs de refoulement : 15 - 60 cm
 Capacité de pompage : 19 - 23 l/min*
 Convient pour les revêtements de sol de 10 - 32 mm (sans lit de colle).
 Longueurs : 800 - 1500 mm, adaptable au millimètre près

*selon la hauteur et la distance de transport

Indication de commande:

- Acier inox mat
- Noir mat
- Or rouge mat
- Laiton mat

Corps d'avaloir Connect



Rigole de douche

CeraFrame Connect

CeraFrame Connect – e bon cadre pour une conception individuelle

Un rectangle étroit, c'est tout ce que l'on voit de CeraFrame Individual :
Le caniveau de douche compact concentre une technique exigeante dans un
espace réduit – et offre de nombreuses possibilités de personnalisation.




75 mm


Encombrement
en hauteur



Nettoyage ultra simple



Quatre coupes
de pente



Position dans
la douche

Variantes de matériaux

Acier inox mat



Revêtement PVD noir mat



Revêtement PVD or rouge mat



Revêtement PVD laiton mat



Exemples de montage

CeraFrame Connect



1. Cadre en acier inoxydable à carrelage
2. Colle à carrelage
3. Manchette d'étanchéité DallFlex inclus avec le corps d'avaloir Connect
4. Étanchéité combinée

Informations techniques

Hauteur de construction avec corps d'avaloir Connect : 75 mm
Hauteurs de refoulement : 15 - 60 cm
Capacité de pompage : 19 - 23 l/min*
Convient pour les revêtements de sol de 10 - 32 mm (sans lit de colle).
Longueurs : 300 x 90 mm

* selon la hauteur et la distance de transport

Indication de commande:

- Acier inox mat
- Noir mat
- Or rouge mat
- Laiton mat



Corps d'avaloir Connect





Corps d'avaloir Connect

Corps d'avaloir entièrement automatique avec moteur synchrone sans entretien, à installer avec les caniveaux de douche CeraWall Connect, CeraFloor Connect et CeraFrame Connect. Manchon de pression 1" sur le côté.

- Corps d'avaloir : Polypropylène, à haute résistance aux chocs
- avec :
- Gaine d'insonorisation intégrée
 - Manchette d'étanchéité flexible pour un raccordement sûr aux étanchéités composites selon la norme DIN 18534
 - Bande isolante en bordure préfabriquée
 - Pieds de montage insonorisés pour le réglage de la hauteur
 - Fermeture de nettoyage et d'entretien
 - Coiffe de protection de la construction

Hauteur
d'installation 75 mm
Hauteurs
de refoulement
15 – 60 cm

Corps d'avaloir Connect	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	corps d'avaloir Connect	185 × 407 × 75 mm	5-527800

Encombrement vertical
75 mm



Rigole de douche CeraWall Connect

pour installation avec corps d'avaloir Connect
Profil d'écoulement avec pente transversale intégrée, à installer de manière invisible à la jonction entre le mur et le sol, adapté aux revêtements de sol de 10 à 32 mm et aux revêtements muraux de 10 à 18 mm (sans lit de colle), adaptable au millimètre près aux longueurs 1500 – 800 mm (acier inoxydable) ou 1200 – 800 mm (revêtement PVD coloré).

Peut être mis à la longueur sur site
Pour revêtement de 10 – 32 mm

Matériau : Acier inoxydable 1.4301 ou acier inoxydable 1.4301 avec revêtement PVD de couleur, classe de charge K 3 (300 kg)

- avec : - Couverture pour le carrelage avec des revêtements de sol individuels
- Bande de sécurité auto-adhésive S 3 avec armature de protection contre les coupures en acier inoxydable, pour protéger l'étanchéité de surface, et bande d'isolation phonique pour découplage par rapport au corps de bâtiment
- Accessoires de montage et aides au positionnement
- Gabarit de traçage
- Coiffe de protection de la construction

Rigole de douche CeraWall Connect	ARTICLE	LONGUEUR L	RÉFÉRENCE
-----------------------------------	---------	------------	-----------



Acier inoxydable	800 – 1500 mm	5-527455
------------------	---------------	----------

Rigole de douche CeraWall Connect noir mat	ARTICLE	LONGUEUR L	RÉFÉRENCE
--	---------	------------	-----------



Noir mat	800 – 1200 mm	5-527462
----------	---------------	----------

Rigole de douche CeraWall Connect or rouge mat	ARTICLE	LONGUEUR L	RÉFÉRENCE
--	---------	------------	-----------





Or rouge mat	800 – 1200 mm	5-527479
--------------	---------------	----------

Rigole de douche CeraWall Connect laiton mat	ARTICLE	LONGUEUR L	RÉFÉRENCE
--	---------	------------	-----------



Laiton mat	800 – 1200 mm	5-527486
------------	---------------	----------

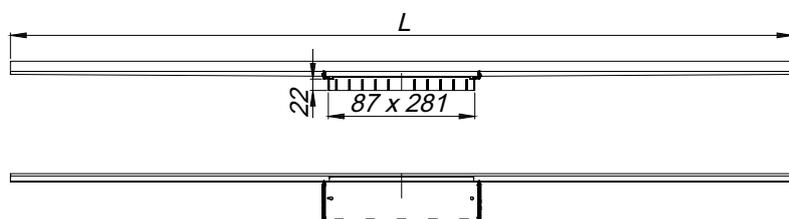

Rigole de douche CeraFloor Connect

pour installation avec corps d'avaloir Connect
Profil d'écoulement avec pente transversale intégrée, installé à fleur de la surface de la douche, adapté aux revêtements de sol de 10 à 32 mm (sans lit de colle), adaptable au millimètre près aux longueurs 1500 – 800 mm.

Matériau : Acier inoxydable 1.4301 ou acier inoxydable 1.4301 avec revêtement PVD de couleur, classe de charge K 3 (300 kg)

- avec :
- Couvreclé pour le carrelage avec des revêtements de sol individuels
 - Accessoires de montage et aides au positionnement
 - Coiffe de protection de la construction

Peut être mis à la longueur sur site
Pour revêtement de 10 – 32 mm

Rigole de douche CeraFloor Connect	ARTICLE	LONGUEUR L	RÉFÉRENCE
------------------------------------	---------	------------	-----------



Acier inoxydable	800 – 1500 mm	5-527493
------------------	---------------	----------

Rigole de douche CeraFloor Connect noir mat	ARTICLE	LONGUEUR L	RÉFÉRENCE
---	---------	------------	-----------



Noir mat	800 – 1500 mm	5-527509
----------	---------------	----------

Rigole de douche CeraFloor Connect or rouge mat	ARTICLE	LONGUEUR L	RÉFÉRENCE
---	---------	------------	-----------




Or rouge mat	800 – 1500 mm	5-527516
--------------	---------------	----------

Rigole de douche CeraFloor Connect laiton mat	ARTICLE	LONGUEUR L	RÉFÉRENCE
---	---------	------------	-----------



Laiton mat	800 – 1500 mm	5-527523
------------	---------------	----------

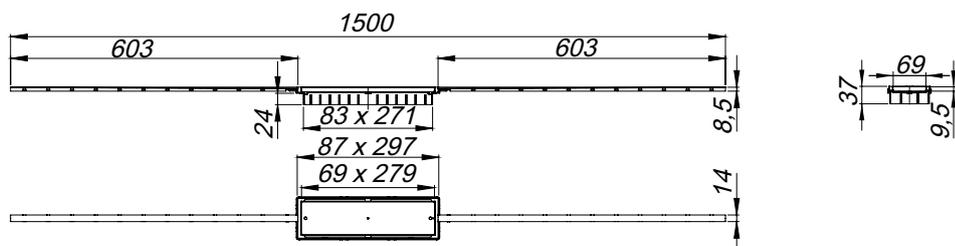

Rigole de douche CeraFrame Connect

pour installation avec corps d'avaloir Connect

Convient pour les revêtements de sol de 10 à 32 mm (sans lit de colle), rallonge de cadre ABS, cadre en acier inoxydable 1.4301, 300 x 90 mm

Matériau : Acier inoxydable 1.4301 ou acier inoxydable 1.4301, avec revêtement PVD de couleur, classe de charge K 3 (300 kg)

- avec :
- Couvre-cle pour le carrelage avec des revêtements de sol individuels
 - Accessoires de montage et aides au positionnement
 - Coiffe de protection de la construction

Peut être mis à la longueur sur site
Pour revêtement de 10 - 32 mm

Rigole de douche CeraFrame Connect	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Acier inoxydable	300 x 90 mm	5-527530




Rigole de douche CeraFrame Connect noir mat	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Noir mat	300 x 90 mm	5-527547



Rigole de douche CeraFrame Connect or rouge mat	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Or rouge mat	300 x 90 mm	5-527554



Rigole de douche CeraFrame Connect laiton mat	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Laiton mat	300 x 90 mm	5-527561

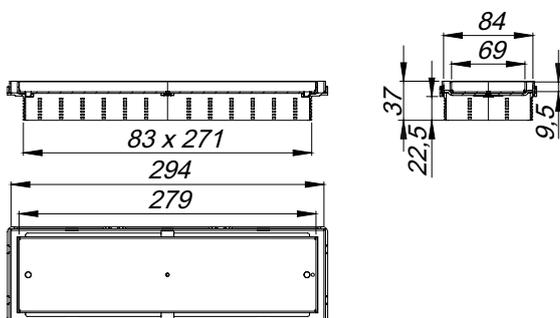


Couvercle CeraWall Connect Design

Couvercle alternatif pour caniveaux de douche CeraWall Connect.
Design universel en acier inoxydable (ne sera pas carrelé).

Matériau : Acier inoxydable 1.4301 ou
acier inoxydable 1.4301, avec revêtement PVD de couleur,
classe de charge K 3 (300 kg)

Design en acier inoxydable, ne sera pas carrelé

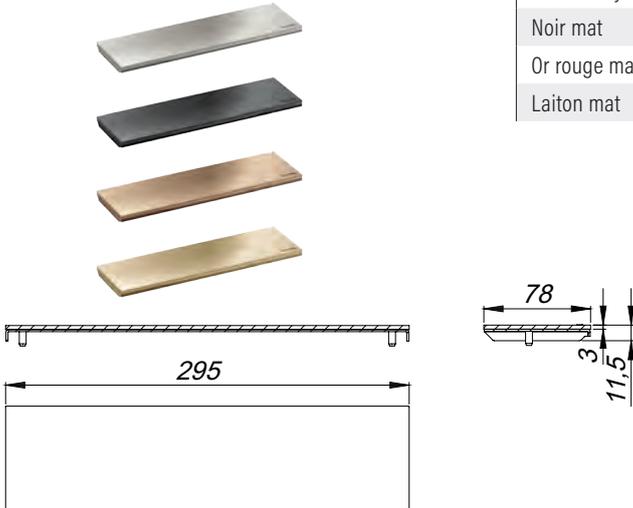
Couvercle CeraWall Connect Design	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Acier inoxydable	295 x 78 mm	5-527615
	Noir mat	295 x 78 mm	5-527622
	Or rouge mat	295 x 78 mm	5-527639
	Laiton mat	295 x 78 mm	5-527646

Couvercle CeraFloor/CeraFrame Connect Design

Couverture alternative pour les rigoles de douche CeraFloor Connect et
CeraFrame Connect. Design universel en acier inoxydable (ne sera pas carrelé).

Matériau : Acier inoxydable 1.4301 ou
acier inoxydable 1.4301, avec revêtement PVD de couleur,
classe de charge K 3 (300 kg)

Design en acier inoxydable, ne sera pas carrelé

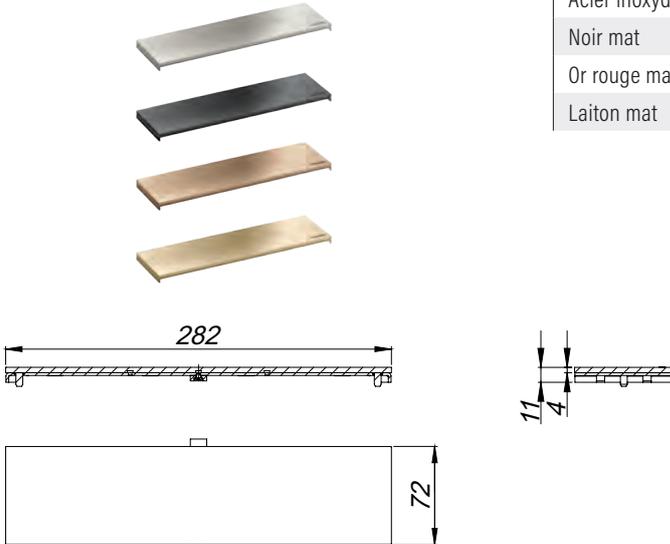Couvercle CeraFloor/CeraFrame Connect Design	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Acier inoxydable	282 x 72 mm	5-527691
	Noir mat	282 x 72 mm	5-527707
	Or rouge mat	282 x 72 mm	5-527714
	Laiton mat	282 x 72 mm	5-527721

Technique de drainage du toit à la cave suisse

Avec ses solutions d'évacuation d'eau, du toit jusqu'à la cave, la Société AG est depuis 1990 le partenaire des planificateurs et des exécutants de la branche du bâtiment en Suisse. Avec des produits au plus haut niveau, nous fournissons des solutions d'évacuation d'eau parfaitement au point techniquement et d'un design attrayant, pour les douches et les salles de bain, les toits, les balcons et les terrasses, de même que pour les caves, les garages et les buanderies.

Les produits de la gamme Schaco sont conçus de façon soignée, ils sont fabriqués selon des méthodes modernes et, dans bon nombre de leurs détails, ils sont adaptés aux besoins des utilisateurs privés et industriels. Des conseils attestant d'une solide expérience, pour tout ce qui touche à l'évacuation des eaux des bâtiments, de même qu'un service compétent, viennent compléter notre offre.



Schaco AG
Technique de drainage
Oberdorfstrasse 1
6038 Honau
Suisse

Téléphone + 41 41 444 33 99
info@schacoag.ch
www.schacoag.ch

SCHACO 
TECHNIQUE DE DRAINAGE