
## Bodenabläufe Pronto von Schaco



**DALLMER** 

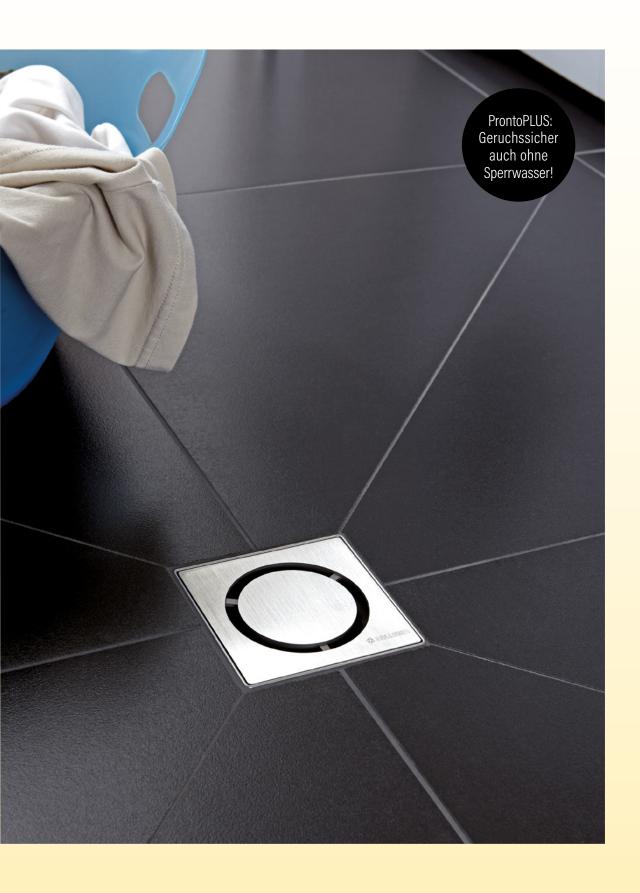

## Erstens: Einstecken, fertig!

Pronto-Bodenabläufe von Schaco sind überall dort im Einsatz, wo es keine besonderen Anforderungen an die Abdichtung gibt. Sie werden einfach in vorhandene Rohre gesteckt und sind dann fertig montiert. Umlaufende Gummilippen dichten sie perfekt ab.

Darüber hinaus verfügt der ProntoPLUS über die sogenannte Kanalgas-STOPP-Technik. Die sorgt dafür, dass auch ohne Sperrwasser keine Kanalgase austreten.

Und das funktioniert so: Im Normalfall schwimmt eine Hohlkammer-Glocke auf dem Sperrwasser. Wenn dieses verdunstet, senkt sich die Glocke und bildet eine mechanische Geruchssperre. Dadurch eignet sich der ProntoPLUS besonders für Ablaufstellen, die über längere Zeiträume nicht genutzt werden. Man sieht, die Prontos sind beispiellose Ablauflösungen für spezielle Anwendungen. So wie man es von allen Schaco-Produkten gewohnt ist.

### Einsteckablauf ProntoPLUS




Geruchsverschluss mit Sperrwasser



Geruchsverschluss ohne Sperrwasser



### Einsteckablauf Pronto



#### PRONTO CNS mit Rahmen Edelstahl

Rahmen: 120 x 120 mm, Edelstahl, 1.4301 (V2A) Rost: 115 x 115 mm, Edelstahl, 1.4301 Klasse K 3 (300 kg)

#### PRONTO K mit Rahmen Kunststoff

Rahmen: 120 x 120 mm, Kunststoff Rost: 115 x 115 mm, Edelstahl, 1.4301 Klasse K 3 (300 kg)

#### PRONTO ALU mit Rost befahrbar

Rahmen: 120 x 120 mm, Edelstahl, 1.4301 (V2A)
Rost: 115 x 115 mm, Aluminium
Klasse L15 (1,5 t)





# Zweitens: ProntoPLUS stoppt Kanalgeruch auch ohne Sperrwasser

#### **DALLMER Bodenablauf ProntoPLUS**

zum Einstecken in ein Rohr Ø 110 mm

Ablaufleistung 27 I/min, Sperrwasserhöhe 50 mm Material: Stutzen aus Polypropylen, hochschlagfest

mit angeformten Lippendichtungen aus

TPE - thermoplastisches Elastomer

Rahmen: 120 x 120 mm, Edelstahl, 1.4301 (V2A)
Rost: 115 x 115 mm, Edelstahl, 1.4301, Klasse K 3 (3

Rost: 115 x 115 mm, Edelstahl, 1.4301, Klasse K 3 (300 kg) mit: herausnehmbarem Primus-Sifoneinsatz und


mechanisch wirkender Sperre





Bodenablauf ProntoPLUS	Abmessung NPK-Nr.	Artikel Nr.
	Ø 110 mm 676125/1	3-700032
<u>□120</u>	Ø 125 mm	3-700032-S







#### **DALLMER Bodenablauf PRONTO**

zum Einstecken in ein Rohr Ø 110 bzw. Ø 125 Ablaufleistung 48 I/min, Sperrwasserhöhe 50 mm

Material: Stutzen aus Polypropylen, hochschlagfest mit angeformten Lippendichtungen aus

TPE - thermoplastisches Elastomer

mit: - Geruchs- und Reinigungsverschluss

- Universal-Lippendichtungen

Bodenablauf Pront	0	Artikel	Abmessungen	NPK-Nr.	Artikel Nr.
© 120 © 120 © 120 © 108		PRONTO 90*	Ø 90 mm		3-700056
		PRONTO CNS	Ø 110 mm	676125	3-700063
		PRONTO CNS	Ø 125 mm	676126	3-700087
		PRONTO K	Ø 110 mm		3-700360
	Ø90	PRONTO K	Ø 125 mm		3-700384
	Ø108	PRONTO K verschr.	Ø 110 mm		3-700391
PRONTO Ø 110 mm		PRONTO Alu	Ø 110 mm		3-700162
		PRONTO Alu	Ø 125 mm		3-700186
(85)					
		Ersatzteil			
		Geruchsverschluss			3-480774
	Ø90 Ø123	* ohne Gummilippen			
	PRONTO K Ø 125 mm				

Die Prontos von Schaco. Jeder braucht sie mal!



# Jetzt Kontakt aufnehmen oder direkt bestellen

Formular ausfüllen, scannen und per Mail an info@schacoag.ch schicken. Vielen Dank!

Ja, wir bestellen (bitte ankreuzen und Stückzahl eintragen)							
Bodenablauf ProntoPLUS	Bodenablauf Pronto CNS	Bodenablauf Pronto K	Bodenablauf Pronto ALU				
Ø 110 mm Art. Nr. 3-700032  Bestellmenge: Stück	Ø 110 mm Art. Nr. 3-700063 Bestellmenge: Stück	Ø 110 mm Art. Nr. 3-700360 Bestellmenge: Stück	Ø 110 mm Art. Nr. 3-700162  Bestellmenge: Stück				
Ø 125 mm Art. Nr. 3-700032-S Bestellmenge: Stück	Ø 125 mm Art. Nr. 3-700087  Bestellmenge: Stück	Ø 125 mm Art. Nr. 3-700384  Bestellmenge: Stück	Ø 125 mm Art. Nr. 3-700168  Bestellmenge: Stück				
Preis gemäss aktueller Preisliste der Firma Schaco AG							
Kontakt-/Rechnungsadresse		Telefon					
Rollilli. / Objekt							
Firma		Fax					
Ansprechpartner		E-Mail					
Strasse, Nr.							
PLZ, Ort							
Bitte um Kontaktaufnah	me						
Datum, Unterschrift							
Vielen Dank für Ihr Interesse!							



Wir werden Ihre Bestellung umgehend bearbeiten und/oder uns mit Ihnen in Verbindung setzen