

Avaloirs de sol en acier inoxydable



Les
programme
les plus varié
de Suisse



Sommaire

Avaloirs de sol à siphon



Type 5000

Type 5500, série 10
ø 63 mm 4

Type 5600, série 15
ø 75, 90, 110 mm 16

Avaloirs de sol Subito



Subito pour revêtements PU ou asphalte coulé

Subito S10
- avec cadre 158 x 158 mm, ø 110 mm 13

Subito S15
- avec cadre 208 x 208 mm, ø 145 mm 25

Entrées sans siphon



Type 3000

Type 3500 – partie supérieure
- avec cadre 120 x 120 mm, 150 x 150 mm 30

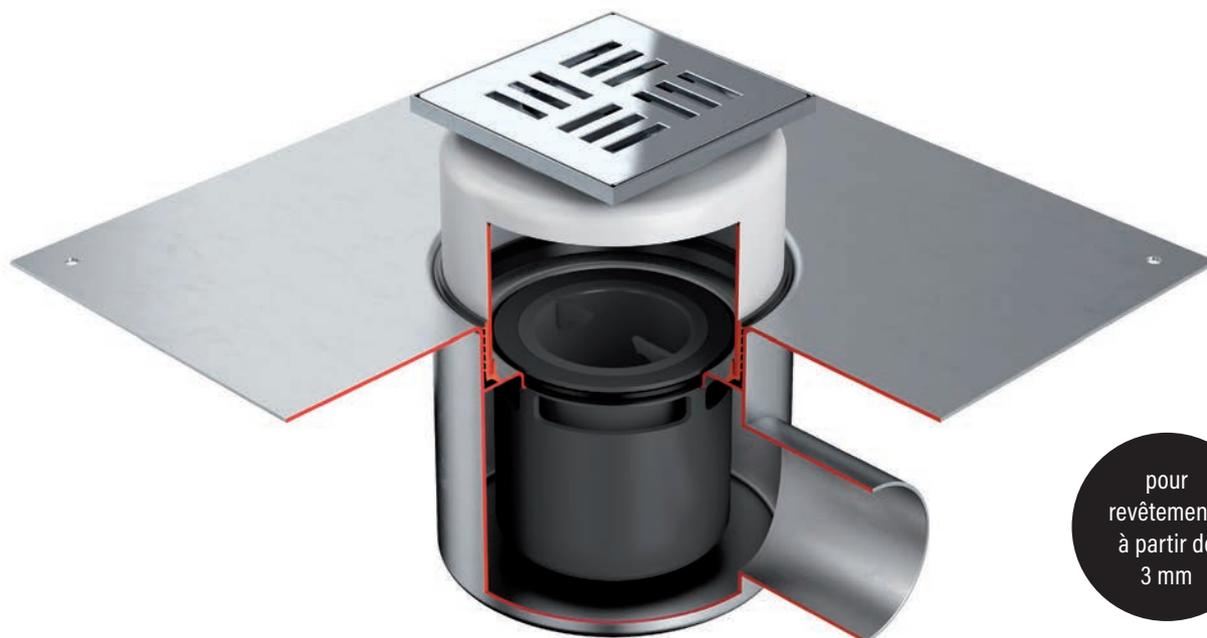
Type 3600 – partie supérieure
- avec cadre 158 x 158 mm, 208 x 208 mm 32

Type 3600 – partie supérieure ronde
- avec cadre ø 153 mm 37



Type 3700 – partie inférieure
convient pour type 3500/3600
- avec bride 300 x 300 mm
- ø 63.5, 76.1, 88.9 et 110 mm 29/35

Avaloirs de sol Aqua en acier inoxydable



Propriétés et avantages

- Hauteur d'encombrement réduite dès 125 mm
- Le siphon anti-odeur peut toujours être retiré
- Facile à nettoyer
- Accès facile à la conduite enterrée
- Pour tous les étanchements liquides
- Tous les produits en acier inoxydable V4A
- Au choix drainage secondaire ou protection antirefoulement à chaque niveau
- Utilisable avec ou sans élément de rehausse
- Aide au montage pratique
- Pour tous les revêtements de sol en résine synthétique, en asphalte coulé, en Haltopex, etc.

Matériaux et possibilités de raccordement

- Acier inoxydable au chrome-nickel
- Désignation abrégée du matériau : 1.4571 / 1.4404 / 1.4301
- Hygiéniquement parfait
- 100 % inoxydable et très grande résistance aux acides
- Grâce à la diminution de la teneur en carbone et à la stabilisation simultanée au titane, la résistance à la corrosion demeure dans le cas d'épaisseurs de parois supérieures à 6 mm, même au niveau des cordons de soudure

Inoxydable et hygiénique ! Convient pour toutes les étanchéités liquides ainsi que pour les revêtements de sol en résine synthétique, l'asphalte coulé, le Haltopex, etc.

Vue d'ensemble avaloirs de sol à siphon – Aqua Type 5500 série 10, raccordement ø 63 mm

Rehausse

Cadre de rehausse et grille



Bague d'étanchéité/support



Drainage secondaire

ou



Protection antirefoulement

Option : Élément de rehausse

pour compensation en hauteur
34 – 180 mm avec joint anti-retour et
bague de drainage



Avec
kit de
montage

Corps d'avaloir Aqua 5500

avec joint anti-retour,
bague de drainage



Corps d'avaloir vertical



Corps d'avaloir horizontal

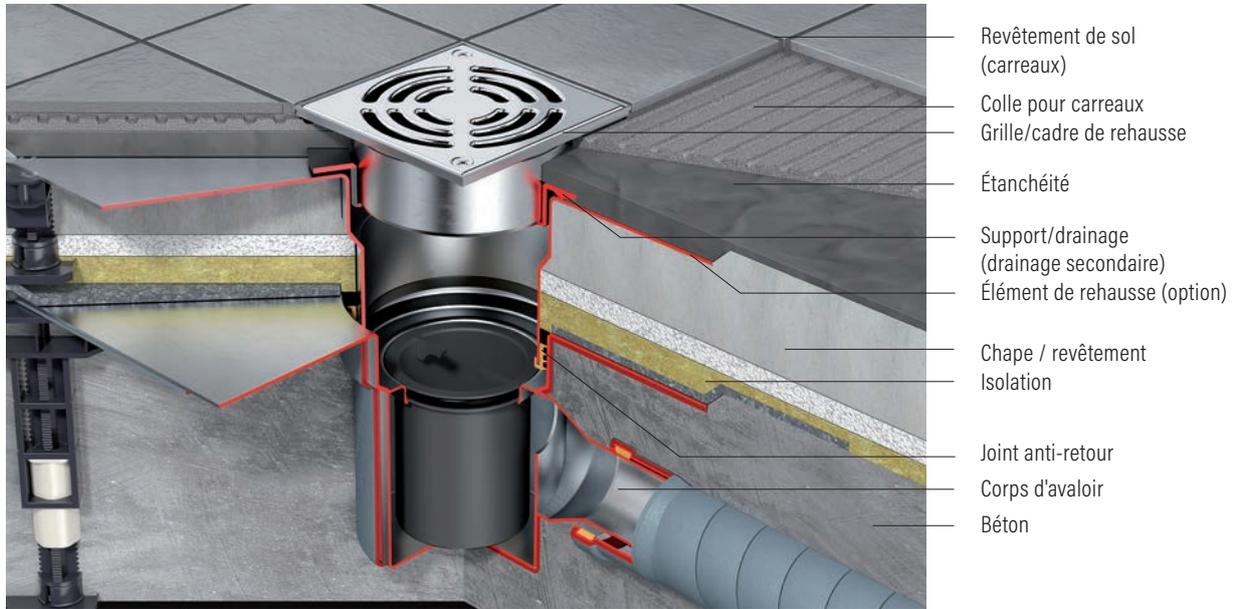
Option : Kit de montage

pour corps d'avaloir Aqua 5500

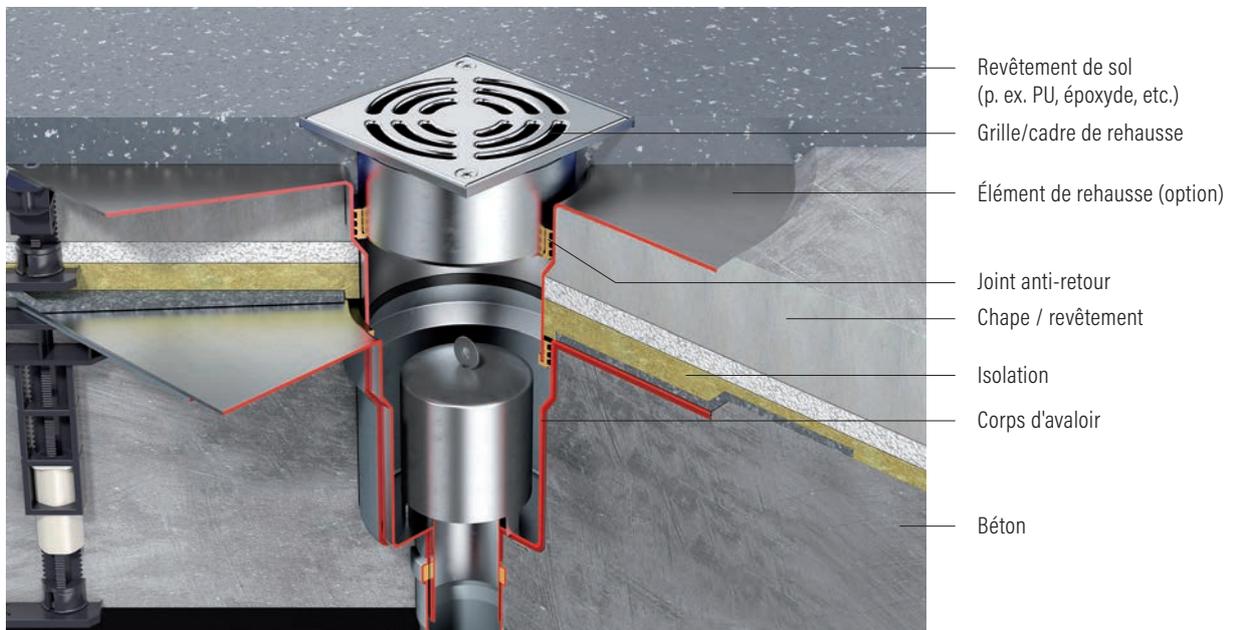


Kit de montage
à commander
séparément !

Exemples de montage pour revêtements à partir de 3 mm



Montage avec revêtement en carreaux (drainage secondaire)



Montage avec revêtement liquide (p. ex. PU, époxyde, etc.)

Avaloirs de sol en acier inoxydable Aqua Type 5500

Corps d'avaloir SCHACO 5500

Corps d'avaloir horizontal

Matériau : Acier inoxydable 1.4571 (V4A)

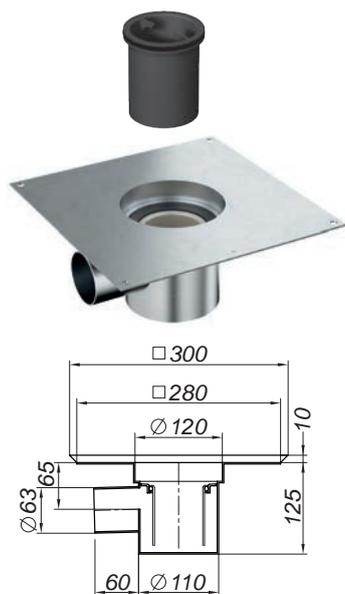
- avec :
- Siphon anti-odeur PP
 - bride 280 x 280 mm
 - Joint anti-retour
 - Bague de drainage
 - Couvercle de protection de la construction (300 x 300 mm)

Débits d'écoulement selon DIN EN 1253
(hauteur d'eau 20 mm avec grille standard)

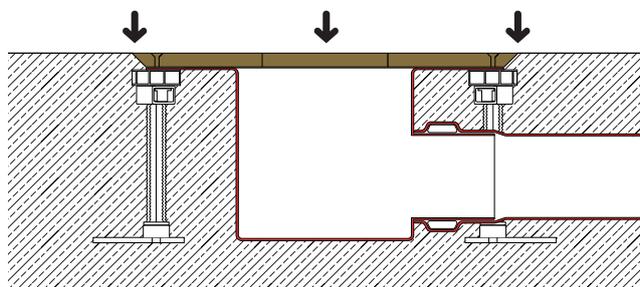
	Norme	SCHACO
ø 63 mm	0,8 l/s	0,8 l/s



Corps d'avaloir 5500 horizontal	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Corps d'avaloir 5500 horizontal	ø 63 mm	6-55WK063
	Pièce de rechange		
	Siphon anti-odeur		6-55GKW063



bord supérieur de protection de la construction = bord supérieur béton ou chape



Revêtement d'isolation phonique

Convient pour corps d'avaloir 5500 horizontal, nécessaire pour isolation phonique SIA 181, préfabriqué ajusté, robuste, facile à monter



Satisfait aux exigences plus poussées selon SIA 181



Revêtement d'isolation phonique 5500	ARTICLE	RÉFÉRENCE
	Revêtement d'isolation phonique 5500	6-55W010-U



Kit de montage SCHACO

Kit de montage pour tous les travaux de pose d'avaloirs de sol et de distributeurs de tout type

Réglable en hauteur : min. 73 mm (raccourci)
max. 300 mm (non raccourci)

Kit de montage SCHACO	ARTICLE	N° SUISSETEC	RÉFÉRENCE
	Kit de montage SCHACO	825132	6-590503



Avaloirs de sol en acier inoxydable Aqua Corps d'avaloir / accessoires, type 5500

Corps d'avaloir SCHACO 5500

Corps d'avaloir vertical

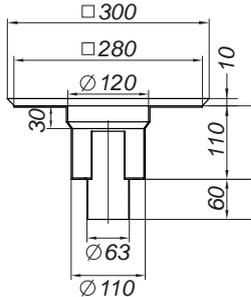
Matériau : Acier inoxydable 1.4571 (V4A)

- avec :
- Siphon anti-odurCNS
 - bride 280 x 280 mm
 - Joint anti-retour
 - Bague de drainage
 - Couvercle de protection de la construction (300 x 300 mm)

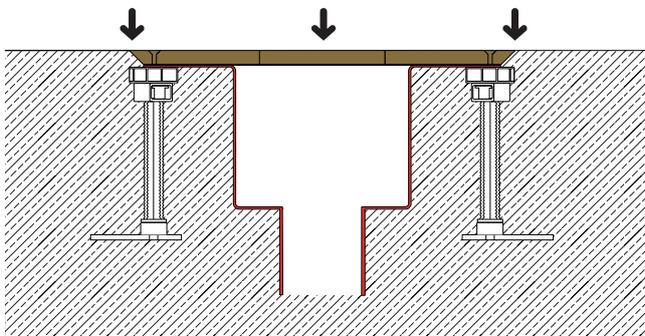
Débits d'écoulement selon DIN EN 1253
(hauteur d'eau 20 mm avec grille standard)

	Norme	SCHACO
ø 63 mm	0,8 l/s	0,8 l/s



Corps d'avaloir 5500 vertical	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
  	Corps d'avaloir 5500 vertical	ø 63 mm	6-55SK063
	Pièce de rechange		
	Siphon anti-odeur		6-55GCS50-75

bord supérieur de protection de la construction = bord supérieur béton ou chape



Kit de montage SCHACO

Kit de montage pour tous les travaux de pose
d'avaloirs de sol et de distributeurs de tout type

Réglable en hauteur : min. 73 mm (raccourci)
max. 300 mm (non raccourci)

Kit de montage SCHACO	ARTICLE	N° SUISSETEC	RÉFÉRENCE
	Kit de montage SCHACO	825132	6-590503

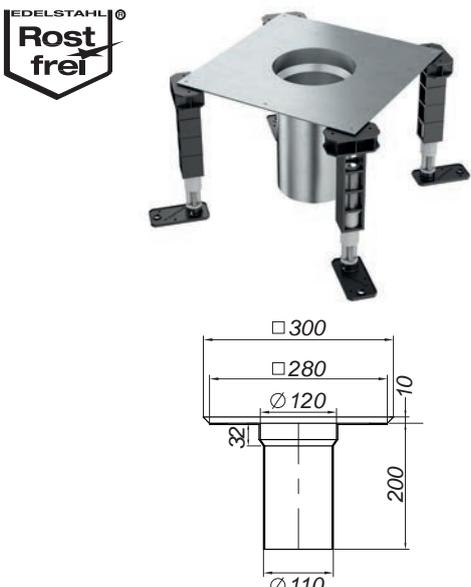
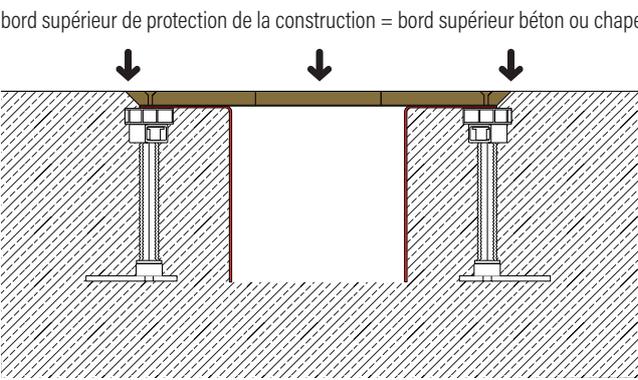
Avaloirs de sol en acier inoxydable Aqua Éléments de rehausse et accessoires, type 5500

Élément de rehausse SCHACO Aqua 5500

Convient pour corps d'avaloir 5500

Matériau : Acier inoxydable 1.4571 (V4A)

- avec :
- Bride 280 x 280 mm
 - Tubulure ø 110 mm
 - Zone de rehausse 34 - 180 mm, peut être mise à longueur
 - Joint anti-retour
 - Bague de drainage
 - Kit de montage
 - Couvercle de protection de la construction (300 x 300 mm)

Élément de rehausse Aqua 5500	ARTICLE	DIMENSIONS	N° SUISSETEC	RÉFÉRENCE
 <p>Élément de rehausse Aqua 5500</p> <p>bord supérieur de protection de la construction = bord supérieur béton ou chape</p> 	Élément de rehausse Aqua 5500	ø 110 mm	651215	6-55AK110

Pièces de rechange

Joint anti-retour SCHACO Aqua S 10

Pour le raccordement étanche de l'élément de rehausse ou de la rehausse, pour ø 110 mm

Matériau : EPDM

Joint anti-retour Aqua S 10	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Joint anti-retour Aqua S 10	ø 110 mm	6-59DI110

Bague support / de drainage SCHACO Aqua S 10

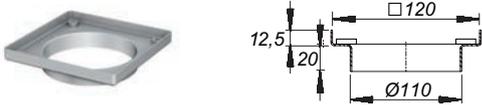
Garantit le drainage secondaire pour tubulure ø 110 mm

Matériau : PP

Bague support/de drainage Aqua S 10	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Bague support/de drainage Aqua S 10	ø 110 mm	6-59RI110

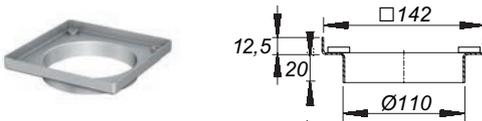
Cadre de rehausse SCHACO 5500/120

convient pour : Corps d'avaloir Aqua 5500, élément de rehausse Aqua 5500
 Cadre : 119 x 119 mm, acier inoxydable 1.4404 (V4A)
 Prolongement : ø 110 mm, acier inoxydable 1.4404 (V4A)
 Grilles adaptées : 115 x 115 mm

Cadre de rehausse 5500/120	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Cadre de rehausse 5500/120	119 x 119 mm	6-59AR12

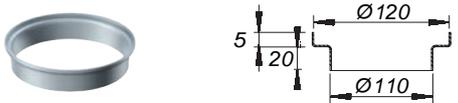
Cadre de rehausse SCHACO 5500/150

convient pour : Corps d'avaloir Aqua 5500, élément de rehausse Aqua 5500
 Cadre : 142 x 142 mm, acier inoxydable 1.4404 (V4A)
 Prolongement : ø 110 mm, acier inoxydable 1.4404 (V4A)
 Grilles adaptées : 140 x 140 mm

Cadre de rehausse 5500/150	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Cadre de rehausse 5500/150	142 x 142 mm	6-59AR15

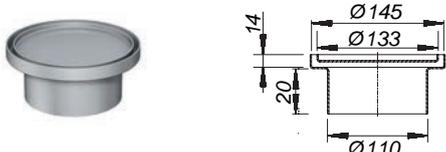
Cadre de rehausse SCHACO S 5500/rond

convient pour : Corps d'avaloir Aqua 5500, élément de rehausse Aqua 5500
 Cadre : ø 120 mm, acier inoxydable 1.4404 (V4A)
 Prolongement : ø 110 mm, acier inoxydable 1.4404 (V4A)
 Grilles adaptées : ø 115 mm

Cadre de rehausse 5500/rond	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Cadre de rehausse 5500/rond	ø 120 mm	6-59AR12-R

Cadre de rehausse SCHACO 5500/Individuel rond
Avec insert pour des revêtements de sol sans joint

Hauteur intérieure 4 mm
 convient pour : Corps d'avaloir Aqua 5500, élément de rehausse Aqua 5500
 Cadre : ø 145 mm, acier inoxydable 1.4404 (V4A)
 Prolongement : ø 110 mm, acier inoxydable 1.4404 (V4A)

Cadre de rehausse 5500/Individuel rond	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Cadre de rehausse 5500/Individuel rond	ø 145 mm	6-59AF10-R

Cadre de rehausse DALLMER ECS 12

convient pour : Corps d'avaloir Aqua 5500, élément de rehausse Aqua 5500
 Cadre : 120 x 120 mm, acier inoxydable 1.4301 (V2A) ou 1.4404 (V4A)
 Prolongement : ø 110 mm, ABS
 Grilles adaptées : 115 x 115 mm

Cadre de rehausse ECS 12	MATÉRIAU	DIMENSIONS	N° SUISSETEC	RÉFÉRENCE
	acier inox. 1.4301 (V2A)	120 x 120 mm	651215	3-495341
	acier inox. 1.4404 (V4A)	120 x 120 mm		3-495389

Cadre de rehausse DALLMER SES 15

convient pour : Corps d'avaloir Aqua 5500, élément de rehausse Aqua 5500
 Cadre : 150 x 150 mm, acier inoxydable 1.4301 (V2A)
 Prolongement : ø 110 mm, ABS
 Grilles adaptées : 140 x 140 mm

Cadre de rehausse SES 15	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Cadre de rehausse SES 15	150 x 150 mm	3-495259

Cadre de rehausse DALLMER ER 12

convient pour : Corps d'avaloir Aqua 5500, élément de rehausse Aqua 5500
 Cadre : ø 120 mm, acier inoxydable 1.4301 (V2A) ou 1.4404 (V4A)
 Prolongement : ø 110 mm, ABS
 Grilles adaptées : ø 115 mm

Cadre de rehausse ER 12	MATÉRIAU	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	acier inox. 1.4301 (V2A)	ø 120 mm	3-495334
	acier inox. 1.4404 (V4A)	ø 120 mm	3-495396

Cadre de rehausse SCHACO 5500/Individuel
Avec insert pour le carrelage


Hauteur intérieure 10 mm
 convient pour : Corps d'avaloir Aqua 5500, élément de rehausse Aqua 5500
 Cadre : 150 x 150 mm, acier inoxydable 1.4404 (V4A)
 Prolongement : ø 110 mm, acier inoxydable 1.4404 (V4A)

Cadre de rehausse 5500/Individuel	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Cadre de rehausse 5500/Individuel	150 x 150 mm	6-59AF10

Avaloirs de sol en acier inoxydable Aqua Grilles standard




Grille DALLMER 115

convient pour : Cadre de rehausse de dimensions 120 x 120 mm
 Grille : 115 x 115 mm
 E/EN : Acier inoxydable 1.4301, classe K 3 (300 kg)
 Aluminium : Aluminium, massive, classe L 15 (1,5 t)
 ED 115: massif 5 mm, acier inoxydable 1.4404, classe L 15 (1,5 t)

Grille 115	ARTICLE	DIMENSIONS	N° SUISSETEC	RÉFÉRENCE
  E 115	E 115	115 x 115 mm	653112	3-501080
	EN 115, vissée	115 x 115 mm	653152	3-501097
	Aluminium 115, massive	115 x 115 mm		3-501721
	ED 115, massive	115 x 115 mm		3-501100ED


Grille DALLMER 140

convient pour : Cadre de rehausse de dimensions 150 x 150 mm
 Grille : 140 x 140 mm
 E/EN : Acier inoxydable 1.4301, classe K 3 (300 kg)
 ED/ES : massive 5 mm, acier inoxydable 1.4404, classe L 15 (1,5 t)

Grille 140	ARTICLE	DIMENSIONS	N° SUISSETEC	RÉFÉRENCE
    E 140	E 140	140 x 140 mm	653112/1	3-501110
	EN 140, vissée	140 x 140 mm	653152/1	3-501219
	ED 140, massive	140 x 140 mm		3-501684
	ES 140, massive, vissée	140 x 140 mm	653153/2	3-501127
	 EN 140			
 ES 140				

Grille DALLMER RHS 140

selon DIN 51130/DIN 51097
 antidérapante dans la zone pieds nus, classe B
 convient pour : Cadre de rehausse de dimensions 150 x 150 mm
 Grille : 140 x 140 mm, vissée
 Matériau : massif 5 mm, acier inoxydable 1.4404,
 Classe R 12, L 15 (1,5 t)

Grille RHS 140	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
 	Grille RHS 140	140 x 140 mm	3-501141

Avaloirs de sol en acier inoxydable Aqua Grilles standard

Grille DALLMER Quadra

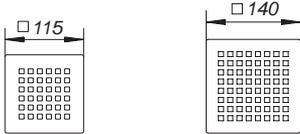
Grille design avec orifices d'écoulement carrés,
surface mate satinée

convient pour : Cadre de rehausse de dimensions 100 x 100 mm,
120 x 120 mm et 150 x 150 mm

Grille : 90 x 90 mm, 115 x 115 mm ou 140 x 140 mm

Matériau : massif 5 mm, acier inoxydable 1.4404

Grilles design Quadra en acier inoxydable 1.4404 sur demande !

Grille Quadra	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
  Quadra 115 Quadra 140	Grille Quadra 115	115 x 115 mm	3-501585
	Grille Quadra 140	140 x 140 mm	3-501226


Grille DALLMER Quadra ronde

Grille design avec orifices d'écoulement carrés,
surface mate satinée

convient pour : Cadre de rehausse de dimensions \varnothing 120 mm

Grille : \varnothing 115 mm

Matériau : massif 5 mm, acier inoxydable 1.4404

Grille Quadra ronde	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
 	Grille Quadra ronde	\varnothing 115 mm	3-502223

Grille DALLMER VER

convient pour : Cadre de rehausse de dimensions \varnothing 120 mm

Grille : \varnothing 115 mm


Matériau : Acier inoxydable 1.4301, classe K 3 (300 kg)

Grille VER	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
 	Grille VER	\varnothing 115 mm	3-501264

Vue d'ensemble système Subito S 10

Raccordement \varnothing 63 ou \varnothing 110 mm

Grille



option : Siphon anti-odeur

pour entrée Subito



Entrée Subito



Sans bride



Pour revêtements PU



Pour asphalte coulé

Corps d'avaloir Aqua 5500

avec joint anti-retour,
bague de drainage



Corps d'avaloir vertical



Corps d'avaloir horizontal

Option : Kit de montage

pour corps d'avaloir Aqua 5500



Kit de montage
à commander
séparément !

Avaloirs de sol en acier inoxydable Aqua

Entrée Subito S 10

SCHACO Entrée Subito S 10 avec bride pour revêtements PU

Convient pour corps d'avaloir 5500 ou combiné au siphon anti-odeur Subito

Matériau : Acier inoxydable 1.4404 (V4A)

avec :
 - Bride 280 x 280 mm
 - Tubulure ø 110 mm
 - Zone de rehausse 30 - 290 mm, peut être mise à longueur

Cadre : 158 x 158 mm

Grilles adaptées : 152 x 152 mm

Entrée Subito S 10 - pour revêtements PU	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Subito S 10 - pour revêtements PU	ø 110 mm	6-55SUBP

SCHACO Entrée Subito S 10 avec bride pour asphalte coulé

Convient pour corps d'avaloir 5500 ou combiné au siphon anti-odeur Subito

Matériau : Acier inoxydable 1.4404 (V4A)

avec :
 - Bride 280 x 280 mm
 - Tubulure ø 110 mm
 - Zone de rehausse 30 - 290 mm, peut être mise à longueur

Cadre : 158 x 158 mm

Grilles adaptées : 152 x 152 mm

Entrée Subito S 10 - pour asphalte coulé	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Subito S 10 - pour asphalte coulé	ø 110 mm	6-55SUBG

SCHACO Entrée Subito S 10 sans bride

Convient pour corps d'avaloir 5500 ou combiné au siphon anti-odeur Subito

Matériau : Acier inoxydable 1.4404 (V4A)

- Tubulure ø 110 mm
 - Zone de rehausse 30 - 290 mm, peut être mise à longueur

Cadre : 158 x 158 mm

Grilles adaptées : 152 x 152 mm

Entrée Subito S 10 sans bride	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Subito S 10 sans bride	ø 110 mm	6-55SUBO

Avaloirs de sol en acier inoxydable Aqua Siphon anti-odeur Subito, grilles

SCHACO Siphon anti-odeur Subito S 10

Convient pour les cadres de rehausse S 10


Matériau : Acier inoxydable 1.4404 (V4A)

Niveau d'eau résiduelle : 50 mm

Débits d'écoulement selon DIN EN 1253
(hauteur d'eau 20 mm)

Norme	SCHACO
0,8 l/s	1,7 l/s



Siphon anti-odeur Subito S 10	ARTICLE	RÉFÉRENCE
  	Siphon anti-odeur Subito S 10 – 50 mm	6-55SUBGV-89



Grille en treillis / à slots SCHACO 152

Convient pour l'entrée Subito S 10

Grille : 152 x 152 mm

Matériau : Acier inoxydable 1.4301, antidérapant

Classe K 3 (300 kg)


Grille en treillis / à slots 152	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
  <p>Grille à slots</p>	Grille à slots	152 x 152 mm	6-59SR15
	  <p>Grille en treillis</p>	Grille en treillis	152 x 152 mm

Grille à slots SCHACO 152

Convient pour l'entrée Subito S 10

Grille : 152 x 152 mm

Matériau : Acier inoxydable 1.4404 (V4A), classe K 3 (300 kg)
ou classe L15 (1,5 t)

Grille à slots 152	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
 	Grille à slots	152 x 152 mm	6-59SRS15
	Grille à slots, praticable	152 x 152 mm	6-59SRS15-B

Avaloirs de sol en acier inoxydable Aqua Entrée Subito S 10 ronde

SCHACO Entrée Subito S 10 ronde

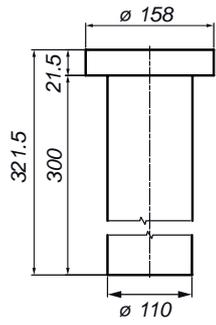
convient pour corps d'avaloir 5500 ou combinable avec le siphon anti-odeur Subito

avec : Tubulure \varnothing 110 mm
Zone de rehausse 30 - 290 mm,
peut être coupé à la longueur

Cadre : \varnothing 158 mm

Grilles adaptées : \varnothing 153 mm

Matériau : Acier inoxydable 1.4404 (V4A)



Entrée Subito S 10 ronde	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
  	Entrée Subito S 10 ronde	\varnothing 110 mm	6-55SUBO-R

SCHACO Grille à trous ronde

convient pour entrée 3600 ronde avec cadre de rehausse de dimensions \varnothing 158 mm

Grille : \varnothing 153 mm

Matériau : Acier inoxydable 1.4404 (V4A), poncé, vissé
classe L 15 (1,5 t)


Grille à trous ronde	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
 	Grille à trous ronde	\varnothing 153 mm	6-59LR15-R
 	Grille à trous ronde, vissée	\varnothing 153 mm	6-59LR15-RV

SCHACO Grille à fente ronde

convient pour entrée 3600 ronde avec cadre de rehausse de dimensions \varnothing 158 mm

Grille : \varnothing 153 mm

Matériau : Acier inoxydable 1.4404 (V4A), poncé, vissé
classe L 15 (1,5 t)

Grille à fente ronde	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
 	Grille à fente ronde	\varnothing 153 mm	6-59SR15-R
 	Grille à fente ronde, vissée	\varnothing 153 mm	6-59SR15-RV

Vue d'ensemble avaloirs de sol à siphon – Aqua Type 5600 série 15, raccords ø 75, 90, 110 mm

Rehausse

Cadre de rehausse et grille



Bague d'étanchéité / support



Option : Élément de rehausse

pour compensation en hauteur
34 – 180 mm avec joint anti-retour et
bague de drainage



Avec
kit de
montage

Corps d'avaloir Aqua 5600

avec joint anti-retour,
bague de drainage



Corps d'avaloir vertical



Corps d'avaloir horizontal

Option : Kit de montage

pour corps d'avaloir Aqua 5600



Kit de montage
à commander
séparément !

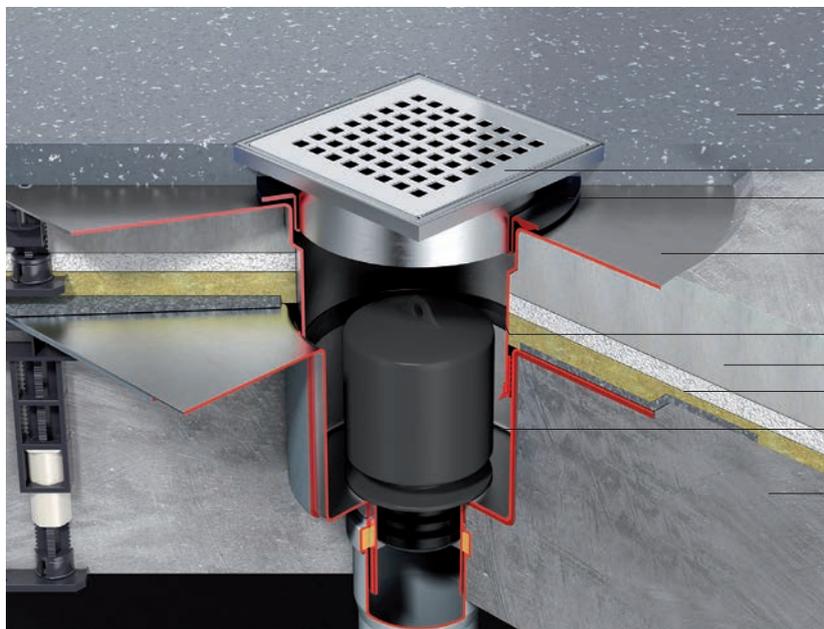
Exemples de montage

pour revêtements à partir de 3 mm



- Revêtement de sol (carreaux)
- Colle pour carreaux
- Grille/cadre de rehausse
- Étanchement (p. ex. matière plastique liquide)
- Bague support / de drainage Aqua S15 (Drainage secondaire)
- Élément de rehausse (option)
- Chape / revêtement
- Isolation
- Joint anti-retour
- Corps d'avaloir
- Béton

Montage avec revêtement en carreaux (drainage secondaire)



- Revêtement de sol (p. ex. PU, époxyde, etc.)
- Grille/cadre de rehausse
- Joint anti-retour
- Élément de rehausse (option)
- Joint anti-retour
- Chape / revêtement
- Isolation
- Corps d'avaloir
- Béton

Montage avec revêtement liquide (p. ex. PU, époxyde, etc.)

Avaloirs de sol en acier inoxydable Aqua Type 5600

Corps d'avaloir SCHACO 5600

Corps d'avaloir horizontal

Matériau : Acier inoxydable 1.4571 (V4A)

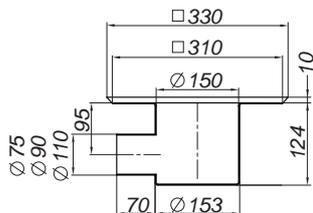
- avec :
- Siphon anti-odeur PP
 - bride 310 x 310 mm
 - Joint anti-retour
 - Bague de drainage
 - Couvercle de protection de la construction (330 x 330 mm)

Débits d'écoulement selon DIN EN 1253
(hauteur d'eau 20 mm avec grille standard)

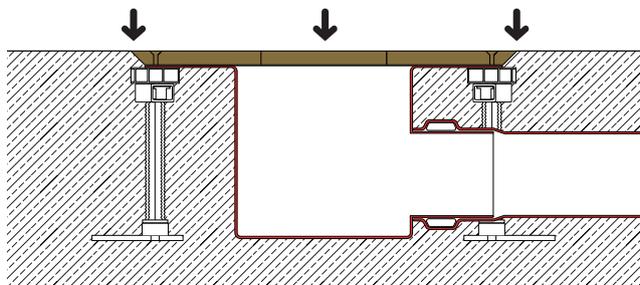
	Norme	SCHACO
ø 75/90 mm	0,8 l/s	1,4 l/s
ø 110 mm	0,8 l/s	1,6 l/s



Corps d'avaloir 5600 horizontal	ARTICLE	DIMENSIONS	N° SUISSETEC	RÉFÉRENCE
 	Corps d'avaloir 5600 horizontal	ø 75 mm	641223/2	6-56WK075
		ø 90 mm	641224/2	6-56WK090
		ø 110 mm	641225/2	6-56WK110
Pièce de rechange				
Siphon anti-odeur				6-56GKW75-110



bord supérieur de protection de la construction = bord supérieur béton ou chape



Revêtement d'isolation phonique

Convient pour corps d'avaloir 5600 horizontal, nécessaire pour isolation phonique SIA 181, préfabriqué ajusté, robuste, facile à monter



Satisfait aux exigences plus poussées selon SIA 181



Revêtement d'isolation phonique 5600	ARTICLE	N° SUISSETEC	RÉFÉRENCE
	Revêtement d'isolation phonique 5600	681852	6-56W015-U

Kit de montage SCHACO

Kit de montage pour tous les travaux de pose d'avaloirs de sol et de distributeurs de tout type.

Réglable en hauteur : min. 73 mm (raccourci)
max. 300 mm (non raccourci)

Kit de montage SCHACO	ARTICLE	N° SUISSETEC	RÉFÉRENCE
	Kit de montage SCHACO	825132	6-590503

Avaloirs de sol en acier inoxydable Aqua

Corps d'avaloir / accessoires, type 5600

Corps d'avaloir SCHACO 5600

Corps d'avaloir vertical

Matériau : Acier inoxydable 1.4571 (V4A)

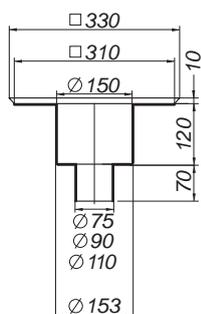
- avec :
- Siphon anti-odeur PP
 - bride 310 x 310 mm
 - Joint anti-retour
 - Bague de drainage
 - Couvercle de protection de la construction (330 x 330 mm)

Débits d'écoulement selon DIN EN 1253
(hauteur d'eau 20 mm avec grille standard)

	Norme	SCHACO
ø 75/90 mm	0,8 l/s	1,4 l/s
ø 110 mm	0,8 l/s	1,6 l/s

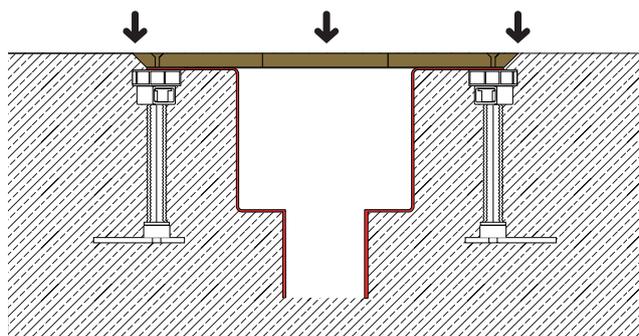


Corps d'avaloir 5600 vertical	ARTICLE	DIMENSIONS	N° SUISSETEC	RÉFÉRENCE
	Corps d'avaloir 5600 vertical	ø 75 mm	641121/2	6-56SK075
		ø 90 mm		6-56SK090
		ø 110 mm	641123/2	6-56SK110



Pièce de rechange	
Siphon anti-odeur ø 75 mm	6-56GKS075
Siphon anti-odeur ø 90 mm	6-56GKS090
Siphon anti-odeur ø 110 mm	6-56GKS110

bord supérieur de protection de la construction = bord supérieur béton ou chape



Kit de montage SCHACO

Kit de montage pour tous les travaux de pose
d'avaloirs de sol et de distributeurs de tout type.

Réglable en hauteur : min. 73 mm (raccourci)
max. 300 mm (non raccourci)

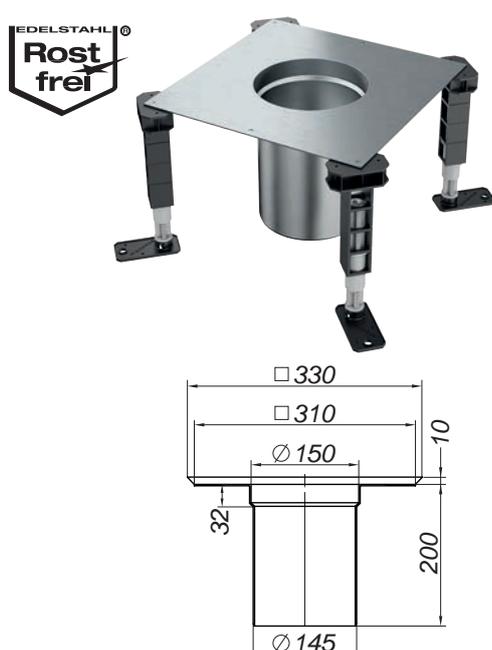
Kit de montage SCHACO	ARTICLE	N° SUISSETEC	RÉFÉRENCE
	Kit de montage SCHACO	825132	6-590503

Élément de rehausse SCHACO Aqua 5600

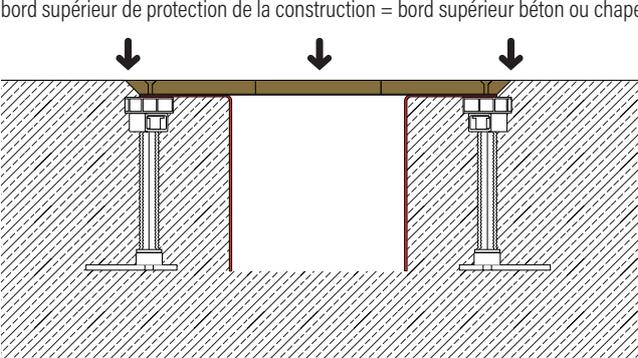
Convient pour corps d'avaloir 5600

Matériau : Acier inoxydable 1.4571 (V4A)

- avec :
- Bride 310 x 310 mm
 - Tubulure ø 145 mm
 - Zone de rehausse 34 - 180 mm, peut être mise à longueur
 - Joint anti-retour
 - Bague de drainage
 - Kit de montage
 - Couvercle de protection de la construction (300 x 300 mm)

Élément de rehausse Aqua 5600	ARTICLE	DIMENSIONS	N° SUISSETEC	RÉFÉRENCE
 <p>Élément de rehausse Aqua 5600</p>	<p>Élément de rehausse Aqua 5600</p>	<p>ø 145 mm</p>	<p>651226</p>	<p>6-56AK145</p>

bord supérieur de protection de la construction = bord supérieur béton ou chape



Pièces de rechange

Joint anti-retour SCHACO Aqua S 15

Pour le raccordement étanche de l'élément de rehausse ou de la rehausse, pour ø 145 mm

Matériau : EPDM

Joint anti-retour Aqua S 15	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	<p>Joint anti-retour Aqua S 15</p>	<p>ø 145 mm</p>	<p>6-59DI145</p>

Bague support / de drainage SCHACO Aqua S 15

Garantit le drainage secondaire pour tubulure ø 145 mm

Matériau : PP

Bague support/de drainage Aqua S 15	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	<p>Bague support/de drainage Aqua S 15</p>	<p>ø 145 mm</p>	<p>6-59RI145</p>


Avaloirs de sol en acier inoxydable Aqua
Cadres de rehausse, série 15

Pour
 les revêtements
 et les carreaux
 sans joint

Cadre de rehausse SCHACO 5600/150

convient pour : Corps d'avaloir Aqua 5600, élément de rehausse Aqua 5600
 Cadre : 142 x 142 mm, acier inoxydable 1.4404 (V4A)
 Prolongement : ø 145 mm, acier inoxydable 1.4404 (V4A)
 Grilles adaptées : 140 x 140 mm

Cadre de rehausse 5600/150	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Cadre de rehausse 5600/150	142 x 142 mm	6-59AR20

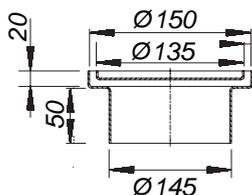


Pour
 revêtement en
 carreaux

Cadre de rehausse SCHACO 5600/Individuel
Avec insert pour le carrelage

Hauteur intérieure 10 mm
 convient pour : Corps d'avaloir Aqua 5600, élément de rehausse Aqua 5600
 Cadre : 150 x 150 mm, acier inoxydable 1.4404 (V4A)
 Prolongement : ø 145 mm, acier inoxydable 1.4404 (V4A)

Cadre de rehausse 5600/Individuel	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Cadre de rehausse 5600/Individuel	150 x 150 mm	6-59AF15



Cadre de rehausse DALLMER S 15/150

convient pour : Corps d'avaloir Aqua 5600, élément de rehausse Aqua 5600
 Cadre : 150 x 150 mm, acier inoxydable 1.4301 (V2A)
 ou acier inoxydable 1.4404 (V4A)
 Prolongement : ø 145 mm, ABS
 Grilles adaptées : 140 x 140 mm

Cadre de rehausse S 15/150	MATÉRIAU	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	acier inox. 1.4301 (V2A)	150 x 150 mm	3-500625
	Acier inox. 1.4404 (V4A)	150 x 150 mm	3-500618

Cadre de rehausse DALLMER GES 15

convient pour : Corps d'avaloir Aqua 5600, élément de rehausse Aqua 5600
 Cadre : 200 x 200 mm, polypropylène, haute résistance aux chocs
 Prolongement : Polypropylène, à haute résistance aux chocs
 Grilles adaptées : 190 x 190 mm

Cadre de rehausse GES 15	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Cadre de rehausse GES 15	200 x 200 mm	3-500700

Cadre de rehausse DALLMER VER 15

convient pour : Corps d'avaloir Aqua 5600, élément de rehausse Aqua 5600
 Cadre : ø 155 mm, acier inoxydable 1.4301 (V2A) ou
 acier inoxydable 1.4404 (V4A)
 Prolongement : ø 145 mm, polypropylène, à haute résistance aux chocs
 Grilles adaptées : ø 145 mm

Cadre de rehausse VER 15	MATÉRIAU	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	acier inox 1.4301 (V2A)	ø 155 mm	3-500755
	Acier inox 1.4404 (V4A)	ø 155 mm	3-500762

Avaloirs de sol en acier inoxydable Aqua Grilles standard




Grille DALLMER 140 + 190

convient pour : Cadre de rehausse de dimensions 150 x 150 mm et 200 x 200 mm

Grille : 140 x 140 mm, 190 x 190 mm

E/EN : Acier inoxydable 1.4301, classe K 3 (300 kg)

ED/ES : massif 5 mm, acier inoxydable 1.4404, classe L 15 (1,5 t)

Grille 140	ARTICLE	DIMENSIONS	N° SUISSETEC	RÉFÉRENCE
	E 140	140 x 140 mm	653112/1	3-501110
	EN 140, vissée	140 x 140 mm	653152/1	3-501219
	ED 140, massive	140 x 140 mm		3-501684
	ES 140, massive, vissée	140 x 140 mm	653153/2	3-501127
	EN 190, massive, vissée	190 x 190 mm		3-501202
				

Grille DALLMER RHS 140


selon DIN 51130/DIN 51097

antidérapante dans la zone pieds nus, classe B

convient pour : Cadre de rehausse de dimensions 150 x 150 mm

Grille : 140 x 140 mm, vissée

Matériau : massif 5 mm, acier inoxydable 1.4404,
Classe R 12, L 15 (1,5 t)

Grille RHS 140	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Grille RHS 140	140 x 140 mm	3-501141
			

Grille DALLMER Quadra 140


Grille design avec orifices d'écoulement carrés,
surface mate satinée

convient pour : Cadre de rehausse de dimensions 150 x 150 mm

Grille : 140 x 140 mm

Matériau : massif 5 mm, acier inoxydable 1.4301

Grilles design Quadra en acier inoxydable 1.4404 sur demande !

Grille Quadra 140	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Grille Quadra 140	140 x 140 mm	3-501226
			

Avaloirs de sol en acier inoxydable Aqua Grilles standard / Grilles design

Grille DALLMER Quadra ronde

Grille design avec orifices d'écoulement carrés,
surface mate satinée


convient pour : Cadre de rehausse de dimensions \varnothing 155 mm

Grille : \varnothing 145 mm

Matériau : massif 5 mm, acier inoxydable 1.4301

Grilles design Quadra en acier inoxydable 1.4404 sur demande !

Grille Quadra ronde	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Grille Quadra ronde	\varnothing 145 mm	3-502247



Grille DALLMER VER

convient pour : Cadre de rehausse de dimensions \varnothing 155 mm

Grille : \varnothing 145 mm

Matériau : Acier inoxydable 1.4301, classe K 3 (300 kg)

Grille VER	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Grille VER	\varnothing 145 mm	3-501257



Vue d'ensemble système Subito S 15

Raccordement \varnothing 75, 90 ou \varnothing 110 mm

Grille



Entrée Subito



sans bride



pour revêtements PU



pour asphalte coulé

Corps d'avaloir Aqua 5600
avec joint anti-retour,
bague de drainage



corps d'avaloir vertical



corps d'avaloir horizontal

Option : Kit de montage
pour corps d'avaloir Aqua 5600



kit de montage
à commander
séparément !

Avaloirs de sol en acier inoxydable Aqua

Entrée Subito S 15

SCHACO Entrée Subito S 15 avec bride pour revêtements PU

Convient pour corps d'avaloir 5600

Matériau : Acier inoxydable 1.4404 (V4A)

avec :
 - Bride 330 x 330 mm
 - Tubulure ø 145 mm
 - Zone de rehausse 30 - 290 mm, peut être mise à longueur

Cadre : 208 x 208 mm

Grilles adaptées : 202 x 202 mm

Entrée Subito S 15 avec bride pour revêtements PU	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Subito S 15 avec bride pour revêtements PU	ø 145 mm	6-56SUBP

SCHACO Entrée Subito S 15 avec bride pour asphalte coulé

Convient pour corps d'avaloir 5500

Matériau : Acier inoxydable 1.4404 (V4A)

avec :
 - Bride 330 x 330 mm
 - Tubulure ø 145 mm
 - Zone de rehausse 30 - 290 mm, peut être mise à longueur

Cadre : 208 x 208 mm

Grilles adaptées : 202 x 202 mm

Entrée Subito S 15 avec bride pour asphalte coulé	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Subito S 15 avec bride pour asphalte coulé	ø 145 mm	6-56SUBG

SCHACO Entrée Subito S 15 sans bride

Convient pour corps d'avaloir 5500

Matériau : Acier inoxydable 1.4404 (V4A)

avec :
 - Tubulure ø 145 mm
 - Zone de rehausse 30 - 290 mm, peut être mise à longueur

Cadre : 208 x 208 mm

Grilles adaptées : 202 x 202 mm

Entrée Subito S 15 sans bride	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Subito S 15 sans bride	ø 145 mm	6-56SUBO


Avaloirs de sol en acier inoxydable Aqua Grilles 202

Grille à slots / en treillis SCHACO 202

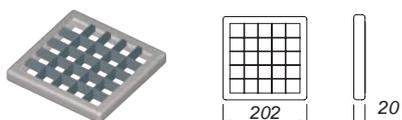
Convient pour entrée 3600 avec cadre 208 x 208 mm

Grille : 202 x 202 mm

Matériau : Acier inoxydable 1.4301, antidérapant
Classe K 3 (300 kg)

Grille à slots / en treillis 202	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
 	Grille à slots 202	202 x 202 mm	6-59SR20
	Grille treillis 202	202 x 202 mm	6-59GR20

Grille à slots



Grille en treillis

Vue d'ensemble système Aqua, entrées types 3500, 3600 avec partie inférieure type 3700



Grille



Entrée, types 3500 / 3600

- Entrée (partie supérieure), type 3500 pour grilles Dallmer 115 x 115 mm ou 140 x 140 mm et grille à slots / en treillis 138 x 138 mm
- Entrée (partie supérieure), type 3600 Pour grilles à slots ou grilles en treillis 152 x 152 mm ou 202 x 202 mm



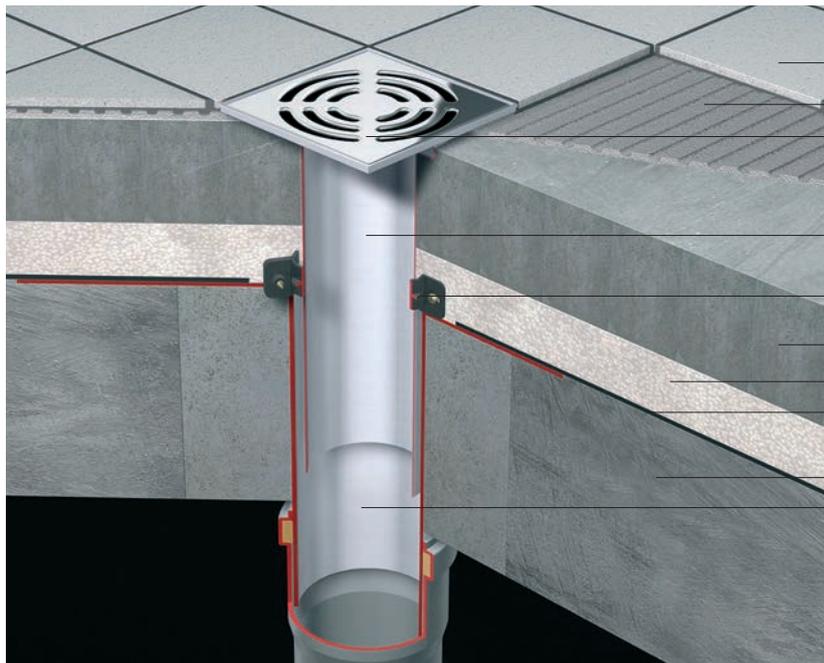
Collier de tuyau

Pour la fixation en hauteur de l'entrée



Partie inférieure type 3700

avec bride de raccordement
convient pour l'entrée types 3500 et 3600



- Revêtement de sol (carreaux)
- Colle pour carreaux
- Grille
- Entrée (partie supérieure)
- Collier de tuyau
- Chape/revêtement
- Isolation
- Étanchement (p. ex. bitume)
- Béton
- Partie inférieure avec bride de raccordement

Montage avec revêtement en carreaux (drainage secondaire)

Avaloirs de sol en acier inoxydable Aqua Partie inférieure 3700, collier de tuyau

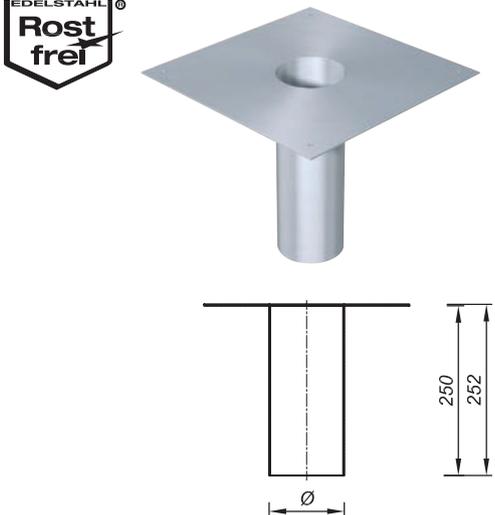
Partie inférieure SCHACO 3700

Partie inférieure avec bride de raccordement sablée,

convient pour les entrées 3500 et 3600

Matériau : Acier inoxydable 1.4404 (V4A)

avec : Bride 300 x 300 mm

Élément inférieur 3700	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Élément inférieur 3700	ø 63,5 mm	6-3706330
	Élément inférieur 3700	ø 76,1 mm	6-3707630
	Élément inférieur 3700	ø 88,9 mm	6-3708830
	Élément inférieur 3700	ø 110 mm	6-3711030

Collier de tuyau SCHACO

Aide au montage, pour fixation en hauteur de l'entrée,

garantit le drainage secondaire

ø variable de 54 à 145 mm

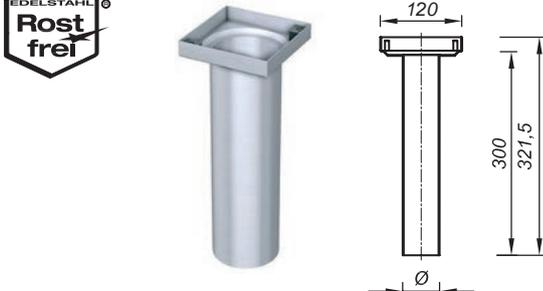
Matériau : Matière plastique PP

Collier de tuyau	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Collier de tuyau	ø 54 - 145 mm	6-59RK145

Avaloirs de sol en acier inoxydable Aqua Entrée 3500, grilles

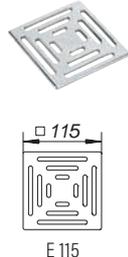
Entrée SCHACO 3500

Convient pour la partie inférieure 3700
 Matériau : Acier inoxydable 1.4404 (V4A)
 Cadre : 120 x 120 mm
 Grilles adaptées : 115 x 115 mm

Entrée 3500		DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Entrée 3500	∅ 54,0 mm	6-3505412
	Entrée 3500	∅ 63,5 mm	6-3506312
	Entrée 3500	∅ 76,1 mm	6-3507612
	Entrée 3500	∅ 88,9 mm	6-3508812

Grille DALLMER 115


convient pour : Cadre de rehausse de dimensions 120 x 120 mm
 Grille : 115 x 115 mm
 E/EN : Acier inoxydable 1.4301, classe K 3 (300 kg)
 Aluminium : Aluminium, massive, classe L 15 (1,5 t)
 ED 115: massif 5 mm, acier inoxydable 1.4404, classe L 15 (1,5 t)

Grille 115	ARTICLE	DIMENSIONS	N° SUISSETEC	RÉFÉRENCE
	E 115	115 x 115 mm	653112	3-501080
	EN 115, vissée	115 x 115 mm	653152	3-501097
	Aluminium 115, massive	115 x 115 mm		3-501721
	ED 115, massive	115 x 115 mm		3-501100ED

Grille DALLMER Quadra

Grille design avec orifices d'écoulement carrés,
 surface mate satinée
 convient pour : Entrée 3500 avec cadre 120 x 120 mm
 Grille : 115 x 115 mm
 Matériau : massif 5 mm, acier inoxydable 1.4301

Grilles design Quadra en acier inoxydable 1.4404 sur demande !

Grille Quadra	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Grille Quadra	115 x 115 mm	3-501585

Avaloirs de sol en acier inoxydable Aqua Entrée 3500, grilles

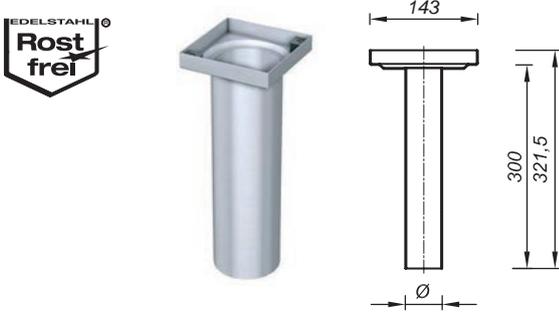
Entrée SCHACO 3500

Convient pour la partie inférieure 3700

Matériau : Acier inoxydable 1.4404 (V4A)

Cadre : 143 x 143 mm

Grilles adaptées : 138 x 138 mm ou 140 x 140 mm

Entrée 3500		DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Entrée 3500	∅ 54,0 mm	6-3505415
	Entrée 3500	∅ 63,5 mm	6-3506315
	Entrée 3500	∅ 76,1 mm	6-3507615
	Entrée 3500	∅ 88,9 mm	6-3508815

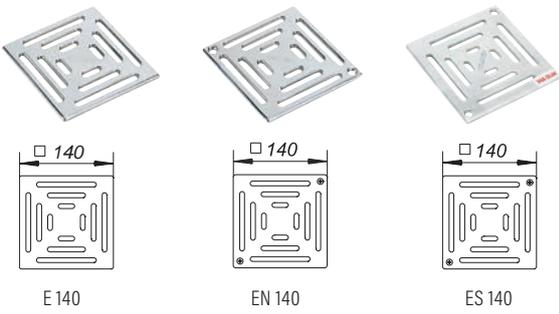
Grille DALLMER 140

convient pour : Cadre de rehausse de dimensions 150 x 150 mm

Grille : 140 x 140 mm

E/EN : Acier inoxydable 1.4301, classe K 3 (300 kg)

ED/ES : massif 5 mm, acier inoxydable 1.4404, classe L 15 (1,5 t)

Grille 140	ARTICLE	DIMENSIONS	N° SUISSETEC	RÉFÉRENCE
	E 140	140 x 140 mm	653112/1	3-501110
	EN 140, vissée	140 x 140 mm	653152/1	3-501219
	ED 140, massive	140 x 140 mm		3-501684
	ES 140, massive, vissée	140 x 140 mm	653153/2	3-501127

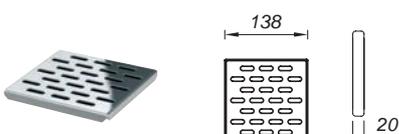
Grille à slots SCHACO 138

convient pour : Entrée 3500 avec cadre 143 x 143 mm

Grille : 138 x 138 mm

Matériau : Acier inoxydable 1.4301, antidérapant

Classe K 3 (300 kg)

Grille à slots 138	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Grille à slots 138	138 x 138 mm	6-59SR14
	Grille à slots 138, vissée	138 x 138 mm	6-59SR14V

Avaloirs de sol en acier inoxydable Aqua Entrée 3600, grilles

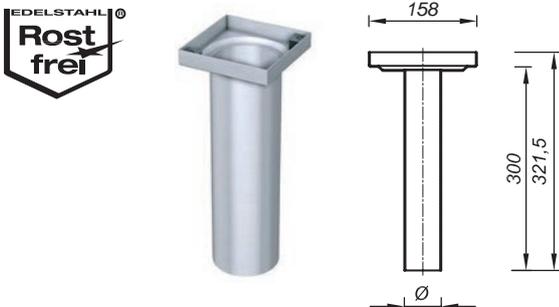
Entrée SCHACO 3600

Convient pour la partie inférieure 3700

Matériau : Acier inoxydable 1.4404 (V4A)

Cadre : 158 x 158 mm

Grilles adaptées : 152 x 152 mm

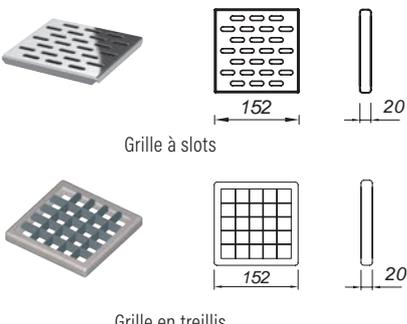
Entrée 3600	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Entrée 3600	ø 54,0 mm	6-3605415
	Entrée 3600	ø 63,5 mm	6-3606315
	Entrée 3600	ø 76,1 mm	6-3607615
	Entrée 3600	ø 88,9 mm	6-3608815

Grille en treillis / à slots SCHACO 152

Convient pour l'entrée Subito S 10

Grille : 152 x 152 mm

Matériau : Acier inoxydable 1.4301, antidérapant
Classe K 3 (300 kg)

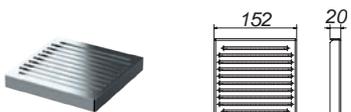
Grille en treillis/à slots 152	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Grille à slots	152 x 152 mm	6-59SR15
	Grille en treillis	152 x 152 mm	6-59GR15

Grille à slots SCHACO 152

Convient pour l'entrée Subito S 10

Grille : 152 x 152 mm

Matériau : Acier inoxydable 1.4404 (V4A), classe K 3 (300 kg)
ou classe L15 (1,5 t)

Grille à slots 152	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Grille à slots	152 x 152 mm	6-59SRS15
	Grille à slots, praticable	152 x 152 mm	6-59SRS15-B

Avaloirs de sol en acier inoxydable Aqua Entrée 3600, grilles

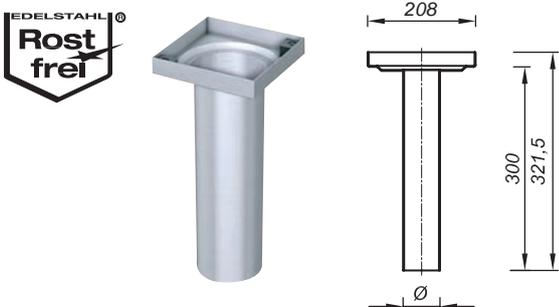
Entrée SCHACO 3600

Convient pour la partie inférieure 3700

Matériau : Acier inoxydable 1.4404 (V4A)

Cadre : 208 x 208 mm

Grilles adaptées : 202 x 202 mm

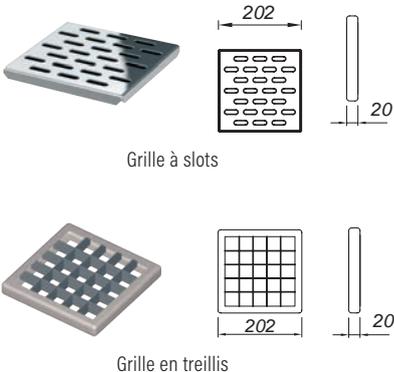
Entrée 3600	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Entrée 3600	Ø 54,0 mm	6-3605420
	Entrée 3600	Ø 63,5 mm	6-3606320
	Entrée 3600	Ø 76,1 mm	6-3607620
	Entrée 3600	Ø 88,9 mm	6-3608820

Grille à slots / en treillis SCHACO 202

Convient pour entrée 3600 avec cadre 208 x 208 mm

Grille : 202 x 202 mm

Matériau : Acier inoxydable 1.4301, antidérapant
Classe K 3 (300 kg)

Grille à slots/en treillis 202	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Grille à slots 202	202 x 202 mm	6-59SR20
	Grille treillis 202	202 x 202 mm	6-59GR20

Avaloirs de sol en acier inoxydable Aqua Entrée Oberteil 3600 ronde, grilles

SCHACO Entrée 3600 ronde

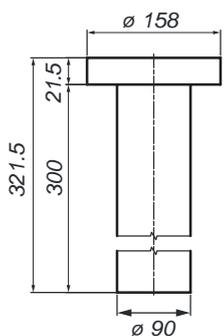
Convient pour la partie inférieure 3700

avec: Rehausse \varnothing 90 mm
Zone de rehausse 30 - 320 mm, peut être coupé à la longueur

Cadre : \varnothing 158 mm

Grilles adaptées : \varnothing 153 mm

Matériau : Acier inoxydable 1.4404 (V4A)



Entrée 3600 ronde	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
  	Entrée 3600 ronde	\varnothing 90 mm	6-3608815-R

SCHACO Grille à slots ronde

Convient pour entrée 3600 ronde \varnothing 158 mm

Grille : \varnothing 153 mm

Matériau : Acier inoxydable 1.4404 (V4A), poncé, vissé
classe L 15 (1,5 t)

Grille à slots ronde	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
   	Grille à slots ronde Grille à trous ronde, vissée	\varnothing 153 mm \varnothing 153 mm	6-59LR15-R 6-59LR15-RV

SCHACO Grille à fente ronde

Convient pour entrée 3600 ronde \varnothing 158 mm

Grille : \varnothing 153 mm

Matériau : acier inoxydable 1.4404 (V4A), poncé, vissé
classe L 15 (1,5 t)

Grille à fente ronde	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
   	Grille à fente ronde Grille à fente ronde, vissée	\varnothing 153 mm \varnothing 153 mm	6-59SR15-R 6-59SR15-RV

Vue d'ensemble système

Entrée de sol PRONTO XL, entrée avec siphon

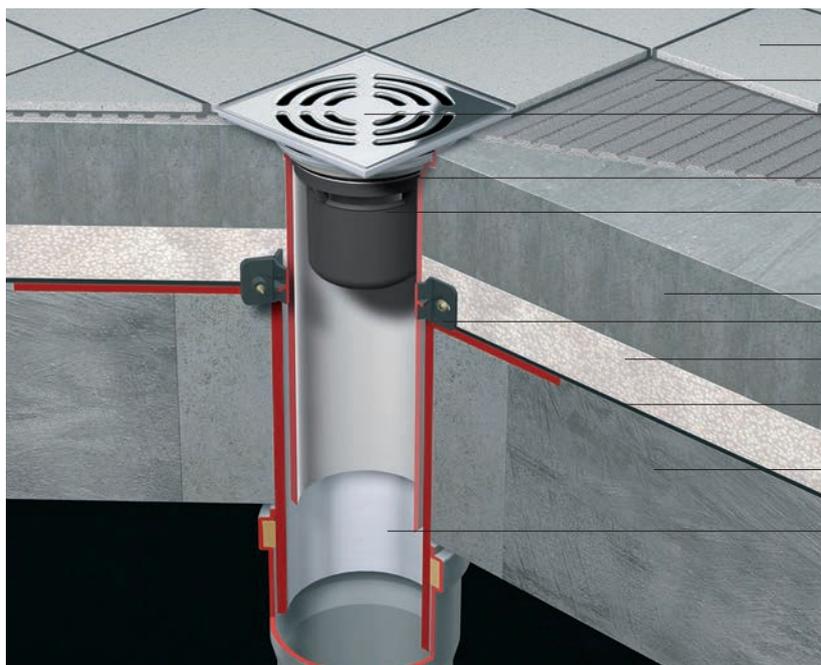


Grille

Entrée de sol PRONTO XL

Collier de tuyau
Pour la fixation en hauteur de l'entrée

Partie inférieure type 3700
avec bride de raccordement
adaptée à l'entrée de sol PRONTO XL



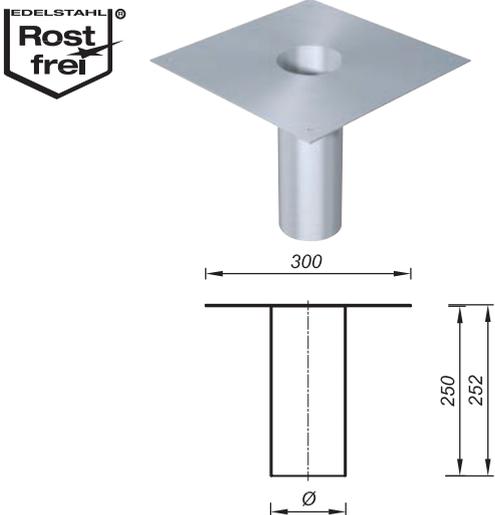
- Revêtement de sol (carreaux)
- Colle pour carreaux
- Grille
- PRONTO XL (avec siphon)
- Siphon anti-odeur
- Chape / revêtement
- Collier de tuyau
- Isolation
- Étanchement (p. ex. bitume)
- Béton
- Partie inférieure avec bride de raccordement

Montage avec revêtement en carreaux (drainage secondaire)

Avaloirs de sol en acier inoxydable Aqua Entrée de sol PRONTO XL

Partie inférieure SCHACO 3700

Partie inférieure avec bride de raccordement sablée
convient pour : Entrée de sol PRONTO XL
Matériau : Acier inoxydable 1.4404 (V4A)
avec : Bride 300 x 300 mm

Élément inférieur 3700	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Élément inférieur 3700	ø 110 mm	6-3711030

Collier de tuyau SCHACO

pour la fixation en hauteur de l'entrée,
ø variable de 54 à 145 mm
Matériau : Matière plastique PP

Collier de tuyau	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Collier de tuyau	ø 54 - 145 mm	6-59RK145

Entrée de sol SCHACO PRONTO XL

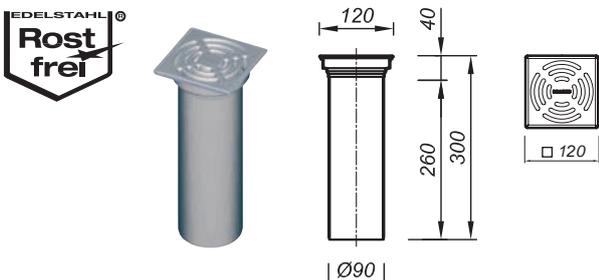
Pour le raccordement avec manchon ø 90 mm dans le cas de constructions au sol non étanchéifiées ou dans une manchette en acier inoxydable ø 110 mm (partie inférieure 3700) avec étanchements sous revêtement/chape

Cadre : 120 x 120 mm, acier inoxydable 1.4404 (V4A)
Prolongement : ø 90 mm, polypropylène, à haute résistance aux chocs
Grille : 115 x 115 mm, acier inox. 1.4301, classe K 3 (300 kg)
avec : Siphon anti-odeur et de nettoyage

Débits d'écoulement selon DIN EN 1253
(hauteur d'eau 20 mm)

ø 90 mm	Norme	SCHACO
	0,8 l/s	0,8 l/s



Entrée de sol PRONTO XL	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Entrée de sol PRONTO XL	ø 90 mm	3-PXL090

Avaloirs de sol en acier inoxydable Aqua autres grilles design

Grille DALLMER Quadra

Grille design avec orifices d'écoulement carrés,
surface mate satinée




convient pour : Cadre de rehausse de dimensions 100 x 100 mm,
120 x 120 mm et 150 x 150 mm

Grille : 90 x 90 mm, 115 x 115 mm ou 140 x 140 mm

Matériau : massif 5 mm, acier inoxydable 1.4404

Grilles design Quadra en acier inoxydable 1.4404 sur demande !

Grille Quadra	ARTICLE	DIMENSIONS	N° SUISSETEC	RÉFÉRENCE
	Grille Quadra 90	90 x 90 mm	653125	3-501592
	Grille Quadra 115	115 x 115 mm	653125	3-501585
	Grille Quadra 140	140 x 140 mm		3-501226

		
Quadra 90	Quadra 115	Quadra 140

Grille DALLMER Quadra ronde



Grille design avec orifices d'écoulement carrés,
surface mate satinée

convient pour : Cadre de rehausse de dimensions \varnothing 120 mm
et \varnothing 155 mm

Grille : \varnothing 115 mm ou \varnothing 145 mm

Matériau : massif 5 mm, acier inoxydable 1.4404

Grille Quadra ronde	ARTICLE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE
	Grille Quadra ronde 115	\varnothing 115 mm	3-502223
	Grille Quadra ronde 145	\varnothing 145 mm	3-502247

	
115	145





Comment nous rejoindre

Schaco AG

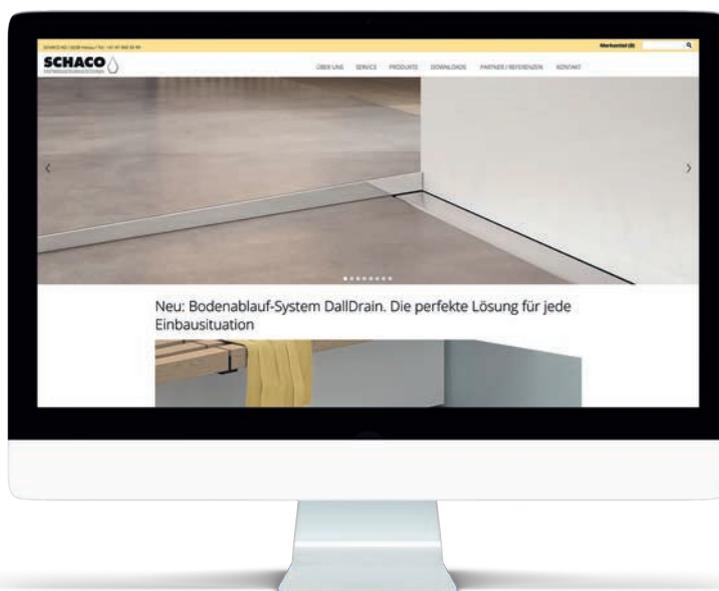
Technique de drainage
Oberdorfstrasse 1
6038 Honau
Suisse

Lindita Gojani

Direction
E-Mail lindita.gojani@schacoag.ch
Téléphone +41 41 444 33 95

Vente service interne / service technique

E-Mail info@schacoag.ch
Téléphone +41 41 444 33 99



Sur www.schacoag.ch (en version allemande)

Aperçu complet des produits avec des aide-mémoire pour composer ses propres catalogues ou collections de produits. Téléchargement de tous les catalogues, brochures et instructions de montage



Interlocuteur du service extérieur

Marco Saner

Responsable des ventes / Service extérieur
 E-Mail marco.saner@schacoag.ch
 Téléphone +41 41 444 33 99
 Mobile +41 79 195 58 42

Jérôme Curchod

Répresentant / Service extérieur FR
 E-Mail jerome.curchod@schacoag.ch
 Téléphone +41 41 444 33 99
 Mobile +41 79 307 54 18

Thomas Müller

Service extérieur
 E-Mail thomas.mueller@schacoag.ch
 Téléphone +41 41 444 33 99
 Mobile +41 79 883 90 40



Appenzell Ausserrhoden
 Appenzell Innerrhoden
 Basel-Land
 Basel-Stadt
 Bern
 St. Gallen
 Schaffhausen
 Solothurn
 Thurgau
 Zürich



Freiburg/Fribourg
 Genève/Geneva
 Jura
 Berner Jura/Jura Bernois
 Neuchâtel
 Vaud
 Wallis/Valais



Aargau
 Glarus
 Graubünden/Grischuns/Grigioni
 Luzern/Lucerne
 Nidwalden
 Obwalden
 Sarganserland
 Schwyz
 Ticino
 Uri
 Zug

Technique de drainage du toit à la cave suisse

Avec ses solutions d'évacuation d'eau, du toit jusqu'à la cave, la Société AG est depuis 1990 le partenaire des planificateurs et des exécutants de la branche du bâtiment en Suisse. Avec des produits au plus haut niveau, nous fournissons des solutions d'évacuation d'eau parfaitement au point techniquement et d'un design attrayant, pour les douches et les salles de bain, les toits, les balcons et les terrasses, de même que pour les caves, les garages et les buanderies.

Les produits de la gamme Schaco sont conçus de façon soignée, ils sont fabriqués selon des méthodes modernes et, dans bon nombre de leurs détails, ils sont adaptés aux besoins des utilisateurs privés et industriels. Des conseils attestant d'une solide expérience, pour tout ce qui touche à l'évacuation des eaux des bâtiments, de même qu'un service compétent, viennent compléter notre offre.



Schaco AG
Technique de drainage
Oberdorfstrasse 1
6038 Honau
Suisse

Téléphone + 41 41 444 33 99
info@schacoag.ch
www.schacoag.ch

SCHACO 
TECHNIQUE DE DRAINAGE