

Avaloirs de sol Pronto de Schaco



ProntoPLUS: Sans
odeur même en
l'absence d'eau
résiduelle

DALLMER


SCHACO 

Premièrement : brancher, c'est fait !


Les siphons de sol Pronto de Schaco sont utilisés partout où il n'y a pas d'exigences particulières en matière d'étanchéité. Ils s'insèrent simplement dans les tuyaux existants et sont alors entièrement montés. Des lèvres en caoutchouc sur tout le pourtour les rendent parfaitement étanches. En outre, le ProntoPLUS dispose de la technique STOP pour le gaz de canalisation. Celle-ci garantit qu'aucun gaz d'égout ne s'échappe, même sans eau résiduelle. Et cela fonctionne ainsi : En temps normal, une cloche à chambre creuse flotte

sur l'eau de barrage. Lorsque celle-ci s'évapore, la cloche s'abaisse et forme une barrière mécanique contre les odeurs. Le ProntoPLUS est donc particulièrement adapté aux points d'écoulement qui ne sont pas utilisés pendant une longue période. On le voit, les Pronto sont des solutions d'évacuation sans précédent pour des applications spécifiques. Comme on en a l'habitude avec tous les produits Schaco.

Avaloir emboîtable ProntoPLUS



Siphon anti-odeur avec eau résiduelle



Siphon anti-odeur sans eau résiduelle



Grille en acier inox


Cadre en acier inox

Flotteur

Insert de siphon anti-odeur

Avaloir de sol avec Joint à lèvre

Avaloir emboîtable Pronto



Pronto CNS avec cadre acier inoxydable

Cadre: 120 x 120 mm, acier inox, 1.4301 (V2A)

Grille: 115 x 115 mm, acier inox, 1.4301
classe K 3 (300 kg)

Pronto K avec cadre plastique


Cadre: 120 x 120 mm, matière plastique

Grille: 115 x 115 mm, acier inox, 1.4301
classe K 3 (300 kg)

Pronto Alu avec grille passable

Cadre: 120 x 120 mm, acier inox, 1.4301 (V2A)

Grille: 115 x 115 mm, aluminium
classe L15 (1,5 t)

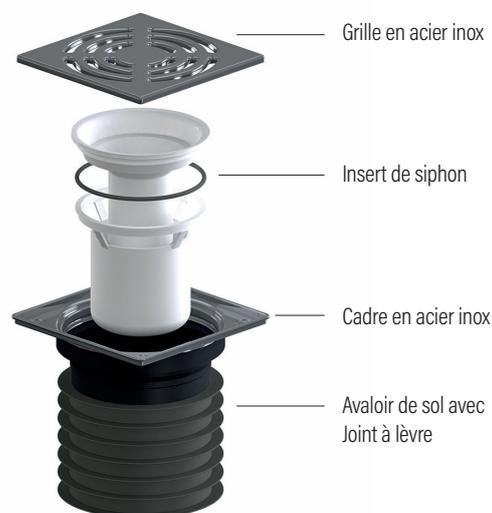

Grille en acier inox

Insert de siphon

Cadre en acier inox

Avaloir de sol avec Joint à lèvre

Deuxièmement : ProntoPLUS stoppe les odeurs d'égout même sans eau résiduelle

Avaloir de sol DALLMER ProntoPLUS

Pour emboîtement dans un tuyau ø 110 mm

Matériau : Tubulure en polypropylène à haute résistance aux chocs, avec joints à lèvres préformés en TPE - élastomère thermoplastique

Cadre : 120 x 120 mm, acier inoxydable 1.4301 (V2A)

Grille : 115 x 115 mm, acier inoxydable 1.4301, classe K 3 (300 kg)

avec : Insert de siphon Primus escamotable et fermeture antiodeurs à action mécanique




ProntoPLUS: Sans odeur même en l'absence d'eau résiduelle

Avaloir de sol ProntoPLUS

Dimensions N° Suissetec Référence

Ø 110 mm 676125/1 3-700032

Ø 125 mm 3-700032-S

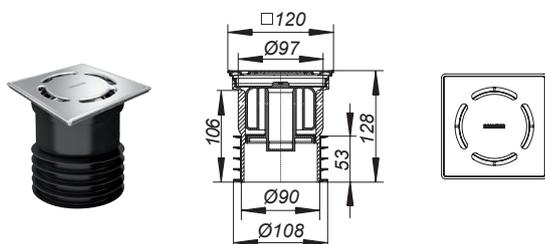

Avaloir de sol DALLMER Pronto

Pour encastrement dans un tuyau Ø 110 ou Ø 125 mm, débits d'écoulement 48 l/min, hauteur d'eau résiduelle 50 mm

Matériau : Tubulure en polypropylène à haute résistance aux chocs, avec joints à lèvres préformés en TPE - élastomère thermoplastique

avec : Siphon anti-odeur et de nettoyage
Joints à lèvres universels

Avaloir de sol Pronto

Article Dimensions N° Suissetec Référence

Pronto 90* Ø 90 mm 3-700056

Pronto CNS Ø 110 mm 676125 3-700063

Pronto CNS Ø 125 mm 676126 3-700087

Pronto K Ø 110 mm 3-700360

Pronto K Ø 125 mm 3-700384

Pronto K à visser Ø 110 mm 3-700391


Pronto Alu Ø 110 mm 3-700162

Pronto Alu Ø 125 mm 3-700186


Pièce de rechange

Siphon anti-odeur 3-480774

* sans lèvres en caoutchouc

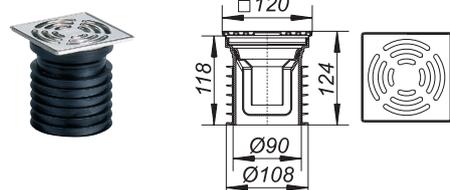

PRONTO Ø 110 mm

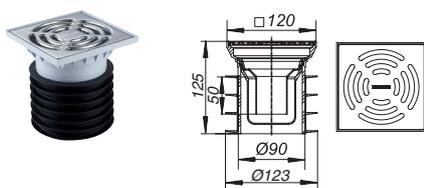

PRONTO K Ø 125 mm

Les Prontos de Schaco. Tout le monde en a besoin !

Contactez-nous maintenant ou commandez directement

Remplir le formulaire, le scanner et l'envoyer par e-mail à info@schacoag.ch. Merci beaucoup !

Oui, nous commandons (merci de saisir la quantité)

Avaloir de sol ProntoPLUS



Ø 110 mm, Référence 3-700032
Quantité commandée : _____ pièces

Ø 125 mm, Référence 3-700032-S
Quantité commandée : _____ pièces

Avaloir de sol Pronto CNS



Ø 110 mm, Référence 3-700063
Quantité commandée : _____ pièces

Ø 125 mm, Référence 3-700087
Quantité commandée : _____ pièces

Avaloir de sol Pronto K



Ø 110 mm, Référence 3-700360
Quantité commandée : _____ pièces

Ø 125 mm, Référence 3-700384
Quantité commandée : _____ pièces

Avaloir de sol Pronto ALU



Ø 110 mm, Référence 3-700162
Quantité commandée : _____ pièces

Ø 125 mm, Référence 3-700168
Quantité commandée : _____ pièces

Prix selon tarif actuel de l'Entreprise Schaco AG

Adresse de livraison/de facturation

Comm. / Objet

Téléphone

Entreprise

Fax

Interlocuteur

E-Mail

Rue / N°

Code postal / ville

Veuillez prendre contact avec nous

Date, signature

Merci de votre intérêt !

Nous traiterons votre commande dès réception et/ou nous prendrons aussitôt contact avec vous